

取扱説明書

交換用フィルターユニット 業務用

品番 ET-EMF510

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」とプロジェクターの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

お願い

- エアフィルターユニットの交換を行う前に、必ず電源を切ってください。
- 取り付けに際しては、必ずプロジェクター本体の安定を確保して、エアフィルターユニットが落下しても安全な場所で実施してください。

エアフィルターユニットの交換方法


1) プロジェクター本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 電源を切るときは、プロジェクターの取扱説明書の『電源を切る』の手順を必ずお守りください。

2) エアフィルターカバーを取り外す

- プラスドライバーでエアフィルターカバー固定ねじを反時計方向に空回りするまで回して、取り外します。


エアフィルターカバー固定ねじ




3) エアフィルターユニットを取り出す

- エアフィルターユニットのレンズ側（前面側）の枠の中央付近を、矢印のとおり内側に少し押しながらプロジェクター本体のつめから外して引き出し、反対側の枠をつめから外して取り出します。
- エアフィルターユニットを取り出したあと、本体側エアフィルターユニット収納部および本体側吸気口に大きなごみやほりこりがある場合は取り除いてください。

プロジェクター本体のつめ



エアフィルターユニット収納部および本体側吸気口




お願い

- ごみやほりこりを取り除く際は、ラジエーターのフィンなどに触れないよう注意してください。

エアフィルターユニットの交換方法（つづき）

4) 新しいエアフィルターユニット（交換用エアフィルターユニット）をプロジェクター本体に取り付ける

- エアフィルターユニットには上下方向の区別はありませんが、表裏の区別があります。プロジェクター本体側の溝とエアフィルターユニットの突起位置を合わせてください。
- エアフィルターユニットの排気口側の枠をプロジェクター本体のエアフィルターユニット収納部後面側の2つのつめに引っ掛けて、手順3)と逆の手順で取り付けます。
 - ・ プロジェクター本体のエアフィルターユニット収納部のつめが、エアフィルターユニットの枠に掛かっていることを確認してください。

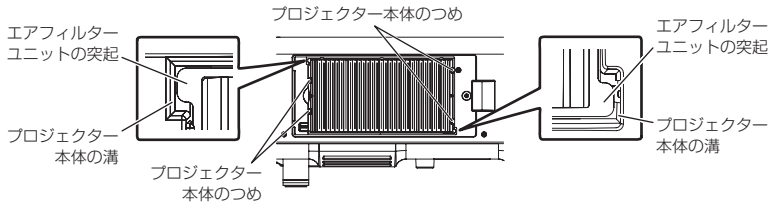

5) エアフィルターカバーをプロジェクター本体に取り付けて、プラスドライバーでエアフィルターカバー固定ねじを締めつける

- 手順2)と逆の手順で取り付けてください。

お願い

- プロジェクターの電源を入れるときは、必ずエアフィルターユニットを取り付けて使用してください。取り付けずに使用すると、ごみやほこりを吸い込み、故障の原因になります。
 - ・ エアフィルターユニットを取り付けずに使用すると、メッセージが投写画面上に約30秒間表示されます。
- 包装材料は製品を取り出したあと、適切に処理してください。


お知らせ

- エアフィルターユニットの交換サイクルは、使用環境によって大きく異なります。
- エアフィルターユニットのお手入れについては、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

■ 廃棄について

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

パナソニック プロジェクター&ディスプレイ株式会社

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 電話  0120-872-601