

## 取扱説明書

スモークカットフィルター 業務用

品番 **ET-SFR510**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ この「取扱説明書」とプロジェクターの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ この取扱説明書は大切に保管してください。


※ 本書でのプロジェクターのイメージは PT-DZ21K を例にしています。

### お願い

- 再利用はできません。必ず未使用品と交換してください。
- 水洗いをしないでください。
- 本スモークカットフィルターを取り付けたプロジェクターは必ずフィルタータイプの設定を切り換えてください。

### お知らせ

- フィルタータイプを [SPECIAL] に設定するとファンの回転数が増大し、本体側面の自己診断表示に「U75」と表示されます。
- 本フィルターはスモーク環境で約 24 時間使用できます。  
24 時間以上使用するとプロジェクター本体の故障の原因となり、点検・修理が必要になる場合があります。
- 高地（海拔 1400 m 以上）および使用環境温度が 35℃ 以上の場合には、本フィルターは使用できません。

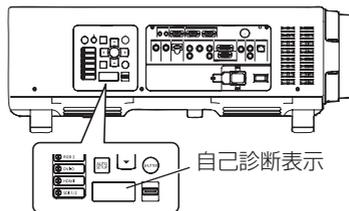

## お願い

- スモークカットフィルターの交換を行う前に、必ず電源を切ってください。
- 取り付けに際しては、必ずプロジェクター本体の安定を確保して、スモークカットフィルターが落下しても安全な場所で実施してください。

## スモークカットフィルターの取り付け


### 1) プロジェクター本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 電源を切るときは、プロジェクターの取扱説明書の『電源を切る』の手順を必ずお守りください。

### 2) エアフィルターカバーを取り外す


- プラスドライバーでエアフィルターカバー固定ねじを反時計方向に空回りするまで回して、取り外します。

エアフィルターカバー固定ねじ

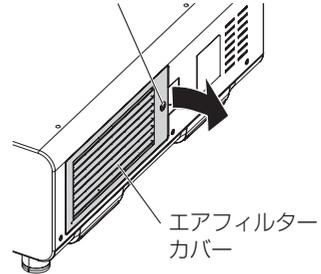

### 3) エアフィルターユニットを取り出す

- エアフィルターユニットのレンズ側（前面側）の枠の中央付近を、矢印のとおりに内側に少し押しながらプロジェクター本体のつめから外して引き出し、反対側の枠をつめから外して取り出します。
- エアフィルターユニットを取り出したあと、本体側エアフィルターユニット収納部および本体側吸気口に大きなごみやほこりがある場合は取り除いてください。

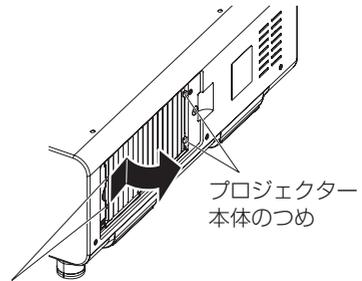


プロジェクター  
本体のつめ

## お願い

- ごみやほこりを取り除く際は、レーザーのフィンなどに触れないよう注意してください。

エアフィルターユニット収納部  
および本体側吸気口

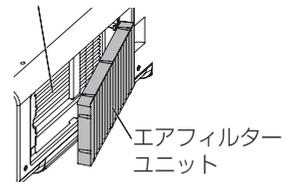


## スモークカットフィルターの取り付け（つづき）

### 4) スモークカットフィルターをプロジェクター本体に取り付ける

- スモークカットフィルターを、プロジェクター本体のエアフィルターユニット収納部（スモークカットフィルター収納部）後面側の2つのつめに引っ掛けて、手順3) と逆の手順で取り付けます。
  - ・ スモークカットフィルターは上下方向・表裏の区別はありません。
  - ・ プロジェクター本体のエアフィルターユニット収納部（スモークカットフィルター収納部）のつめがスモークカットフィルターに掛かっていることを確認してください。
- エアフィルターユニットに戻す場合の手順については、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

エアフィルターユニット収納部  
（スモークカットフィルター収納部）

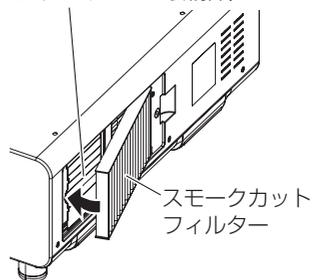

### 5) エアフィルターカバーをプロジェクター本体に取り付けて、プラスドライバーでエアフィルターカバー固定ねじを締めつける


- 手順2) と逆の手順で取り付けてください。

## お願い

- プロジェクターの電源を入れるときは、必ずエアフィルターユニット、またはスモークカットフィルターを取り付けて使用してください。取り付けずに使用すると、ごみやほこりを吸い込み、故障の原因になります。
  - ・ エアフィルターユニットを取り付けずに使用すると、メッセージが投写画面上に約30秒間表示されます。
  - ・ スモークカットフィルターを取り付けて使用すると、電源を入れるたびにメッセージが投写画面上に約30秒間表示されます。
- 包装材料は製品を取り出したあと、適切に処理してください。

## フィルタータイプの設定変更

- 1) スモークカットフィルターを取り付け後、プロジェクトの電源を入れ、<MENU> ボタンを押して [メインメニュー] 画面を表示し、[プロジェクトセットアップ] を選択して <ENTER> ボタンを押す
- 2) [プロジェクトセットアップ] メニューの [サービスパスワード] を選択し、<ENTER> ボタンを押す
- 3) [サービスパスワード] 入力画面で、リモコンの数字 <1> ボタンを押して「1111」を入力し、<ENTER> ボタンを押す
- 4) [エアフィルター] 画面で、◀▶ボタンで [フィルタータイプ] を [ノーマル] から [SPECIAL] へ切り換える

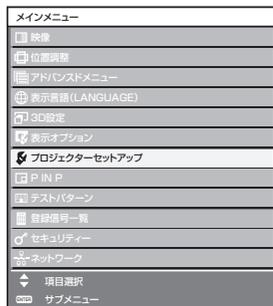

### お知らせ

- エアフィルターユニットからスモークカットフィルターへ交換されたかどうかの確認を促すため、[フィルターを確認してください。]とメッセージが表示されます。

### お願い

- 本スモークカットフィルターの使用が終了し、エアフィルターユニットに交換したときには、[フィルタータイプ] を [ノーマル] に設定し直して、本体側面の自己診断表示の「U75」が消えることを確認してください。フィルタータイプの設定を切り換えずにそのまま使用続けると、プロジェクトの故障の原因となります。

- 5) <MENU> ボタンを押してメニューを抜ける

### ■ 廃棄について

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

## パナソニック コネクト株式会社

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号 電話 ☎ 0120-872-601