

Naudojimo instrukcija

KORPUSO MODULIS

Verslui

Lietuvių

Modelio Nr.

TY-FD12AS1

TY-FD12AS1B (FOR POWER)

TY-FD12AS4 (4 lygių tipas)

TY-FD15AS1



TY-FD15AS1B (FOR POWER)

TY-FD15AS5 (5 lygių tipas)


TY-FD19AS1

TY-FD19AS1B (FOR POWER)

TY-FD19AS6 (6 lygių tipas)

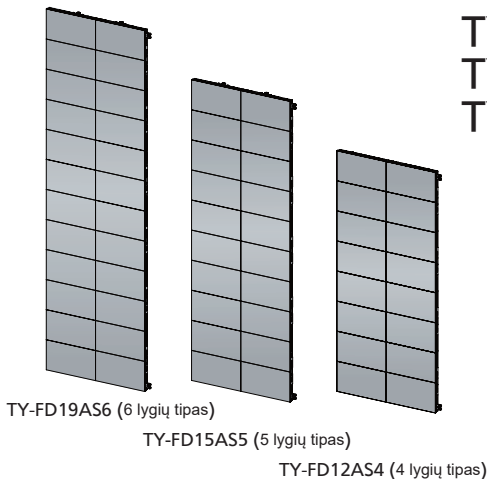

TY-FD12AS1
TY-FD15AS1
TY-FD19AS1



TY-FD12AS1B (FOR POWER)
TY-FD15AS1B (FOR POWER)
TY-FD19AS1B (FOR POWER)

- Prieš naudodami savo rinkinį, perskaitykite šias instrukcijas ir pasirinkite jas ateičiai.
- Šios naudojimo instrukcijos taikomos TY-FD12AS1, TY-FD12AS1B (maitinimas), TY-FD12AS4 (4 lygių tipas), TY-FD15AS1, TY-FD15AS1B (maitinimas), TY-FD15AS5 (5 lygių tipas), TY-FD19AS1, TY-FD19AS1B (maitinimas), ir TY-FD19AS6 (6 lygių tipas).
- Šis įrenginys yra specialus komponentas, skirtas TL-110AD12AW/TL-137AD15AW/TL-165AD19AW. Šio prietaiso negalima įsigyti atskirai nuo pirmiau nurodytų įrenginių.
- Šiose naudojimo instrukcijose naudojamos iliustracijos ir ekrano rodiniai yra skirti tik pailiustruoti ir gali skirtis nuo faktinių.

Turiny

Svarbus saugos pranešimas	2
Atsargumo priemonės	3
Atsargumo priemonės naudojant	5
Priedai	9
Perspėjimai dėl nešimo	12
Jungtys	13
Įrengimas	16
Specifikacijos	19

Svarbus saugos pranešimas

ĮSPĖJIMAS

- 1) Siekdami išvengti žalos, kuri galėtų kilti dėl gaisro, taip pat elektros smūgio pavojaus, saugokite šį prietaisą nuo lašančių arba tyškančių skysčių.

Ant įrenginio viršaus nedėkite indų su vandeniu ar kitu skysčiu.

- 2) Siekdami išvengti elektros smūgio, nenuimkite dangtelio. Viduje nėra jokių dalių, kurių techninė priežiūrą galėtų atlikti naudotojas. Techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotiems techninės priežiūros specialistams.

- 3) Nenuimkite maitinimo kištuko įžeminimo kaiščio. Šis prietaisas turi trijų kaiščių įžeminimo tipo maitinimo kištuką. Šis kištukas tinka tik įžeminimo tipo maitinimo lizdui. Tai saugos funkcija. Jei nepavyksta įkišti kištuko į lizdą, kreipkitės į elektriką.

Neignoraukite įžeminimo kaiščio paskirties.

- 4) Siekdami apsisaugoti nuo elektros smūgio, įsitinkinkite, kad kintamosios srovės laido maitinimo kištuko įžeminimo kaištis patikimai prijungtas.

PERSPĖJIMAS

Šis prietaisas skirtas naudoti aplinkoje, kurioje santykinai nėra elektromagnetinių laukų.

Naudojant šį prietaisą šalia stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių arba tokioje vietoje, kur elektrinis triukšmas gali persidengti su įvesties signalais, vaizdas arba garsas gali virpėti arba gali atsirasti trukdžių, pvz., triukšmas.

Naudojant šį prietaisą šalia stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių arba tokioje vietoje, kur elektrinis triukšmas gali persidengti su įvesties signalais, jutiklio funkcija gali tinkamai neveikti.

Siekdami apsaugoti šį prietaisą nuo galimos žalos, laikykite jį atokiai nuo stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių.

ĮSPĖJIMAS:

Ši įranga atitinka CISPR32 A klasę.

Gyvenamojoje aplinkoje ši įranga gali sukelti radijo trukdžių.

SVARBI INFORMACIJA: pavojus dėl stabilumo

Niekada nedėkite įrenginio nestabilioje vietoje.

Įrenginys gali nukristi ir sukelti sunkių sužalojimų ar mirtį. Daugumos sužalojimų, ypač vaikų, galima išvengti imantis paprastų atsargumo priemonių, pvz., tokių kaip nurodyta toliau.

- Naudoti įrenginio gamintojo rekomenduojamus korpusus ar stovus.
- Naudoti tik tokius baldus, kurie gali saugiai atlaikyti įrenginį.
- Pasirūpinti, kad įrenginys neišsikištų virš atraminių baldų krašto.
- Nestatyti įrenginio ant audinio ar kitų medžiagų, kurios gali būti tarp įrenginio ir atraminių baldų.
- Informuoti vaikus apie tai, kokį pavojų kelia lipimas ant baldų norint pasiekti įrenginį ar jo valdiklius.

Jei esamą įrenginį ketinama palikti arba perkelti, reikia taikyti pirmiau nurodytas atsargumo priemones.

Atsargumo priemonės

ĮSPĖJIMAS

■ Sąranka

Jrėgimą patikėkite kvalifikuotiems techninės priežiūros specialistams.

Netinkamas įrengimas gali sukelti mirtį arba sunkų sužalojimą.

- Tvirtinkite prie sienos naudodami specialius sieninius laikiklius, esančius FHD LED ekrano (TL-110AD12AW/TL-137AD15AW/TL-165AD19AW) pakuotėje.
- Kad prie sienos pritvirtintas įrenginys nenukristų, patikrinkite, ar siena montavimo srityje yra pakankamai tvirta, kad atlaikytų įrenginio svorį ir tvirtinimo prie sienos elementus.
- Maitinimo bloką reikia įrengti naudojant tvirtinimo detales, pridėtas FHD LED ekrano (TL-110AD12AW/TL-137AD15AW/TL-165AD19AW) pakuotėje.
- Valdymo (TY-CTRFHD1W) bloką reikia įrengti naudojant tvirtinimo detales, pridėtas FHD LED ekrano (TL-110AD12AW) pakuotėje. Arba galima sumontuoti ANSI/EIA-310-D atitinkantį stovą.
- Valdymo dėžę (TY-CTRFHD2W/TY-CTRFHD3W) sumontuokite ant ANSI/EIA-310-D standartą atitinkančio stovo.
- Montuodami FHD LED ekraną (TL-110AD12AW) ant stovo, naudokite nurodytą mobilųjį stovą (TY-ST110AD1) (parduodamas atskirai).
- Kai gaminyje nebenaudojamas, nedelsdami kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros darbuotojus, kad jį pašalintų.

Mes neatsakome už gaminio pažeidimus ir pan., atsiradusius dėl trūkumų įrengimo aplinkoje, net ir garantinio laikotarpio metu.

Prarijus smulkias detales, kyla pavojus užspringti. Laikykitės smulkias detales mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Išmeskite nereikalingas smulkias detales ir kitus daiktus, taip pat pakavimo medžiagas ir plastikinius maišelius ar lapus, kad su jais negalėtų žaisti maži vaikai – taip apsaugosite vaikus nuo pavojaus uždusti.

Nestatykite įrenginio ant nuožulnaus ar nestabilaus paviršiaus ir pasirūpinkite, kad jis nekabėtų virš pagrindo krašto.

- Įrenginys gali nukristi arba apvirtsti.

Jrėnkite šį įrenginį minimaliai vibracijų veikiamoje vietoje, kuri galėtų atlaikyti įrenginio svorį.

- Įrenginį numetus ar jam nukritus gali būti sužaloti žmonės arba įrenginys gali sugesti.

Naudodami šį įrenginį, būtinai imkitės saugos priemonių, kad įrenginys nenukristų arba jo nenumestumėte.

- Įvykus žemės drebėjimui arba vaikui užlipus ant įrenginio, jis gali nukristi arba būti numestas ir sužaloti.

Perspėjimai dėl tvirtinimo prie sienos

- Įrengimą turi atlikti įrengimo specialistas. Netinkamai įrengus įrenginį, gali kilti sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų.
- Prieš įrengdami, būtinai patikrinkite, ar tvirtinimo vieta yra pakankamai tvirta, kad atlaikytų įrenginio svorį ir sieninį laikiklį.
- Jei produkto nebenaudojate, kuo skubiau pasirūpinkite, kad specialistas jį nuimtų.

Kad įrengiantis asmuo netyčia nebūtų suspaustas tarp įrenginio ir sienos arba tvirtinimo elemento, jis turi pasirūpinti, kad prieš įrenginio įrengimo ar šalinimo darbus aplinkinėje srityje nieko nebūtų.

- Susižaloti galima netyčia prispaudus pirštus ar rankas tarp objektų.

■ Kai įrenginys naudojamas

TY-FD12AS1, TY-FD12AS1B ir TY-FD12AS4 skirti naudoti su 220–240 V kintamąja srove, 50/60 Hz.

TY-FD15AS1, TY-FD15AS1B, TY-FD15AS5, TY-FD19AS1, TY-FD19AS1B ir TY-FD19AS6 skirti naudoti su 200–240 V kintamąja srove, 50/60 Hz.

Jei kiltų problemų arba įvyktų gedimas, nedelsdami nustokite naudoti.

Jei kiltų problemų, ištraukite maitinimo kištuką.

- Iš įrenginio gali pasirodyti dūmai arba gali pasklisti neįprastas kvapas.
- Kartais nerodomas vaizdas arba nėra garso.
- Į įrenginį pateko vandens ar svetimkūnių.
- Įrenginyje yra deformuotų arba sulūžusių dalių.

Jei toliau naudosite tokias būklės įrenginį, gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

- Ištraukite maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo ir kreipkitės į pardavimo atstovą dėl remonto.
- Norėdami visiškai atjungti šio įrenginio maitinimą, turite ištraukti maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
- Remontuoti įrenginį patiems yra pavojinga ir to niekada nereikėtų daryti.
- Kad galėtumėte nedelsdami ištraukti maitinimo kištuką, naudokite lengvai pasiekiamą elektros lizdą.

Jei įrenginys pažeistas, nelieskite jo tiesiogiai ranka.

- Galite patirti elektros smūgį.

Nekiškite į įrenginį jokių daiktų.

- Nekiškite į vėdinimo angas metalinių ar degių objektų ir nemeskite jų ant įrenginio, nes gali kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.

Nebandykite išardyti arba pakeisti įrenginio.

- Įrenginio viduje teka aukšta įtampa, kuri gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį. Jei įrenginį reikia patikrinti, sureguliuoti arba suremontuoti, kreipkitės į savo vietinį „Panasonic“ pardavimo atstovą.

Pasirūpinkite, kad elektros kištukas būtų lengvai prieinamas.

Elektros kištukas turi būti prijungtas prie elektros lizdo su apsaugine įžeminimo jungtimi.

Norėdami prijungti prie TY-FD12AS4/TY-FD15AS5/TY-FD19AS6, naudokite kartu su maitinimo bloku (TY-PWRBX1W/TY-PWRBX2W/TY-PWRBX3W) pateiktą maitinimo laidą.

Nuosekliajam TY-FD15AS5/TY-FD19AS6 surinkimui naudokite iš spintelių išeinančius maitinimo laidus.

- Dėl to gali kilti trumpasis jungimas, laidas gali kaisti ir kt., ir dėl to gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

	Maitinimo blokai, kuriuos galima naudoti
TY-FD12AS4	TY-PWRBX1W
TY-FD15AS5	TY-PWRBX2W
TY-FD19AS6	TY-PWRBX3W

Nejunkite šio įrenginio maitinimo laidų prie kitos įrangos ir nejunkite jų prie korpuso modulių taip, kad būtų viršytas maksimalus jungčių skaičius.

- Dėl to gali kilti trumpasis jungimas, laidas gali kaisti ir kt., ir dėl to gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

	Maksimalus prijungiamų korpuso modulių skaičius
TY-FD15AS1B	1
TY-FD19AS1B	2

Reguliariai valykite maitinimo laido kištuką, kad jis nebūtų dulketas.

- Jei ant kištuko prisikaups dulkių, dėl atsiradusios drėgmės gali įvykti trumpasis jungimas, o dėl jo gali įvykti elektros smūgis arba gaisras. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo ir nušluostykite sausa šluoste.

Nenaudokite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis.

- Galite patirti elektros smūgį.

Įsitikinkite, kad maitinimo tinklo kištukas iki galo įkištas į elektros lizdą, o maitinimo jungtis iki galo prijungta prie įrenginio arba maitinimo bloko.

- Prijungus ne iki galo, dėl kaitimo galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
- Nustokite naudoti pažeistą maitinimo tinklo kištuką arba atsilaisvinusį elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo jungtis užfiksuota.

Nedarykite nieko, kad galėtų pažeisti maitinimo laidą arba maitinimo laido kištuką.

- Nepažeiskite kabelio, nemodifikuokite jo, nestatykite ant jo sunkių daiktų, nekaitinkite jo, nedėkite šalia karštų daiktų, nesukite, per daug nelenkite ir netraukite jo. Gali kilti gaisras ir elektros smūgis. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, atiduokite jį sutaisyti savo vietiniam „Panasonic“ pardavimo atstovui.

Nelieskite tiesiogiai ranka pažeisto maitinimo laido arba kištuko.

- Tai darydami galite sukelti elektros smūgį arba gaisrą dėl trumpojo jungimo.

Visos gaminio pakuotėje pateiktos dalys ir priedai turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Šie elementai kenkia žmonių sveikatai, juos netyčia prarijus.
- Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei kyla įtarimas, kad vaikas galėjo ją praryti.

Prie šio įrenginio neleiskite artintis asmenims, kuriems implantuotas širdies stimulatorius arba medicininis elektroninis įtaisas.

- Šio įrenginio magneto jėga gali turėti įtakos tokiems įtaisui.

Jei tokį įtaisą nešiojantis asmuo šalia šio įrenginio jaučiasi prastai, jis turi pasikonsultuoti su gydytoju.

Kai gaminys prijungtas prie elektros tinklo, jo jokiomis sąlygomis negalima judinti.

- Kai gaminys naudojamas kartu su gamintojo nurodytu stovo laikikliu, įsitikinkite, kad stovo ratukai visada lieka užfiksuoti tiek prijungus prie elektros tinklo, tiek prieš atjungiant nuo elektros tinklo.

PERSPĖJIMAS

Neuždenkite ir neužkiškite jokių įrenginio ventiliacijos angų.

Nedėkite įrenginio siauroje, prastai vėdinamoje vietoje.

Neapverskite įrenginio.

Neįrenkite įrenginio priekine puse aukštyn arba žemyn.

Nedėkite įrenginio taip, kad jis kontaktuotų su audinio medžiaga, pvz., ant staltiesės, kilimo ar patalynės.

- Įrenginio viduje susikaupusi šiluma gali sukelti gaisrą arba mechaninę triktį.

Ant įrenginio nedėkite jokių daiktų.

- Įrenginys gali nukristi arba apvirtti ir taip galima susižaloti.

Įsukite tvirtinimo varžtus ir prijunkite maitinimo laidą taip, kad jie nekontaktuotų su vidinėmis sienos dalimis.

- Kontaktas su bet kokiais metaliniais objektais sienos viduje gali lemti elektros smūgį.

Netraukite ir stenkitės neužkliūti už jungiamojo laido.

- Įrenginys gali nukristi arba apvirtti ir taip galima susižaloti.

- Ypač atkreipkite dėmesį į vaikus.

Nedėkite jokios vietose, kurias veikia drėgmė, dulkės, dūmai, garai ar šiluma.

- Tai gali neigiamai paveikti įrenginį ir gali kilti gaisras arba galima patirti elektros smūgį.

Nedėkite įrenginio vietoje, kurioje jį gali veikti oro sąlygos, druskos daroma žala arba korozinės dujos.

- Priešingu atveju įrenginys dėl korozijos gali nukristi ir taip galima susižaloti. Taip pat įrenginys gali sugesti.

Įrengiantis asmuo turi saugotis, kad įrengdamas neprisignytų rankų arba pirštų.

- Prisigynybės, jis gali susižaloti.

Nelieskite LED modulio plikomis rankomis.

- Galite patirti žemos temperatūros nudegimus arba LED modulis gali sugesti arba gali sutrikti jo veikimas.
- Dėl statinės elektros LED modulio veikimas gali sutrikti.

Šalia šio įrenginio nelaikykite magnetinės kortelės arba magnetinės įrašymo laikmenos.

- Jose saugomi duomenys gali būti pažeisti ir neįskaitomi.

Mes neprisiimame atsakomybės už jokių nelaimingų atsitikimų ar žalą, patirtą įrenginį bandant įrengti ar naudoti mūsų naudojimo / įrengimo instrukcijose nenurodytu būdu arba naudojant bet kokią nenurodytą dalį ar medžiagą.

Atjungdami maitinimo laidą, tai darykite laikydami už maitinimo tinklo kištuko (atjungdami nuo elektros lizdo) arba maitinimo jungties (atjungdami nuo įrenginio).

- Traukdami už laido galite jį pažeisti, todėl dėl trumpojo jungimo gali įvykti elektros smūgis arba gaisras.

Jei įrenginį reikia perkelti, tai darykite atjungę maitinimo laidą ir visus prietaiso jungiamuosius laidus bei pašalinę visus sumontuotus apsaugos nuo apvirkimo / nukritimo laikiklius.

- Jei įrenginys perkeliamas neatjungus kurių nors laidų, laidai gali būti pažeisti ir dėl to gali kilti gaisras arba galima patirti elektros smūgį.

Atsargumo sumetimais prieš valydami ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

- To nepadarius gali kilti elektros smūgis.

Nelipkite ant įrenginio ir nesikabinkite už jo.

- Jie gali apvirsti arba gali sulūžti ir gali sužaloti. Ypač atkreipkite dėmesį į vaikus.

Įrenginį išpakuokite ir neškite padedami kitų darbuotojų.

- Jis gali nukristi ir sužaloti.

Naudodami mobilųjį stovą, imkitės atsargumo priemonių, kad jis neapvirstų ir nenukristų.

- Žemės drebėjimo atveju arba vaikui užlipus ant įrenginio, jis gali apvirsti arba nukristi ir sužaloti.

Saugokite įrenginį nuo pernelyg didelės jėgos ar smūgio.

- Priešingu atveju įrenginį galima pažeisti ir (arba) galima susižaloti.

Atsargumo priemonės naudojant

■ Įspėjimai montuojant

Įrengdami įrenginį, laikykitės toliau pateiktų instrukcijų.

Net prieš baigiantis garantiniam laikotarpiui, mes neprisiimame atsakomybės už jokią žalą, patirtą dėl įrenginio įrengimo netinkamoje aplinkoje.

Šį įrenginį reikia įrengti patalpose. Net pastato viduje neįrenkite įrenginio toliau nurodytų tipų vietose.

- Ten, kur įrenginį veikia oro sąlygos.
- Ten, kur įrenginį gali veikti smarkūs temperatūros arba drėgmės pokyčiai, pavyzdžiui, šalia oro kondicionavimo prietaiso.
- Ten, kur įrenginį gali veikti vibracija arba smūgiai.
- Šalia gaisro gesinimo purkštuvu arba jutiklio.

Neįrenkite įrenginio ten, kur jį gali veikti vibracija arba smūgiai.

- Vibracija arba smūgiai gali pažeisti įrenginio vidines dalis ir lemti mechaninę triktį.
- Įrenginiui įrengti pasirinkite vietą, kurioje nėra vibracijos ar smūgių.

Įrenkite šį įrenginį tokioje vietoje, kuri galėtų atlaikyti įrenginio svorį.

- Įrenginį nemetus ar jam nukritus gali būti sužaloti žmonės.

Nemontuokite įrenginio šalia aukštos įtampos linijos arba maitinimo šaltinio.

- Sumontavus įrenginį šalia aukštos įtampos linijos arba maitinimo šaltinio, galimi trukdžiai.

Stebėkite, ar tarp prietaisų nėra tarpusavio trukdžių.

- Įrenginį įrenkite atokiau nuo vietos, kurioje dėl elektromagnetinių trukdžių kyla vaizdo iškraipymo ar garso triukšmo pavojus.

Šio įrenginio naudojimo aplinkos temperatūra

- Kai naudojamas įrenginys yra žemiau 1 400 m (4 593 pėdos) virš jūros lygio: nuo 0 iki 40 °C (nuo 32 °F iki 104 °F)
- Kai įrenginys naudojamas dideliame aukštyje (1 400 m (4 593 pėdos) ir aukščiau bei žemiau 2 800 m (9 186 pėdos) virš jūros lygio): nuo 0 °C iki 35 °C (nuo 32 °F iki 95 °F)

Pasirūpinkite, kad aplink įrenginį ir per jį tekėtų pakankamai oro, kad nebūtų viršytos šios temperatūros ribos.

- Gali sutrumpėti įrenginio komponentų naudojimo laikas arba gali atsirasti mechaninė triktis.

Įrenginį įrenkite ten, kur nėra tiesioginės saulės šviesos, ir atokiau nuo šilumą generuojančių prietaisų.

- Netgi patalpose tiesioginė saulės šviesa gali lemti LED modulio temperatūros padidėjimą, dėl ko galima mechaninė triktis.
- Gali deformuotis korpusas arba įvykti triktis.
- Pernelyg intensyvi šviesa ar šiluma gali lemti mechaninę triktį arba kitas problemas, kylančias dėl padidėjusios prietaiso temperatūros.
- Gali suprastėti vaizdo kokybė.

Prietaisas prie kitų prietaisų turi būti jungiamas, kai šie prietaisai išjungti.

- Prijunkite prietaisus vadovaudamiesi atitinkamais vadovais.

Neimkite už LED modulio.

- Nestumkite LED modulio kietu arba aštriu objektu. Stipriai stumiant LED modulį, jis gali sulūžti.

Saugaus atstumo sukūrimas aplink įrengtą įrenginį

- Jei įrenginys įrengtas apsauginio korpuso ar gaubto viduje, užtikrinkite tinkamą vėdinimą pasirinkdami ventiliatoriumi arba ventiliacijomis angomis, kad temperatūra aplink įrenginį (korpuso ar gaubto viduje), įskaitant LED skydelio priekį, išliktų nurodytame leistiname veikimo temperatūros diapazone.

Sandėliavimo atveju laikykite įrenginį sausoje vietoje.

■ Pastaba dėl prijungimo

Maitinimo kabelio ir jungiamųjų laidų atjungimas ir prijungimas

- Jei sumontavus įrenginį ant sienos maitinimo laidą ir jungiamuosius laidus yra sunku atjungti ir prijungti, atlikite sujungimus prieš montuodami.
- Saugokitės, kad kabeliai nesusipainiotų. Baigę montavimą prijunkite maitinimo kištuką prie lizdo.

■ Naudojimo metu

Nustatę korpuso modulio padėtį įrenginyje, stenkitės nejudinti toliau nurodytų vietų. Įrenginį veikiančios vibracijos, kai jis judinamas, gali lemti netinkamą lygiavimą arba tarpus tarp LED modulių.

- Vietos su pakopiniu paviršiumi.
- Vietos su iškilimais ir įdubimais paviršiuje.

Įrenginio dalys naudojant gali įkaisti.

- Įrenginio korpuso dalys įkaista, tačiau tai normalu ir nepaveikia įrenginio našumo ar kokybės.

Ekrane gali atsirasti visada šviečiančių arba nešviečiančių taškų.

- Nors LED skydelis pagamintas laikantis labai tikslios technologijos, ekrane vis tiek gali atsirasti tokių taškų. Atkreipkite dėmesį, kad tokie taškai nėra triktis.

Kaip prailginti LED naudojimo laiką

- LED elementai gali sugerti drėgmę, jei įrenginys naudojamas ar laikomas labai drėgnoje vietoje arba nebuvo naudojamas ilgą laiką. Pasirinkus didelio skaisčio nustatymą, kai LED elementai yra drėgni, LED elementų temperatūra gali staigiai pakisti, dėl ko jų veikimas gali sutrikti. Norėdami nustatyti didesnį skaisčių, nustatykite parinktį [Warm up aging] (tarpinis režimas, kai skaisčio nustatymas šiek tiek padidinamas prieš įjungiant įprastą veikimo režimą) kaip [On] arba [Auto].
- Daugiau informacijos apie veikimo stabilizavimosi laiką rasite valdymo bloko dokumente "Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija".

Įrenginio ekrane gali atsirasti vaizdo išdegimas.

- Jei ilgą laiką rodomi nejudantys vaizdai, įrenginio ekrane gali atsirasti vaizdo išdegimas. Jį galima sumažinti pasirinkus parinktį "Wobbling" arba "Pixel calibration mode" (vaizdo išdegimo korekcija). Išsamesnės informacijos apie funkcijas rasite valdymo bloko dokumente "Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija".

Atsižvelgiant į temperatūrą, drėgmę arba rodomą turinį, ryškumas gali būti netolygus, bet tai nėra triktis.

- Šis reiškinyje atsiranda savaime švytinčiuose skydeliuose. Reiškinyje gali atsirasti, jei ilgą laiką rodomi nejudantys vaizdai.

Žymės ant LED modulio paviršiaus

- Dėl pirštų atspaudų ar nešvarumų ant LED modulio paviršiaus vaizdo kokybė suprastės. Elkitės atsargiai, kad ant jo neatsirasytų įbrėžimų ar nešvarumų.
- Be reikalo nelieskite LED skydelio, nes jis gali sugesti arba jo veikimas gali sutrikti.

Jei įrenginys ilgą laiką bus nenaudojamas, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

- Jei įrenginį ketinate laikyti neprijungę prie maitinimo, nelaikykite jo tiesioginėje saulės šviesoje ar drėgnoje aplinkoje.

Jei maitinimo tiekimas staiga nutrūksta arba sustoja arba jei maitinimo įtampa staiga sumažėja, įrenginys gali veikti netinkamai.

- Šiuo atveju išjunkite įrenginio maitinimą ir prijungtus prietaisus ir vėl įjunkite maitinimą.

Prijungiant arba atjungiant prie įvesties lizdų, kurie šiuo metu nežiūrimi, prijungtus kabelius, arba išjungiant ar įjungiant vaizdo įrangos maitinimą, gali atsirasti vaizdo trukdžių, bet tai nėra gedimas.

Ant įrenginio neklijuokite lipnios juostos arba lipduko.

- Įrenginio paviršius bus suteptas.

Pasirūpinkite, kad įrenginys ilgą laiką nekontaktuotų su guma arba minkšta plastikine medžiaga.

- Įrenginio būklė gali pablogėti.

■ Prijungimas naudojant RJ45 lizdus

Įrenginio RJ45 lizdas yra lizdas, skirtas jungti tik prie valdymo bloko. Nejunkite šio lizdo prie tinklo prietaiso.

Jei lizdas per klaidą prijungiamas prie tinklo prietaiso, sistemos veikimas gali sutrikti.

Įrenginio negalima naudoti vietoje, kurioje lengvai kaupiasi statinė iškrova.

- Kai įrenginys naudojamas vietoje, kurioje linkusi kauptis statinė iškrova, pvz., ant kilimo, galite patirti dažnų ryšio pertrūkių. Tokiu atveju pašalinkite įtariamą statinės iškrovos priežastį ir kitus galimus triukšmą generuojančius veiksnius ir išjunkite įrenginį bei visus prie jo prijungtus prietaisus, tada vėl juos įjunkite.

Stiprūs radijo trukdžiai iš transliavimo stoties arba radijo ryšio prietaiso gali trukdyti įrenginiui tinkamai veikti.

- Jei šalia yra sistema arba prietaisai, kuris generuoja stiprius radijo signalus, patraukite įrenginį kuo toliau nuo tokio prietaiso ir (arba) uždenkite įrenginio LAN laidą per visą ilgį metaline folija arba metaliniu laidininku, kuris yra įžemintas abiejuose galuose.

■ Valymas ir techninė priežiūra

Prieš valydami įrenginį, įsitikinkite, kad maitinimo tinklo kištukas atjungtas nuo elektros lizdo, ir dar kartą patikrinkite, ar įrenginys išjungtas.

Norėdami pašalinti nešvarumus nuo įrenginio (išskyrus LED modulio paviršių), švelniai nušluostykite minkšta antistatine šluoste (medvilnės ar flanelės audinio).

Pastaba

- Statinės iškrovos gali sukelti elektros grandinės triktį.
- Įrenginio paviršių valant standžia šluoste arba stipriai trinant paviršių, gali atsirasti mechaninė triktis.

Valydami LED modulio paviršių, būkite atsargūs, kad nepažeistumėte LED elementų.

- Palietus LED elementus valymo šluoste ar įrankiu, LED elementai gali atsiskirti nuo LED modulio, dėl ko jis gali sugesti arba sutrikti jo veikimas.

Cheminėmis medžiagomis įmirkytų servetėlių naudojimas

- Valydami įrenginį servetėle, laikykitės su servetėlėmis pateiktų instrukcijų.

Ant įrenginio nepurškite ir netepkite lakiųjų skysčių, pvz., insekticidų, benzeno arba dažų skiediklio.

- Dėl lakiųjų skysčių poveikio įrenginys gali sugesti arba būti mechaniškai pažeistas, taip pat gali būti pažeista jo paviršiaus danga.

Ant LED modulio paviršiaus nenaudokite alkoholio.

- LED veikimas gali sutrikti.

Iš įrenginio oro angų, pvz., ventiliacijos angų, pašalinkite dulkes ar nešvarumus.

- Dulkės gali kauptis šalia ventiliacijos angų priklausomai nuo naudojimo aplinkos. Todėl pablogėjus vidiniam šio įrenginio vėdinimui arba išskiriamos šilumos cirkuliacijai gali sumažėti ryškumas arba kilti gedimų. Nuvalykite ir pašalinkite dulkes nuo ventiliacijos angų.
- Dulkių ir nešvarumų kiekis priklauso nuo įrengimo vietos ir naudojimo trukmės.

■ Utilizavimas

Utilizuodami šį gaminį, pasiteiraukite savo vietos valdžios institucijos ar pardavimo atstovo, kokie yra tinkami utilizavimo būdai.

Neardykite gaminio utilizavimui.


Priedai

Gaminys

TY-FD12AS1

TY-FD15AS1


TY-FD19AS1




TY-FD12AS1B

TY-FD15AS1B


TY-FD19AS1B




TY-FD12AS4

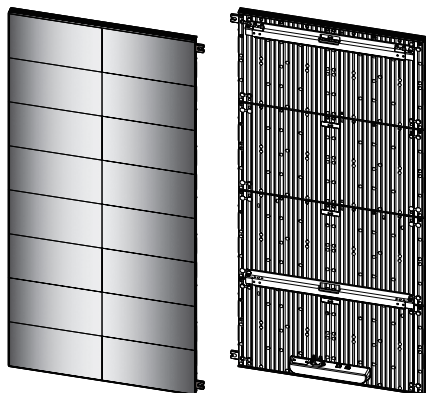

TY-FD15AS5

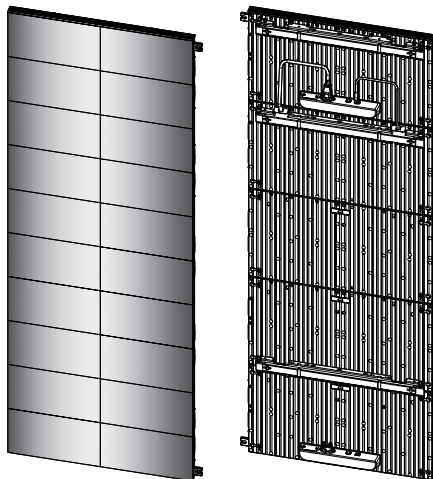

TY-FD19AS6

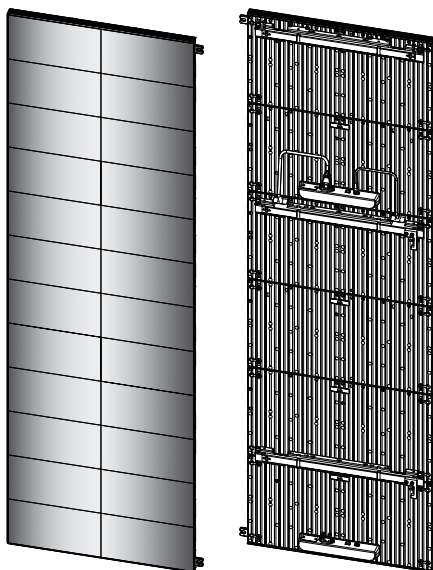

Priedų tiekimas

Patikrinkite, ar turite parodytus priedus ir elementus. Skliausteliuose < > nurodytas numeris yra pakuotėje pateiktų elementų skaičius.

■ TY-FD12AS1 / TY-FD12AS1B / TY-FD15AS1 / TY-FD15AS1B / TY-FD19AS1 / TY-FD19AS1B priedai

Dekoratyvinė plokštelė (S) <1>

DPVF4999ZA/X1



Dekoratyvinė plokštelė (L) <1>

DPVF5000ZA/X1



Dekoratyvinė plokštelė (kampas) <4>

DPVF5001ZA/X1



Jungiamasis elementas, vertikalus <3>

DPVF4985ZA/X1



horizontalus <2>

DPVF4982ZA/X1



M8-14 varžtas <3>

Vertikaliems jungiamiesiems elementams

DPVF4986ZA/X1



M10-20 varžtas <2>

Horizontaliems jungiamiesiems elementams

DPVF4983ZA/X1



Tvirtinimo kabliukas <1>




M8-90 tarpinis varžtas <2>

DPVF4990ZA/X1




Y ašies reguliavimo varžtas <2>

DPVF4991ZA/X1



Stabdiklio fiksavimo varžtas <2>

DPVF4991ZA/X1



■ **TY-FD12AS4 / TY-FD15AS5 / TY-FD19AS6**
priedai

Dekoratyvinė plokštelė (S)* <1>

DPVF4999ZA/X1



Dekoratyvinė plokštelė (L)* <1>

DPVF5000ZA/X1



Dekoratyvinė plokštelė (kampas)* <4>

DPVF5001ZA/X1



Jungiamasis elementas* <2>

Horizontalus


DPVF4982ZA/X1



M10-18 varžtas* <2>

B horizontaliems jungiamiesiems elementams

DPVF4984ZA/X1



M10-20 varžtas* <2>


Horizontaliems jungiamiesiems elementams

DPVF4983ZA/X1




M8-90 tarpinis varžtas <2>

DPVF4990ZA/X1




Y ašies reguliavimo varžtas <2>

DPVF4991ZA/X1



Stabdiklio fiksavimo varžtas <2>

DPVF4991ZA/X1



* Pridėtas prie įrenginio TL-110AD12AW / TL-137AD15AW / TL-165AD19AW pakuotėje


Dėmesio

- Smulkias dalis saugokite tinkamai ir laikykite atokiai nuo mažų vaikų.
- Priedų dalių numeriai gali būti keičiami iš anksto neįspėjus. (Faktinis dalies numeris gali skirtis nuo parodytų pirmiau.)
- Jei priedus praradote, įsigykite jų iš savo į pardavimo atstovo. (Galima įsigyti iš klientų aptarnavimo tarnybos)
- Išėmę prekes, tinkamai išmeskite jų pakavimo medžiagas.


Perspėjimai dėl nešimo

Nešdami įrenginį, tvirtai laikykite abu jo galus.

**TY-FD12AS1, TY-FD12AS1B, TY-FD15AS1,
TY-FD15AS1B, TY-FD19AS1, TY-FD19AS1B**

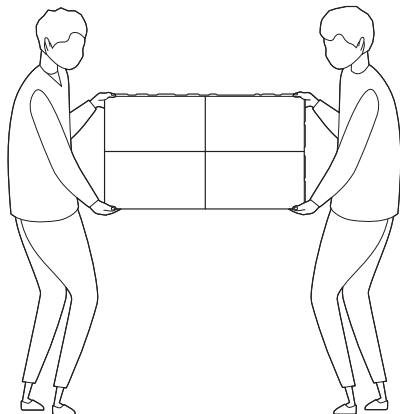

TY-FD12AS4

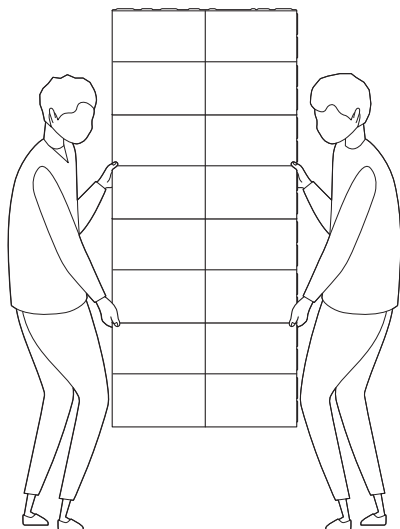


Pastaba

- Pritvirtinkite įrenginį prie sienos arba stovo padedami kitų darbuotojų.
- Būkite atsargūs ir išlaikykite vertikalią bei horizontalią įrenginio rėmo puses bei įrenginio kampus toliau nuo kitų objektų.
Jiems atsitrenkus į kitus objektus, gali atsirasti mechaninė triktis.
- TY-FD15AS5 ir TY-FD19AS6 yra išardomi pakavimui.
Surinkdami žr. įrengimo instrukcijas.


Įrangos prijungimas

TY-FD12AS1 / TY-FD15AS1 / TY-FD19AS1




- ① POWER IN: maitinimo įvesties lizdas
- ② SIGNAL IN: LED varomojo įtaiso įvesties lizdas
- ③ POWER OUT: maitinimo išvesties lizdas
- ④ SIGNAL OUT: LED varomojo įtaiso išvesties lizdas

TY-FD12AS1B / TY-FD15AS1B / TY-FD19AS1B




- ① POWER IN: maitinimo įvesties lizdas
- ② SIGNAL IN: LED varomojo įtaiso įvesties lizdas
- ③ POWER OUT: maitinimo išvesties lizdas
- ④ SIGNAL OUT: LED varomojo įtaiso išvesties lizdas

TY-FD12AS4

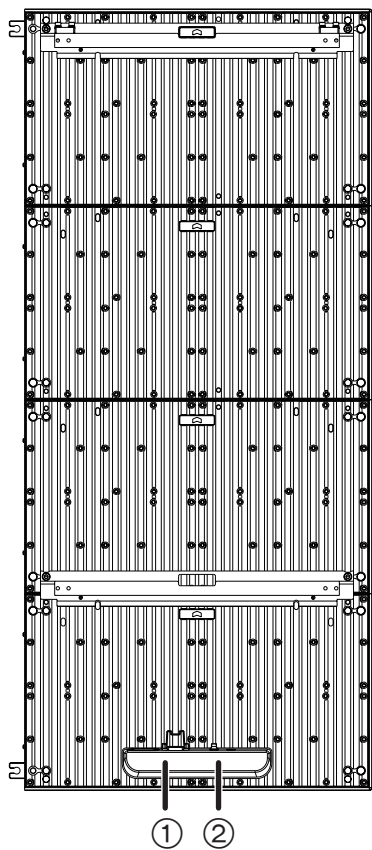


TY-FD15AS5

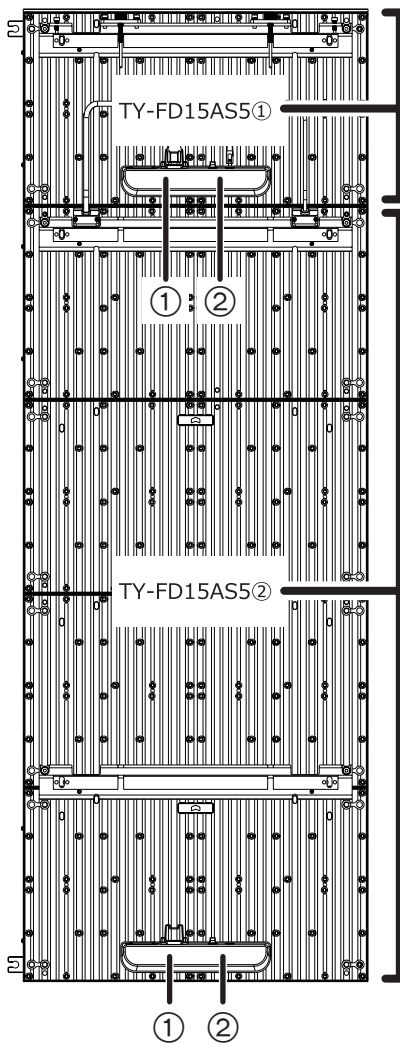

- ① POWER IN: maitinimo įvesties lizdas
- ② SIGNAL IN: LED varomojo įtaiso įvesties lizdas

Pastaba

- TY-FD15AS5 yra supakuotas atskiroje pakuotėje: TY-FD15AS5 ① ir TY-FD15AS5 ②.

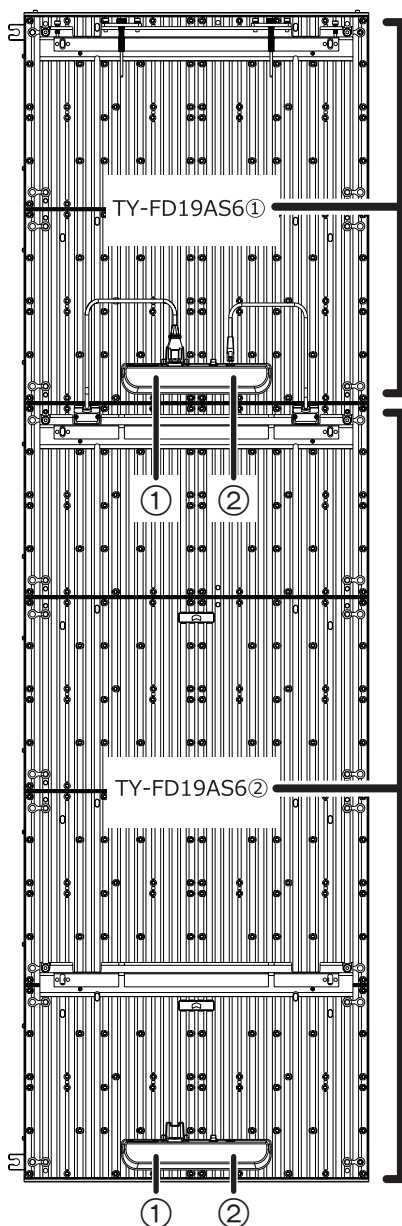

- ① POWER IN: maitinimo įvesties lizdas
 ② SIGNAL IN: LED varomojo įtaiso įvesties lizdas

Pastaba

- TY-FD19AS6 yra supakuotas atskiroje pakuotėje: TY-FD19AS6 ① ir TY-FD19AS6 ②.

Prieš prijungiant


- Prieš prijungdami, idėmiai perskaitykite prie įrenginio prijungtų komponentų naudojimo instrukcijas. (TY-CTRFHD1W, TY-CTRFHD2W, TY-CTRFHD3W, TY-PRWBX1W, TY-PRWBX2W, TY-PRWBX3W) Norėdami atsisiųsti naudojimo instrukcijas, apsilankykite „Panasonic“ svetainėje (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).




- Prieš prijungdami kabelius, išjunkite visų įrenginių maitinimą.
- Prieš prijungdami kabelius, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus. Jų nepaisant, gali kilti gedimų.
 - Prieš prijungdami kabelį prie įrenginio arba paties įrenginio prijungto prietaiso, palieskite netoliese esančius metalinius daiktus, kad pašalintumėte iš savo kūno statinę elektros įkrovą.
 - Prijungimui prie TY-FD12AS4 būtinai naudokite su TY-PWRBX1W pateiktą maitinimo laidą.
 - Prijungimui prie TY-FD15AS5 būtinai naudokite su TY-PWRBX2W pateiktą maitinimo laidą.
 - Prijungimui prie TY-FD19AS6 būtinai naudokite su TY-PWRBX3W pateiktą maitinimo laidą.
- Jungiant LAN laidą prie įrenginio:
 - Kai valdymo dėžė (TY-CTRFHD1W) bus montuojama už šio įrenginio, naudokite LAN laidą, pateiktą kartu su TY-CTRFHD1W.
 - Kai maitinimo dėžė (TY-PWRBX1W/TY-PWRBX2W/TY-PWRBX3W) montuojama šio įrenginio gale, naudokite su kiekviena maitinimo dėže pateiktą LAN laidą.
 - Kai valdymo dėžė (TY-CTRFHD1W) arba maitinimo dėžė (TY-PWRBX1W) montuojama atskirai nuo šio įrenginio, rekomenduojama naudoti ne ilgesnį kaip 30 m laidą, atitinkantį CAT5e arba geresnį standartą.
 - Kai naudojamas ne valdymo dėžės (TY-CTRFHD2W/TY-CTRFHD3W) arba maitinimo dėžės (TY-PWRBX2W/TY-PWRBX3W) komplekte esantis LAN kabelis, rekomenduojame naudoti ne ilgesnį kaip 30 m kabelį, atitinkantį CAT5e arba geresnį standartą.
- Jungdami LAN kabelį su kištuko dangteliu, žinokite, kad dangtelis gali užsikabinti už galinio dangčio ir gali būti sunku jį atjungti.



* Jei valdymo bloką (TY-CTRFHD1W) įrengiate kitoje vietoje, nenaudokite pateikto laido, bet kitą taikomą laidą.

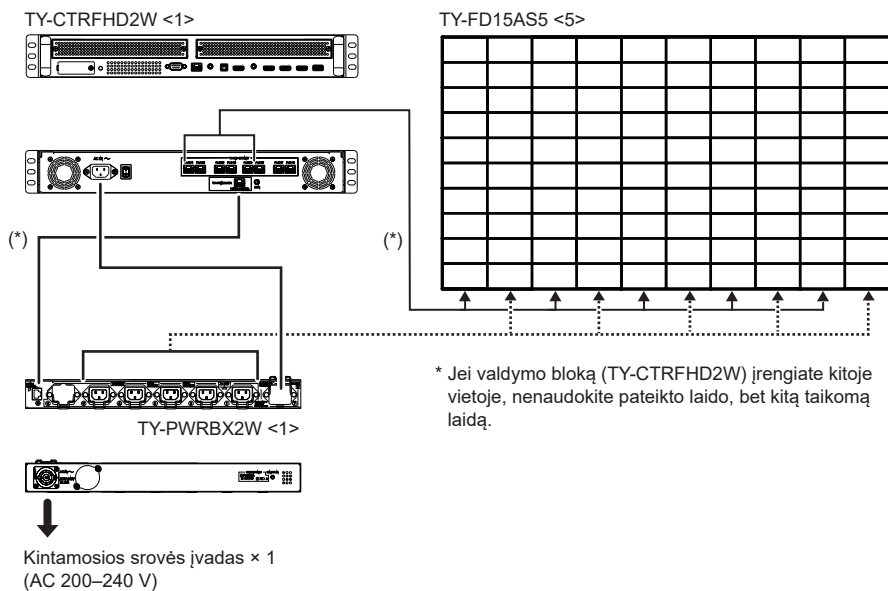

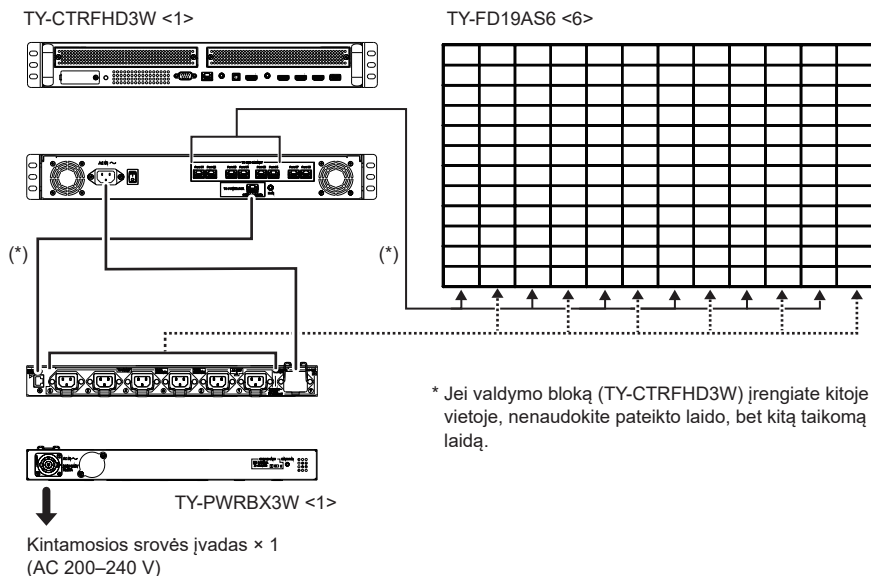

Pastaba

- Prijunkite šį įrenginį prie grandinės su 30 A viršsrovės apsaugos įtaisu.
- Įsitikinkite, kad kiekvienas maitinimo bloko AC IN maitinimo kištukas prijungtas prie atskiro, nepriklausomai sujungto paskirstymo plokštės lizdo. Nejunkite kelių kištukų prie tos pačios grandinės, nes gali atsirasti perkrova ir kilti saugumo pavojus.
- Maitinimą įjunkite tik užbaigę visus surinkimo, tvirtinimo ir sujungimo darbus.
- Jei negalite išjungti pagrindinio valdymo bloko maitinimo jungiklio, atjunkite maitinimo kištuką.

Specifikacijos

Modelio Nr.	TY-FD12AS1	TY-FD12AS1B	TY-FD12AS4
Prietaiso tipas	Korpuso modulis		
Maitinimas	AC 220 V – 240 V, 50 Hz / 60Hz		
Energijos suvartojimas	1,2 - 0,55 A	1,2 - 0,55 A	4,8 - 2,2 A
	90 W*1	90 W*1	360 W*1
LED ekrano skydelis	SMD 1,27 mm žingsnis		
	27,5 tipas*2 (proporcija 16:9)	27,5 tipas*2 (proporcija 16:9)	59 tipas*2 (proporcija 16:36)
Ekrano matmenys	608 mm (P) × 342 mm (A), 697,6 mm (įstrižainė) / 23,94 col. (P) × 13,46 col. (A), 27,46 col. (įstrižainė)	608 mm (P) × 342 mm (A), 697,6 mm (įstrižainė) / 23,94 col. (P) × 13,46 col. (A), 27,46 col. (įstrižainė)	608 mm (P) × 1 368 mm (A), 1 497,1 mm (įstrižainė) / 23,94 col. (P) × 53,86 col. (A), 58,94 col. (įstrižainė)
Pikselių skaičius	129 600 pikselių (480 horizontaliai × 270 vertikaliai)	129 600 pikselių (480 horizontaliai × 270 vertikaliai)	518 400 pikselių (480 horizontaliai × 1 080 vertikaliai)
Veikimo sąlygos	Temperatūra: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) *3 Drėgmė: 10 % – 80 % (be kondensato)		
Veikimo laikas valandomis	24 val./d.		
Lizdai	Maitinimo įvesties lizdas × 1 Maitinimo išvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso įvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso išvesties lizdas × 1	Maitinimo įvesties lizdas × 1 Maitinimo išvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso įvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso išvesties lizdas × 1	Maitinimo įvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso įvesties lizdas × 1
Matmenys (P × A × G)	608 mm × 342 mm × 29,5 mm / 23,94 col. × 13,46 col. × 1,16 col.	608 mm × 342 mm × 29,5 mm / 23,94 col. × 13,46 col. × 1,16 col.	608 mm × 1 368 mm × 29,5 mm / 23,94 col. × 53,86 col. × 1,16 col.
Svoris	Maždaug 4,9 kg / 10,80 lbs	Maždaug 5,0 kg / 11,02 lbs	Maždaug 22,5 kg / 49,60 lbs
Korpuso medžiagos tipas	ALUMINUM DIE CAST		

*1 Pristatymo sąlygos
*2 Naudojant V tipo ekraną, tai dydžio nuoroda pagal efektyvaus ekrano ploto įstrižainės matmenis.
*3 Aplinkos temperatūra norint naudoti šį prietaisą dideliame aukštyje (1 400 m (4 593 pėd.) ir aukščiau bei žemiau nei 2 800 m (9 186 pėd.) virš jūros lygio): nuo 0 °C iki 35 °C (nuo 32 °F iki 95 °F)

Pastaba

- Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami iš anksto nepranešus. Svoris ir matmenys yra apytiksliai.

Modelio Nr.	TY-FD15AS1	TY-FD15AS1B	TY-FD15AS5
Prietaiso tipas	Korpuso modulis		
Maitinimas	AC 200 V – 240 V, 50 Hz / 60Hz		
Energijos suvartojimas	0,58 A	0,58 A	2,9 A
	80,7 W*1	80,7 W*1	403,5 W*1
LED ekrano skydelis	SMD 1,58 mm žingsnis		
	27,5 tipas*2 (proporcija 16:9)	27,5 tipas*2 (proporcija 16:9)	71,5 tipas*2 (proporcija 16:45)
Ekrano matmenys	608 mm (P) × 342 mm (A), 697,6 mm (įstrižainė) / 23,94 col. (P) × 13,46 col. (A), 27,47 col. (įstrižainė)	608 mm (P) × 342 mm (A), 697,6 mm (įstrižainė) / 23,94 col. (P) × 13,46 col. (A), 27,47 col. (įstrižainė)	608 mm (P) × 342 mm (A), 1 814,9 mm (įstrižainė) / 23,94 col. (P) × 13,46 col. (A), 71,45 col. (įstrižainė)
Pikselių skaičius	82 944 pikselių (384 horizontaliai × 216 vertikaliai)	82 944 pikselių (384 horizontaliai × 216 vertikaliai)	414 720 pikselių (384 horizontaliai × 1 080 vertikaliai)
Veikimo sąlygos	Temperatūra: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)*3 Drėgmė: 10 % – 80 % (be kondensato)		
Veikimo laikas	24 val./d.		
Lizdai	Maitinimo įvesties lizdas × 1 Maitinimo išvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso įvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso išvesties lizdas × 1	Maitinimo įvesties lizdas × 1 Maitinimo išvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso įvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso išvesties lizdas × 1	Maitinimo įvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso įvesties lizdas × 1
Matmenys (P × A × G)	608 mm × 342 mm × 29,5 mm / 23,94 col. × 13,46 col. × 1,16 col.	608 mm × 342 mm × 29,5 mm / 23,94 col. × 13,46 col. × 1,16 col.	608 mm × 1 710 mm × 29,5 mm / 23,94 col. × 67,32 col. × 1,16 col.
Svoris	Maždaug 4,9 kg / 10,80 lbs	Maždaug 5,0 kg / 11,02 lbs	Maždaug 27,5 kg / 60,63 lbs
Korpuso medžiagos tipas	ALUMINUM DIE CAST		

*1 Pristatymo sąlygos

*2 Naudojant V tipo ekraną, tai dydžio nuoroda pagal efektyvaus ekrano ploto įstrižainės matmenis.

*3 Aplinkos temperatūra norint naudoti šį prietaisą dideliame aukštyje (1 400 m (4 593 pėd.) ir aukščiau bei žemiau nei 2 800 m (9 186 pėd.) virš jūros lygio): nuo 0 °C iki 35 °C (nuo 32 °F iki 95 °F)

Pastaba

- Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami iš anksto nepranešus. Svoris ir matmenys yra apytiksliai.

Modelio Nr.	TY-FD19AS1	TY-FD19AS1B	TY-FD19AS6
Prietaiso tipas	Korpuso modulis		
Maitinimas	AC 200 V – 240 V, 50 Hz / 60Hz		
Energijos suvartojimas	0,52 A	0,52 A	3,12 A
	78,2 W*1	78,2 W*1	469,2 W*1
LED ekrano skydelis	SMD 1,9 mm žingsnis		
	27,5 tipas*2 (proporcija 16:9)	27,5 tipas*2 (proporcija 16:9)	84,3 tipas*2 (proporcija 16:54)
Ekrano matmenys	608 mm (P) × 342 mm (A), 697,6 mm (įstrižainė) / 23,94 col. (P) × 13,46 col. (A), 27,47 col. (įstrižainė)	608 mm (P) × 342 mm (A), 697,6 mm (įstrižainė) / 23,94 col. (P) × 13,46 col. (A), 27,47 col. (įstrižainė)	608 mm (P) × 2 052 mm (A), 2 140 mm (įstrižainė) / 23,94 col. (P) × 80,79 col. (A), 84,25 col. (įstrižainė)
Pikselių skaičius	57 600 pikselių (320 horizontaliai × 180 vertikaliai)	57 600 pikselių (320 horizontaliai × 180 vertikaliai)	345 600 pikselių (320 horizontaliai × 1 080 vertikaliai)
Veikimo sąlygos	Temperatūra: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)*3 Drėgmė: 10 % – 80 % (be kondensato)		
Veikimo laikas	24 val./d.		
Lizdai	Maitinimo įvesties lizdas × 1 Maitinimo išvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso įvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso išvesties lizdas × 1	Maitinimo įvesties lizdas × 1 Maitinimo išvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso įvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso išvesties lizdas × 1	Maitinimo įvesties lizdas × 1 LED varomojo įtaiso įvesties lizdas × 1
Matmenys (P × A × G)	608 mm × 342 mm × 29,5 mm / 23,94 col. × 13,46 col. × 1,16 col.	608 mm × 342 mm × 29,5 mm / 23,94 col. × 13,46 col. × 1,16 col.	608 mm × 2 052 mm × 29,5 mm / 23,94 col. × 80,79 col. × 1,16 col.
Svoris	Maždaug 4,9 kg / 10,80 lbs	Maždaug 5,0 kg / 11,02 lbs	Maždaug 32,5 kg / 71,66 lbs
Korpuso medžiagos tipas	ALUMINUM DIE CAST		

*1 Pristatymo sąlygos

*2 Naudojant V tipo ekraną, tai dydžio nuoroda pagal efektyvaus ekrano ploto įstrižainės matmenis.

*3 Aplinkos temperatūra norint naudoti šį prietaisą dideliame aukštyje (1 400 m (4 593 pėd.) ir aukščiau bei žemiau nei 2 800 m (9 186 pėd.) virš jūros lygio): nuo 0 °C iki 35 °C (nuo 32 °F iki 95 °F)

Pastaba

- Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami iš anksto nepranešus. Svoris ir matmenys yra apytiksliai.

Senų prietaisų utilizavimas

Taikoma tik Europos Sąjungai ir šalims, kuriose taikomos perdirbimo sistemos.



Jei ant pakuotės ir (arba) lydimuosiuose dokumentuose nurodytas šis simbolis, vadinasi, naudotų elektrinių ir elektroninių gaminių negalima išmesti kartu įprastomis buitinėmis atliekomis.

Senus produktus ir perduokite apdirbti, likviduoti arba perdirbti kompetentingiems surinkimo punktam pagal įstatymų galios potvarkius.

Šiuos gaminius perdavę tinkamai utilizuoti, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie surinkimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos atliekų utilizavimo paslaugų teikėją.

Remiantis šalyje galiojančiais potvarkiais, už netinkamą tokių atliekų utilizavimą gali būti skirta bauda.

Pirkėjo informacija

Šio gaminio modelio numeris ir serijos numeris yra ant jo užpakalinio skydelio. Turėtumėte atkreipti dėmesį į toliau tarpe pateiktą serijos numerį ir pasilikti šią knygelę kartu su pirkimo kvitu, kaip ilgalaikį savo pirkimo įrodymą, kuris padės identifikuoti gaminį vagystės ar praradimo atveju, taip pat garantinio aptarnavimo tikslais.

Modelio numeris

Serijos numeris

Gamintojas:

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japonija

Importuotojas:

Panasonic Connect Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Vokietija

Įgaliotasis atstovas ES:

Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Vokietija

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japonija

Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2025

Lietuvių