

Panasonic

ワイヤレスプレゼンテーションシステム
HDMI送信機

TY-WPB2



セット内容

品番	TY-WPB2
セット内容	送信機 1台
梱包外形寸法	W325 x D190 x H35 mm
梱包重量	500 g
付属品	・USB 延長ケーブル

送信機


● 機器定格(定格および外観は、予告なく変更する事があります)

仕様	
最大入力解像度 / フレームレート	1920 x 1080/60p、3840 x 2160/30p
データレート	Max.1.2 Gbps
周波帯域	5GHz 帯 5,150 MHz-5,250MHz 36/40/44/48 チャンネル 6GHz 帯 5945 MHz - 6425MHz 1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93 チャンネル
ワイヤレス通信規格	IEEE802.11ac/ax
セキュリティ(送信機-受信機間)	WPA2/WPA3
認証プロトコル(送信機-受信機間)	PSK認証
拡張デスクトップ	○
LED	白、赤、緑、青:点灯、点滅で状態を表示
到達距離 (送信機と受信機間の最大距離)	30 m (5GHz帯) / 20 m (6GHz帯) (初期設定時見通し / 電波条件良好時)
接続端子	HDMI/USB-A (male)
電源	
電源	DC 5 V/0.9 A
消費電力(映像表示時)	4.5 W
機構	
外形寸法 (ケーブル含まない)	W61.3 x H19.8 x D87.3 mm
(ケーブル含む)	W61.3 x H19.8 x D297.3 mm
質量	約 130 g
製品色	黒
材質	樹脂
環境条件	
動作使用条件	温度: 0 °C ~ 35 °C 湿度: 20% ~ 80% (結露のないこと)
保管条件	温度: -20 °C ~ 60 °C 湿度: 20% ~ 80% (結露のないこと)
認証	CE、MIC

● 対応信号表

HDMI入力対応信号種	
3840 x 2160/30 Hz	1920 x 1080/30 Hz
1920 x 1080/60 Hz	1280 x 720/60 Hz
1920 x 1080/50 Hz	1280 x 720/50 Hz

● 外形寸法図

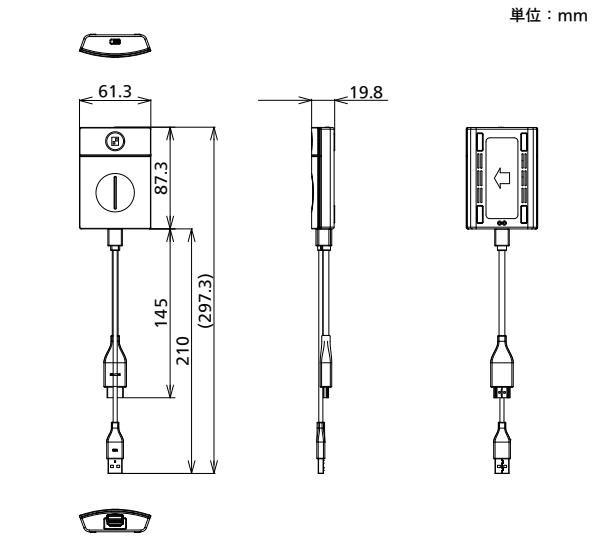

● 接続端子

