

# Panasonic

ワイヤレスプレゼンテーションシステム  
受信機

## TY-WPR2



### セット内容

製品名	受信機
個数	1
梱包外形寸法	W333 x D180 x H91 mm
梱包重量	1.2 kg
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取付金具</li> <li>・HDMIケーブル</li> <li>・ACアダプタ</li> <li>・ACアダプタ変換プラグ(3 pcs)</li> <li>・USB-A/Cケーブル(電源用)</li> </ul>

### 受信機

#### ◎ 機器定格(定格および外観は、予告なく変更する事があります)


仕様	
最大出力解像度 / フレームレート	1920 x 1080 / 60p、 3840 x 2160 / 60p (HDMI出力)
送信機同時接続数	32
同時に表示できるソース数	4
データレート(有線)	10 / 100 (Mbps)
データレート(無線)	Max.2.4 Gbps
周波帯域	2.4G Hz帯 2,401 MHz - 2,483 MHz 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13チャンネル 5G Hz帯 5,150 MHz - 5,250 MHz 36/40/44/48チャンネル 6G Hz帯 5945 MHz - 6425 MHz 1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/ 57/61/65/69/73/77/81/85/89/93チャンネル
ワイヤレス通信規格	IEEE802.11 b/a/g/n/ac/ax
セキュリティ(送信機-受信機間) (外部無線アクセスポイント)	WPA/WPA2/WPA3 (WPA3-Enterpriseは非対応)
認証プロトコル(送信機-受信機間) (外部無線アクセスポイント)	PSK認証 / IEEE802.1x認証
LED	白 : Power 投入時 LAN 接続有効時 Wireless 正常 USB1 接続中 / USB2 接続中
到達距離 (送信機と受信機間の最大距離)	30 m (5GHz帯) / 20 m (6GHz帯) (初期設定時見通し / 電波条件良好時)
接続端子	HDMI/USB-A (female) x 2 / RJ45/M3
電源	
電源	DC 5 V/2 A
消費電力(映像表示時)	10 W
機構	
外形寸法	W156 x H26 x D97.5 mm (アンテナ除く)
質量	約 270 g
製品色	黒
材質	樹脂
盗難防止システム	セキュリティスロット
環境条件	
動作使用条件	温度 : 0 °C ~ 35 °C 湿度 : 20% ~ 80% (結露のないこと)
保管条件	温度 : -20 °C ~ 60 °C 湿度 : 20% ~ 80% (結露のないこと)
主な機能	
電波強度変更	○
HDMI-CEC	○
Wireless Display	○
マルチキャスト	○(ルーターなし/あり)
認証	CE、MIC

\*詳しくは販売店にお問い合わせください。

#### ◎ 対応信号表

HDMI出力対応信号種		
3840 x 2160/60 Hz	1920 x 1080/60 Hz	1280 x 720/50 Hz
3840 x 2160/30 Hz	1920 x 1080/50 Hz	4096 x 2160/24 Hz
3840 x 2160/25 Hz	1920 x 1080/24 Hz	3840 x 2160/30 Hz RGB
3840 x 2160/24 Hz	1280 x 720/60 Hz	1920 x 1080/60 Hz RGB

#### ◎ 外形寸法図

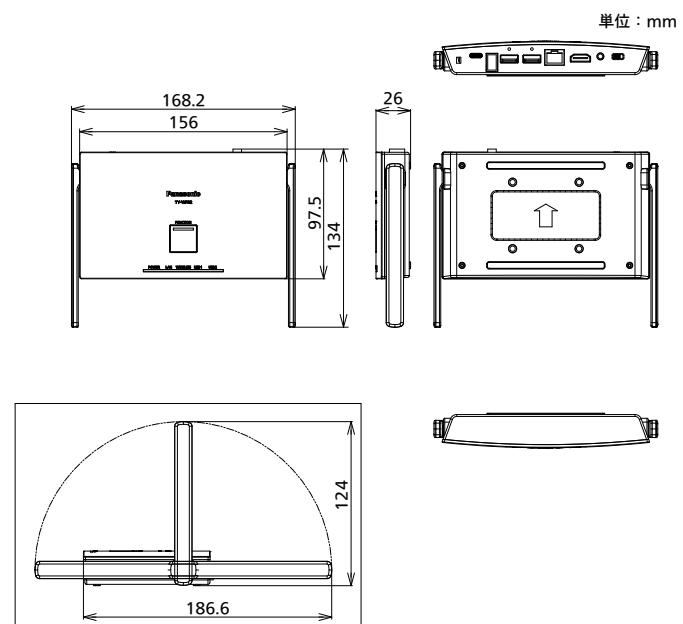

#### ◎ 接続端子

