

仕様

品番	TL-165AD19AJ		TL-137AD15AJ	TL-110AD12AJ
ディスプレイパネル	画面サイズ	165型 (対角 4185.5 mm)		137型 (対角 3487.9 mm)
	解像度(H×V)			1920×1080
	輝度(typ.)			700 cd/m ²
	LEDタイプ / ピクセルピッチ	3-in-1 SMD / 1,90 mm	3-in-1 SMD / 1,58 mm	3-in-1 SMD / 1,27 mm
接続端子 (コントロールボックス)	HDMI™ 入力 / 出力	3 / 1	TYPE Aコネクター HDCP2.2 対応	
	音声アナログ入力 / 出力	1 / 1	ステレオミニジャック (Φ3.5 mm)	
	音声デジタル出力	1	SPDIF	
	USB	1	USB TYPE Aコネクター (DC 5 V / 2 A、USB 3.0対応)	
	シリアル入力	1	D-sub 9ピン × 1、RS-232C準拠	
	IR入力	1	ステレオミニジャック (Φ3.5 mm)	
	LAN	1	RJ45 × 1 ネットワーク接続用 PLink™対応	
	スロット	2	インテル® SD/M仕様 (SLOT1: SD/M-S/L ; 3.3 V/最大1.1 A、12 V/最大5.5 A SLOT2: SD/M-S/L ; 3.3 V/最大1.1 A、12 V/最大2.75 A)	
電源	オールインワン (含.ディスプレイパネル、 コントロールボックス、電源ボックス)	使用電源	AC 200 V - 240 V 50 Hz/60 Hz 19.97 A	AC 200 V - 240 V 50 Hz/60 Hz 15.75 A
		消費電力	2850 W (出荷設定) / 3424 W (定格)	2135 W (出荷設定) / 2527 W (定格)
		動作時平均消費電力 ^{※2}	1104 W (出荷設定)	823 W (出荷設定)
		本体電源「切」時	約0.5 W	約0.5 W
	コントロールボックス単体 (電源ボックスを接続せず単体で 使用した場合)	リモコン電源「切」時	約0.7 W	約0.5 W
		使用電源	AC 100 V±10 % 50 Hz/60 Hz 2.2 A、AC 200 V～ 50 Hz/60 Hz 1.05 A	AC 100 V ± 10 % 50 Hz/60 Hz 2.2 A
		消費電力	54 W (出荷設定) / 200 W (定格)	
機構	オールインワン (含.ディスプレイパネル/ コントロールボックス/壁掛金具他)	外形寸法(W×H×D)	3658 × 2062 × 75.5 mm	3050 × 1720 × 75.5 mm
		質量	約225.0 kg ^{※3}	約162.2 kg ^{※3}
	ディスプレイパネル (フック部除く)	外形寸法(W×H×D)	3658 × 2062 × 30.5 mm	3050 × 1720 × 30.5 mm
		質量	約199.2 kg	約140.0 kg
	コントロールボックス	外形寸法(W×H×D)	441 × 62 × 696 mm	
		質量	約6.6 kg	
	電源ボックス	外形寸法(W×H×D)	400 × 42 × 338 mm	300 × 62 × 318 mm
		質量	約2.5 kg	約2.2 kg
その他	連続運転時間		24時間 / 日	

※仕様は予告なく変更する場合があります。
※1:電源ボックスの AC IN の各電源プラグは、分電盤内で独立している系統のコンセントへ単独で接続してください。併用すると負荷がかかり、安全性が損なわれる恐れがあります。 ※2:IEC62087 Ed.2の測定方法に基づく。
※3:キャビネットモジュール/電源ボックス/壁掛金具の質量。コントロールボックス、ケーブル等は含まず。 ※4:キャビネットモジュール/電源ボックス/コントロールボックス/壁掛金具の質量。ケーブル等は含まず。

オプション/関連商品 (別売)

●移動式スタンド
TY-ST110AD1 (110型)
オープン価格*



●LEDモジュール
TY-MD19AS1 (165型)^{※1}
TY-MD15AS1 (137型)^{※2}
TY-MD12AS1 (110型)^{※3}
オープン価格*



●電源ボックス
TY-PWRB8X3J (165型)
TY-PWRB8X2J (137型)
TY-PWRB8X1J (110型)
オープン価格*



●コントロールボックス
TY-CTRFHD3J (165型)
TY-CTRFHD2J (137型)
TY-CTRFHD1J (110型)
オープン価格*



●12G-SDI 端子ボード
TY-SB01QS
オープン価格*



●DIGITAL LINK端子ボード
TY-SB01DL
オープン価格*



●ワイヤレスプレゼンテーション
システム受信ボード
TY-SB01WP
オープン価格* 



※メンテナンス用に本オプション品の購入を推奨いたします。
※1:3枚 (同梱)に9枚のオプション品購入を推奨
※2:2枚 (同梱)に6枚のオプション品購入を推奨
※3:1枚 (同梱)に4枚のオプション品購入を推奨

他社製設置金具のご紹介

株式会社 共栄商事

タイプ	品番	対応サイズ	備考
移動式スタンド(屋内タイプ) スタンダードタイプ	LFS-TL110/137	137型、110型	
オプションパネル	TL-HP	-	コントローラー設置用

お問い合わせ: 東京営業所 03-3719-2411
大阪営業所 06-6946-1421
https://www.kyoei-shoji.co.jp/contact/
ホームページ: https://www.kyoei-shoji.co.jp/

パナソニック
業務用ディスプレイ
サポートセンター

当社製品の取り扱い方法・その他
ご不明な点は右記にご相談ください。

見積り・デモのお申し込みは / <https://lp.jpn.biz.panasonic.com/prodisplays-inquiry-form>

ホームページからのお問い合わせは / https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_supportcenter

 **0120-872-002** 営業時間: 月～金 (祝日と弊社休業日を除く)
9:00～17:30 (12:00～13:00は受付のみ) 携帯電話からもご利用いただけます。
(お問い合わせの内容によっては、担当
窓口をご案内する場合もございます)

ご相談窓口における
個人情報のお取り扱いについて

パナソニック プロジェクター&ディスプレイ株式会社およびパナソニックグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

「Panasonic」はパナソニック ホールディングス株式会社の登録商標 (※商標) であり、パナソニック ホールディングス株式会社からの許諾に基づき使用されています。HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。インテル及びIntelロゴは、アメリカ合衆国及びその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。なお、各社の商標および製品商標に対しては、特に注記なき場合でもこれを十分尊重いたします。

オールインワンLEDディスプレイのホームページ

https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplay_led/lineup/ad
YouTube – www.youtube.com/user/PanasonicProjector
LinkedIn – <https://www.linkedin.com/company/panasonic-projector-and-display/>



●お問い合わせは…

パナソニック
プロジェクター&ディスプレイ株式会社

〒571-8503
大阪府門真市松葉町2番15号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
または、パナソニック業務用ディスプレイサポートセンターにおたずねください。

このカタログの記載内容は
2025年11月現在のものです。

CT25-J02LED-AD

パナソニック
プロジェクター&ディスプレイ株式会社

〒571-8503
大阪府門真市松葉町2番15号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
または、パナソニック業務用ディスプレイサポートセンターにおたずねください。

このカタログの記載内容は
2025年11月現在のものです。

CT25-J02LED-AD

●設置写真はイメージです。●画面ははめ込み合成です。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●設置工事および取り付けに関しては、販売店または工事専門業者ににご相談ください。●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

Panasonic

MEVIX

オールインワンLEDディスプレイ

2025年11月

AD シリーズ

165型 TL-165AD19AJ
137型 TL-137AD15AJ
110型 TL-110AD12AJ

受注生産品

—— 情報を際立たせる大画面の空間演出 ——

オールインワン
LEDディスプレイ

高い操作性と長期安定運用で柔軟な設置・拡張性を提供

165

137

110

700 cd/m²

24/7 Operation

USB Media Player


intel smart display module ready

LED 2年保証

LED 延長保証サービス



映像との一体感を実現するシームレスな大画面 視認性と高い操作性はそのままに、ラインアップを拡充

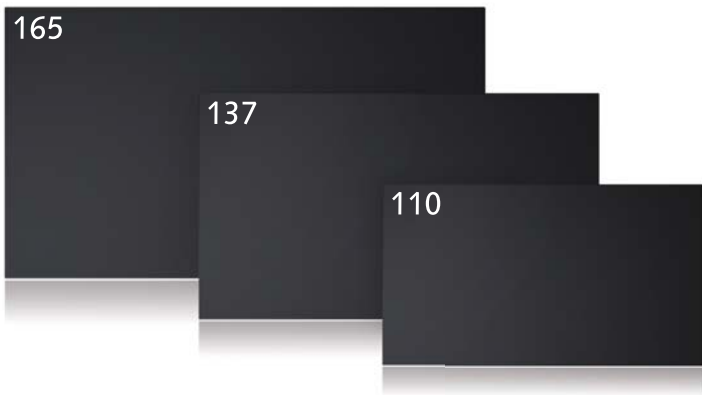

品番	TL-165AD19AJ	TL-137AD15AJ	TL-110AD12AJ
画面サイズ	165型	137型	110型
画面有効寸法	3648 × 2052 mm	3040 × 1710 mm	2432 × 1368 mm
LEDタイプ	3-in-1 SMD		
画素ピッチ	1.90 mm	1.58 mm	1.27 mm
解像度	FHD (1920 × 1080)		
輝度	700 cd/m ²		
外形寸法 (W×H)	3658 × 2062 mm	3050 × 1720 mm	2442 × 1378 mm

使いやすさを追求したオールインワン

オールインワンの利便性

ADシリーズは、ディスプレイパネル、電源ボックス、コントロールボックス、設置金具など必要な機器がセットになったオールインワンタイプです。複数のディスプレイの組み合わせによる目地（継ぎ目）がないので、文字や映像を隠すことなく表示します。

高い視認性

ADシリーズは、明るい部屋でも視認性が高い輝度700 cd/m²を実現しており、会議中に照明を暗くする必要がありません。資料もはっきり読み取れるため、会議やプレゼンテーションを快適に運営できます。

リモコンで簡単操作


業務用ディスプレイ同様、付属のリモコンで設定や操作が簡単に行えます。離れた場所からでも電源のオン・オフや入力切替などの操作ができ、直感的な操作が可能です。

幅広い色域でコンテンツの魅力を忠実に表現

LEDディスプレイはRGBの3原色LED素子で構成され、広い色域が特長です。被写体の質感や立体感をリアルに表現するため、様々な業種での使用に最適です。さらに液晶ディスプレイやスマートフォンの色域で制作されたコンテンツを忠実に表現するためにカラーマネジメント設定を搭載しているので色域変換が可能。用途に合わせてコンテンツの魅力を最大限に見せる映像を表示します。



マルチスクリーンとの比較



※一般的なLEDとLCDを比較したイメージです。

長期間安心して使える 延長保証(有償)をご用意

パナソニックはLEDディスプレイを安心してお使いいただくため、引き渡し日より2年間、持込み（センドバック）による無償修理をいたします。さらに、安心・安全にご使用いただくためにディスプレイの保証同様に「延長保証サービス」(有償)をご用意しています。


持込 (センドバック) 修理	保証内容	対象モデル		
	基本保証 2年	TL-110AD12AJ	TL-137AD15AJ	TL-165AD19AJ
	基本保証 2年 + 延長 1年 基本保証 2年 + 延長 3年		(無償) TY-HPAD3A TY-HPAD5A	
出張修理	保証内容	対象モデル		
	2年保証サービス	TL-110AD12AJ	TL-137AD15AJ	TL-165AD19AJ
	3年保証サービス	TY-HPSRAD2A	TY-HPSRAD2B	TY-HPSRAD2C
	5年保証サービス	TY-HPSRAD3A	TY-HPSRAD3B	TY-HPSRAD3C

※「持込(センドバック)修理」は、保証修理のうち、お客様が本製品を当社が指定する場所に送付して行う修理のことをいいます。「出張修理」は、保証修理のうち、当社又は当社が指定する再委託先が、本製品の設置場所まで出張して行う修理のことをいいます。

長期安定運用が可能

設置環境に合わせ省エネ運用

パナソニック独自のAPL(平均輝度レベルAverage Picture Level)による電力制御を採用しています。表示する映像に適した輝度制御を行い、視認性の確保と省エネ運用を両立します。さらに照度センサーにより設置した部屋の明るさに応じてLEDディスプレイの輝度を変化させることで消費電力を抑えます。

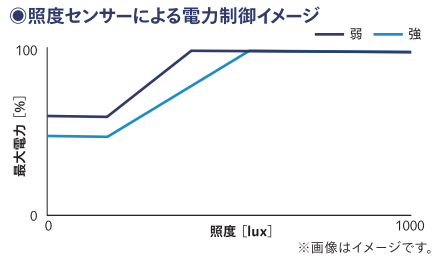

24時間連続運転で安心運用

ADシリーズは24時間連続運転が可能で、インフォメーションボードや監視室など長時間稼働が求められる環境でも安心してご利用いただけます。

焼き付き防止と輝度補正機能


画面のピクセルを一定間隔で移動させる焼き付き防止機能に加え、焼き付いた箇所の輝度劣化度合いを算出して補正し、均一で見やすい映像表示を実現します。

湿度センサー機能(ウォームアップ動作)

LEDディスプレイは湿度が高い環境で輝度100%で起動すると不灯などの故障が発生しやすくなります。ADシリーズは、起動の際、輝度を徐々に上げ、自発熱によりLEDパネル内の湿度を下げていく制御を行い、LED素子への負荷を低減させます。

万一のパネルトラブル時も素早く対応

ディスプレイ前面からLEDモジュールの取り外しが可能です。万一のパネルトラブル時もフロントアクセスでモジュール交換や修理が行え、ダウンタイムを最小限に抑えます。修理・メンテナンスが前面からできるため、バックヤードに余裕がない場所にも設置可能です。

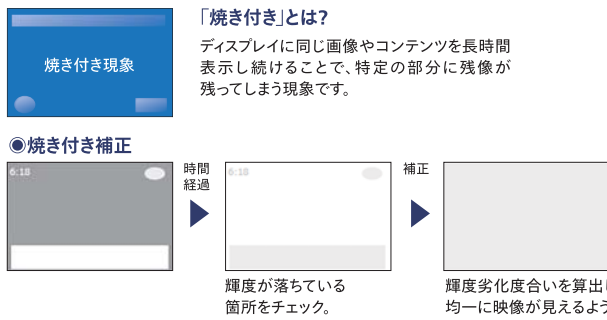

柔軟な設置性と拡張性

軽量・薄型化により省施工


キャビネットの強度を維持しながら薄型・軽量化を実現しました。ADシリーズはあらかじめ工場で組み立て・調整したセミアセンブリ品として出荷するため、モジュール間の隙間や色ズレを抑え、施工時間を短縮します。

大画面で広がる世界

オールインワンLEDディスプレイは複数台組み合わせて使用することが可能です。複数台組み合わせて使用したい場合は、パナソニック業務用ディスプレイサポートセンターにお問い合わせください。詳細は、カタログの裏面をご覧ください。

用途に合わせて機能拡張も容易

用途に合わせてファンクションボードを実装することでインターフェースを追加するなどシステムを拡張できます。

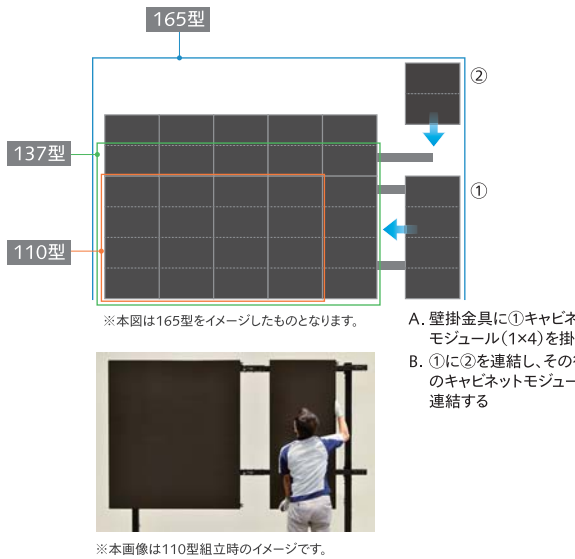


※本図は165型をイメージしたものととなります。



※本画像は110型組立時のイメージです。

- A. 壁掛金具に①キャビネットモジュール(1×4)を掛ける
- B. ①に②を連結し、その後左右のキャビネットモジュール間を連結する

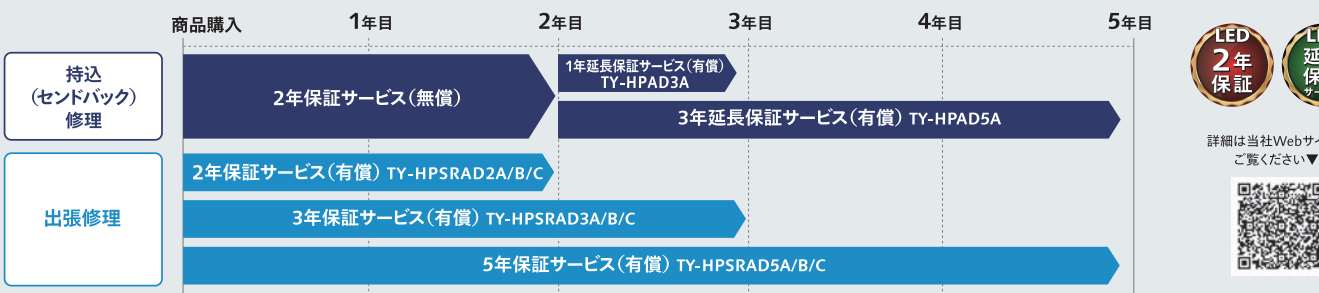

詳細は当社Webサイトを
ご覧ください▼

