

●準備作業

インクロージャーを取り外す

S3530


S3510

- ①ビット（付属品）を使用して、インクロージャー固定ねじ（3か所）を緩める。
- ②インクロージャーの両側を持って取り外す。
- ③ドームカバー内側の緩衝材を取り外す。


S3130

S3110

- ①マイナスドライバーでねじカバー（2か所）を開けて、プラスドライバーでインクロージャー固定ねじ（2か所）を緩める。
- ②インクロージャーの両側を押さえて取り外す。
- ③ドームカバー内側の緩衝材を取り外す。

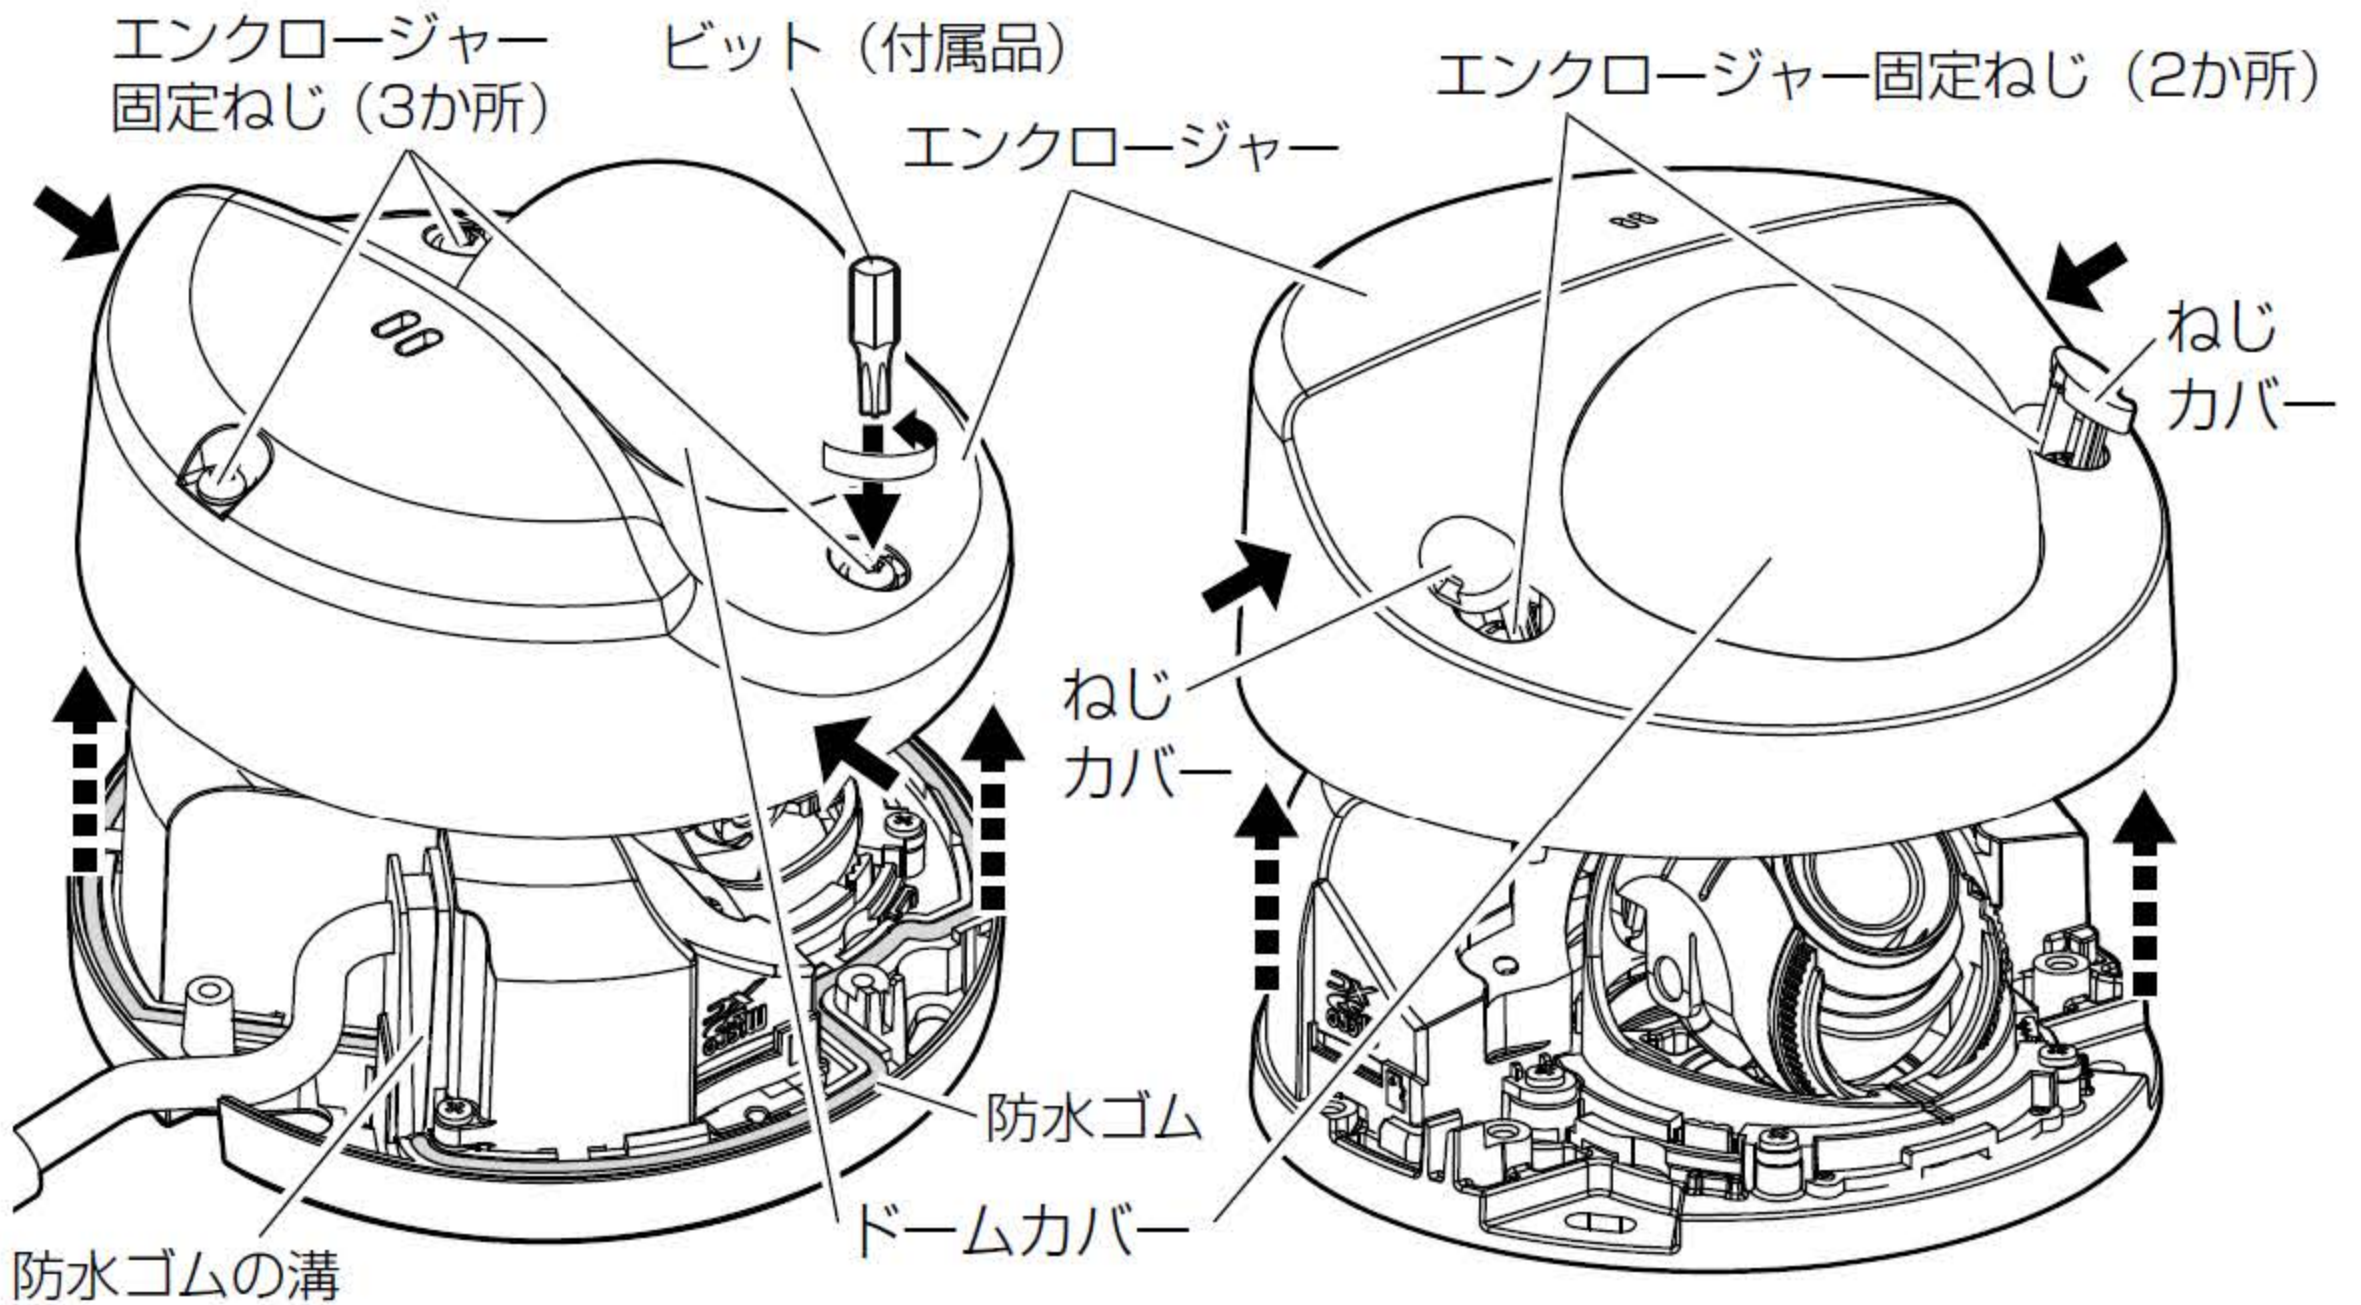

●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

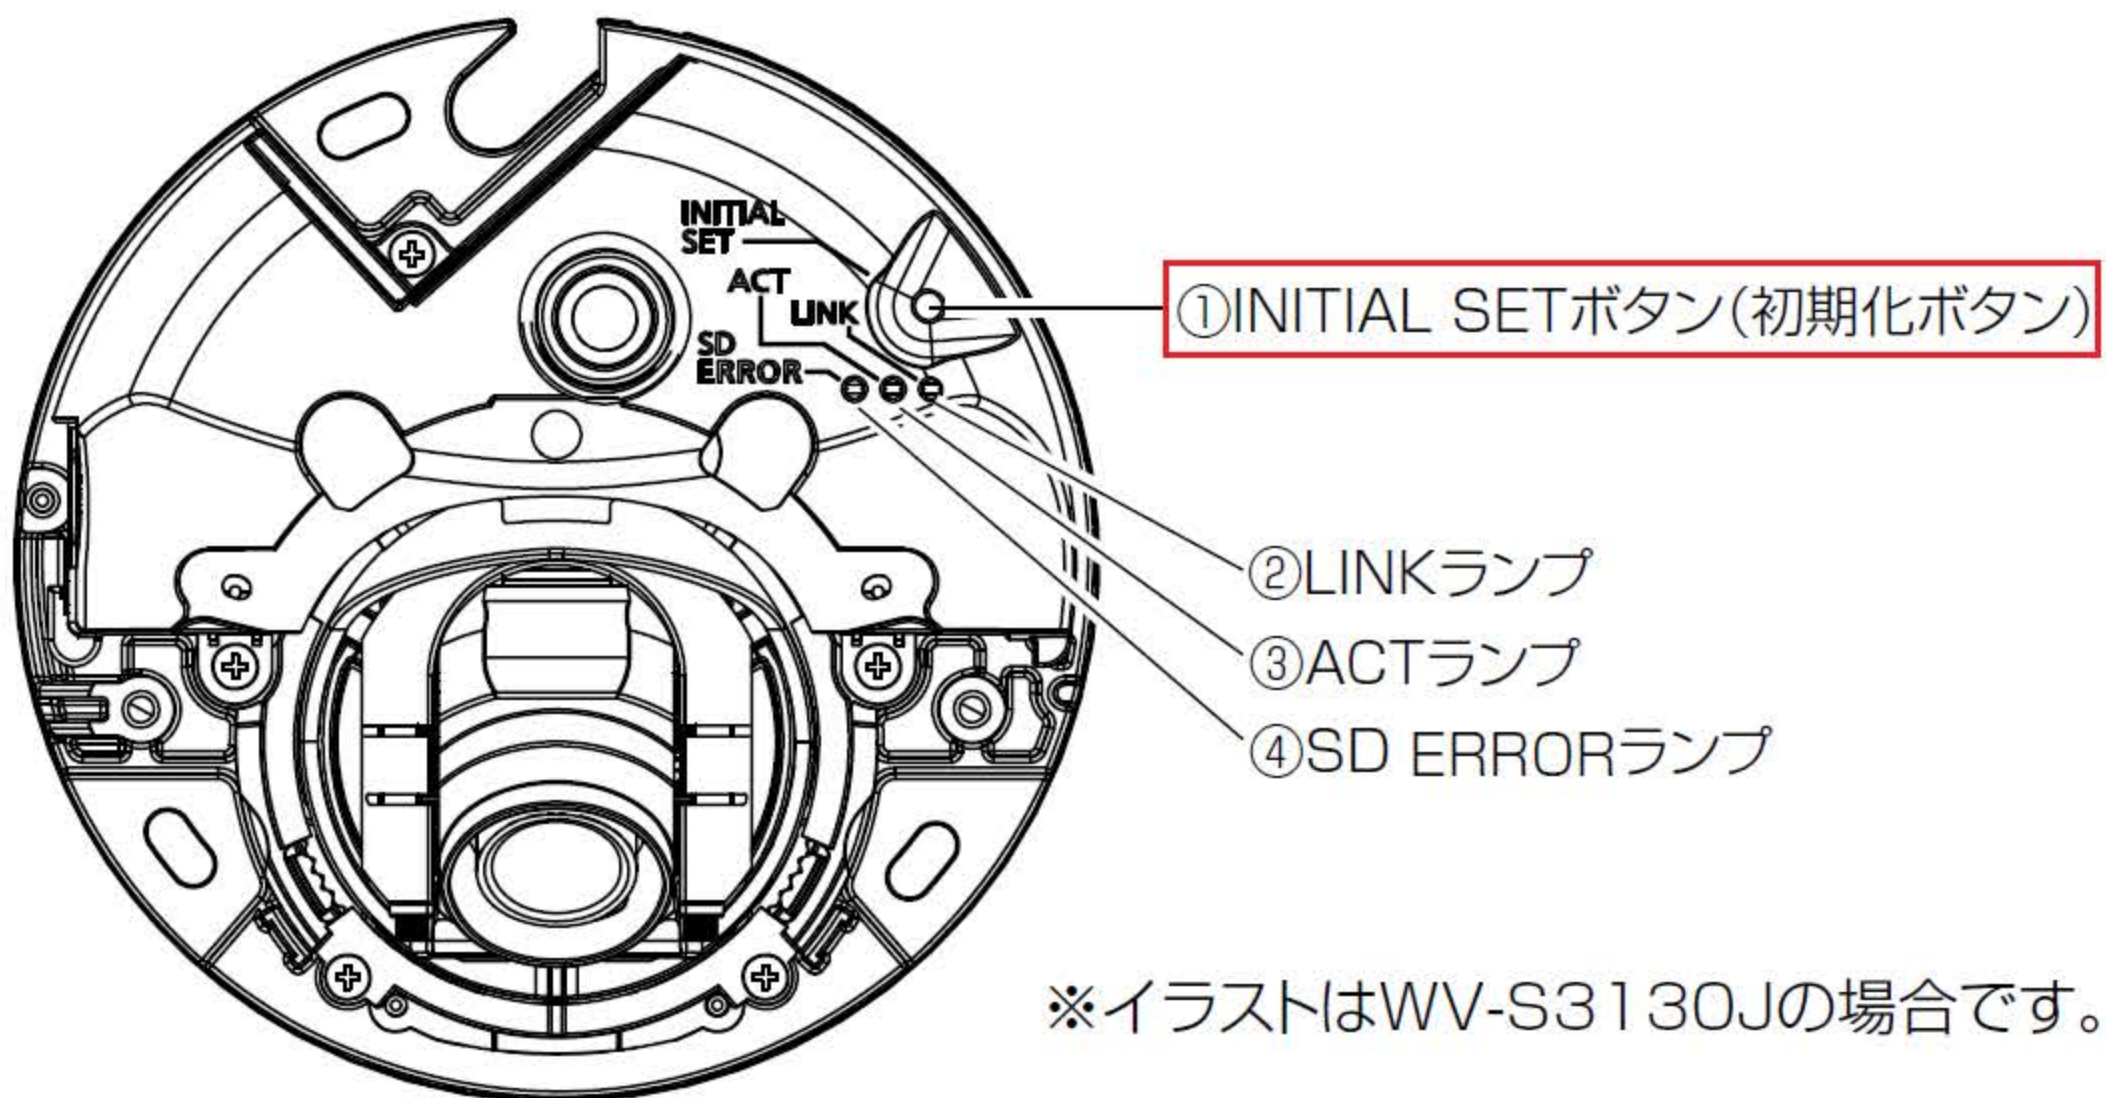

●初期化実施手順

- (1)本機の電源を切ります。
Ethernetケーブルを本機より外してください。
- (2)INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れ、約15秒後にINITIAL SETボタンを必ず離してください。INITIAL SETボタンを離してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。