

# Panasonic

4Kマルチパープラスカメラ  
AK-UBX100

2025年12月発売予定



AK-UCX100と同一プラットフォームを採用

12G SDI(2系統)、SMPTE ST 2110(2系統)  
NDI® High Bandwidth、SRTなど多彩なインターフェースに対応

水平解像度2000TV本を実現

オートフォーカス(AF)に対応<sup>※1</sup>

約1.9kgの軽量・小型ボディ

他社製回転台と組み合わせ可能<sup>※2</sup>

※1:2026年度第1四半期対応予定。※2:動作確認済み回転台は商品ページをご確認ください。



SRT ALLIANCE  
SECURE RELIABLE TRANSPORT


NDI® High Bandwidth  
Supported

Auto  
Focus

## シームレスな連携が可能に

### 統一GUIで現場セットアップを時短

AK-UBX100は、4KスタジオカメラAK-UCX100と同一プラットフォームと共にメニュー画面を採用。従来から課題とされていた色合わせの煩雑さを解消し、機器をまたいだ操作性の統一化を実現します。

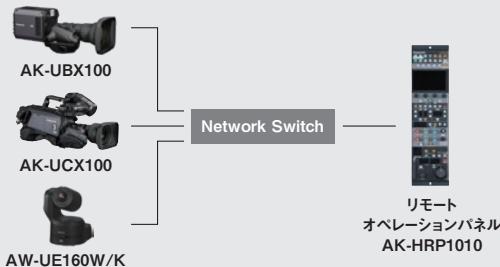

### 共通ROPでシームレスな連携

AK-UCX100、AW-UE160W/Kと同じリモートオペレーションパネル(ROP)にそのまま接続。ボタン配置やメニュー階層も共通なので、オペレーターは機種を切り替えて迷うことなく操作できます。複数機材が混在する現場でも、スムーズなオペレーションが可能になります。

## 高度な撮影をサポート

### カメラヘッドのオートフォーカス機能搭載<sup>※1</sup>

PDAF(位相差検出オートフォーカス)は、使用するレンズの種類やオペレーターの熟練度を問わず、素早く安定して被写体にピントを合わせられます。

ターゲットエリアの位置・サイズ・スピードを段階的に調整することができるので、熟練オペレーターも即座にマニュアル微調整へ移行でき、こだわりのフレーミングを確実にサポートします。

※1:将来対応予定。

パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション株式会社  
イメージングソリューション事業部

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

このフライヤーの内容についてのお問い合わせは上記にご相談ください。

このフライヤーの記載内容は2025年11月現在のものです。

## 超軽量・フラット設計

### 約1.9kgの軽量・小型ボディ


軽量・小型設計により、ジンバルやクレーン先端でもバランスウェイトを削減。レンズや回転台などの選択肢の幅が広がります。

### 四面フラット設計で実装が容易に

四面フラット+1/4インチネジ穴を備えたボディは、三脚・ジンバル・天吊り・クレーンへ工具なしで固定。ケーブルの抜き差しだけで向きや設置場所を即座に変更できるため、ロボットヘッドへの実装もスムーズに行えます。

### 4Kリダンダント接続に対応

SFP+/28スロット×2に加え、12G SDI出力×2も標準搭載。光/IPとベースバンドの両系統で4KのA/B冗長ルートを確保できます。

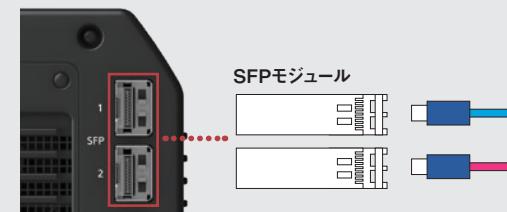


※AF Area Select機能により9カ所のエリアからターゲットエリアの選択が可能。

エリアサイズ「小」のみ選択できます。

※画像は開発中の画面です。

### ■ AK-UBX100背面

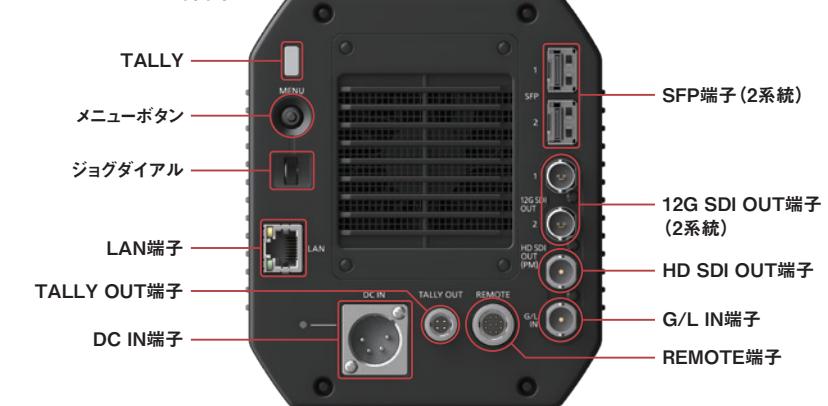

### ■ 定格【暫定】※詳細はWEBサイトをご確認ください。

総合	
電源	DC 12 V(DC11 V~17 V)
消費電力	40 W(本体のみ、12G SDI出力時) 60 W(全てのアクセサリーを接続し、各出力端子の最大給電時の最大電力)
動作周囲温度	-10 °C~45 °C(0 °C以下では予熱が必要)
質量	約 1.9 kg(本体のみ)
外形寸法	幅 118 mm × 高さ 140 mm × 奥行 175 mm (本体のみ、突起部分を除く)
カメラ部	
撮像素子	1929万画素、MOS × 1
光学フィルター	ND CLEAR, 1/4, 1/16, 1/64
レンズマウント	2/3型バヨネット式
感度	2撮影モード [LOW LIGHT]: F10(59.94 Hz) / F11(50 Hz) [NORMAL]: F6(59.94 Hz) / F7(50 Hz) 2000 lx, 3200 K, 白反射率 89.9%
水平解像度	UHD 2000 TV 本以上(中心)
S/N	62 dB 以上
システムフォーマット	2160/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p

### ■ 関連製品

無償ソフトウェア(有償プラグインを含む)  
**Media Production Suite**

リモートカメラコントローラー  
**AW-RP150GJ**  
本体希望小売価格 623,200円(税抜)

**AW-RP60GJ**  
本体希望小売価格 317,200円(税抜)

リモートオペレーションパネル(ROP)  
**AK-HRP1010**  
本体希望小売価格 669,500円(税抜)

マスター・セットアップユニット  
**AK-MSU1000GJ**  
本体希望小売価格 1,545,000円(税抜)

### ■ 動作確認済み他社機器

推奨回転台  
**Movicom Robyhead D1**

※商品についてのお問い合わせは営業窓口にご相談ください。  
※国や地域によってはご購入いただけないことがあります。



詳細はこちら

SP-C-UBX100JPS1 2-059

- 製品の定格およびデザインは改善等のために予告なしに変更する場合があります。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。