

機器仕様
本体

使用電源			単相 AC100V / 単相 AC120V / 単相 AC200V ~ AC240V 50 Hz/60 Hz * AC100V ~ AC120V で使用すると、光出力の最大値は 20,000 lm 未満に制限 されます。ただし、次の場合は光出力の最大値がさらに低下します。 ・ AC120V 未満で使用している場合 ・ 周囲温度が 25℃を超える場所で使用している場合 ・ スロットにファンクションボードを取り付けている場合 ・ 〈USB (DC OUT)〉端子に外部機器を接続している場合 ・ 使用に伴う光源の劣化や光学部品へのほこりの付着がある場合	
消費電力 ¹	最大消費電力		AC100V ~ AC120V : 1430 W (1440 VA) AC200V ~ AC240V : 1450 W (1465 VA)	
	オンモード 消費電力 〔運用モード〕	〔ノーマル〕	AC100V ~ AC120V : 1200 W AC200V ~ AC240V : 1165 W	◎測定条件 (JIS X 6911:2021 測定条件に準拠) 周囲温度:25℃、標高:700m、映像モード:ダイナミック、 ダイナミックコントラスト: オフ、HDMI™ 入力: 全白、 その他端子: 接続なし
		〔エコ〕	AC100V ~ AC120V : 990 W AC200V ~ AC240V : 950 W	
	待機消費電力 〔スタンバイモード〕	〔ノーマル〕	11 W	
		〔エコ〕	0.3 W (AC100V ~ AC120V)、1 W (AC200V ~ AC240V)	
熱量			最大 4950 BTU	
DLP® チップ	素子サイズ		0.96 型 (アスペクト比 16 : 10)	
	表示方式		DLP® チップ 1 枚	
	画素数		2,304,000 画素 (1920 x 1200 ドット)	
	リフレッシュレート		240 Hz リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。	
光源			レーザー光源 (赤色 LD、緑色 LD、青色 LD)	
光出力 ^{1, 2}	〔運用モード〕	〔ノーマル〕	20,000 lm/ 21,000 lm (センター) ³	
		〔エコ〕	16,000 lm	
光出力半減時間 ⁴	〔運用モード〕	〔ノーマル〕	20,000 時間	
		〔エコ〕	24,000 時間	
解像度			9,216,000 画素 (クワッドピクセルドライブ: オン時)	
コントラスト比 ¹			25,000 : 1 (全白 / 全黒、ダイナミックコントラスト : [3] 時)	
投写画面サイズ			70 ~ 1000 型 70 ~ 600 型 (ET-D3LET80 装着時) 200 ~ 600 型 (ET-D3LEU101、D3LEW201 装着時) 120 ~ 600 型 (ET-D75LE95 装着時)	
周辺照度比 ¹			90%	
レンズ			別売品 (本機にはレンズを付属しておりません。)	
レンズシフト (光軸中心)		駆動方式	電動	
		<垂直>	(最大) ± 55% (ET-D3LEW10、ET-D3LES20、ET-D3LES250、ET-D3LET30、 ET-D3LET40、ET-D3LET80 装着時) (最大) ± 44% (ET-D3LEW60、ET-D3LEW300、ET-D3LEW600 装着時) (最大) +68 ~ 78% (ET-D75LE95 装着時) (最大) ± 55% (ET-D3LEU101 装着時) (最大) ± 48% (ET-D3LEW201 装着時) (最大) ± 27% (ET-D3LEF70 装着時)	
		<水平>	(最大) ± 20% (ET-D3LEW10、ET-D3LES20、ET-D3LES250、ET-D3LET30、 ET-D3LET40、ET-D3LET80 装着時) (最大) ± 15% (ET-D3LEW60、ET-D3LEW300、ET-D3LEW600 装着時) (最大) ± 12% (ET-D75LE95 装着時) (最大) 0 ~ 25% (ET-D3LEU101 装着時) (最大) ± 15% (ET-D3LEW201 装着時) (最大) ± 12% (ET-D3LEF70 装着時)	
投写方式			フロント天つり、フロント床置、リア天つり、リア床置、水平 / 垂直 (360°設置フリー)	
対応信号	HDMI™ 信号入力		ビデオ系信号解像度 : 480/60p、576/50p ~ 4096 x 2160/60p コンピューター系信号解像度 : 640 x 480 ~ 3840 x 2400 (ノンインターレース) ドットクロック周波数 : 25 MHz ~ 594 MHz	
	DIGITAL LINK ⁵ 信号入力		ビデオ系信号解像度 : 480/60p、576/50p ~ 4096 x 2160/60p コンピューター系信号解像度 : 640 x 480 ~ 3840 x 2400 (ノンインターレース) ドットクロック周波数 : 25 MHz ~ 297 MHz	
	SDI ⁶ 信号入力		HD-SDI 信号、3G-SDI 信号、12G-SDI 信号	
	SDI OPT ⁷ 信号入力		HD-SDI 信号、3G-SDI 信号、12G-SDI 信号	
接続端子	<SDI IN> 端子		BNC x 1 12G/3G/HD-SDI 信号対応	
	<HDMI™ 1 IN> 端子 <HDMI™ 2 IN> 端子		HDMI™ x 2 Deep Color 対応、HDCP2.3 対応、4K/60p 入力対応 ⁸	

接続端子	<MULTI PROJECTOR SYNC IN> 端子	BNC x 1 TTL ハイインピーダンス
	<MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 端子	BNC x 1 TTL 出力 最大 10 mA
	<SERIAL IN> 端子	D-Sub 9 p x 1 RS-232C 準拠 コンピューター制御用
	<REMOTE IN> 端子	M3 ステレオミニジャック x 1 リモコン (ワイヤード) 制御用 / 本体連結制御用
	<REMOTE OUT> 端子	M3 ステレオミニジャック x 1 リモコン (ワイヤード) 制御用 / 本体連結制御用
	<LAN> 端子	RJ-45 x 1 ネットワーク接続用、PLink™ (class 2) 対応、10Base-T/100Base-TX、Art-Net 対応
	<USB (DC OUT)> 端子	USB コネクター (タイプ A) x 1 別売品のワイヤレスモジュール (品番: AJ-WM50GT) 接続用 USB メモリー接続用 給電用 (DC5V、最大 2A)
	<SLOT>	SLOT x 1 Intel® Smart Display Module 仕様 ファンクションボード取り付け用
対応するインターネット プロトコルバージョン		IPv4, IPv6 ⁹
ケーブル長		3.0 m
外装ケース		樹脂成型品、金属加工品
外形寸法 (突起物含まず)	横幅	590 mm
	高さ	220 mm
	奥行き	600 mm
質量 ¹⁰		約 38.7 Kg
騒音値 ¹		[ノーマル]
		[エコ]
レーザー規格分類	レーザークラス	クラス 1 (IEC 60825-1:2014)
	リスクグループ	リスクグループ 3 (IEC 62471-5:2015)
環境条件	使用環境温度	0 ~ 45°C ¹¹
	使用環境湿度	10 ~ 80% (非結露)

リモコン

使用電源		DC3V (単 3 形マンガンまたはアルカリ乾電池 2 本)
操作距離		約 30 m 以内 (受信部正面)
外形寸法	横幅	47.5 mm
	高さ	181.5 mm
	奥行き	27.5 mm
質量		約 150 g (乾電池を含む)

付属品

電源コード…2 本 (200V 用、100V 用…各 1 本)
 レンズホールカバー…1 個
 ワイヤレス / ワイヤードリモコン…1 個
 単 3 形乾電池…2 個
 レンズ落下防止ねじ…1 個
 SLOT アダプター…1 個

対応ソフトウェア (無償)

複数台監視制御ソフトウェア (Windows 版)
 Visual Software Suite (Windows 版)
 Smart Projector Control (iOS/Android™ 版)
 プロジェクターネットワーク設定ソフトウェア (Windows 版)

LAN 経由の制御機能

Art-net
 PLink™(class2)
 Crestron Connected™ V2
 Crestron XiO Cloud™
 AMX® デバイスディスカバリー
 Extron® XTP
 Web API

別売品

レンズ	固定焦点レンズ	ET-D3LEU101 (0.370:1)
		ET-D3LEW50 (0.694:1)
		ET-D75LE95 (0.364:1)
	魚眼レンズ	ET-D3LEF70
	ズームレンズ	ET-D3LEW201 (0.645-0.850:1)
		ET-D3LEW300 (0.770-0.933:1)
		ET-D3LEW600 (0.924-1.28:1)
		ET-D3LEW10 (1.26-1.72:1)
		ET-D3LES20 (1.67-2.41:1)
		ET-D3LES250 (1.67-2.41:1)
		ET-D3LET30 (2.40-4.66:1)
		ET-D3LET40 (4.61-7.41:1)
		ET-D3LET80 (7.34-13.8:1)
レンズ固定アタッチメント		ET-PLF10/ET-PLF20
天つり金具	高天井用	ET-PKD520H
	低天井用	ET-PKD520S
天つり金具〔取付用ベース金具〕		ET-PKD521B
ファンクションボード	12G-SDI 端子ボード	TY-SB01QS
	12G-SDI Optical 端子ボード	TY-SB01FB
	DIGITAL LINK 端子ボード	TY-SB01DL
	メディアプロセッサボード	ET-SBFMP10
	ワイヤレスプレゼンテーションシステム受信ボード	TY-SB01WP
フィルターキット ¹²		ET-EMF720DK
フィルターパック ¹³		ET-EMF720DP
ワイヤレスモジュール		AJ-WM50GT * 品番：AJ-WM50GT は、本機への取り付けを含めて 0℃～40℃の環境下でご使用ください。
ワイヤレスプレゼンテーションシステム (PressIT)		TY-WPS2
メディアプロセッサ	ボックス型	ET-FMP50/ET-FMP20

仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。

1 工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2021 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 B に基づいています。

2 電源電圧 AC200V で使用時のズームレンズ (品番：ET-D3LES250) の値です。レンズによって値は異なります。

3 「ノーマル」モード時の投写画面中央領域の光出力値で、工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しています。

4 「ダイナミックコントラスト」を[3]に設定、IEC62087:2008 ブロードキャストコンテンツ投写、温度 35℃、海拔 700m、ほこり環境 0.15mg/m³ の条件下で、光出力が半減するまでの使用時間です。使用条件或使用環境によって光出力半減時間は異なります。

5 スロットに別売品の DIGITAL LINK 端子ボード (品番：TY-SB01DL) を取り付けている場合に対応します。

6 本機標準搭載の (SDI IN) 端子、またはスロットに別売品の 12G-SDI 端子ボード (品番：TY-SB01QS) を取り付けている場合に対応します。

7 スロットに別売品の 12G-SDI Optical 端子ボード (品番：TY-SB01FB) を取り付けている場合に対応します。

8 4K/60p 信号に対応した HDMI™ の端子を装備しています。映像はプロジェクターの解像度にリサイズされます。

9 ワイヤレスモジュール AJ-WM50GT は IPv6 に対応していません。

10 平均値です。各製品で異なる場合があります。

11 海拔 1,400m 以上～4,200m 未満で使用する場合は 0℃～40℃です。なお、海拔 4,200m は本機の性能を保証する高度の上限です。

別売品のワイヤレスモジュール (品番：AJ-WM50GT) を取り付けている場合の使用環境温度は、0℃～40℃になります。

使用環境温度が次に示す値を超えると、プロジェクターを保護するために光出力が低下することがあります。

・海拔 1,400m 未満で使用する場合：35℃

・海拔 1,400m 以上～2,700m 未満で使用する場合：30℃

・海拔 2,700m 以上～4,200m 未満で使用する場合：25℃

12 フィルターキット (品番：ET-EMF720DK) は、次の条件下でご使用ください。

使用環境温度：0℃～35℃


使用高度：海拔 1,400m 未満

使用電源：AC200V-AC240V

「プロジェクターセットアップ」メニュー→「フィルター設定」→「フィルターモード」を[有効]に設定

13 フィルターキット (品番：ET-EMF720DK) の取り付け方やフィルターの交換方法については、フィルターキットの取扱説明書をご覧ください。


接続端子部

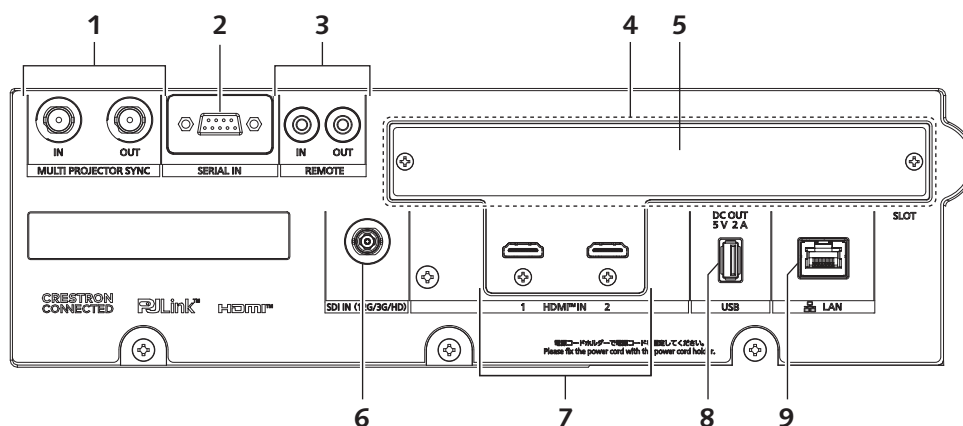


1	<MULTI PROJECTOR SYNC IN> 端子 / <MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 端子
2	<SERIAL IN> 端子
3	<REMOTE IN> 端子 / <REMOTE OUT> 端子
4	スロットカバー
5	スロット (<SLOT>)
6	<SDI IN> 端子
7	<HDMI™ 1 IN> 端子 / <HDMI™ 2 IN> 端子
8	<USB> 端子 (DC 出力端子)
9	<LAN> 端子

電源コード


200V用

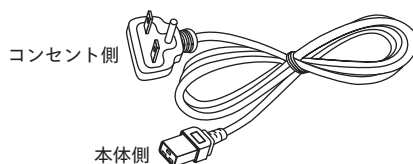

100V用



本体側



使用可能なコンセント

単相200V用
コンセント

2極(接地形)15A 250V


単相100V用
コンセント

2極(接地形)15A 125V

- 本機は、使用電源としてAC200VとAC100Vに対応しています。
 - いずれの電圧でご使用の場合も15Aに対応した接地コンセントが必要になります。
- 使用可能なコンセントの形状は、使用電源によって異なります。上記イラストは例です。

外形寸法図


単位：mm
この図面は正確な縮尺ではありません。

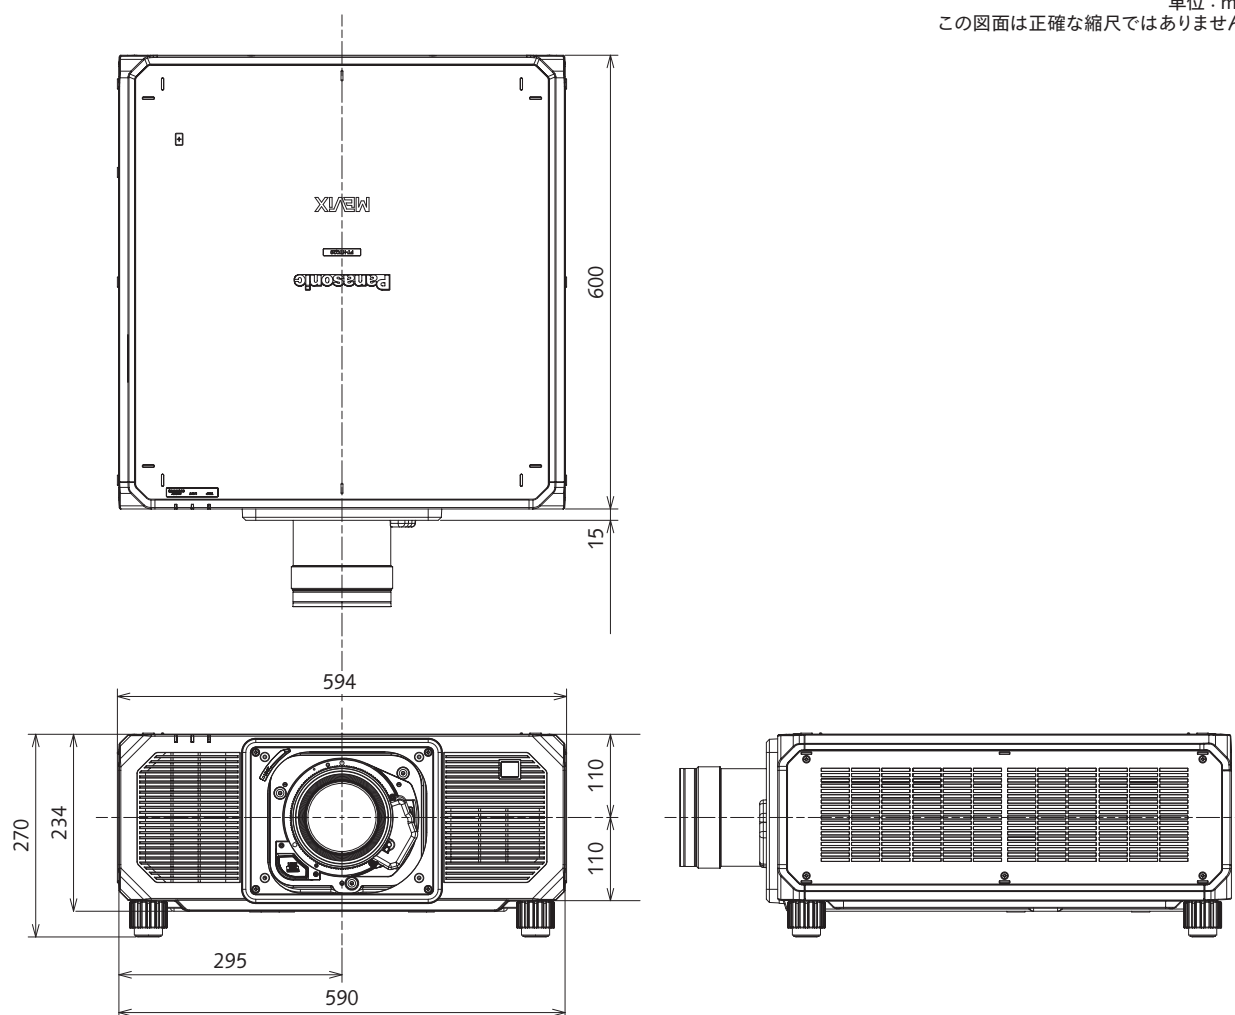

投写レンズ別投写距離


本機の設置は、スクリーンサイズや投写距離などを参考にして設置してください。

ズームレンズ(品番:ET-D3LEW201)、固定焦点レンズ(品番:ET-D3LEU101、ET-D75LE95)、魚眼レンズ(品番:ET-D3LEF70)を使用する場合は、スクリーンとプロジェクターの投写関係が、他のレンズと異なります。

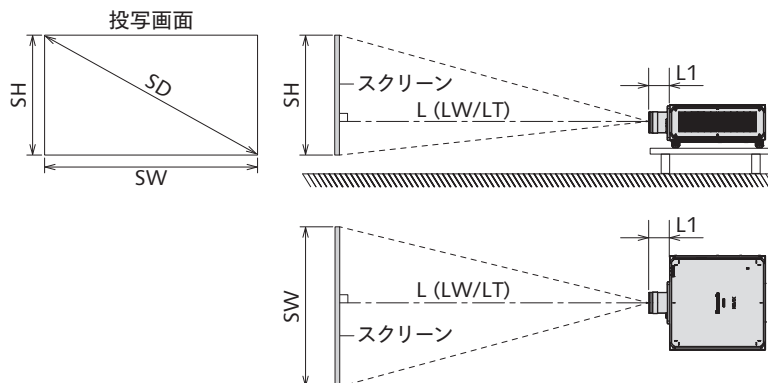

SH	投写画面高さ
SW	投写画面幅
SD	投写画面サイズ
L	投写距離 (投写レンズ前端からスクリーンまでの距離)
	LW ズームレンズ使用時、最短投写距離
	LT ズームレンズ使用時、最長投写距離
L1	レンズ突出寸法 (プロジェクター本体前面から投写レンズ前端までの距離)

投写関係寸法図

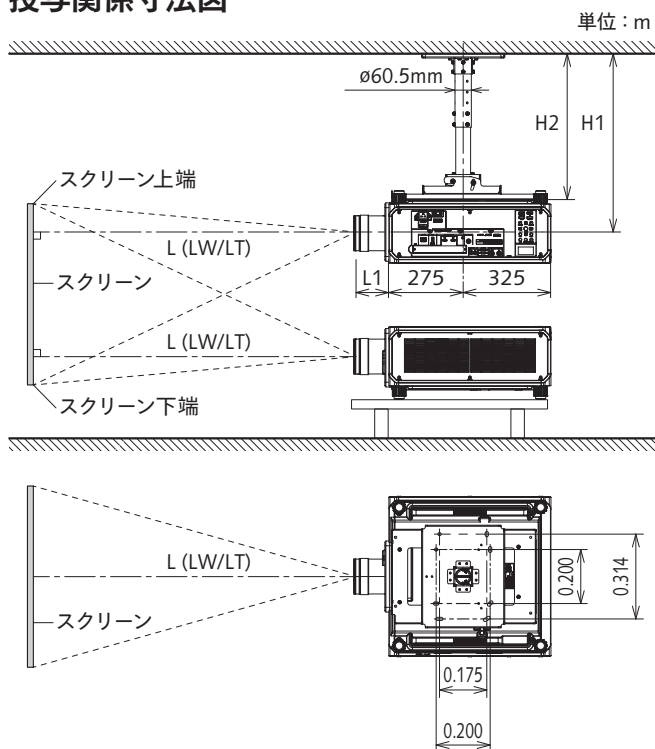

単位 : m		
H1	ET-PKD520H	0.420 ~ 0.540
	ET-PKD520S	0.107
H2	ET-PKD520H	0.545 ~ 0.665
	ET-PKD520S	0.231

お願い

- 工事にあたっては専門の工事業者が行ってください。
- 天井に設置する場合は、専用の天井金具をご使用ください。また落下防止のため、天井金具に付属のワイヤーを用いて、落下防止の処置を行ってください。


お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせてることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。
- 数値は概略値です。

単位 : m	
投写レンズ品番	レンズ突出寸法 (L1) (概略値)
ET-D3LEW300	0.270
ET-D3LEW60	0.216
ET-D3LEW600	0.235
ET-D3LEW10	0.213
ET-D3LES20	0.124

単位 : m	
投写レンズ品番	レンズ突出寸法 (L1) (概略値)
ET-D3LES250	0.129
ET-D3LET30	0.181
ET-D3LET40	0.138
ET-D3LET80	0.265
ET-D3LEW50	0.206

投写レンズ別投写距離 (ET-D3LEW201、ET-D3LEU101 の場合)

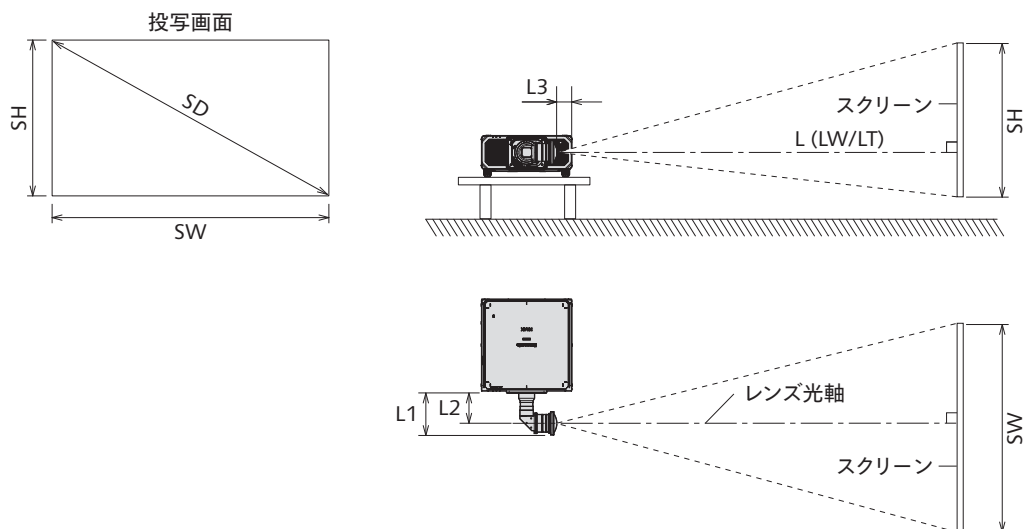

お知らせ


- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。
- 数値は概略値です。

SH	投写画面高さ
SW	投写画面幅
SD	投写画面サイズ
L	投写距離 (投写レンズ前端からスクリーンまでの距離)
LW	ズームレンズ使用時、最短投写距離
LT	ズームレンズ使用時、最長投写距離
L1	レンズ突出寸法 (プロジェクター本体前面から投写レンズ前端までの距離)
L2	レンズ光軸位置 (プロジェクター本体前面からレンズ光軸までの距離)
L3	レンズ頂点位置 (プロジェクター本体側面からレンズ頂点までの距離)

単位 : m

投写レンズ品番	レンズ突出寸法 (L1) (概略値)	レンズ光軸位置 (L2) (概略値)	レンズ頂点位置 (L3) (概略値)
ET-D3LEW201	0.354	0.258	0.122
ET-D3LEU101	0.288	0.212	0.097

投写レンズ別投写距離（ET-D75LE95 の場合）

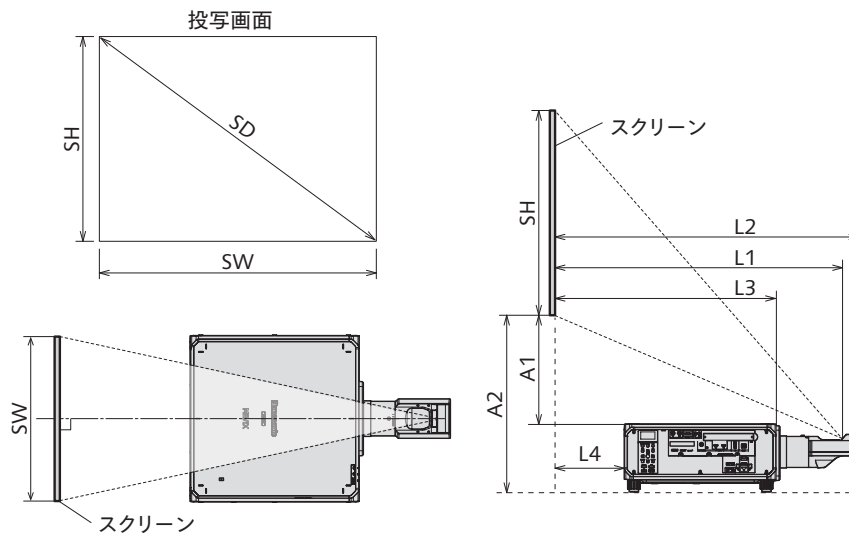

お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。
- 数値は概略値です。


SH	投写画面高さ
SW	投写画面幅
SD	投写画面サイズ
L1	投写距離（ミラー反射面 ¹ からスクリーンまでの距離）
L2	投写レンズ前端からスクリーンまでの距離
L3	プロジェクター本体前面からスクリーンまでの距離
L4	プロジェクター本体後面からスクリーンまでの距離
A1	プロジェクター本体天面からスクリーン下端までの距離
A2	プロジェクターの設置面からスクリーンまでの距離 （アジャスター脚最小時）

¹ ミラー反射面は固定焦点レンズ内部にあるため、外側からは確認できません。

単位：m

プロジェクターからスクリーンまでの距離	計算式
L2	= L1 + 0.029
L3	= L1 - 0.295
L4	= L1 - 0.895
A2	= A1 + 0.268

投写レンズ別投写距離（ET-D3LEF70 の場合）

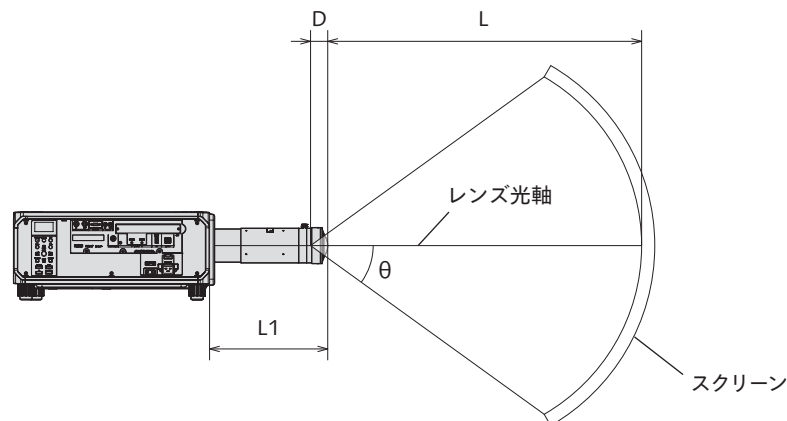

お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。
- 数値は概略値です。

L	投写距離（投写レンズ前端からスクリーン面までの距離）
L1	レンズ突出寸法（プロジェクター本体前面から投写レンズ前端までの距離）
θ	投写画角（レンズ光軸となす角度）
D	射出瞳位置


単位：m

投写距離（L）の対応範囲	2 ～ ∞
レンズ突出寸法（L1）	0.388
射出瞳位置（D）の計算式 *	$= -10^{-8} \times \theta^3 - 3 \times 10^{-7} \times \theta^2 - 1.73 \times 10^{-5} \times \theta + 0.02342$

投写画角（θ）（単位：°）	射出瞳位置（D）の値（概略値）（単位：m） *
10	0.0232
20	0.0229
30	0.0224
40	0.0216
50	0.0206
60	0.0191
70	0.0173
80	0.0150
91.6（最大）	0.0116

* この計算式で求められる値（m）には、若干の誤差があります。


■光学的なレンズ中央位置における最大投写画角

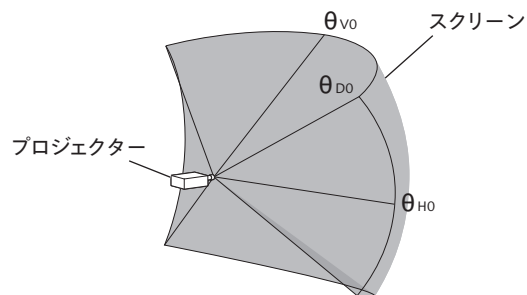

単位: °

θ_{H0}	投写画面水平軸上の最大投写画角	65.7
θ_{V0}	投写画面垂直軸上の最大投写画角	41.1
θ_{D0}	投写画面对角軸上の最大投写画角	77.5

■垂直方向レンズシフト上限設定時の最大投写画角

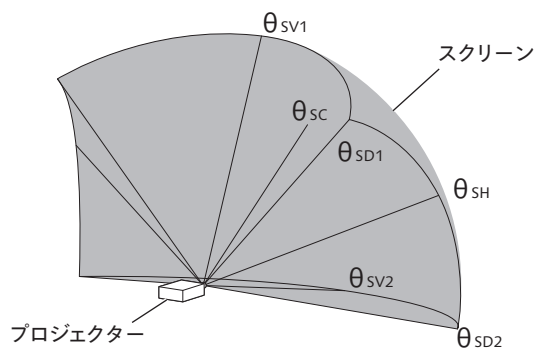

単位: °

θ_{SC}	投写画面中央の投写画角	22.3
θ_{SV1}	投写画面垂直軸上の最大投写画角（上側）	63.2
θ_{SV2}	投写画面垂直軸上の最大投写画角（下側）	19.0
θ_{SH}	投写画面水平軸上の最大投写画角	69.3
θ_{SD1}	投写画面对角線上の最大投写画角（上側）	91.4
θ_{SD2}	投写画面对角線上の最大投写画角（下側）	68.4

お知らせ

- 表中に示す各投写画角の値は、レンズ光軸と各投写画角を示す線がなす角度です。

投写レンズ別投写距離

記載の投写距離は± 5 % の誤差が発生します。

また、[幾何学歪補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

画面アスペクト比 16:10

単位：m

レンズタイプ				ズームレンズ											
投写レンズ品番				ET-D3LEW201 ²		ET-D3LEW300		ET-D3LEW60		ET-D3LEW600		ET-D3LEW10		ET-D3LES20	
スローレシオ ¹				0.645-0.850:1		0.770-0.933:1		0.924-1.10:1		0.924-1.28:1		1.26-1.72:1		1.67-2.41:1	
投写画面サイズ				投写距離 (L)											
対角 (SD)		高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
m	型														
1.778	70	0.942	1.508	-	-	1.15	1.40	1.36	1.63	1.35	1.87	1.85	2.54	2.46	3.58
2.032	80	1.077	1.723	-	-	1.31	1.60	1.56	1.87	1.55	2.16	2.13	2.92	2.82	4.11
2.286	90	1.212	1.939	-	-	1.48	1.80	1.77	2.11	1.76	2.44	2.40	3.30	3.19	4.64
2.540	100	1.346	2.154	-	-	1.65	2.00	1.97	2.35	1.96	2.73	2.68	3.68	3.55	5.17
3.048	120	1.615	2.585	-	-	1.98	2.41	2.38	2.84	2.37	3.30	3.23	4.43	4.28	6.22
3.810	150	2.019	3.231	-	-	2.49	3.02	2.98	3.57	2.99	4.15	4.06	5.57	5.37	7.81
5.080	200	2.692	4.308	2.78	3.66	3.32	4.03	4.00	4.78	4.01	5.58	5.44	7.45	7.19	10.45
6.350	250	3.365	5.385	3.50	4.61	4.16	5.04	5.01	6.00	5.03	7.00	6.83	9.34	9.00	13.09
7.620	300	4.039	6.462	4.22	5.55	5.00	6.05	6.02	7.21	6.05	8.42	8.21	11.23	10.82	15.73
8.890	350	4.712	7.539	4.94	6.49	5.83	7.07	7.04	8.42	7.08	9.85	9.59	13.12	12.64	18.37
10.160	400	5.385	8.616	5.66	7.44	6.67	8.08	8.05	9.64	8.10	11.27	10.97	15.01	14.46	21.01
12.700	500	6.731	10.770	7.09	9.32	8.35	10.11	10.08	12.07	10.15	14.12	13.74	18.79	18.09	26.29
15.240	600	8.077	12.923	8.53	11.21	10.02	12.13	12.10	14.49	12.19	16.96	16.50	22.57	21.73	31.58
17.780	700	9.423	15.077	-	-	11.70	14.16	14.13	16.92	14.24	19.81	19.27	26.35	25.36	36.86
20.320	800	10.770	17.231	-	-	13.37	16.18	16.16	19.35	16.28	22.66	22.03	30.13	29.00	42.14
22.860	900	12.116	19.385	-	-	15.05	18.21	18.18	21.78	18.33	25.51	24.80	33.90	32.63	47.42
25.400	1000	13.462	21.539	-	-	16.72	20.24	20.21	24.21	20.37	28.35	27.56	37.68	36.27	52.70

単位：m

レンズタイプ				ズームレンズ							
投写レンズ品番				ET-D3LES250		ET-D3LET30		ET-D3LET40		ET-D3LET80	
スローレシオ ¹				1.67-2.41:1		2.40-4.66:1		4.61-7.41:1		7.34-13.8:1	
投写画面サイズ				投写距離 (L)							
対角 (SD)		高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
m	型										
1.778	70	0.942	1.508	2.46	3.58	3.54	6.94	6.86	11.08	10.85	20.69
2.032	80	1.077	1.723	2.83	4.11	4.06	7.96	7.86	12.68	12.45	23.70
2.286	90	1.212	1.939	3.20	4.63	4.59	8.97	8.86	14.29	14.06	26.71
2.540	100	1.346	2.154	3.56	5.16	5.11	9.99	9.87	15.90	15.66	29.71
3.048	120	1.615	2.585	4.29	6.22	6.16	12.03	11.87	19.12	18.88	35.73
3.810	150	2.019	3.231	5.39	7.80	7.73	15.08	14.88	23.94	23.69	44.75
5.080	200	2.692	4.308	7.22	10.44	10.34	20.17	19.90	31.99	31.72	59.79
6.350	250	3.365	5.385	9.04	13.08	12.96	25.26	24.92	40.03	39.74	74.82
7.620	300	4.039	6.462	10.87	15.72	15.58	30.35	29.93	48.07	47.77	89.86
8.890	350	4.712	7.539	12.70	18.36	18.20	35.45	34.95	56.12	55.79	104.90
10.160	400	5.385	8.616	14.53	21.00	20.81	40.54	39.97	64.16	63.82	119.94
12.700	500	6.731	10.770	18.18	26.28	26.05	50.72	50.00	80.24	79.87	150.01
15.240	600	8.077	12.923	21.84	31.56	31.28	60.90	60.03	96.33	95.92	180.08
17.780	700	9.423	15.077	25.49	36.84	36.52	71.08	70.07	112.42	111.97	-
20.320	800	10.770	17.231	29.15	42.12	41.75	81.26	80.10	128.50	128.02	-
22.860	900	12.116	19.385	32.80	47.40	46.99	91.44	90.14	144.59	144.07	-
25.400	1000	13.462	21.539	36.46	52.69	52.22	101.62	100.17	160.67	160.13	-

1 スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。ただし、ET-D3LEU101、ET-D3LEW201 の場合は 200 型投写時の値を基準にしています。

2 ズームレンズ（品番：ET-D3LEW201）、固定焦点レンズ（品番：ET-D3LEU101、ET-D75LE95）、魚眼レンズ（品番：ET-D3LEF70）を使用する場合は、スクリーンとプロジェクターの投写関係が、他のレンズと異なります。詳しくは、「ET-D3LEW201、ET-D3LEU101 の場合」（7 ページ）、"ET-D75LE95 の場合"（8 ページ）、"ET-D3LEF70 の場合"（9、10 ページ）をご覧ください。

画面アスペクト比 16:10

単位 : m

レンズタイプ				固定焦点レンズ				
投写レンズ品番				ET-D3LEU101 ²	ET-D3LEW50	ET-D75LE95 ²		
スローレシオ ¹				0.370:1	0.694:1	0.364:1		
投写画面サイズ				投写距離 (L)		投写距離 (L1)	プロジェクターからスクリーンまでの距離	
対角 (SD)		高さ (SH)	幅 (SW)	固定	固定		(L4)	(A1)
m	型							
1.778	70	0.942	1.508	-	1.01	-	-	-
2.032	80	1.077	1.723	-	1.16	-	-	-
2.286	90	1.212	1.939	-	1.32	-	-	-
2.540	100	1.346	2.154	-	1.47	-	-	-
3.048	120	1.615	2.585	-	1.78	0.94	0.05	0.18-0.34
3.810	150	2.019	3.231	-	2.24	1.18	0.28	0.25-0.46
5.080	200	2.692	4.308	1.59	3.01	1.56	0.66	0.37-0.64
6.350	250	3.365	5.385	2.01	3.78	1.95	1.05	0.50-0.83
7.620	300	4.039	6.462	2.42	4.56	2.33	1.43	0.62-1.02
8.890	350	4.712	7.539	2.84	5.33	2.72	1.82	0.74-1.21
10.160	400	5.385	8.616	3.25	6.10	3.10	2.20	0.86-1.40
12.700	500	6.731	10.770	4.08	7.64	3.87	2.97	1.10-1.77
15.240	600	8.077	12.923	4.91	9.18	4.64	3.74	1.34-2.15
17.780	700	9.423	15.077	-	10.72	-	-	-
20.320	800	10.770	17.231	-	12.27	-	-	-
22.860	900	12.116	19.385	-	13.81	-	-	-
25.400	1000	13.462	21.539	-	15.35	-	-	-

1 スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。ただし、ET-D3LEU101、ET-D3LEW201 の場合は 200 型投写時の値を基準にしています。

2 ズームレンズ (品番: ET-D3LEW201)、固定焦点レンズ (品番: ET-D3LEU101、ET-D75LE95)、魚眼レンズ (品番: ET-D3LEF70) を使用する場合は、スクリーンとプロジェクターの投写関係が、他のレンズと異なります。詳しくは、"ET-D3LEW201、ET-D3LEU101 の場合 " (7 ページ)、"ET-D75LE95 の場合 " (8 ページ)、"ET-D3LEF70 の場合 " (9、10 ページ) をご覧ください。

画面アスペクト比 16:9

単位 : m

レンズタイプ				ズームレンズ											
投写レンズ品番				ET-D3LEW201 ²		ET-D3LEW300		ET-D3LEW60		ET-D3LEW600		ET-D3LEW10		ET-D3LES20	
スローレシオ ¹				0.646-0.851:1		0.770-0.933:1		0.924-1.10:1		0.925-1.28:1		1.26-1.72:1		1.67-2.41:1	
投写画面サイズ				投写距離 (L)											
対角 (SD)		高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
1.778	70	0.872	1.550	-	-	1.18	1.44	1.40	1.67	1.39	1.93	1.90	2.62	2.53	3.68
2.032	80	0.996	1.771	-	-	1.35	1.64	1.61	1.92	1.60	2.22	2.19	3.00	2.91	4.23
2.286	90	1.121	1.992	-	-	1.52	1.85	1.82	2.17	1.81	2.52	2.47	3.39	3.28	4.77
2.540	100	1.245	2.214	-	-	1.69	2.06	2.03	2.42	2.02	2.81	2.76	3.78	3.65	5.31
3.048	120	1.494	2.657	-	-	2.04	2.48	2.44	2.92	2.44	3.39	3.32	4.56	4.40	6.40
3.810	150	1.868	3.321	-	-	2.55	3.10	3.07	3.67	3.07	4.27	4.18	5.72	5.52	8.03
5.080	200	2.491	4.428	2.86	3.77	3.42	4.14	4.11	4.92	4.12	5.73	5.60	7.66	7.39	10.74
6.350	250	3.113	5.535	3.60	4.74	4.28	5.18	5.15	6.17	5.17	7.20	7.02	9.61	9.26	13.46
7.620	300	3.736	6.641	4.34	5.71	5.14	6.22	6.19	7.41	6.22	8.66	8.44	11.55	11.13	16.17
8.890	350	4.358	7.748	5.08	6.68	6.00	7.26	7.23	8.66	7.28	10.12	9.86	13.49	12.99	18.88
10.160	400	4.981	8.855	5.82	7.65	6.86	8.31	8.28	9.91	8.33	11.59	11.28	15.43	14.86	21.60
12.700	500	6.226	11.069	7.29	9.58	8.58	10.39	10.36	12.40	10.43	14.51	14.12	19.32	18.60	27.03
15.240	600	7.472	13.283	8.77	11.52	10.30	12.47	12.44	14.90	12.53	17.44	16.96	23.20	22.33	32.46
17.780	700	8.717	15.497	-	-	12.02	14.55	14.52	17.39	14.63	20.37	19.81	27.08	26.07	37.89
20.320	800	9.962	17.710	-	-	13.74	16.63	16.61	19.89	16.74	23.29	22.65	30.97	29.81	43.31
22.860	900	11.207	19.924	-	-	15.47	18.72	18.69	22.39	18.84	26.22	25.49	34.85	33.54	48.74
25.400	1000	12.453	22.138	-	-	17.19	20.80	20.77	24.88	20.94	29.14	28.33	38.73	37.28	54.17

単位 : m

レンズタイプ				ズームレンズ							
投写レンズ品番				ET-D3LES250		ET-D3LET30		ET-D3LET40		ET-D3LET80	
スローレシオ ¹				1.67-2.41:1		2.40-4.66:1		4.61-7.41:1		7.34-13.8:1	
投写画面サイズ				投写距離 (L)							
対角 (SD)		高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
m	型										
1.778	70	0.872	1.550	2.54	3.68	3.64	7.14	7.05	11.39	11.16	21.28
2.032	80	0.996	1.771	2.91	4.22	4.18	8.18	8.08	13.04	12.81	24.37
2.286	90	1.121	1.992	3.29	4.77	4.72	9.23	9.11	14.70	14.46	27.46
2.540	100	1.245	2.214	3.66	5.31	5.25	10.28	10.15	16.35	16.11	30.55
3.048	120	1.494	2.657	4.41	6.39	6.33	12.37	12.21	19.66	19.41	36.73
3.810	150	1.868	3.321	5.54	8.02	7.94	15.51	15.30	24.61	24.36	46.00
5.080	200	2.491	4.428	7.42	10.74	10.63	20.74	20.46	32.88	32.61	61.46
6.350	250	3.113	5.535	9.30	13.45	13.32	25.97	25.61	41.15	40.86	76.91
7.620	300	3.736	6.641	11.18	16.16	16.01	31.20	30.77	49.41	49.11	92.37
8.890	350	4.358	7.748	13.05	18.88	18.70	36.44	35.93	57.68	57.35	107.82
10.160	400	4.981	8.855	14.93	21.59	21.39	41.67	41.08	65.95	65.60	123.28
12.700	500	6.226	11.069	18.69	27.02	26.77	52.13	51.40	82.48	82.10	154.19
15.240	600	7.472	13.283	22.45	32.44	32.15	62.60	61.71	99.01	98.60	185.10
17.780	700	8.717	15.497	26.20	37.87	37.53	73.06	72.02	115.55	115.10	-
20.320	800	9.962	17.710	29.96	43.30	42.92	83.53	82.33	132.08	131.59	-
22.860	900	11.207	19.924	33.72	48.73	48.30	93.99	92.65	148.61	148.09	-
25.400	1000	12.453	22.138	37.47	54.15	53.68	104.45	102.96	165.15	164.59	-

- 1 スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。ただし、ET-D3LEU101、ET-D3LEW201 の場合は 200 型投写時の値を基準にしています。
- 2 ズームレンズ (品番: ET-D3LEW201)、固定焦点レンズ (品番: ET-D3LEU101、ET-D75LE95)、魚眼レンズ (品番: ET-D3LEF70) を使用する場合は、スクリーンとプロジェクターの投写関係が、他のレンズと異なります。詳しくは、"ET-D3LEW201、ET-D3LEU101 の場合" (7 ページ)、"ET-D75LE95 の場合" (8 ページ)、"ET-D3LEF70 の場合" (9、10 ページ) をご覧ください。

画面アスペクト比 16:9

単位 : m

レンズタイプ				固定焦点レンズ				
投写レンズ品番				ET-D3LEU101 ²	ET-D3LEW50	ET-D75LE95 ²		
スローレシオ ¹				0.370:1	0.695:1	0.364:1		
投写画面サイズ				投写距離 (L)		投写距離 (L1)	プロジェクターからスクリーンまでの距離	
対角 (SD)		高さ (SH)	幅 (SW)	固定	固定		(L4)	(A1)
m	型							
1.778	70	0.872	1.550	-	1.04	-	-	-
2.032	80	0.996	1.771	-	1.20	-	-	-
2.286	90	1.121	1.992	-	1.36	-	-	-
2.540	100	1.245	2.214	-	1.51	-	-	-
3.048	120	1.494	2.657	-	1.83	0.97	0.07	0.27-0.44
3.810	150	1.868	3.321	-	2.31	1.21	0.31	0.37-0.57
5.080	200	2.491	4.428	1.64	3.10	1.60	0.71	0.53-0.80
6.350	250	3.113	5.535	2.06	3.89	2.00	1.10	0.69-1.03
7.620	300	3.736	6.641	2.49	4.68	2.39	1.50	0.84-1.26
8.890	350	4.358	7.748	2.92	5.48	2.79	1.89	1.00-1.49
10.160	400	4.981	8.855	3.34	6.27	3.19	2.29	1.16-1.72
12.700	500	6.226	11.069	4.19	7.85	3.98	3.08	1.48-2.17
15.240	600	7.472	13.283	5.05	9.44	4.77	3.87	1.80-2.63
17.780	700	8.717	15.497	-	11.02	-	-	-
20.320	800	9.962	17.710	-	12.61	-	-	-
22.860	900	11.207	19.924	-	14.19	-	-	-
25.400	1000	12.453	22.138	-	15.78	-	-	-

1 スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。ただし、ET-D3LEU101、ET-D3LEW201 の場合は 200 型投写時の値を基準にしています。

2 ズームレンズ (品番: ET-D3LEW201)、固定焦点レンズ (品番: ET-D3LEU101、ET-D75LE95)、魚眼レンズ (品番: ET-D3LEF70) を使用する場合は、スクリーンとプロジェクターの投写関係が、他のレンズと異なります。詳しくは、"ET-D3LEW201、ET-D3LEU101 の場合" (7 ページ)、"ET-D75LE95 の場合" (8 ページ)、"ET-D3LEF70 の場合" (9、10 ページ) をご覧ください。

画面アスペクト比 4:3

単位 : m

レンズタイプ				ズームレンズ											
投写レンズ品番				ET-D3LEW201 ²		ET-D3LEW300		ET-D3LEW60		ET-D3LEW600		ET-D3LEW10		ET-D3LES20	
スローレシオ ¹				0.778-1.02:1		0.925-1.12:1		1.12-1.32:1		1.12-1.54:1		1.52-2.07:1		2.00-2.90:1	
投写画面サイズ				投写距離 (L)											
対角 (SD)		高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
1.778	70	1.067	1.422	-	-	1.30	1.58	1.55	1.85	1.54	2.14	2.10	2.89	2.80	4.07
2.032	80	1.219	1.626	-	-	1.49	1.81	1.78	2.13	1.77	2.46	2.42	3.32	3.21	4.67
2.286	90	1.372	1.829	-	-	1.68	2.04	2.01	2.40	2.00	2.78	2.73	3.75	3.62	5.27
2.540	100	1.524	2.032	-	-	1.87	2.27	2.24	2.68	2.23	3.10	3.04	4.18	4.03	5.86
3.048	120	1.829	2.438	-	-	2.25	2.73	2.70	3.22	2.70	3.75	3.67	5.03	4.86	7.06
3.810	150	2.286	3.048	-	-	2.82	3.42	3.38	4.05	3.39	4.72	4.61	6.31	6.09	8.85
5.080	200	3.048	4.064	3.16	4.16	3.77	4.56	4.53	5.42	4.55	6.33	6.17	8.45	8.15	11.84
6.350	250	3.810	5.080	3.97	5.23	4.71	5.71	5.68	6.80	5.71	7.94	7.74	10.59	10.20	14.83
7.620	300	4.572	6.096	4.79	6.30	5.66	6.86	6.83	8.17	6.86	9.55	9.30	12.73	12.26	17.82
8.890	350	5.334	7.112	5.60	7.37	6.61	8.00	7.97	9.55	8.02	11.16	10.87	14.87	14.32	20.81
10.160	400	6.096	8.128	6.42	8.43	7.56	9.15	9.12	10.92	9.18	12.77	12.43	17.01	16.38	23.80
12.700	500	7.620	10.160	8.05	10.57	9.45	11.44	11.41	13.67	11.50	16.00	15.56	21.29	20.49	29.78
15.240	600	9.144	12.192	9.67	12.70	11.35	13.74	13.71	16.42	13.81	19.22	18.69	25.56	24.61	35.76
17.780	700	10.668	14.224	-	-	13.25	16.03	16.00	19.17	16.13	22.44	21.82	29.84	28.72	41.74
20.320	800	12.192	16.256	-	-	15.14	18.32	18.30	21.92	18.44	25.67	24.95	34.12	32.84	47.72
22.860	900	13.716	18.288	-	-	17.04	20.62	20.59	24.66	20.76	28.89	28.09	38.40	36.95	53.70
25.400	1000	15.240	20.320	-	-	18.93	22.91	22.89	27.41	23.07	32.11	31.22	42.67	41.07	59.68

単位 : m

レンズタイプ				ズームレンズ							
投写レンズ品番				ET-D3LES250		ET-D3LET30		ET-D3LET40		ET-D3LET80	
スローレシオ ¹				2.01-2.90:1		2.88-5.61:1		5.54-8.90:1		8.82-16.6:1	
投写画面サイズ				投写距離 (L)							
対角 (SD)		高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
m	型										
1.778	70	1.067	1.422	2.80	4.07	4.02	7.88	7.78	12.56	12.33	23.47
2.032	80	1.219	1.626	3.22	4.66	4.61	9.03	8.92	14.38	14.15	26.88
2.286	90	1.372	1.829	3.63	5.26	5.21	10.18	10.06	16.20	15.97	30.28
2.540	100	1.524	2.032	4.04	5.86	5.80	11.34	11.19	18.03	17.78	33.69
3.048	120	1.829	2.438	4.87	7.05	6.99	13.64	13.46	21.67	21.42	40.50
3.810	150	2.286	3.048	6.11	8.85	8.76	17.10	16.87	27.13	26.87	50.71
5.080	200	3.048	4.064	8.18	11.84	11.73	22.86	22.55	36.24	35.96	67.73
6.350	250	3.810	5.080	10.25	14.83	14.69	28.63	28.23	45.34	45.04	84.75
7.620	300	4.572	6.096	12.32	17.81	17.65	34.39	33.91	54.45	54.13	101.78
8.890	350	5.334	7.112	14.39	20.80	20.61	40.15	39.59	63.55	63.21	118.80
10.160	400	6.096	8.128	16.46	23.79	23.58	45.91	45.27	72.66	72.30	135.82
12.700	500	7.620	10.160	20.60	29.77	29.50	57.44	56.63	90.87	90.47	169.87
15.240	600	9.144	12.192	24.73	35.75	35.43	68.97	67.99	109.08	108.64	203.91
17.780	700	10.668	14.224	28.87	41.73	41.36	80.49	79.35	127.29	126.81	-
20.320	800	12.192	16.256	33.01	47.70	47.28	92.02	90.70	145.50	144.98	-
22.860	900	13.716	18.288	37.15	53.68	53.21	103.54	102.06	163.71	163.15	-
25.400	1000	15.240	20.320	41.29	59.66	59.13	115.03	113.42	181.92	181.33	-

- 1 スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。ただし、ET-D3LEU101、ET-D3LEW201 の場合は 200 型投写時の値を基準にしています。
- 2 ズームレンズ (品番: ET-D3LEW201)、固定焦点レンズ (品番: ET-D3LEU101、ET-D75LE95)、魚眼レンズ (品番: ET-D3LEF70) を使用する場合は、スクリーンとプロジェクターの投写関係が、他のレンズと異なります。詳しくは、"ET-D3LEW201、ET-D3LEU101 の場合" (7 ページ)、"ET-D75LE95 の場合" (8 ページ)、"ET-D3LEF70 の場合" (9、10 ページ) をご覧ください。

画面アスペクト比 4:3

単位 : m

レンズタイプ				固定焦点レンズ				
投写レンズ品番				ET-D3LEU101 ²	ET-D3LEW50	ET-D75LE95 ²		
スローレシオ ¹				0.446:1	0.836:1	0.436:1		
投写画面サイズ				投写距離 (L)		投写距離 (L1)	プロジェクターからスクリーンまでの距離	
対角 (SD)		高さ (SH)	幅 (SW)	固定	固定		(L4)	(A1)
m	型							
1.778	70	1.067	1.422	-	1.15	-	-	-
2.032	80	1.219	1.626	-	1.33	-	-	-
2.286	90	1.372	1.829	-	1.50	-	-	-
2.540	100	1.524	2.032	-	1.67	-	-	-
3.048	120	1.829	2.438	-	2.02	1.07	0.17	0.22-0.40
3.810	150	2.286	3.048	-	2.55	1.33	0.43	0.30-0.53
5.080	200	3.048	4.064	1.81	3.42	1.76	0.87	0.44-0.74
6.350	250	3.810	5.080	2.28	4.29	2.20	1.30	0.58-0.96
7.620	300	4.572	6.096	2.75	5.17	2.64	1.74	0.71-1.17
8.890	350	5.334	7.112	3.22	6.04	3.07	2.18	0.85-1.38
10.160	400	6.096	8.128	3.69	6.91	3.51	2.61	0.99-1.60
12.700	500	7.620	10.160	4.63	8.66	4.38	3.48	1.26-2.02
15.240	600	9.144	12.192	5.56	10.40	5.25	4.35	1.54-2.45
17.780	700	10.668	14.224	-	12.15	-	-	-
20.320	800	12.192	16.256	-	13.90	-	-	-
22.860	900	13.716	18.288	-	15.64	-	-	-
25.400	1000	15.240	20.320	-	17.39	-	-	-

- 1 スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。ただし、ET-D3LEU101、ET-D3LEW201 の場合は 200 型投写時の値を基準にしています。
- 2 ズームレンズ (品番:ET-D3LEW201)、固定焦点レンズ (品番:ET-D3LEU101、ET-D75LE95)、魚眼レンズ (品番:ET-D3LEF70) を使用する場合は、スクリーンとプロジェクターの投写関係が、他のレンズと異なります。詳しくは、"ET-D3LEW201、ET-D3LEU101 の場合 " (7 ページ)、"ET-D75LE95 の場合 " (8 ページ)、"ET-D3LEF70 の場合 " (9、10 ページ) をご覧ください。

画面アスペクト比 21:9

単位 : m

レンズタイプ				ズームレンズ											
投写レンズ品番				ET-D3LEW201 ²		ET-D3LEW300		ET-D3LEW60		ET-D3LEW600		ET-D3LEW10		ET-D3LES20	
スローレシオ ¹				0.649-0.854:1		0.772-0.936:1		0.927-1.10:1		0.93-1.29:1		1.27-1.72:1		1.67-2.42:1	
投写画面サイズ				投写距離 (L)											
対角 (SD)		高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
1.778	70	0.700	1.634	-	-	1.25	1.52	1.48	1.77	1.47	2.05	2.02	2.77	2.68	3.90
2.032	80	0.800	1.868	-	-	1.43	1.74	1.70	2.04	1.70	2.36	2.32	3.18	3.08	4.47
2.286	90	0.900	2.101	-	-	1.61	1.96	1.93	2.30	1.92	2.67	2.62	3.59	3.47	5.05
2.540	100	1.001	2.335	-	-	1.79	2.18	2.15	2.56	2.14	2.98	2.92	4.00	3.87	5.62
3.048	120	1.201	2.802	-	-	2.16	2.62	2.59	3.09	2.58	3.60	3.52	4.82	4.66	6.77
3.810	150	1.501	3.502	-	-	2.70	3.28	3.25	3.88	3.25	4.52	4.42	6.06	5.84	8.49
5.080	200	2.001	4.669	3.03	3.99	3.61	4.38	4.35	5.20	4.36	6.07	5.92	8.11	7.82	11.36
6.350	250	2.501	5.837	3.81	5.02	4.52	5.48	5.45	6.52	5.47	7.62	7.42	10.16	9.79	14.23
7.620	300	3.002	7.004	4.59	6.04	5.43	6.58	6.55	7.84	6.59	9.17	8.93	12.21	11.77	17.10
8.890	350	3.502	8.171	5.37	7.06	6.34	7.68	7.65	9.16	7.70	10.71	10.43	14.27	13.74	19.97
10.160	400	4.002	9.339	6.15	8.09	7.25	8.79	8.75	10.48	8.81	12.26	11.93	16.32	15.72	22.84
12.700	500	5.003	11.673	7.72	10.14	9.07	10.99	10.95	13.12	11.03	15.36	14.93	20.43	19.66	28.58
15.240	600	6.003	14.008	9.28	12.19	10.89	13.19	13.15	15.75	13.26	18.45	17.94	24.53	23.61	34.32
17.780	700	7.004	16.342	-	-	12.71	15.39	15.36	18.39	15.48	21.55	20.94	28.64	27.56	40.06
20.320	800	8.004	18.677	-	-	14.53	17.59	17.56	21.03	17.70	24.64	23.95	32.74	31.51	45.80
22.860	900	9.005	21.012	-	-	16.35	19.80	19.76	23.67	19.93	27.74	26.95	36.85	35.46	51.53
25.400	1000	10.006	23.346	-	-	18.17	22.00	21.96	26.31	22.15	30.83	29.96	40.95	39.41	57.27

単位 : m

レンズタイプ				ズームレンズ							
投写レンズ品番				ET-D3LES250		ET-D3LET30		ET-D3LET40		ET-D3LET80	
スローレシオ ¹				1.67-2.42:1		2.41-4.68:1		4.63-7.43:1		7.36-13.8:1	
投写画面サイズ				投写距離 (L)							
対角 (SD)		高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
m	型										
1.778	70	0.700	1.634	2.67	3.89	3.86	7.55	7.46	12.05	11.82	22.51
2.032	80	0.800	1.868	3.07	4.47	4.42	8.66	8.55	13.80	13.57	25.78
2.286	90	0.900	2.101	3.46	5.04	4.99	9.77	9.64	15.55	15.31	29.05
2.540	100	1.001	2.335	3.86	5.61	5.56	10.87	10.73	17.29	17.05	32.32
3.048	120	1.201	2.802	4.65	6.76	6.70	13.09	12.91	20.79	20.54	38.85
3.810	150	1.501	3.502	5.83	8.48	8.41	16.40	16.19	26.03	25.77	48.65
5.080	200	2.001	4.669	7.81	11.35	11.25	21.94	21.64	34.77	34.49	64.99
6.350	250	2.501	5.837	9.78	14.21	14.09	27.47	27.09	43.51	43.21	81.33
7.620	300	3.002	7.004	11.76	17.08	16.94	33.00	32.54	52.25	51.93	97.67
8.890	350	3.502	8.171	13.74	19.95	19.78	38.53	37.99	60.99	60.65	114.00
10.160	400	4.002	9.339	15.71	22.81	22.62	44.06	43.44	69.73	69.37	130.34
12.700	500	5.003	11.673	19.66	28.55	28.31	55.12	54.34	87.20	86.81	163.02
15.240	600	6.003	14.008	23.61	34.28	34.00	66.18	65.24	104.68	104.25	195.69
17.780	700	7.004	16.342	27.56	40.01	39.69	77.25	76.15	122.16	121.69	-
20.320	800	8.004	18.677	31.52	45.74	45.37	88.31	87.05	139.64	139.13	-
22.860	900	9.005	21.012	35.47	51.48	51.06	99.37	97.95	157.11	156.57	-
25.400	1000	10.006	23.346	39.42	57.21	56.75	110.43	108.85	174.59	174.01	-

- 1 スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。ただし、ET-D3LEU101、ET-D3LEW201 の場合は 200 型投写時の値を基準にしています。
- 2 ズームレンズ (品番: ET-D3LEW201)、固定焦点レンズ (品番: ET-D3LEU101、ET-D75LE95)、魚眼レンズ (品番: ET-D3LEF70) を使用する場合は、スクリーンとプロジェクターの投写関係が、他のレンズと異なります。詳しくは、"ET-D3LEW201、ET-D3LEU101 の場合" (7 ページ)、"ET-D75LE95 の場合" (8 ページ)、"ET-D3LEF70 の場合" (9、10 ページ) をご覧ください。

画面アスペクト比 21:9

単位 : m

レンズタイプ				固定焦点レンズ				
投写レンズ品番				ET-D3LEU101 ²	ET-D3LEW50	ET-D75LE95 ²		
スローレシオ ¹				0.372:1	0.698:1	0.365:1		
投写画面サイズ				投写距離 (L)		投写距離 (L1)	プロジェクターからスクリーンまでの距離	
対角 (SD)		高さ (SH)	幅 (SW)	固定	固定		(L4)	(A1)
m	型							
1.778	70	0.700	1.634	-	1.10	-	-	-
2.032	80	0.800	1.868	-	1.27	-	-	-
2.286	90	0.900	2.101	-	1.44	-	-	-
2.540	100	1.001	2.335	-	1.60	-	-	-
3.048	120	1.201	2.802	-	1.94	1.02	0.13	0.50-0.68
3.810	150	1.501	3.502	-	2.44	1.27	0.38	0.65-0.87
5.080	200	2.001	4.669	1.74	3.28	1.69	0.80	0.91-1.20
6.350	250	2.501	5.837	2.19	4.12	2.11	1.22	1.16-1.53
7.620	300	3.002	7.004	2.64	4.96	2.53	1.63	1.41-1.86
8.890	350	3.502	8.171	3.09	5.79	2.95	2.05	1.67-2.19
10.160	400	4.002	9.339	3.54	6.63	3.37	2.47	1.92-2.51
12.700	500	5.003	11.673	4.44	8.31	4.20	3.31	2.43-3.17
15.240	600	6.003	14.008	5.34	9.98	5.04	4.14	2.94-3.83
17.780	700	7.004	16.342	-	11.66	-	-	-
20.320	800	8.004	18.677	-	13.33	-	-	-
22.860	900	9.005	21.012	-	15.01	-	-	-
25.400	1000	10.006	23.346	-	16.68	-	-	-

1 スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。ただし、ET-D3LEU101、ET-D3LEW201 の場合は 200 型投写時の値を基準にしています。

2 ズームレンズ (品番:ET-D3LEW201)、固定焦点レンズ (品番:ET-D3LEU101、ET-D75LE95)、魚眼レンズ (品番:ET-D3LEF70) を使用する場合は、スクリーンとプロジェクターの投写関係が、他のレンズと異なります。詳しくは、"ET-D3LEW201、ET-D3LEU101 の場合 " (7 ページ)、"ET-D75LE95 の場合 " (8 ページ)、"ET-D3LEF70 の場合 " (9、10 ページ) をご覧ください。

投写レンズ別投写距離計算式

本書に記載のない画面サイズでご使用の場合は、投写画面サイズ SD (m) をご確認のうえ、それぞれの計算式で投写距離を求めてください。

式の単位はすべて m です。(下記の計算式で求められる値には、若干の誤差があります。)

投写距離を、画面サイズ呼称(インチ数値)を用いて計算する場合は、インチ数値を 0.0254 倍したものを投写距離計算式の SD に代入してください。

ズームレンズ

単位 : m

投写レンズ品番	スローレシオ	アスペクト比	投写距離 (L) 計算式	
			最短 (LW)	最長 (LT)
ET-D3LEW201	0.645-0.850:1	16:10	=0.5665 x SD - 0.1001	=0.7425 x SD - 0.1076
	0.646-0.851:1	16:9	=0.5823 x SD - 0.1001	=0.7632 x SD - 0.1076
	0.778-1.02:1	4:3	=0.6414 x SD - 0.1001	=0.8406 x SD - 0.1076
	0.649-0.854:1	21:9	=0.6156 x SD - 0.1001	=0.8068 x SD - 0.1076
ET-D3LEW300	0.770-0.933:1	16:10	=0.6594 x SD - 0.0272	=0.7976 x SD - 0.0231
	0.770-0.933:1	16:9	=0.6777 x SD - 0.0272	=0.8197 x SD - 0.0231
	0.925-1.12:1	4:3	=0.7465 x SD - 0.0272	=0.9029 x SD - 0.0231
	0.772-0.936:1	21:9	=0.7164 x SD - 0.0272	=0.8670 x SD - 0.0231
ET-D3LEW60	0.924-1.10:1	16:10	=0.7979 x SD - 0.0566	=0.9559 x SD - 0.0736
	0.924-1.10:1	16:9	=0.8201 x SD - 0.0566	=0.9825 x SD - 0.0736
	1.12-1.32:1	4:3	=0.9032 x SD - 0.0566	=1.0822 x SD - 0.0736
	0.927-1.10:1	21:9	=0.8669 x SD - 0.0566	=1.0386 x SD - 0.0736
ET-D3LEW600	0.924-1.28:1	16:10	=0.8054 x SD - 0.0835	=1.1209 x SD - 0.1185
	0.925-1.28:1	16:9	=0.8278 x SD - 0.0835	=1.1521 x SD - 0.1185
	1.12-1.54:1	4:3	=0.9117 x SD - 0.0835	=1.2690 x SD - 0.1185
	0.93-1.29 :1	21:9	=0.8753 x SD - 0.0835	=1.2185 x SD - 0.1185
ET-D3LEW10	1.26-1.72:1	16:10	=1.0886 x SD - 0.0867	=1.4876 x SD - 0.1025
	1.26-1.72:1	16:9	=1.1188 x SD - 0.0867	=1.5290 x SD - 0.1025
	1.52-2.07:1	4:3	=1.2324 x SD - 0.0867	=1.6841 x SD - 0.1025
	1.27-1.72:1	21:9	=1.1828 x SD - 0.0867	=1.6163 x SD - 0.1025
ET-D3LES20	1.67-2.41:1	16:10	=1.4312 x SD - 0.0832	=2.0795 x SD - 0.1162
	1.67-2.41:1	16:9	=1.4709 x SD - 0.0832	=2.1373 x SD - 0.1162
	2.00-2.90:1	4:3	=1.6202 x SD - 0.0832	=2.3542 x SD - 0.1162
	1.67-2.42:1	21:9	=1.5550 x SD - 0.0832	=2.2594 x SD - 0.1162
ET-D3LES250	1.67-2.41:1	16:10	=1.4390 x SD - 0.0941	=2.0789 x SD - 0.1187
	1.67-2.41:1	16:9	=1.4790 x SD - 0.0941	=2.1367 x SD - 0.1187
	2.01-2.90:1	4:3	=1.6291 x SD - 0.0941	=2.3535 x SD - 0.1187
	1.67-2.42:1	21:9	=1.5556 x SD - 0.0941	=2.2570 x SD - 0.1187
ET-D3LET30	2.40-4.66:1	16:10	=2.0609 x SD - 0.1261	=4.0084 x SD - 0.1892
	2.40-4.66:1	16:9	=2.1182 x SD - 0.1261	=4.1198 x SD - 0.1892
	2.88-5.61:1	4:3	=2.3331 x SD - 0.1261	=4.5378 x SD - 0.1892
	2.41-4.68:1	21:9	=2.2392 x SD - 0.1261	=4.3552 x SD - 0.1892
ET-D3LET40	4.61-7.41:1	16:10	=3.9505 x SD - 0.1673	=6.3330 x SD - 0.1846
	4.61-7.41:1	16:9	=4.0601 x SD - 0.1673	=6.5091 x SD - 0.1846
	5.54-8.90:1	4:3	=4.4720 x SD - 0.1673	=7.1694 x SD - 0.1846
	4.63-7.43:1	21:9	=4.2920 x SD - 0.1673	=6.8809 x SD - 0.1846
ET-D3LET80	7.34-13.8:1	16:10	=6.3193 x SD - 0.3862	=11.8400 x SD - 0.3598
	7.34-13.8:1	16:9	=6.4950 x SD - 0.3862	=12.1692 x SD - 0.3598
	8.82-16.6:1	4:3	=7.1540 x SD - 0.3862	=13.4039 x SD - 0.3598
	7.36-13.8:1	21:9	=6.8661 x SD - 0.3862	=12.8644 x SD - 0.3598

固定焦点レンズ

単位 : m

投写レンズ品番	スローレシオ	アスペクト比	投写距離 (L) 計算式
ET-D3LEU101	0.370:1	16:10	$=0.3264 \times SD - 0.0664$
	0.370:1	16:9	$=0.3355 \times SD - 0.0664$
	0.446:1	4:3	$=0.3695 \times SD - 0.0664$
	0.372:1	21:9	$=0.3546 \times SD - 0.0664$
ET-D3LEW50	0.694:1	16:10	$=0.6072 \times SD - 0.0713$
	0.695:1	16:9	$=0.6240 \times SD - 0.0713$
	0.836:1	4:3	$=0.6873 \times SD - 0.0713$
	0.698:1	21:9	$=0.6597 \times SD - 0.0713$

投写レンズ品番	スローレシオ	アスペクト比	投写距離 (L) 計算式	プロジェクターからスクリーンまでの距離 (A1) 計算式	
				最短 (LW)	最長 (LT)
ET-D75LE95	0.364:1	16:10	$=0.303 \times SD + 0.02$	$=0.180 \times SH - 0.11$	$=0.280 \times SH - 0.11$
	0.364:1	16:9	$=0.312 \times SD + 0.02$	$=0.256 \times SH - 0.11$	$=0.367 \times SH - 0.11$
	0.436:1	4:3	$=0.343 \times SD + 0.02$	$=0.180 \times SH - 0.11$	$=0.280 \times SH - 0.11$
	0.365:1	21:9	$=0.329 \times SD + 0.02$	$=0.507 \times SH - 0.11$	$=0.656 \times SH - 0.11$

レンズシフト範囲について



本機は、光学的な画面中央位置（標準投写位置）を基準に、投写レンズごとのレンズシフト範囲内で投写画像の位置を調整できます。光学的な画面中央位置とは、プロジェクター本体の光軸中心を基準とした画面位置です。

レンズシフト調整は、次のイラストで示す範囲内で行ってください。調整範囲外へレンズを移動すると、フォーカスが変わる場合がありますのでご注意ください。このような動作になるのは、光学部品の保護のためにレンズの移動を規制しているためです。

次のイラストは、本機を床置きで設置した場合のレンズシフト範囲を示しています。


なお、魚眼レンズ（品番：ET-D3LEF70）のイラストは、投写画像の見目の動きと一致するものではありません。

投写レンズ品番	ET-D3LEW201 装着時	ET-D3LEW300、ET-D3LEW60、ET-D3LEW600 装着時
レンズシフト範囲		
投写レンズ品番	ET-D3LEW10、ET-D3LES20、ET-D3LES250、 ET-D3LET30、ET-D3LET40、ET-D3LET80 装着時	ET-D3LEU101 装着時
レンズシフト範囲		

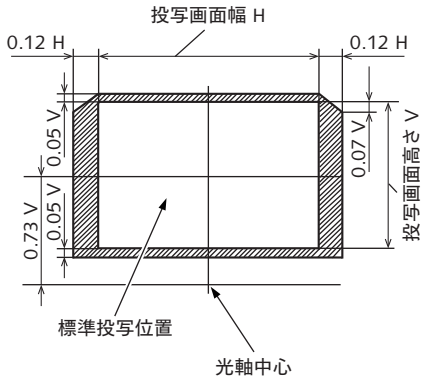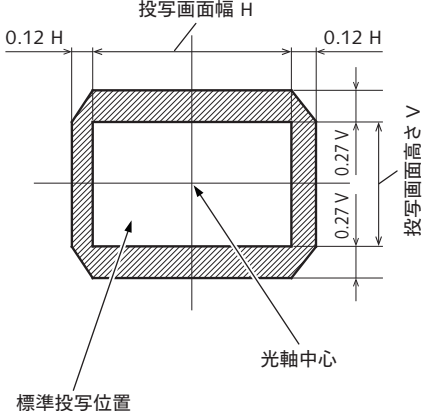投写レンズ品番	ET-D75LE95 装着時	ET-D3LEF70 装着時
レンズシフト 範囲		

* 別売品の固定焦点レンズ（品番：ET-D3LEW50）を取り付けている場合は、レンズシフト調整はせずに、標準投写位置で使用してください。

[幾何学歪補正] による投写範囲

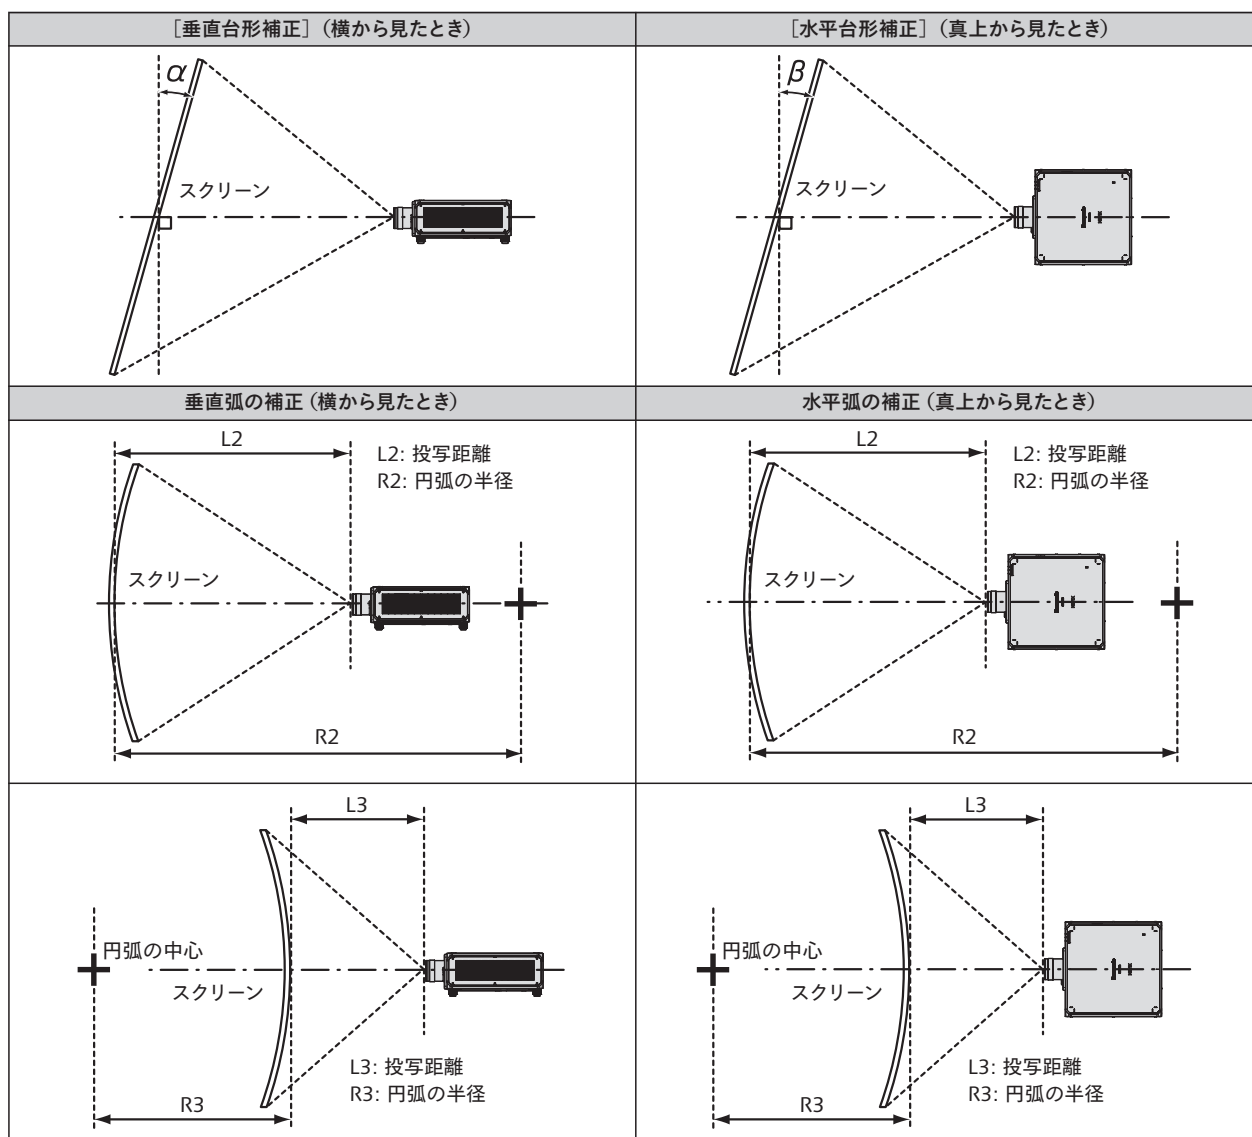

投写レンズ品番	[台形補正] のみ ¹		[台形補正] と [曲面補正] の併用時				[曲面補正] のみ	
	垂直台形補正角 α (°)	水平台形補正角 β (°)	垂直台形補正角 α (°)	水平台形補正角 β (°)	R2/L2 の 最小値	R3/L3 の 最小値	R2/L2 の 最小値	R3/L3 の 最小値
ET-D3LEW201	± 15	± 5	—	—	—	—	—	—
ET-D3LEW300	± 15	± 5	—	—	—	—	—	—
ET-D3LEW60 ET-D3LEW600	± 28	± 15	± 10	± 10	1.2	3.0	0.7	1.7
ET-D3LEW10	± 40	± 40	± 20	± 15	0.9	2.0	0.5	1.1
ET-D3LES20 ET-D3LES250	± 40	± 40	± 20	± 15	0.7	1.3	0.4	0.7
ET-D3LET30	± 45	± 40	± 20	± 15	0.5	0.9	0.3	0.5
ET-D3LET40	± 45	± 40	± 20	± 15	0.3	0.5	0.2	0.3
ET-D3LET80	± 45	± 40	± 20	± 15	0.2	0.3	0.1	0.2
ET-D75LE95 ²	+5/-0	0	—	—	—	—	—	—
ET-D3LEU101	± 8	± 5	—	—	—	—	—	—
ET-D3LEW50	± 22	± 15	± 8	± 8	1.5	3.7	0.9	2.2
ET-D3LEF70	—	—	—	—	—	—	—	—

1 [垂直台形補正] と [水平台形補正] を同時使用時は合計で 55° を超えて補正することはできません。

2 プロジェクター本体とスクリーンの距離が遠ざかる方向の垂直台形補正のみ補正できます。


お知らせ

- [幾何学歪補正] を使用した場合、補正量が大きくなるとフォーカスが画面全体では合わない場合があります。
- 曲面のスクリーンは、真円の一部分を切り取った円弧の形状にしてください。
- [幾何学歪補正] の各項目の調整操作範囲は、使用する投写レンズによっては記載の投写範囲とは一致しないことがあります。投写範囲を超えると補正できないことがありますので、投写範囲内でご使用ください。


設置可能角度

下記の範囲内の角度で設置可能です。


全 360° 投写

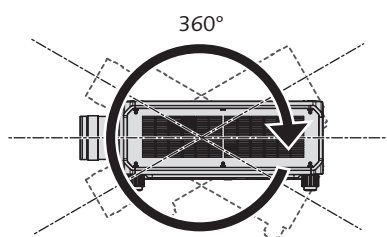

垂直 360°

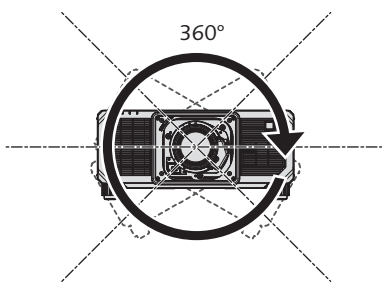


水平 360°




傾斜 360°
(垂直と水平の組み合わせ)

設置上のご注意


- 本機を3台以上積み重ねないでください。
- 本機を2台積み重ねて同時に使用しないでください。2台積み重ねる場合は、どちらか1台を使用し、もう1台をバックアップ用としてください。また万一に備えて、ずり落ち防止の処置を施してください。
- 本機を天面で支えて使用しないでください。

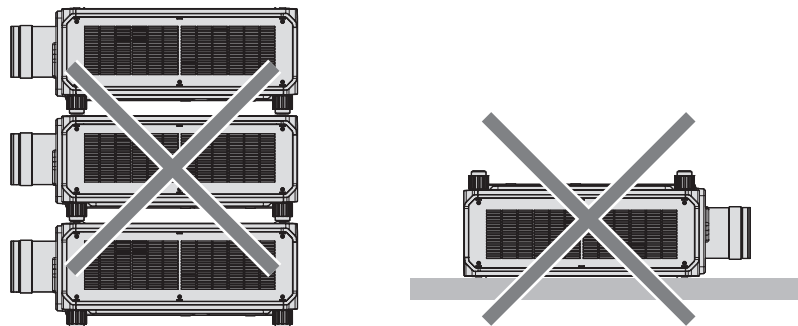

- 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。
- 空調の冷風や温風、周辺の他のプロジェクターの排気などが、本機の吸気口・排気口に直接当たらないように設置してください。

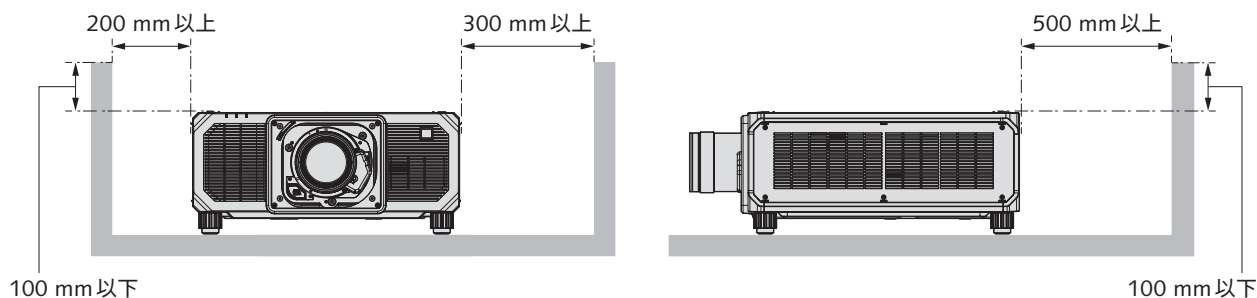

- 本機を密閉した空間に設置しないでください。
密閉した空間に設置する場合は、別途、空調設備、換気設備を設けてください。換気が不十分な場合、排気熱が滞留することで、本機の保護回路がはたらくことがあります。

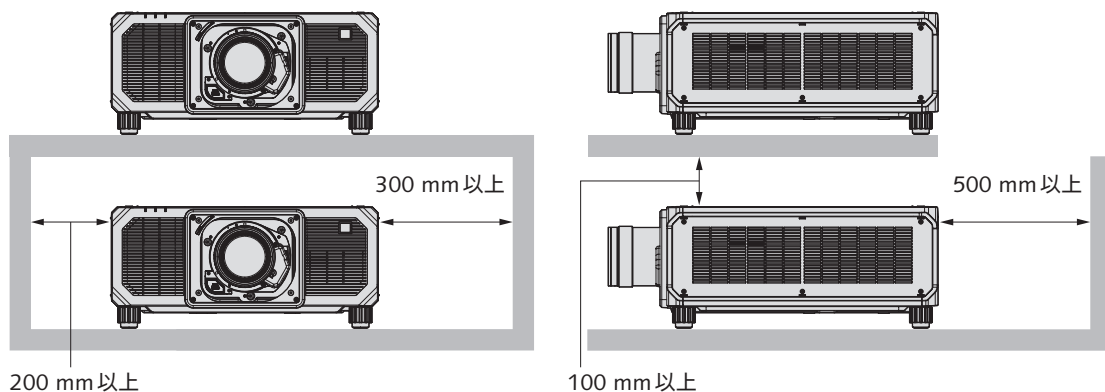

- 架台などを介して本機を天井や壁面へ設置固定する場合は、取り付けねじや電源コードが天井や壁面内部の金属部と接触しないようにしてください。内部の金属部と接触して、感電の原因になることがあります。
- 設置環境の不具合による製品の損傷などについては、保証期間中であってもパナソニック プロジェクター & ディスプレイ株式会社は責任を負いかねますのでご注意ください。
- ご使用を終了した製品は、工事専門業者に依頼のうえ速やかに撤去してください。

対応信号リスト

本機が投写できる映像信号です。

SDI 信号については、" シングルリンク SDI 対応信号リスト " (28 ページ)、" クワッドリンク SDI 対応信号リスト " (30 ページ) をご覧ください。

対応信号欄に✓がある信号に対応しています。

- 対応信号欄の内容は次のとおりです。
-V：ビデオ系信号 -C：コンピューター系信号

信号種	信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドット クロック 周波数 (MHz)	対応信号	
			水平 (kHz)	垂直 (Hz)		HDMI™	DIGITAL LINK ¹
V	480/60p	720 x 480	31.5	59.9	27.0	✓	✓
	576/50p	720 x 576	31.3	50.0	27.0	✓	✓
	720/60p	1280 x 720	45.0	60.0 ²	74.3	✓	✓
	720/50p	1280 x 720	37.5	50.0	74.3	✓	✓
	1080/60i	1920 x 1080i	33.8	60.0 ²	74.3	✓	✓
	1080/50i	1920 x 1080i	28.1	50.0	74.3	✓	✓
	1080/24p	1920 x 1080	27.0	24.0 ²	74.3	✓	✓
	1080/25p	1920 x 1080	28.1	25.0	74.3	✓	✓
	1080/30p	1920 x 1080	33.8	30.0 ²	74.3	✓	✓
	1080/60p	1920 x 1080	67.5	60.0 ²	148.5	✓	✓
	1080/50p	1920 x 1080	56.3	50.0	148.5	✓	✓
	1080/100p	1920 x 1080	112.5	100.0 ²	297.0	✓	✓
	1080/120p	1920 x 1080	135.0	120.0 ²	297.0	✓	✓
	2K/24p	2048 x 1080	27.0	24.0 ²	74.3	✓	✓
	2K/25p	2048 x 1080	28.1	25.0	74.3	✓	✓
	2K/30p	2048 x 1080	33.8	30.0 ²	74.3	✓	✓
	2K/48p	2048 x 1080	54.0	48.0 ²	148.5	✓	✓
	2K/60p	2048 x 1080	67.5	60.0 ²	148.5	✓	✓
	2K/50p	2048 x 1080	56.3	50.0	148.5	✓	✓
	2560 x 1080/60p	2560 x 1080	66.0	60.0 ²	198.0	✓	✓
	2560 x 1080/50p	2560 x 1080	56.3	50.0	185.6	✓	✓
	3840 x 2160/24p	3840 x 2160	54.0	24.0 ²	297.0	✓	✓
	3840 x 2160/25p	3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	✓	✓
	3840 x 2160/30p	3840 x 2160	67.5	30.0 ²	297.0	✓	✓
	3840 x 2160/60p	3840 x 2160	135.0	60.0 ²	297.0	✓ ³	✓ ³
		3840 x 2160	135.0	60.0 ²	594.0	✓	—
	3840 x 2160/50p	3840 x 2160	112.5	50.0	297.0	✓ ³	✓ ³
		3840 x 2160	112.5	50.0	594.0	✓	—
	4096 x 2160/24p	4096 x 2160	54.0	24.0 ²	297.0	✓	✓
	4096 x 2160/25p	4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	✓	✓
	4096 x 2160/30p	4096 x 2160	67.5	30.0 ²	297.0	✓	✓
	4096 x 2160/60p	4096 x 2160	135.0	60.0 ²	297.0	✓ ³	✓ ³
		4096 x 2160	135.0	60.0 ²	594.0	✓	—
	4096 x 2160/50p	4096 x 2160	112.5	50.0	297.0	✓ ³	✓ ³
		4096 x 2160	112.5	50.0	594.0	✓	—
C	640 x 480/60	640 x 480	31.5	59.9	25.2	✓	✓
	1600 x 1200/50	1600 x 1200	61.8	49.9	131.5	✓	✓
	1600 x 1200/60	1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	✓	✓
	1920 x 1080/240	1920 x 1080	291.6	240.0	583.2	✓	—
	1920 x 1200/50	1920 x 1200	61.8	49.9	158.3	✓	✓
	1920 x 1200/60RB	1920 x 1200 ⁴	74.0	60.0	154.0	✓	✓
	2560 x 1440/50	2560 x 1440	74.1	50.0	256.3	✓	✓
	2560 x 1440/60	2560 x 1440 ⁴	88.8	60.0	241.5	✓	✓
	2560 x 1600/50	2560 x 1600	82.4	50.0	286.0	✓	✓
	2560 x 1600/60	2560 x 1600 ⁴	98.7	60.0	268.5	✓	✓
	3440 x 1440/30	3440 x 1440 ⁴	44.0	30.0	154.7	✓	✓
	3440 x 1440/50	3440 x 1440 ⁴	73.7	50.0	259.4	✓	—
	3840 x 2400/30	3840 x 2400 ⁴	73.0	30.0	286.2	✓	✓
	3840 x 2400/50	3840 x 2400 ⁴	122.9	50.0	481.6	✓	—
	3840 x 2400/60	3840 x 2400 ⁴	148.1	60.0	592.5	✓	—

1 スロットに別売品の DIGITAL LINK 端子ボード (品番：TY-SB01DL) を取り付けている場合に対応します。

2 1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。

3 YPbPr 4:2:0 フォーマットのみ

4 VESA CVT RB (Reduced Blanking) 準拠

お知らせ

- 解像度が異なる信号は、SDI 信号を含めて表示ドット数に変換されて表示されます。表示ドット数は次のとおりです。
- 3840 x 2400：PT-HTQ20J を使用して、[クワッドピクセルドライブ] を [オン] に設定している場合
- 1920 x 1200：PT-HTQ20J を使用して、[クワッドピクセルドライブ] を [オフ] に設定している場合
- 解像度のドット数の後ろにある「i」はインターレース信号を意味します。
- インターレース信号接続時は映像にちらつきが発生することがあります。

プラグアンドプレイ対応信号リスト

プラグアンドプレイに対応する映像信号です。

プラグアンドプレイ対応信号欄に✓がある信号は、プロジェクターの EDID (拡張ディスプレイ識別データ) に記述している信号です。

プラグアンドプレイ対応信号欄に✓がない信号は、プロジェクターが対応しているにもかかわらずコンピュータ側で解像度の選択ができない場合があります。

信号種	信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドット クロック 周波数 (MHz)	プラグアンドプレイ対応信号					
			水平 (kHz)	垂直 (Hz)		HDMI™			DIGITAL LINK¹		
						4K/60p²	4K/30p	2K	4K/60p	4K/30p³	2K
V	480/60p	720 x 480	31.5	59.9	27.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	576/50p	720 x 576	31.3	50.0	27.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	720/60p	1280 x 720	45.0	60.0⁴	74.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	720/50p	1280 x 720	37.5	50.0	74.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080/60i	1920 x 1080i	33.8	60.0⁴	74.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080/50i	1920 x 1080i	28.1	50.0	74.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080/24p	1920 x 1080	27.0	24.0⁴	74.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080/25p	1920 x 1080	28.1	25.0	74.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080/30p	1920 x 1080	33.8	30.0⁴	74.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080/60p	1920 x 1080	67.5	60.0⁴	148.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080/50p	1920 x 1080	56.3	50.0	148.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080/100p	1920 x 1080	112.5	100.0	297.0	✓	✓	—	✓	✓	—
	1080/120p	1920 x 1080	135.0	120.0⁴	297.0	✓	✓	—	✓	✓	—
	2K/24p	2048 x 1080	27.0	24.0⁴	74.3	—	—	—	—	—	—
	2K/25p	2048 x 1080	28.1	25.0	74.3	—	—	—	—	—	—
	2K/30p	2048 x 1080	33.8	30.0⁴	74.3	—	—	—	—	—	—
	2K/48p	2048 x 1080	54.0	48.0⁴	148.5	—	—	—	—	—	—
	2K/60p	2048 x 1080	67.5	60.0⁴	148.5	—	—	—	—	—	—
	2K/50p	2048 x 1080	56.3	50.0	148.5	—	—	—	—	—	—
	2560 x 1080/60p	2560 x 1080	66.0	60.0⁴	198.0	✓	✓	—	✓	✓	—
	2560 x 1080/50p	2560 x 1080	56.3	50.0	185.6	✓	✓	—	✓	✓	—
	3840 x 2160/24p	3840 x 2160	54.0	24.0⁴	297.0	✓	✓	—	✓	✓	—
	3840 x 2160/25p	3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	✓	✓	—	✓	✓	—
	3840 x 2160/30p	3840 x 2160	67.5	30.0⁴	297.0	✓	✓	—	✓	✓	—
	3840 x 2160/60p	3840 x 2160	135.0	60.0⁴	297.0	✓⁵	—	—	✓⁵	—	—
		3840 x 2160	135.0	60.0⁴	594.0	✓	—	—	—	—	—
	3840 x 2160/50p	3840 x 2160	112.5	50.0	297.0	✓⁵	—	—	✓⁵	—	—
		3840 x 2160	112.5	50.0	594.0	✓	—	—	—	—	—
	4096 x 2160/24p	4096 x 2160	54.0	24.0⁴	297.0	✓	✓	—	✓	✓	—
	4096 x 2160/25p	4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	✓	✓	—	✓	✓	—
	4096 x 2160/30p	4096 x 2160	67.5	30.0⁴	297.0	✓	✓	—	✓	✓	—
	4096 x 2160/60p	4096 x 2160	135.0	60.0⁴	297.0	✓⁵	—	—	✓⁵	—	—
		4096 x 2160	135.0	60.0⁴	594.0	✓	—	—	—	—	—
	4096 x 2160/50p	4096 x 2160	112.5	50.0	297.0	✓⁵	—	—	✓⁵	—	—
		4096 x 2160	112.5	50.0	594.0	✓	—	—	—	—	—
C	640 x 480/60	640 x 480	31.5	59.9	25.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1600 x 1200/50	1600 x 1200	61.8	49.9	131.5	—	—	—	—	—	—
	1600 x 1200/60	1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1680 x 1050/50	1680 x 1050	54.1	50.0	119.5	—	—	—	—	—	—
	1680 x 1050/60	1680 x 1050	65.3	60.0	146.3	—	—	—	—	—	—
	1920 x 1080/240	1920 x 1080	291.6	240.0	583.2	✓	—	—	—	—	—
	1920 x 1200/50	1920 x 1200	61.8	49.9	158.3	—	—	—	—	—	—
	1920 x 1200/60RB	1920 x 1200⁶	74.0	60.0	154.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2560 x 1440/50	2560 x 1440	74.1	50.0	256.3	—	—	—	—	—	—
	2560 x 1440/60	2560 x 1440⁶	88.8	60.0	241.5	—	✓	—	✓	✓	—
	2560 x 1600/50	2560 x 1600	82.4	50.0	286.0	—	—	—	—	—	—
	2560 x 1600/60	2560 x 1600⁶	98.7	60.0	268.5	✓	✓	—	✓	✓	—
	3440 x 1440/30	3440 x 1440⁶	44.0	30.0	154.7	—	—	—	—	—	—
	3440 x 1440/50	3440 x 1440⁶	73.7	50.0	259.4	—	—	—	—	—	—
	3840 x 2400/30	3840 x 2400⁶	73.0	30.0	286.2	—	✓	—	—	—	—
	3840 x 2400/50	3840 x 2400⁶	122.9	50.0	481.6	—	—	—	—	—	—
	3840 x 2400/60	3840 x 2400⁶	148.1	60.0	592.5	✓	—	—	—	—	—

1 スロットに別売品の DIGITAL LINK 端子ボード (品番: TY-SB01DL) を取り付けている場合に対応します。

2 4K/60p は、4K/60p/HDR と 4K/60p/SDR を意味します。

3 4K/30p は、4K/30p/HDR と 4K/30p/SDR を意味します。

4 1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。

5 YPbPr 4:2:0 フォーマットのみ

6 VESA CVT RB (Reduced Blanking) 準拠

シングルリンク SDI 対応信号リスト

本機が投写できるシングルリンク SDI 信号です。

本機標準搭載の〈SDI IN〉端子、またはスロットに別売品の 12G-SDI 端子ボード（品番:TY-SB01QS）または 12G-SDI Optical 端子ボード（品番:TY-SB01FB）を取り付けている場合に対応します。

- 4K 方式欄の内容は次のとおりです。
-IL: インターリーブ (2-Sample Interleave Division の伝送方式)
- 信号種欄の内容は次のとおりです。
-V: ビデオ系信号

信号種	信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットクロック 周波数 (MHz)	4K 方式	フォーマット	カラー フォーマット	サンプリング
			水平 (kHz)	垂直 (Hz)					
V	720/60p ¹	1280 x 720	45.0	60.0 ²	74.3	—	HD-SDI	YPbPr	4:2:2 10bit
	720/50p ¹	1280 x 720	37.5	50.0	74.3	—	HD-SDI	YPbPr	4:2:2 10bit
	1080/60i	1920 x 1080i	33.8	60.0 ²	74.3	—	HD-SDI	YPbPr	4:2:2 10bit
		1920 x 1080i	33.8	60.0 ²	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080i	33.8	60.0 ²	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
	1080/50i	1920 x 1080i	28.1	50.0	74.3	—	HD-SDI	YPbPr	4:2:2 10bit
		1920 x 1080i	28.1	50.0	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080i	28.1	50.0	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
	1080/24p	1920 x 1080	27.0	24.0 ²	74.3	—	HD-SDI	YPbPr	4:2:2 10bit
		1920 x 1080	27.0	24.0 ²	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080	27.0	24.0 ²	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
	1080/24sF ¹	1920 x 1080i	27.0	48.0 ²	74.3	—	HD-SDI	YPbPr	4:2:2 10bit
		1920 x 1080i	27.0	48.0 ²	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080i	27.0	48.0 ²	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
	1080/25p	1920 x 1080	28.1	25.0	74.3	—	HD-SDI	YPbPr	4:2:2 10bit
		1920 x 1080	28.1	25.0	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080	28.1	25.0	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
	1080/30p	1920 x 1080	33.8	30.0 ²	74.3	—	HD-SDI	YPbPr	4:2:2 10bit
		1920 x 1080	33.8	30.0 ²	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080	33.8	30.0 ²	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
	1080/60p	1920 x 1080	67.5	60.0 ²	148.5	—	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10bit
	1080/50p	1920 x 1080	56.3	50.0	148.5	—	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10bit
	2K/24p	2048 x 1080	27.0	24.0 ²	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		2048 x 1080	27.0	24.0 ²	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
	2K/25p	2048 x 1080	28.1	25.0	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		2048 x 1080	28.1	25.0	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
	2K/30p	2048 x 1080	33.8	30.0 ²	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		2048 x 1080	33.8	30.0 ²	74.3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
	2K/48p ¹	2048 x 1080	54.0	48.0 ²	148.5	—	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10bit
	2K/60p	2048 x 1080	67.5	60.0 ²	148.5	—	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10bit
	2K/50p	2048 x 1080	56.3	50.0	148.5	—	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10bit
	3840 x 2160/24p	3840 x 2160	54.0	24.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	RGB	4:4:4 12bit
	3840 x 2160/25p	3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type1	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type1	RGB	4:4:4 12bit
	3840 x 2160/30p	3840 x 2160	67.5	30.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	RGB	4:4:4 12bit
	3840 x 2160/60p	3840 x 2160	135.0	60.0 ²	594.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:2:2 10bit
	3840 x 2160/50p	3840 x 2160	112.5	50.0	594.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:2:2 10bit
	4096 x 2160/24p	4096 x 2160	54.0	24.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	RGB	4:4:4 12bit

信号種	信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットクロック 周波数 (MHz)	4K 方式	フォーマット	カラー フォーマット	サンプリング
			水平 (kHz)	垂直 (Hz)					
V	4096 x 2160/25p	4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type1	RGB	4:4:4 10bit
	4096 x 2160/30p	4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type1	RGB	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0 ²	297.0	IL	12G-SDI Type1	RGB	4:4:4 12bit
	4096 x 2160/60p	4096 x 2160	135.0	60.0 ²	594.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:2:2 10bit
	4096 x 2160/50p	4096 x 2160	112.5	50.0	594.0	IL	12G-SDI Type1	YPbPr	4:2:2 10bit

1 スロットに別売品の 12G-SDI Optical 端子ボード（品番：TY-SB01FB）を取り付けている場合に対応します。

2 1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。

クワッドリンク SDI 対応信号リスト

本機が投写できるクワッドリンク SDI 信号です。

スロットに別売品の 12G-SDI 端子ボード (品番: TY-SB01QS) を取り付けている場合に対応します。

- 4K 方式欄の内容は次のとおりです。
 - SQ: スクエア (Square Division の伝送方式)
 - IL: インターリーブ (2-Sample Interleave Division の伝送方式)
- 信号種類欄の内容は次のとおりです。
 - V: ビデオ系信号

信号種	信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットクロック 周波数 (MHz)	4K 方式	フォーマット	カラー フォーマット	サンプリング
			水平 (kHz)	垂直 (Hz)					
V	3840 x 2160/24p	3840 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	SQ	HD-SDI	YPbPr	4:2:2 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
	3840 x 2160/25p	3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	HD-SDI	YPbPr	4:2:2 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
	3840 x 2160/30p	3840 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	SQ	HD-SDI	YPbPr	4:2:2 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
	3840 x 2160/60p	3840 x 2160	135.0	60.0 ¹	594.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10bit
		3840 x 2160	135.0	60.0 ¹	594.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10bit
	3840 x 2160/50p	3840 x 2160	112.5	50.0	594.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10bit
		3840 x 2160	112.5	50.0	594.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10bit
	4096 x 2160/24p	4096 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	SQ	HD-SDI	YPbPr	4:2:2 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
	4096 x 2160/25p	4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	HD-SDI	YPbPr	4:2:2 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit

信号種	信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットクロック 周波数 (MHz)	4K 方式	フォーマット	カラー フォーマット	サンプリング
			水平 (kHz)	垂直 (Hz)					
V	4096 x 2160/30p	4096 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	SQ	HD-SDI	YPbPr	4:2:2 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0 ¹	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
	4096 x 2160/60p	4096 x 2160	135.0	60.0 ¹	594.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10bit
		4096 x 2160	135.0	60.0 ¹	594.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10bit
	4096 x 2160/50p	4096 x 2160	112.5	50.0	594.0	SQ	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10bit
		4096 x 2160	112.5	50.0	594.0	IL	3G-SDI Level-A	YPbPr	4:2:2 10bit

1 1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。