

Upute za uporabu

LED MODUL Za poslovnu uporabu

Hrvatski

Br. modela. TY-MD12CS1



Sadržaj

Važna sigurnosna obavijest	2
Mjere opreza	3
Mjere opreza tijekom uporabe	4
Dodatna oprema	5
Mjere opreza pri pomicanju	5
Instalacija i uklanjanje	5
Specifikacije	6

- Pročitajte ove upute prije uporabe vašeg kompleta i pohranite ih za buduću referencu.
- Ovaj uređaj je posebna sustavna komponenta za jedinicu TL-55LV12AW koja se prodaje zasebno.
Ovaj se uređaj ne može kupiti ili koristiti odvojeno od gore navedene jedinice.
- Ilustracije i zasloni u ovim Uputama za uporabu slike su za svrhu ilustracije i mogu se razlikovati od stvarnih.
- MEViX je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Panasonic Projector & Display Corporation u Japanu i drugim zemljama.

Važna sigurnosna obavijest

UPOZORENJE

Da biste spriječili oštećenja koja mogu rezultirati opasnošću od požara ili strujnog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj kapanju ili prskanju.

Nemojte odlagati spremnik napunjen vodom ili drugom tekućinom na jedinicu.

OPREZ

Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u okruženjima u kojima je slaba prisutnost elektromagnetskih polja.

Upotreba ovog uređaja u blizini izvora jakih elektromagnetskih polja ili gdje se električni šum preklapa s ulaznim signalima može uzrokovati da se slika i zvuk miješaju ili uzrokovati smetnje poput pojavljivanja buke.

Upotreba ovog uređaja u blizini izvora jakih elektromagnetskih polja ili gdje se električni šum preklapa s ulaznim signalima može uzrokovati da funkcija senzora ne radi ispravno.

Da biste izbjegli potencijalnu štetu na ovom uređaju, držite ga podalje od izvora jakih elektromagnetskih polja.

Mjere opreza

UPOZORENJE

■ Podešavanje

Neka instalaciju izvrši kvalificirano servisno osoblje.

Nepravilna instalacija može uzrokovati smrt ili teške ozljede.

- TY-MD12CS1 koristite samo s LED zaslonom (TL-55LV12AW).
- Da biste spriječili pad jedinice, provjerite da između kućišta i jedinice nema praznina prije nego što je instalirate.
- Kada se proizvod više ne koristi, neka ga odmah ukloni kvalificirano servisno osoblje.

Mi nismo odgovorni za bilo kakvo oštećenje proizvoda itd, uzrokovano propustima u instalacijskom okruženju, čak tijekom jamstvenog razdoblja.

Mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja, ako se slučajno progutaju. Čuvajte male dijelove izvan dohvata male djece. Bacite nepotrebne male dijelove i druge predmete, uključujući i ambalažu i plastične vrećice/listove kako bi se spriječilo da se mala djeca igraju s njima, čime nastaje moguća opasnost od gušenja.

Ne stavljajte jedinicu na nagnute ili nestabilne površine i pobrinite se da ne visi preko ruba postolja.

- Jedinica može otpasti ili se može prevrnuti.

■ Prilikom upotrebe jedinice

Ako se pojave problemi ili kvar, odmah prestanite s uporabom.

Ako se pojave problemi, izvucite utikač za napajanje iz utičnice.

- Dim ili neuobičajeni miris izlaze iz uređaja.
- Povremeno se ne pojavljuje slika ili se ne čuje nikakav zvuk.
- Tekućina poput vode ili strani predmeti dospjeli su unutar uređaja.
- Uređaj ima deformirane ili slomljene dijelove.

Ako nastavite koristiti uređaj u tom stanju, to može dovesti do požara ili strujnog udara.

- Iskopčajte utikač napajanja iz zidne utičnice a zatim se obratite prodavaču za popravke.
- Da biste u potpunosti prekinuli napajanje ove jedinice, morate iskopčati utikač za napajanje iz zidne utičnice.
- Samostalni popravci na uređaju su opasni i nikad ih ne treba obavljati.
- Da biste mogli odmah iskopčati utikač za napajanje, koristite zidnu utičnicu koju možete lako dohvatiti.

Nemojte izravno dodirivati uređaj rukom kada je oštećen.

- Može doći do strujnog udara.

Ne gurajte nikakve strane predmete u jedinicu.

- Nemojte gurati niti dopustiti da bilo kakvi metalni ili zapaljivi predmeti upadnu u otvore za kabele itd. na jedinici. Ako se to učini, moglo bi doći do požara ili strujnog udara.

Ne pokušavajte ni na koji način rastavljati ili preinačavati kućište modela TL-55LV12AW.

- Unutar jedinice postoje visoki naponi koji mogu uzrokovati požar ili strujne udare. Za bilo koji pregled, podešavanje i popravak, obratite se lokalnom prodavaču Panasonic proizvoda.

Osobe koje imaju srčani pejsmejker ili implantirani medicinski elektronički uređaj ne smiju se približavati ovoj jedinici.

- Magnetna sila magneta u ovoj jedinici može utjecati na uređaj. Ako se osoba koja ima takav uređaj osjeća loše u blizini ove jedinice, osoba se treba posavjetovati s liječnikom.

OPREZ

Ne postavljajte na mjesta podložna vlazi, prašini, dimu, pari ili vrućini.

- To može imati štetan učinak na jedinicu i uzrokovati požar ili strujni udar.

Ne izlažite jedinicu prekomjernoj sili ili udarcima.

- To može rezultirati oštećenjem jedinice i/ili tjelesnim ozljedama.

Ne postavljajte jedinicu na mjesto gdje se može izložiti vremenskim prilikama, poput oštećenja od soli ili korozivnog plina.

- To može uzrokovati pad jedinice zbog korozije i može uzrokovati ozljede. To također može dovesti do kvara uređaja.

Instalater bi trebao paziti da tijekom instalacije njegove šake ili prsti ne budu priklješteni.

- Takvo priklještenje može dovesti do ozljede.

Ne dirajte LED modul golim rukama.

- Možete zadobiti opekline od niske temperature ili uzrokovati kvar ili neispravan rad LED modula.
- LED modul može se pokvariti zbog statičke struje.

Magnetsku karticu ili medij za magnetsko snimanje nemojte držati u blizini ove jedinice.

- Podaci mogu postati oštećeni i nečitljivi.

Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu nesreću ili štetu koja je nastala kao rezultat pokušaja instalacije ili rukovanja jedinicom na bilo koji način koji nije naveden u našim uputama za uporabu ili korištenja bilo kojeg dijela ili materijala koji nije naveden.

Mjere opreza tijekom uporabe

■ Mjere opreza pri postavljanju

Slijedite upute u nastavku prilikom instaliranja jedinice.

Čak i prije isteka jamstvenog razdoblja, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz instaliranja jedinice u neprimjerenom okruženju.

- Također pogledajte upute za uporabu za TL-55LV12AW.

Priključak uređaja treba uspostaviti s uređajima u beznaponskom stanju.

- Povežite uređaje u skladu s njihovim priručnicima.

Ne hvatajte LED modul.

- Ne gurajte LED modul grubo ili ostrim predmetom. Primjena snažne sile na LED modul može uzrokovati lom.

U slučaju skladištenja, uređaj čuvajte u suhoj prostoriji.

■ Kada koristite

Na zaslonu se mogu pojaviti točke koje su uvijek osvijetljene ili neosvijetljene.

- Iako je LED ploča proizvedena tehnologijom visoke preciznosti, na zaslonu se mogu pojaviti takve točke. Imajte na umu da takve točke nisu kvar.

Može doći do burn-in učinka na jedinici.

- Ako se statične slike prikazuju tijekom duljeg vremenskog razdoblja, može doći do burn-in učinka na jedinici.

Ovisno o temperaturi, vlažnosti ili prikazanom sadržaju, svjetlina može postati neujednačena, ali to nije kvar.

- To je fenomen koji se javlja na samosvjetlećim pločama. Fenomen se može pojaviti ako statične slike ostanu dugo prikazane.

Napomene o površini LED modula

- Otisci prstiju ili prljavština na površini LED modula dovest će do smanjenja kvalitete slike. Oprezno rukujte njome kako biste spriječili pojavu ogrebotina i prljavštine.
- Ne dirajte LED ploču nepotrebno jer to može uzrokovati kvarove ili neispravnosti.

S vremenom se može dogoditi pogoršanje koje može utjecati na svjetlinu i boju LED modula.

■ Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja jedinice provjerite je li mrežni utikač odvojen od utičnice i dvaput provjerite da jedinica nije pod naponom.

Upotreba maramica natopljenih kemikalijama

- Slijedite upute koje se nalaze na maramicama prilikom upotrebe maramica na jedinici.

Ne prskajte ili ne nanosite hlapljivu tekućinu na jedinicu kao što su insekticid, benzen ili razrjeđivač.

- Izlaganje hlapljivoj tekućini može uzrokovati kvar ili mehanička oštećenja jedinice i može oštetiti njezin površinski premaz.

Ne stavljajte alkohol na površinu LED modula.

- LED diode mogu postati neispravne.

Uklonite prašinu ili prljavštinu iz zračnih otvora jedinice, poput otvora za prozračivanje.

- Prašina se može zalijepiti u blizini ventilacijskih rupa, ovisno o okruženju upotrebe. Kao rezultat toga, ako se pogorša unutarnje hlađenje ovog uređaja ili cirkulacija ispušne topline, to može dovesti do smanjenja svjetline ili neispravnosti. Očistite i uklonite prašinu iz ventilacijskih rupa.
- Količina slijepljene prašine i nečistoće ovisi o mjestu ugradnje i vremenu korištenja.

■ Odlaganje

Prilikom odlaganja proizvoda, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču kako biste dobili informacije o ispravnim metodama odlaganja.

Nemojte rastavljati proizvod radi odlaganja.

Dodatna oprema

TY-MD12CS1




Paznja

- LED modul je zabrtvljen kako bi se spriječilo da vlaga prodre unutra. Ne otvarajte paket prije upotrebe.
- Pri raspakiravanju LED modula, pažljivo ga izvadite iz ambalažne vreće kako biste spriječili oštećenje.
- Čuvajte male dijelove na odgovarajući način i čuvajte ih izvan dohvata male djece.
- Brojevi dijelova dodatne opreme podložni su promjenama bez najave. (Stvarni broj dijela može se razlikovati od onih prikazanih gore.)
- U slučaju da izgubite dodatnu opremu, naručite je kod vašeg prodavača. (Dostupno kod službe za korisnike)
- Odložite materijal za pakiranje u otpad na odgovarajući način nakon vađenja stavki.

Mjere opreza pri pomicanju

Pri instaliranju jedinice, ne dodirujte je golim rukama kako biste je zaštitili od oštećenja statičkim elektricitetom i mrlja ulja kože.

Kada nosite LED modul, držite njegove obje strane.

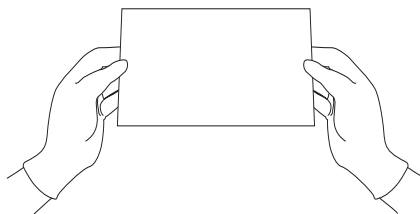

Instalacija i uklanjanje

Pročitajte „Operating Instructions – Functional Manual” za TL-55LV12AW.

Da biste preuzeli „Operating Instructions – Functional Manual”, posjetite web-stranicu tvrtke Panasonic (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



Specifikacije

Br. modela.	TY-MD12CS1
Vrsta uređaja	LED modul
Napajanje	2,8 V / 3,8 V DC
Ploča	3-u-1 COB s razmakom točaka od 1,26 mm omjer zaslona 8:9
Dimenzije	171 mm (Š) × 152 mm (V) / 6,74" (Š) × 5,99" (V)
Broj piksela	16 200 piksela (120 vodoravno × 135 okomito)
Uvjeti rada	Temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F) * Vlažnost: 10 % do 80 % (bez kondenzacije)
Radni sati	24 sata/dan
Masa	Oko 163 g / 0,4 lbs

* Temperatura okoline za uporabu uređaja na velikim nadmorskim visinama (1 400 m (4 593 stope) i višim i ispod 2 800 m (9 186 stope) iznad razine mora): 0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)



Zapis kupca

Broj modela i serijski broj ovog proizvoda mogu se pronaći na njegovoj stražnjoj ploči. Ovaj serijski broj trebate zabilježiti u predviđeni prostor u nastavku i sačuvati ovu knjižicu, kao i račun, kao trajni zapis o kupnji koji će vam pomoći u identifikaciji u slučaju krađe ili gubitka, te u svrhu jamstvenog servisa.

Broj modela

Serijski broj

Proizvođač:

Panasonic Projector & Display Corporation
2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japan

Uvoznik:

Panasonic Connect Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany

Ovlašteni predstavnik u EU:

Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Hagenauer Strasse 15, 22525 Wiesbaden, Germany

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japan
Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2026

Hrvatski