



製品寸法図

ADシリーズ 正面図

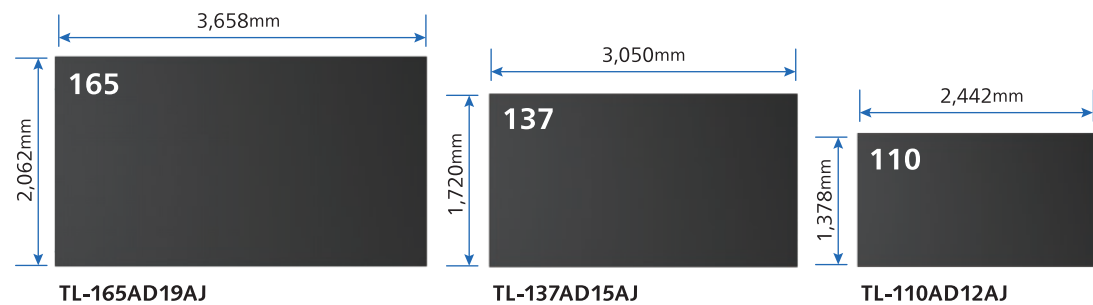

LVシリーズ 正面図



オプション/ 関連商品

設置環境や用途に合わせて選べる、多彩なオプション・関連商品をご用意。
導入から運用まで、用途に応じたシステム構成をサポートします。

ADシリーズ

- 移動式スタンド
TY-ST110AD1 (110型)
オープン価格*
- LEDモジュール※1
TY-MD19AS1 (165型)※2
TY-MD15AS1 (137型)※3
TY-MD12AS1 (110型)※4
オープン価格*
- 電源ボックス
TY-PWRBX3J (165型)
TY-PWRBX2J (137型)
TY-PWRBX1J (110型)
オープン価格*
- コントロールボックス
TY-CTRFHD3J (165型)
TY-CTRFHD2J (137型)
TY-CTRFHD1J (110型)
オープン価格*
- 12G-SDI 端子ボード
TY-SB01QS
オープン価格*
- DIGITAL LINK端子ボード
TY-SB01DL
オープン価格*
- ワイヤレスプレゼンテーションシステム受信ボード
TY-SB01WP
オープン価格* PressIT

※1:メンテナンス用に本オプション品の購入を推奨いたします。
※2:3枚(同梱)に9枚のオプション品購入を推奨
※3:2枚(同梱)に6枚のオプション品購入を推奨
※4:1枚(同梱)に4枚のオプション品購入を推奨

LVシリーズ

- 壁掛け金具
TY-WMT1
オープン価格*
- 壁掛け金具設置治具※1
TY-WMT1J
オープン価格*
- カバーフレーム※2
縦 TY-CF55LVV1
横 TY-CF55LVH1
コーナー TY-CF55LVC1
オープン価格*
- LEDモジュール※3
TY-MD12CS1
オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

パナソニック
業務用ディスプレイ
サポートセンター



0120-872-002

ホームページからのお問い合わせは / https://connect.panasonic.com/jp-ja/prodisplays_support

パナソニック プロジェクター&ディスプレイ株式会社 〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

「Panasonic」はパナソニックホールディングス株式会社の登録商標（※商標）であり、パナソニックホールディングス株式会社からの許諾に基づき使用されています。HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。インテル及びIntelロゴは、アメリカ合衆国及びその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。なお、各社の商標および製品商標に対しては、特に注記なき場合でもこれを十分尊重いたします。
製品の仕様及びデザインは、改善等のため予告なく変更する場合があります。

業務用ディスプレイのホームページ



<https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays>
YouTube www.youtube.com/user/PanasonicProjector
LinkedIn <https://www.linkedin.com/company/panasonic-projector-and-display/>

このチラシの記載内容は2026年7月現在のものです。

CT26-J01-LED-General

Panasonic

MEViX

LEDディスプレイカタログ

2026年7月

ADシリーズ 受注生産品

165型 TL-165AD19AJ
137型 TL-137AD15AJ
110型 TL-110AD12AJ

LVシリーズ

55型 TL-55LV12AJ

ビジネスの現場を進化させる、 パナソニックのLEDディスプレイ



業務用ディスプレイの最新情報はホームページで

<https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays>



パナソニックだからできる
充実の長期保証サービス
※詳しくはP.7をご覧ください。



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

空間に新たな価値を創造する

パナソニックのLEDディスプレイが実現する圧倒的な情報体験

オフィスや店舗、教育機関、公共施設など、さまざまな空間で「伝える」ことの重要性が高まっています。高輝度でシームレスな大画面により、情報をより分かりやすく、印象的に届けるパナソニックのLEDディスプレイは、高い信頼性で、安心して長くご利用いただけます。



最適なソリューションを最適なカタチで。

パナソニックが提案する2種類のLEDディスプレイ

ビジネスのさまざまなシーンで、最適なコミュニケーションと情報発信を実現。設置環境や用途に合わせて、2つのシリーズから最適なソリューションをお選びいただけます。

ADシリーズ

導入から運用までをスマートに一元化した オールインワンLEDディスプレイ



- ✓ 壁掛け設置やスタンド設置（110型）に対応
- ✓ ディスプレイ、コントローラー、電源がセットとなったオールインワン設計
- ✓ セミアセンブリにより短期間での設置・運用開始が可能

LVシリーズ

大画面を自由に構成できる 55型マルチスクリーン対応LEDディスプレイ



- ✓ 55型ディスプレイを組み合わせで大画面を実現
- ✓ 設置スペースや用途に合わせてサイズを自由に構成
- ✓ 液晶マルチスクリーンの代替として最適
- ✓ VESA仕様の金具や100V電源に対応し、施工もスムーズ

LEDディスプレイに求められる価値を、確かなかたちに。



高輝度・広色域

高輝度かつ広色域の表現により、明るい環境でも鮮明な映像を再現。情報の視認性を高めます。



24時間連続運用

長時間の連続稼働を前提とした設計で、24時間365日の安定運用をサポート。さまざまな環境で安心してご利用いただけます。



導入から運用まで スムーズ

設置のしやすさと運用管理のしやすさに配慮した設計で、導入から運用までをスムーズにサポートします。



省電力設計

効率的な省電力設計により、消費電力を抑え、ランニングコストの削減に貢献します。



フロントアクセス

前面からのメンテナンスに対応し、設置スペースの制約を受けにくい設計。ダウンタイムの最小化に貢献します。



国内ブランドの安心感

パナソニックの品質基準に基づいた製品設計と、充実したサポート・長期保証（オプション）により、安心して長くご利用いただけます。



商業施設 | 屋内サインエージ



館内案内やキャンペーン告知を大画面で発信。来場者の視線を集めます。



ショールーム | 店舗



製品やサービスの魅力を高精細映像で訴求し、体験価値を高めます。



エントランス | ロビー



来訪者を魅力的な映像でお迎えし、ブランドイメージの向上に貢献します。



展示会 | イベント会場



大型映像でブースや会場を演出。来場者へ強く印象づけます。



企業会議室 | 役員会議室



資料や映像を大画面で共有。円滑な会議進行をサポートします。



文教・公共施設



講義や案内表示を見やすく発信。多くの利用者に情報を届けます。




ホール | 講堂セミナー | 会場



講演資料や映像を大きく表示。後方席にも見やすく伝えます。



監視室 | コントロールルーム

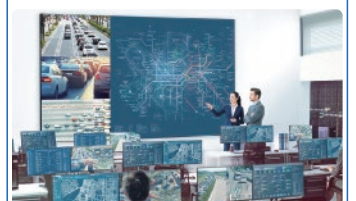

24時間365日の安定稼働と圧倒的な視認性。状況把握と迅速な判断を支援します。

ADシリーズ | オールインワンLEDディスプレイ 受注生産品

シンプルさと高品位を両立
ワンパッケージで実現するスマートなオールインワンLEDディスプレイ

ディスプレイ、コントローラー、電源がセットになったオールインワン設計。
複雑な設置や配線を最小限に抑えた設置・運用が可能です。

165

137

110

ピッチ
1.90mm

ピッチ
1.58mm

ピッチ
1.27mm

品番	TL-165AD19AJ	TL-137AD15AJ	TL-110AD12AJ
画面サイズ	165型	137型	110型
LEDタイプ	3-in-1 SMD		
画素ピッチ	1.90 mm	1.58 mm	1.27 mm
解像度	FHD (1920 × 1080)		
輝度	700 cd/m ²		
コントラスト	4,000 : 1		
外形寸法(W×H×D)	3658×2062×75.5 mm	3050×1720×75.5 mm	2442×1378×95.5 mm

SMD

700 cd/m²

24/7 Operation

USB Media Player

intel smart display module ready

LED 2年保証

LED 延長保証サービス

ADシリーズの特長

- 165型/137型/110型
- FHD

フルHD解像度
- 高輝度 (700cd/m²)
- オールインワン
- 24h

24時間連続運用
- リモコンで簡単操作
- 焼き付き防止機能
輝度補正機能
- フロントアクセス
- 用途に合わせて
機能拡張

オールインワンの利便性

ADシリーズは、ディスプレイパネル、電源ボックス、コントロールボックス、設置金具など必要な機器がセットになったオールインワンタイプです。
複数のディスプレイの組み合わせによる目地（継ぎ目）がないので、文字や映像を隠すことなく表示します。

キャビネット
モジュール

壁掛け金具

電源ボックス

コントロール
ボックス

セット構成

・キャビネットモジュール
・壁掛け金具
・電源ボックス
・コントロールボックス
・ケーブル類一式
・リモコン
・予備モジュール 等

110型の例です。

リモコンで簡単操作

業務用ディスプレイ同様、付属のリモコンで設定や操作が簡単に行えます。離れた場所からでも電源のオン・オフや入力切替などの操作ができ、直感的な操作が可能です。

焼き付き防止機能と輝度補正機能

画面のピクセルを一定間隔で移動させる焼き付き防止機能と、焼き付いた箇所の輝度劣化度合いを算出して補正する輝度補正機能により、均一で見やすい映像表示を実現します。

用途に合わせて機能拡張

インテル®SDM仕様のスロットを2基搭載。用途に合わせてファンクションボードを実装することでインターフェースを追加するなどシステムを拡張できます。



主な仕様・機能比較はP6-7参照

LVシリーズ | 55型マルチスクリーン対応LEDディスプレイ

空間に合わせたレイアウトで、シームレスな大画面を
空間と情報を最適に統合

55型LEDディスプレイを組み合わせ、空間や用途に合わせたレイアウトを実現。
液晶マルチスクリーンでは難しいシームレスな大画面表示に加え、
信頼性の高いCOBモジュールの採用により長く安定してご利用いただけます。

55

品番	TL-55LV12AJ
画面サイズ(対角)	55型(1395.1 mm)
LEDタイプ	3-in-1 COB
画素ピッチ	1.26 mm
解像度	960 × 540
輝度	800 cd/m ²
コントラスト	10,000 : 1
外形寸法(W×H×D)	1216 × 684 × 29 mm

COB

ピッチ
1.26mm

800 cd/m²

24/7 Operation

Portrait

LED 2年保証

LED 延長保証サービス

LVシリーズの特長

- 55

55型
- ベゼルレス
- デジチェーン接続
- 高輝度 (800cd/m²)
- COB/1.26mmピッチ
- 24h

24時間連続運用
- 低消費電力
- VESA仕様の
金具対応
- フロントアクセス
- 外部コントローラー
不要

空間に溶け込む映像体験を提供

- 800cd/m²の高輝度と10,000:1の高コントラストが生み出す鮮やかな色彩表現。
55型を組み合わせることで、自由な大画面構築が可能。
- ベゼルのないデザインが一体感を演出し、高い没入感のある情報体験やブランドイメージの向上に貢献します。

省施工・シンプルなシステム構成に対応

- 約18.3kgの軽量・約29mmの薄型設計により、省スペースへの設置と施工時間の短縮を実現します。
- VESA規格対応により既存の液晶マルチ用壁掛け金具を使用できるため※1、設備コストを抑えることが可能です。
- 外部コントローラー不要。HDMI™、電源ケーブルのデジチェーン接続※2により、システムをシンプルに構成できます。

維持コストの低減と安定運用が可能

- 輝度半減10万時間※3の長寿命を誇るCOB-LEDモジュールを採用し、24時間365日の連続稼働に対応。
耐接触性・防汚性に優れ、公共施設や監視用途などの環境でも高い信頼性を発揮します。
- 省電力設計。環境にもコストにも優しいLEDディスプレイ。輝度800cd/m²(出荷設定時)において、170Wの低消費電力を実現。従来の当社液晶マルチスクリーン(品番:TH-55VF2HJ)と比較して、約30%の省電力化。
長時間の運用でも運用コストと環境負荷を低減し、持続可能なビジネスをサポートします。
- フロントアクセス設計を採用。壁面設置時でもメンテナンス作業を大幅に効率化します。

55型背面図

VESA穴

専用金具(別売)・VESA金具 2種類の取付方法が選べます。

COB-LEDモジュール採用
耐接触性・防汚性に優れます。

※1: 既存金具の調整範囲など事前の確認が必要です。
※2: 映像・制御信号(HDMI™)は4台まで接続可能、電源 横設置時: 垂直方向に最大4台まで接続可能
縦設置時: 水平方向に最大4台まで接続可能
※3: 環境温度25℃(±2℃)下における輝度半減までの目安です。

主な仕様・機能比較はP6-7参照

仕様・機能

ADシリーズ

品番		TL-165AD19AJ		TL-137AD15AJ	TL-110AD12AJ	
ディスプレイ パネル	画面サイズ	165型 (対角 4185.5 mm)		137型 (対角 3487.9 mm)	110型 (対角 2790.3 mm)	
	解像度 (W×V)	1920 × 1080				
	輝度 (typ.)	700 cd/m ²				
	LEDタイプ / ピクセルピッチ	3-in-1 SMD / 1.90 mm		3-in-1 SMD / 1.58 mm	3-in-1 SMD / 1.27 mm	
	アスペクト比	16 : 9				
	コントラスト	4,000 : 1				
	パネル寿命 ^{※1}	約100,000時間				
接続端子 (コントロールボックス)	HDMI [™] 入力 / 出力	3 / 1	TYPE Aコネクター HDCP2.2 対応			
	音声デジタル出力	1	SPDIF			
	音声アナログ入力 / 出力	1 / 1	ステレオミニジャック(Φ3.5 mm)			
	USB	1	USB TYPE Aコネクター (DC 5 V / 2 A、USB 3.0対応)			
	シリアル入力	1	D-sub 9ピン × 1、RS-232C準拠			
	IR入力	1	ステレオミニジャック (Φ3.5 mm)			
	LAN	1	RJ45 × 1 ネットワーク接続用 PLink [™] 対応 通信方式: RJ45 10BASE-T / 100BASE-TX			
	スロット	2	インテル [®] SDM仕様 (SLOT1: SDM-S/L ; 3.3 V/最大1.1 A、12 V/最大5.5 A SLOT2: SDM-S/L ; 3.3 V/最大1.1 A、12 V/最大2.75 A)			
電源	オールインワン (含.ディスプレイパネル、 コントロールボックス、 電源ボックス)	使用電源	AC 200 V - 240 V 50 Hz/60 Hz 19.97 A		AC 200 V - 240 V 50 Hz/60 Hz 15.75 A	AC 100 V 50 Hz/60 Hz 21.6 A、 (AC IN1: 11.8 A、AC IN2: 9.8 A) ^{※2}
		消費電力	2850 W (出荷設定) / 3424 W (定格)		2135 W (出荷設定) / 2527 W (定格)	1532 W (出荷設定) / 1950 W (定格)
		動作時平均消費電力 ^{※3}	1104 W (出荷設定)		823 W (出荷設定)	706 W (出荷設定)
		本体電源「切」時	約0.5 W		約0.5 W	約0.5 W
		リモコン電源「切」時	約0.7 W		約0.7 W	約0.5 W
機構	オールインワン (含.ディスプレイパネル/ コントロールボックス/ 壁掛金具他)	外形寸法 (W×H×D)	3658 × 2062 × 75.5 mm		3050 × 1720 × 75.5 mm	2442 × 1378 × 98.5 mm
		質量	約225.0 kg ^{※4}		約162.2 kg ^{※4}	約109.4 kg ^{※4}
	ディスプレイパネル (フック部除く)	外形寸法 (W×H×D)	3658 × 2062 × 30.5 mm		3050 × 1720 × 30.5 mm	2442 × 1378 × 30.5 mm
		質量	約199.2 kg		約140.0 kg	約90.0 kg
	コントロールボックス	外形寸法 (W×H×D)	441 × 62 × 696 mm			
		質量	約6.6 kg			
	電源ボックス	外形寸法 (W×H×D)	400 × 42 × 338 mm			300 × 62 × 318 mm
		質量	約2.5 kg			約2.2 kg
	設置条件 ^{※5}	設置方向	横			
設置角度		0度				

※仕様は予告なく変更する場合があります。
※1: パネル寿命は環境温度25℃(±2℃)下における輝度半減までの目安です。
※2: 電源ボックスの AC IN の各電源プラグは、分電盤内で独立している系統のコンセントへ単独で接続してください。併用すると負荷がかかり、安全性が損なわれる恐れがあります。※3: IEC62087 Ed.2の測定方法に基づく。
※4: キャビネットモジュール/電源ボックス/壁掛金具の質量。コントロールボックス、ケーブル等は含まず。※5: 設置条件以外の設置を行う場合は、事前に販売店にお問い合わせください。

LVシリーズ

品番		TL-55LV12AJ	
ディスプレイ パネル	画面サイズ	55型 (対角 1395.1 mm)	
	解像度 (W×V)	960 × 540	
	輝度 (typ.)	800 cd/m ²	
	LEDタイプ / ピクセルピッチ	3-in-1 COB / 1.26 mm	
	アスペクト比	16 : 9	
	コントラスト	10,000 : 1	
	パネル寿命※1	約100,000時間	
接続端子	HDMI™入力	1	TYPE Aコネクタ－ 4K対応、HDCP2.2対応
	USB (PC制御用)	1	USB TYPE Cコネクタ－ × 1 (データ転送のみ)
	IR入力	1	ステレオミニジャック (Φ3.5 mm)
	LAN入力 (PC制御用)	1	RJ45 ネットワーク接続用 通信方式: RJ45 10BASE-T
	LAN出力 (機能拡張用)	1	RJ45 ネットワーク接続用 通信方式: RJ45 10BASE-T
電源	使用電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz 1.95 A	
	消費電力	170 W (出荷設定 800 cd/m ²)	
		195 W (定格)	
	動作時平均消費電力※2	94 W	
	リモコン電源「切」	約0.5 W	
機構	外形寸法 (W×H×D)	1216 × 684 × 29 mm	
	質量	約18.3 kg	
	取付穴ピッチ	VESA 規格準拠 400 × 400 mm (ネジ穴径M6 / 深さ10 mm)	
設置条件※3	設置方向	横 / 縦	
	設置角度	0度	

※仕様は予告なく変更する場合があります。
※1: パネル寿命は環境温度25℃(±2℃)下における輝度半減までの目安です。使用環境によって寿命は短くなる場合があります。※2: IEC62087 Ed.2 の測定方法に基づく。
※3: 設置条件以外の設置を行う場合は、事前に販売店にお問い合わせください。

主な仕様・機能比較

項目	ADシリーズ	LVシリーズ
画面サイズ	165 / 137 / 110型	55型本体を組み合わせて構成
LEDタイプ	SMD	COB
ピッチ	1.90 (165型) / 1.58 (137型) / 1.27 mm (110型)	1.26 mm
輝度	700 cd/m ²	800 cd/m ²
電源	AC200 V 19.97 A (165型) AC200 V 15.75 A (137型) AC100 V 21.6 A (2系統) (110型)	AC100 V 1.95 A
取り付け金具	専用金具 (同梱)	専用金具 (別売) / VESA仕様金具対応
フロントメンテナンス	○	○
稼働時間	24時間 / 日	24時間 / 日
外部コントローラー	あり	なし
USBメディアプレーヤー	あり	なし
色域変換機能	あり	なし

長期にわたる安心の保証サービス

長期間安心して使える延長保証（有償）をご用意

パナソニックはLEDディスプレイを安心してお使いいただくため、引き渡し日より2年間、持込み（センドバック）による無償修理をいたします。
さらに、安心・安全にご使用いただくためにディスプレイの保証同様に「延長保証サービス」（有償）をご用意しています。

持込（センドバック）修理	保証内容	対象モデル			
		ADシリーズ			LVシリーズ
		TL-110AD12AJ	TL-137AD15AJ	TL-165AD19AJ	TL-55LV12AJ
	基本保証2年	無償			
	基本保証2年+延長1年	TY-HPAD3A			TY-HPLV3A
	基本保証2年+延長3年	TY-HPAD5A			TY-HPLV5A

出張修理	保証内容	対象モデル			
		ADシリーズ			LVシリーズ
		TL-110AD12AJ	TL-137AD15AJ	TL-165AD19AJ	TL-55LV12AJ
	2年保証サービス	TY-HPSRAD2A	TY-HPSRAD2B	TY-HPSRAD2C	TY-HPSRLV2A
	3年保証サービス	TY-HPSRAD3A	TY-HPSRAD3B	TY-HPSRAD3C	TY-HPSRLV3A
	5年保証サービス	TY-HPSRAD5A	TY-HPSRAD5B	TY-HPSRAD5C	TY-HPSRLV5A

※「持込（センドバック）修理」とは、保証修理のうち、お客様が本製品を当社が指定する場所に送付して行う修理のことをいいます。
「出張修理」とは、保証修理のうち、当社又は当社が指定する再委託先が、本製品の設置場所まで出張して行う修理のことをいいます。

商品購入	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
持込 (センドバック) 修理	2年保証サービス（無償）		1年延長保証サービス(有償) TY-HPAD3A TY-HPLV3A		
			3年延長保証サービス（有償） TY-HPAD5A TY-HPLV5A		
出張修理	2年保証サービス（有償）	TY-HPSRAD2A/B/C TY-HPSRLV2A			
	3年保証サービス（有償）	TY-HPSRAD3A/B/C TY-HPSRLV3A			
	5年保証サービス（有償）	TY-HPSRAD5A/B/C TY-HPSRLV5A			



詳細は当社Webサイトをご覧ください▶

