

Kezelési útmutató

LED-MODUL Üzleti célú használatra

Magyar

Modellszám TY-MD12CS1



Tartalom

Fontos biztonsági megjegyzés	2
Biztonsági óvintézkedések	3
A használattal kapcsolatos óvintézkedések	4
Tartozékok	5
A mozgatóval kapcsolatos óvintézkedések	5
Telepítés és eltávolítás	5
Műszaki paraméterek	6

- Olvassa el ezeket az utasításokat a készülék használata előtt, és őrizze meg a későbbiekre.
- Ez az eszköz a TL-55LV12AW készülékhez tartozó, attól külön megvásárolható rendszerelem.
Ez az eszköz nem vásárolható meg és nem használható külön a fent említett készüléktől.
- A Kezelési útmutatóban található illusztrációk és képernyőképek csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a tényleges elemektől.
- A MEVIX a Panasonic Projector & Display Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye Japánban és más országokban.

Fontos biztonsági megjegyzés

VIGYÁZAT

A tűz és áramütés veszélyét keltő károsodás elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek.

Ne helyezzen vízzel vagy más folyadékkal töltött edényt a készülék tetejére.

FIGYELEM

A készülék az elektromágneses mezőktől viszonylag mentes környezetekben való használatra alkalmas.

A készülék használata erős elektromágneses mezők közelében, illetve olyan helyen, ahol az elektromos zaj elnyomhatja a bemeneti jeleket, a kép és a hang ugrálását vagy zavarását, pl. zajos képet okozhat.

A készülék használata erős elektromágneses mezők közelében, illetve olyan helyen, ahol az elektromos zaj elnyomhatja a bemeneti jeleket, az érzékelő hibás működését okozhatja.

A készülék károsodásának elkerüléséhez tartsa távol a készüléket az erős elektromágneses mezők forrásától.

Biztonsági ővintézkedések

VIGYÁZAT

■ Beállítás

Kérjük, hogy a telepítést szakképzett szervizszeméllyel végeztesse.

A nem megfelelő telepítés halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

- A TY-MD12CS1-et kizárólag a LED-kijelzővel (TL-55LV12AW) használja.
- A készülék leesésének megakadályozása érdekében a készülék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a szekrény és a készülék között nincs rés.
- Amennyiben a terméket a továbbiakban már nem használják, szakképzett szervizszemélyzet segítségével azonnal távolítsa el.

A jótállási idő alatt sem vállalunk felelősséget a termék semmilyen károsodásáért stb., ami a nem megfelelő környezet miatt következik be.

A kis alkatrészek véletlen lenyelés esetén fulladást okozhatnak. A kis alkatrészeket tartsa távol a gyerekektől. Dobja ki a fölösleges kisméretű alkatrészeket és egyéb tárgyakat, beleértve a csomagolóanyagokat és a műanyag zacskókat/fóliákat, nehogy azokkal gyerekek játszanak, mert ez potenciálisan fulladásveszélyes.

Ne helyezze a készüléket lejtős vagy instabil felületekre, és győződjön meg róla, hogy a készülék nem nyúlik-e túl a tartó szélén.

- A készülék leeshet vagy felborulhat.

■ A készülék használatakor

Ha probléma vagy meghibásodás történik, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Ha probléma merül fel, húzza ki a hálózati csatlakozót.

- Füst vagy rendellenes szag áramlik a készülékből.
- Esetenként nincs kép, illetve nem hallható hang.
- Folyadék, például víz vagy egyéb idegen tárgy került a készülék belsejébe.
- A készülék deformált vagy törött alkatrészekkel rendelkezik.

Ha ebben az állapotban tovább használja a készüléket, az tűzet vagy áramütést eredményezhet.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból, majd a javításokhoz lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
- A készülék teljes áramellátásának megszakításához ki kell húzni a hálózati csatlakozót a fali aljzatból.
- A készülék saját hatáskörben történő javítása veszélyes, és soha nem végezhető.
- A hálózati csatlakozó azonnali kihúzásának biztosításához könnyen hozzáférhető fali aljzatot használjon.

Ne érintse meg kézzel közvetlenül a készüléket, ha az megsérült.

- Áramütést okozhat.

Ne ragasszon semmilyen idegen tárgyat a készülékre.

- Ne nyomja be, és ne engedje, hogy fém vagy gyúlékony tárgyak essenek a készülék kábelnyílásaiba stb. Ha így tesz, az tüzet vagy áramütést okozhat.

Kérjük, ne próbálja meg semmilyen módon szétzerelni vagy módosítani a TL-55LV12AW készülék szekrényét.

- A készülék belsejében magasfeszültség van, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Bármilyen átvizsgálás, beállítás vagy javítás esetén forduljon a helyi Panasonic kereskedőhöz.

Ne engedje, hogy szívritmus-szabályozót vagy beültetett orvosi elektronikus eszközt viselő személy megközelítse ezt a készüléket.

- A készülékben lévő mágnes mágneses ereje hatással lehet a készülékre.

Ha egy ilyen készüléket viselő személy rosszul érzi magát a készülék közelében, forduljon orvoshoz.

FIGYELEM

Ne szerelje fel olyan helyre, ahol nedvességnek, pornak, füstnek, gőznek vagy hőnek van kitéve.

- Ez káros hatással lehet a készülékre, és tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne tegye ki a készüléket túlzott erőhatásnak vagy ütésnek.

- Ellenkező esetben a készülék károsodhat és/vagy személyi sérülést okozhat.

Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol az időjárás, sókárosodás vagy maró gázok hatásának lehet kitéve.

- Ha mégis így tesz, a készülék a korrózió miatt leeshet, és sérülést okozhat. Emellett a készülék meg is hibásodhat.

A telepítőnek el kell kerülnie, hogy a telepítés során a keze vagy az ujjai beszoruljanak.

- Az ilyen becsípődés sérüléshez vezethet.

Ne érintse meg a LED-modult pusztá kézzel.

- Alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket szenvedhet, vagy a LED-modul elromolhat vagy meghibásodhat.
- A LED-modul statikus elektromosság miatt meghibásodhat.

Ne helyezzen mágneskárttyát vagy mágneses adathordozót a készülék közelébe.

- A benne lévő adatok megsérülhetnek és olvashatatlaná válhatnak.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen balesetért vagy kárért, amely abból ered, hogy a készüléket a használati utasításban nem meghatározott módon, vagy a megadottaktól eltérő alkatrész vagy anyag felhasználásával próbálják telepíteni vagy kezelni.

A használattal kapcsolatos óvintézkedések

■ A telepítéssel kapcsolatos óvintézkedések

A készülék telepítésekor kövesse az alábbi utasításokat.

Még a garanciaidő lejártá előtt sem vállalunk felelősséget a készülék nem megfelelő környezetbe történő telepítéséből eredő károkért.

- Valamint olvassa el a TL-55LV12AW kezelési útmutatóját.

A készülék csatlakoztatását áramtalanított állapotban kell elvégezni.

- Csatlakoztassa a készülékeket a vonatkozó kézikönyvek szerint.

Ne fogja meg a LED-modult.

- Ne nyomja erősen vagy éles tárggyal a LED-modult. A LED-modulra kifejtett nagy erő hatására az eltörhet.

Tárolás esetén az egységet száraz helyiségben tárolja.

■ Használatkor

A képernyőn megjelenhetnek olyan pontok, amelyek mindig világítanak vagy nem világítanak.

- Bár a LED-panel nagy pontosságú technológiával készült, előfordulhat, hogy ilyen pontok jelennek meg a képernyőn. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen pontok nem hibásak.

A készüléken előfordulhat beégés.

- Ha az állóképeket hosszú ideig jeleníti meg, a készüléken előfordulhat beégés.

A hőmérséklettől, a páratartalomtól vagy a megjelenített tartalomtól függően a fényerő egyenlőtlené válhat, de ez nem jelent hibát.

- Ez egy olyan jelenség, amely az önvilágító paneleknél fordul elő. A jelenség akkor fordulhat elő, ha az állóképek hosszú ideig maradnak megjelenítve.

Megjegyzések a LED-modul felületére vonatkozóan

- A LED-modul felületén lévő ujjlenyomatok vagy szennyeződések a képminőség romlásához vezetnek. Kezelje óvatosan, hogy elkerülje a rajta megjelenő karcolásokat és a szennyeződések.
- Ne érintse meg feleslegesen a LED-panelt, mert ez hibás működést vagy meghibásodást okozhat.

Az időbeli elhasználódás befolyásolhatja a LED-modulok fényerejét és színét.

■ Tisztítás és karbantartás

A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati dugó ki van húzva a konnektorból, és ellenőrizze kétszer is, hogy a készülék nincs feszültség alatt.

Vegyileg impregnált törölkendők használata

- Kövesse a törölkendőhöz mellékelt utasításokat, amikor a törölkendőt a készüléken használja.

Ne permetezzen vagy vigyen fel illékony folyadékot a készülékre, például rovarirtót, benzolt vagy festékkihígítót.

- Az illékony folyadékkal való érintkezés meghibásodást vagy mechanikai sérülést okozhat a készülékben, és károsíthatja annak felületi bevonatát is.

Ne tegyen alkoholt a LED-modul felületére.

- A LED-ek meghibásodhatnak.

Távolítsa el a port vagy szennyeződések a készülék légcsatornáiból, például a szellőzőnyílásokból.

- A használati környezettől függően a por letapadhat a szellőzőnyílások közelében. Ennek eredményeként az egység belső hűtése vagy a kimenő hő cirkulációja romolhat, ami fényerő-csökkenést vagy hibás működést eredményezhet. Tisztítsa meg és távolítsa el a port a szellőzőnyílásokból.
- A letapadó por és szennyeződés mennyisége a felszerelés helyétől és használati idejétől függ.

■ Ártalmatlanítás

A termék ártalmatlanításakor az ártalmatlanítás megfelelő módjáról kérdezze meg a helyi hatóságot vagy kereskedőt.

Ne szerelje szét a terméket ártalmatlanítás céljából.

Tartozékok

TY-MD12CS1




Figyelem!

- A LED-modul le van zárva, hogy megakadályozza a nedvesség bejutását. Használat előtt ne nyissa ki a csomagolást.
- A LED-modul kicsomagolásakor óvatosan vegye ki azt a csomagolózacskóból, hogy elkerülje annak sérülését.
- A kisméretű alkatrészeket megfelelő módon tárolja, és tartsa távol a gyerekektől.
- A tartozékok cikkszámai előzetes bejelentés nélkül változhatnak. (Az aktuális cikkszámok eltérhetnek a fent megadottaktól.)
- Elvesztésük esetén vásárolja meg a tartozékokat a kereskedőtől. (Az ügyfélszolgálatnál elérhető)
- A kicsomagolás után dobja ki a csomagolóanyagokat.

A mozgatással kapcsolatos óvintézkedések

A készülék telepítésekor ne érintse meg pusztán kézzel, hogy megóvja azt a statikus elektromosság okozta károsodástól, a bőrt pedig az olajfoltoktól.

A LED-modul hordozásakor tartsa mindkét oldalát.

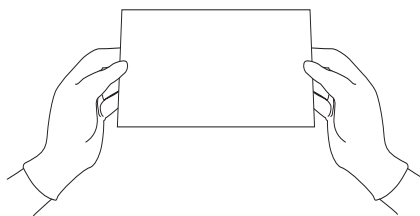

Telepítés és eltávolítás

Olvassa el a TL-55LV12AW „Operating Instructions – Functional Manual”.

A „Operating Instructions – Functional Manual”, letöltéséhez keresse fel a Panasonic weboldalát (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



Műszaki paraméterek

Modellszám	TY-MD12CS1
Készülék típusa	LED-modul
Tápegység	2,8 V / 3,8 V DC
Panel	3 az 1-ben COB, 1,26 mm-es rács távolság
	8:9 képarány
Méret	171 mm (Szé) × 152 mm (Ma) / 6,74" (Szé) × 5,99" (Ma)
A képpontok száma	16 200 képpont (120 vízszintes × 135 függőleges)
Működési feltételek	Hőmérséklet: 0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) között *
	Páratartalom: 10 % és 80 % között (nincs kondenzáció)
Működési órák	24 óra/nap
Tömeg	Kb. 163 g / 0,4 lbs

* Környezeti hőmérséklet a készülék nagy magasságban (1 400 m (4 593 ft) és magasabb, illetve 2 800 m (9 186 ft) tengerszint feletti magasság alatt) történő használatához: 0 °C és 35 °C (32 °F és 95 °F) között



Ügyfélnyilvántartás

A termék modell- és sorozatszám a készülék hátoldalán található. Jegyezze fel ezt a sorozatszámot az alábbi helyen, és őrizze meg ezt a könyvet, valamint a vásárlási bizonylatot, mint a vásárlás bizonyítékát az azonosítás lopás vagy elvesztés esetén történő segítése valamint garanciális szervíz céljából.

Modellszám

Sorozatszám

Gyártotta:

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japán

Importőr:

Panasonic Connect Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Németország

Hivatalos képviselő az EU-ban:

Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japán

Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2026

Magyar