

Naudojimo instrukcija

LED MODULIS

Verslui

Lietuvių

Modelio Nr. **TY-MD12CS1**



Turiny

Svarbus saugos pranešimas	2
Atsargumo priemonės	3
Atsargumo priemonės naudojant	4
Priedai	5
Perspėjimai dėl nešimo	5
Įrengimas ir pašalinimas	5
Specifikacijos	6

- Prieš naudodami savo rinkinį, perskaitykite šias instrukcijas ir pasilikite jas ateičiai.
- Šis prietaisas – tai specialus sistemos komponentas, skirtas TL-55LV12AW įrenginiui, ir jis parduodamas atskirai nuo šio įrenginio.
Šio prietaiso negalima įsigyti arba naudoti atskirai nuo pirmiau nurodyto įrenginio.
- Šiose naudojimo instrukcijose naudojamos iliustracijos ir ekrano rodiniai yra skirti tik pailiustruoti ir gali skirtis nuo faktinių.
- „MEViX“ yra „Panasonic Projector & Display Corporation“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas Japonijoje ir kitose šalyse.

Svarbus saugos pranešimas

ĮSPĖJIMAS

Siekdami išvengti žalos, kuri galėtų kilti dėl gaisro, taip pat elektros smūgio pavojaus, saugokite šį prietaisą nuo lašančių arba tyškančių skysčių.

Ant įrenginio viršaus nedėkite indų su vandeniu ar kitu skysčiu.

PERSPĖJIMAS

Šis prietaisas skirtas naudoti aplinkoje, kurioje santykinai nėra elektromagnetinių laukų.

Naudojant šį prietaisą šalia stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių arba tokioje vietoje, kur elektrinis triukšmas gali persidengti su įvesties signalais, vaizdas arba garsas gali virpėti arba gali atsirasti trukdžių, pvz., triukšmas.

Naudojant šį prietaisą šalia stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių arba tokioje vietoje, kur elektrinis triukšmas gali persidengti su įvesties signalais, jutiklio funkcija gali tinkamai neveikti.

Siekdami apsaugoti šį prietaisą nuo galimos žalos, laikykite jį atokiai nuo stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių.

Atsargumo priemonės

ĮSPĖJIMAS

■ Sąranka

Jręgingą patikėkite kvalifikuotiems techninės priežiūros specialistams.

Netinkamas įrengimas gali sukelti mirtį arba sunkų sužalojimą.

- Naudokite TY-MD12CS1 tik su LED ekranu (TL-55LV12AW).
- Kad įrenginys nenukristų, prieš jį įrengdami įsitikinkite, kad tarp korpuso ir įrenginio nėra tarpų.
- Kai gaminys nebenaudojamas, nedelsdami kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros darbuotojus, kad jį pašalintų.

Mes neatsakome už gaminio pažeidimus ir pan., atsiradusius dėl trūkumų įrengimo aplinkoje, net ir garantinio laikotarpio metu.

Prarijus smulkias detales, kyla pavojus užspringti. Laikykite smulkias detales mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Išmeskite nereikalingas smulkias detales ir kitus daiktus, taip pat pakavimo medžiagas ir plastikinius maišelius ar lapus, kad su jais negalėtų žaisti maži vaikai – taip apsaugosite vaikus nuo pavojaus uždusti.

Nestatykite įrenginio ant nuožulnaus ar nestabilaus paviršiaus ir pasirūpinkite, kad jis nekabėtų virš pagrindo krašto.

- Įrenginys gali nukristi arba apvirtti.

■ Kai įrenginys naudojamas

Jei kiltų problemų arba įvyktų gedimas, nedelsdami nustokite naudoti.

Jei kiltų problemų, ištraukite maitinimo kištuką.

- Iš įrenginio gali pasirodyti dūmai arba gali pasklisti neįprastas kvapas.
- Kartais nerodomas vaizdas arba nėra garso.
- Į įrenginį pateko vandens ar svetimkūnių.
- Įrenginyje yra deformuotų arba sulūžusių dalių.

Jei toliau naudosite tokios būklės įrenginį, gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

- Ištraukite maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo ir kreipkitės į pardavimo atstovą dėl remonto.
- Norėdami visiškai atjungti šio įrenginio maitinimą, turite ištraukti maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
- Remontuoti įrenginį patiems yra pavojinga ir to niekada nereikėtų daryti.
- Kad galėtumėte nedelsdami ištraukti maitinimo kištuką, naudokite lengvai pasiekiamą elektros lizdą.

Jei įrenginys pažeistas, nelieskite jo tiesiogiai ranka.

- Galite patirti elektros smūgį.

Nekiškite į įrenginį jokių daiktų.

- Nekiškite ir neleiskite įmesti jokių metalinių ar degių daiktų į įrenginio laidų angas ir pan. Taip elgiantis gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

Nebandykite išardyti arba pakeisti TL-55LV12AW korpuso.

- Įrenginio viduje teka aukšta įtampa, kuri gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį. Jei įrenginį reikia patikrinti, sureguliuoti arba suremontuoti, kreipkitės į savo vietinį „Panasonic“ pardavimo atstovą.

Prie šio įrenginio neleiskite artintis asmenims, kuriems implantuotas širdies stimulatorius arba medicininis elektroninis įtaisas.

- Šio įrenginio magneto jėga gali turėti įtakos tokiam įtaisui. Jei tokį įtaisą nešiojantis asmuo šalia šio įrenginio jaučiasi prastai, jis turi pasikonsultuoti su gydytoju.

PERSPĖJIMAS

Nedėkite jokios vietose, kurias veikia drėgmė, dulksė, dūmai, garai ar šiluma.

- Tai gali neigiamai paveikti įrenginį ir gali kilti gaisras arba galima patirti elektros smūgį.

Saugokite įrenginį nuo pernelyg didelės jėgos ar smūgio.

- Priešingu atveju įrenginį galima pažeisti ir (arba) galima susižaloti.

Nedėkite įrenginio vietoje, kurioje jį gali veikti oro sąlygos, druskos daroma žala arba korozinės dujos.

- Priešingu atveju įrenginys dėl korozijos gali nukristi ir taip galima susižaloti. Taip pat įrenginys gali sugesti.

Įrengiantis asmuo turi saugotis, kad įrengdamas neprisignybūt rankų arba pirštų.

- Prisignybęs, jis gali susižaloti.

Nelieskite LED modulio plikomis rankomis.

- Galite patirti žemos temperatūros nudegimus arba LED modulis gali sugesti arba gali sutrikti jo veikimas.
- Dėl statinės elektros LED modulio veikimas gali sutrikti.

Šalia šio įrenginio nelaikykite magnetinės kortelės arba magnetinės įrašymo laikmenos.

- Jose saugomi duomenys gali būti pažeisti ir neįskaitomi.

Mes neprisiimame atsakomybės už jokių nelaimingus atsitikimus ar žalą, patirtą bandant įrengti ar naudoti įrenginį mūsų naudojimo instrukcijose nenurodytu būdu arba naudojant bet kokią nenurodytą dalį ar medžiagą.

Atsargumo priemonės naudojant

■ Įspėjimai montuojant

Įrengdami įrenginį, laikykitės toliau pateiktų instrukcijų.

Net prieš baigiantis garantiniam laikotarpiui, mes neprisimame atsakomybės už jokią žalą, patirtą dėl įrenginio įrengimo netinkamoje aplinkoje.

- Perskaitykite TL-55LV12AW naudojimo instrukcijas.

Prietaisas prie kitų prietaisų turi būti jungiamas, kai šie prietaisai išjungti.

- Prijunkite prietaisus vadovaudamiesi atitinkamais vadovais.

Neimkite už LED modulio.

- Nestumkite LED modulio kietu arba aštriu objektu. Stipriai stumiant LED modulį, jis gali sulūžti.

Sandėliavimo atveju laikykite įrenginį sausoje vietoje.

■ Naudojimo metu

Ekrane gali atsirasti visada šviečiančių arba nešviečiančių taškų.

- Nors LED skydelis pagamintas laikantis labai tikslios technologijos, ekrane vis tiek gali atsirasti tokių taškų. Atkreipkite dėmesį, kad tokie taškai nėra triktis.

Įrenginio ekrane gali atsirasti vaizdo išdegimas.

- Jei ilgą laiką rodomi nejudantys vaizdai, įrenginio ekrane gali atsirasti vaizdo išdegimas.

Atsižvelgiant į temperatūrą, drėgmę arba rodomą turinį, ryškumas gali būti netolygus, bet tai nėra triktis.

- Šis reiškinys atsiranda savaime švytinčiuose skydeliuose. Reiškinyje gali atsirasti, jei ilgą laiką rodomi nejudantys vaizdai.

Žymės ant LED modulio paviršiaus

- Dėl pirštų atspaudų ar nešvarumų ant LED modulio paviršiaus vaizdo kokybė suprastės. Elkitės atsargiai, kad ant jo neatsirastų įbrėžimų ar nešvarumų.
- Be reikalo nelieskite LED skydelio, nes jis gali sugesti arba jo veikimas gali sutrikti.

Laikui bėgant nusidėvėjimas gali paveikti LED modulių ryškumą ir spalvą.

■ Valymas ir techninė priežiūra

Prieš valydami įrenginį, įsitikinkite, kad maitinimo tinklo kištukas atjungtas nuo elektros lizdo, ir dar kartą patikrinkite, ar įrenginys išjungtas.

Cheminėmis medžiagomis įmirkytų servetėlių naudojimas

- Valydami įrenginį servetėle, laikykitės su servetėlėmis pateiktų instrukcijų.

Ant įrenginio nepurškite ir netepkite lakiųjų skysčių, pvz., insekticidų, benzeno arba dažų skiediklio.

- Dėl lakiųjų skysčių poveikio įrenginys gali sugesti arba būti mechanškai pažeistas, taip pat gali būti pažeista jo paviršiaus danga.

Ant LED modulio paviršiaus nenaudokite alkoholio.

- LED veikimas gali sutrikti.

Iš įrenginio oro angų, pvz., ventilacijos angų, pašalinkite dulkes ar nešvarumus.

- Dulksės gali kauptis šalia ventilacijos angų priklausomai nuo naudojimo aplinkos. Todėl pablogėjus vidiniam šio įrenginio vėdinimui arba išskiriamos šilumos cirkuliacijai gali sumažėti ryškumas arba kilti gedimų. Nuvalykite ir pašalinkite dulkes nuo ventilacijos angų.
- Dulkių ir nešvarumų kiekis priklauso nuo įrengimo vietos ir naudojimo trukmės.

■ Utilizavimas

Utilizuodami šį gaminį, pasiteiraukite savo vietos valdžios institucijos ar pardavimo atstovo, kokie yra tinkami utilizavimo būdai.

Neardykite gaminio utilizavimui.

Priedai

TY-MD12CS1




Dėmesio

- LED modulis yra užsandarintas, kad į jo vidų nepatektų drėgmės. Pakuotę atidarykite tik prieš pat naudojimą.
- Išpakuodami LED modulį, atsargiai išimkite jį iš pakuotės maišelio, saugodami, kad nepažeistumėte.
- Smulkias dalis saugokite tinkamai ir laikykite atokiai nuo mažų vaikų.
- Priedų dalių numeriai gali būti keičiami iš anksto neįspėjus. (Faktinis dalies numeris gali skirtis nuo parodytų pirmiau.)
- Jei priedus praradote, įsigykite jų iš savo į pardavimo atstovo. (Galima įsigyti iš klientų aptarnavimo tarnybos)
- Išmėgę prekes, tinkamai išmeskite jų pakavimo medžiagas.

Perspėjimai dėl nešimo

Įrengdami įrenginį, nelieskite jo plikomis rankomis, kad apsaugotumėte nuo statinės elektros sukeltos žalos ir nuo odos riebalų paliekamų dėmių.

Nešdami LED modulį, laikykite jį už abiejų pusių.

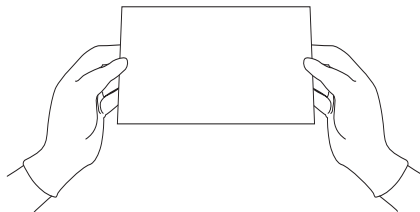

Įrengimas ir pašalinimas

Perskaitykite TL-55LV12AW "Operating Instructions – Functional Manual".

Norėdami atsisiųsti dokumentą "Operating Instructions – Functional Manual", apsilankykite „Panasonic“ svetainėje (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



Specifikacijos

Modelio Nr.	TY-MD12CS1
Prietaiso tipas	LED modulis
Maitinimas	2,8 V / 3,8 V DC
Skydelis	3-in-1 COB 1,26 mm žingsnis proporcija 8:9
Matmenys	171 mm (P) × 152 mm (A) / 6,74 col. (P) × 5,99 col. (A)
Pikselių skaičius	16 200 pikselių (120 horizontaliai × 135 vertikalai)
Veikimo sąlygos	Temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C (nuo 32 °F iki 104 °F) * Drėgmė: nuo 10 % iki 80 % (be kondensato)
Veikimo laikas valandomis	24 val./d.
Svoris	Maždaug 163 g / 0,4 lbs

* Aplinkos temperatūra norint naudoti šį prietaisą dideliame aukštyje (1 400 m (4 593 pėd.) ir aukščiau bei žemiau nei 2 800 m (9 186 pėd.) virš jūros lygio): nuo 0 °C iki 35 °C (nuo 32 °F iki 95 °F)



Kliento įrašas

Šio gaminio modelio ir serijos numerius galite rasti ant jo galinio skydelio. Šį serijos numerį turėtumėte užsirašyti žemiau esančioje vietoje ir išsaugoti šią knygą kartu su pirkimo kvitu kaip nuolatinį pirkimo įrašą, kad būtų lengviau identifikuoti vagystės ar praradimo atveju, taip pat garantinio aptarnavimo tikslais.

Modelio numeris

Serijos numeris

Gamintojas:

Panasonic Projector & Display Corporation
2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japonija

Importuotojas:

Panasonic Connect Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Vokietija

Įgaliotasis atstovas ES:

Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Vokietija

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japonija
Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2026

Lietuvių