機器仕様

本体

使用電源			AC 100 V、50 Hz/60 Hz	
消費電力 [1]	最大消費電力		1030 W（10.4A）〔1040VA〕[2]	
	オンモード 消費電力 ［運用モード］	［ノーマル］	880 W	◎環境条件　周囲温度：25℃、標高 700m、 HDMI™ 入力 全白（1920x1200@60）その他接続なし、 映像モード：ダイナミック、ダイナミックコントラスト［OFF］
		［エコ］	680 W	
		［静音優先］	670 W	
	待機消費電力 ［スタンバイモード］	［ノーマル］	12 W	
		［ECO］	0.3 W	
熱量			最大 3,515 BTU	
DLP® チップ	素子サイズ		0.8 型（アスペクト比 16：10）	
	表示方式		DLP® チップ 1 枚	
	画素数		2,304,000 画素（1920 x 1200 ドット）	
リフレッシュレート			240 Hz　リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。	
光源			レーザー光源	
光出力 [1]	［運用モード］	［ノーマル］	12,000 lm/12,400 lm（センター）[3]	
		［エコ］	9,600 lm	
		［静音優先］	9,600 lm	
光出力半減時間 [4]	［運用モード］	［ノーマル］	20,000 時間	
		［エコ］	24,000 時間	
		［静音優先］	20,000 時間	
解像度			3840 x 2400 ドット（クワッドピクセルドライブ：オン時）	
コントラスト比 [1]			25,000：1（全白 / 全黒、ダイナミックコントラスト：［3］時）	
投写画面サイズ			70 型～ 1000 型（C1S600 装着時）	
周辺照度比 [1]			90%	
レンズ			別売品　電動ズーム（ET-C1U090、ET-C1U200 除く）/ 電動フォーカスレンズ	
レンズシフト （光軸中心）		駆動方式	電動	
		垂直 （最大）	± 60%（ET-C1W400、ET-C1W500、ET-C1S600、ET-C1T700、ET-C1T800、ET-C1T900 装着時） ± 50%（ET-C1U090、ET-C1U100、ET-C1W300 装着時） +78 ～ +88%（ET-C1U200 装着時）	
		水平 （最大）	± 29%（ET-C1W400、ET-C1W500、ET-C1S600、ET-C1T700、ET-C1T800、ET-C1T900 装着時） ± 23%（ET-C1U090、ET-C1U100、ET-C1W300 装着時） ± 9%　（ET-C1U200 装着時）	
投写方式			フロント天つり、フロント床置、リア天つり、リア床置、水平 / 垂直（360°設置フリー）	
対応信号	HDMI™ 信号入力		ビデオ系信号解像度：480/60p、576/50p ～ 4096 x 2160/60p コンピューター系信号解像度：640 x 480 ～ 3840 x 2400（ノンインターレース） ドットクロック周波数：25 MHz ～ 594 MHz	
	DisplayPort 信号入力		ビデオ系信号解像度：720/60p ～ 4096 x 2160/60p コンピューター系信号解像度：640 x 480 ～ 3840 x 2400（ノンインターレース） ドットクロック周波数：25 MHz ～ 594 MHz	
	DIGITAL LINK [5] 信号入力		ビデオ系信号解像度：480/60p、576/50p ～ 4096 x 2160/60p コンピューター系信号解像度：640 x 480 ～ 3840 x 2400（ノンインターレース） ドットクロック周波数：25 MHz ～ 297 MHz	
	SDI [6] 信号入力		HD-SDI 信号 3G-SDI 信号 12G-SDI 信号	
接続端子	<HDMI™ 1 IN> 端子 <HDMI™ 2 IN> 端子		HDMI™ x 2 Deep Color 対応、HDCP2.3 対応、4K/60p 入力対応 [7]	
	<DisplayPort IN> 端子		DisplayPort x 1 Deep Color 対応、HDCP2.3 対応、4K/60p 入力対応 [7]	
	<MULTI SYNC IN> 端子		BNC x 1 TTL ハイインピーダンス	
	<MULTI SYNC OUT> 端子		BNC x 1 TTL 出力　最大 10 mA	
	<SERIAL IN> 端子		D-Sub 9 p x 1 外部制御用（RS-232C 準拠）	
	<SERIAL OUT> 端子		D-Sub 9 p x 1 連結制御用（RS-232C 準拠）	
	<REMOTE 1 IN> 端子		M3 ステレオミニジャック x 1 リモコン（ワイヤード）制御用	
	<REMOTE 1 OUT> 端子		M3 ステレオミニジャック x 1 リモコン（ワイヤード）制御用 / 本体連結制御用	

接続端子	<REMOTE 2 IN> 端子		D-Sub 9 p x 1 外部制御用（接点制御用）
	<LAN> 端子		RJ-45 x 1 ネットワーク接続用、PJLink™（class 2）対応、10Base-T/100Base-TX、Art-Net 対応
	<USB> 端子		USB コネクター（タイプ A）x 1 USB メモリー接続用、別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）接続用
	<DC OUT> 端子		USB コネクター（タイプ A）x 1 系統 給電専用（DC 5 V 最大 2 A）
	<SLOT> 端子		SLOT x 1 （空き）、Intel® SDM　ファンクションボード取り付け用
対応するインターネット　プロトコルバージョン			IPv4, IPv6[8]
電源コードの長さ			3.0 m
キャビネット			樹脂成形品
外形寸法		横幅	498 mm（突起含まず）
		高さ	212 mm（脚最小時）
			196 mm（脚含まず）
		奥行き	538 mm（脚、突起含まず）
質量[9]			約 27.0 kg
騒音値[1]		［ノーマル］	38 dB
		［エコ］	38 dB
		［静音優先］	35 dB
レーザー規格分類	レーザークラス		クラス 1（IEC 60825-1:2014）
	リスクグループ		リスクグループ 2 (IEC 62471-5:2015)：ET-C1U090、ET-C1U100、ET-C1U200、ET-C1W300、ET-C1W400、ET-C1W500、ET-C1S600
			リスクグループ 3 (IEC 62471-5:2015)：ET-C1T700、ET-C1T800、ET-C1T900
環境条件	使用環境温度		0 ℃～ 45 ℃[10]
	使用環境湿度		10% ～ 80%（非結露）
IP 規格（防塵）[11]			IP5X（光学エンジンと光源モジュールのみ）

リモコン

使用電源		DC3 V（単 4 形乾電池 2 個）
操作距離		約 30 m 以内（受信部正面）
外形寸法	横幅	48 mm
	高さ	145 mm
	奥行き	27 mm
質量		約 102 g（乾電池を含む）

付属品

電源コード…1 本
ワイヤレス / ワイヤードリモコン…1 個
単 4 形乾電池…2 個
SLOT アダプター…1 個

対応ソフトウェア（無償）

ロゴ転送ソフトウェア（Windows 版）
Visual Software Suite（Windows 版）
Smart Projector Control（iOS/Android™ 版）
プロジェクターネットワーク設定ソフトウェア（Windows 版）

LAN 経由の制御機能


Art-net
PJLink™(class2)
Crestron Connected™ V2
Crestron XiO Cloud™
AMX デバイスディスカバリー

別売品

レンズ	固定焦点レンズ	ET-C1U090（0.308:1）*2026 年度 第 3 四半期 発売予定
		ET-C1U200（0.380:1）
	ズームレンズ	ET-C1U100（0.308-0.330:1）
		ET-C1W300 (0.550-0.690:1)
		ET-C1W400 (0.680-0.950:1)
		ET-C1W500 (0.940-1.39:1)
		ET-C1S600（1.36-2.10:1）
		ET-C1T700（2.07-3.38:1）
		ET-C1T800（3.30-6.60:1）
		ET-C1T900（6.50-11.10:1）
天つり金具	高天井用、6 軸調整機構	ET-PKD130H
	高天井用	ET-PKD120H
	低天井用	ET-PKD120S
天つり金具〔取付用ベース金具〕		ET-PKD130B
ファンクションボード	12G-SDI 端子ボード	TY-SB01QS
	12G-SDI Optical 端子ボード	TY-SB01FB
	DIGITAL LINK 端子ボード	TY-SB01DL
	ワイヤレスプレゼンテーションシステム受信ボード	TY-SB01WP
デジタルリンクスイッチャー		ET-YFB200
ワイヤレスモジュール		AJ-WM50GT * 品番：AJ-WM50GT は、本機への取り付けを含めて 0 ℃～ 40 ℃の環境下でご使用ください。
ワイヤレスプレゼンテーションシステム（PressIT）		TY-WPS2/TY-WPSC2
メディアプロセッサー	ボックス型	ET-FMP50/ET-FMP20
	ファンクションボード型	ET-SBFMP10 *Intel® SDM 規格のスロットに対応

仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。
1　工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2021 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 B に基づいています。
2　ファンクションボードを使用した際の最大消費電力 80W が既に含まれています。
3　「ノーマル」モード時の投写画面中央領域の光出力値で、工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しています。
4　［ダイナミックコントラスト］を［3］に設定、IEC62087:2008 ブロードキャストコンテンツ投写、温度 35℃、海抜 700m、ほこり環境 0.15mg/m³ の条件下で、光出力が半減するまでの使用時間です。使用条件や使用環境によって光出力半減時間は異なります。
5　スロットに別売品の DIGITAL LINK 端子ボード（品番：TY-SB01DL）を取り付けている場合に対応します。
6　スロットに別売品の 12G-SDI 端子ボード（品番：TY-SB01QS）、及び、12G-SDI Optical 端子ボード（品番：TY-SB01FB）を取り付けている場合に対応します。
7　4K/60p 信号に対応した DisplayPort/HDMI™ の端子を装備しています。映像はプロジェクターの解像度にリサイズされます。
8　ワイヤレスモジュール AJ-WM50GT は IPv6 に対応しておりません。
9　平均値です。各製品で異なる場合があります。
10　海抜 1,400m 以上～ 4,200m 未満で使用する場合は 0℃～ 40℃です。なお、海抜 4,200m は本機の性能を保証する高度の上限です。
海抜 2,700m 未満で使用している場合、使用環境温度が 30℃以上になると、プロジェクターを保護するために、光出力が低下することがあります。また、海抜 2700m 以上～ 4200m 未満で使用している場合、使用環境温度が 25℃以上になると、プロジェクターを保護するために、光出力が低下することがあります。
11　測定方法、測定条件は IEC 規格 60529/JIS C0920 IP5X（防塵形）に基づいています。 全ての条件下 (導電性の粉塵が舞う環境など) の使用において、本機の防塵性能は、製品の無破損、無故障を保証するものではありません。

接続端子部

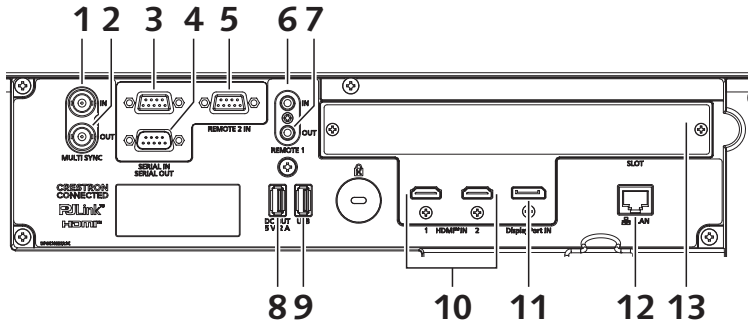


1	MULTI SYNC 入力端子	8	DC 出力端子
2	MULTI SYNC 出力端子	9	USB 端子
3	SERIAL 入力端子	10	HDMI™ 1 入力端子 / HDMI™ 2 入力端子
4	SERIAL 出力端子	11	DisplayPort 入力端子
5	REMOTE 2 入力端子	12	LAN 端子
6	REMOTE 1 入力端子	13	スロット <SLOT>
7	REMOTE 1 出力端子		

外形寸法図


単位 : mm
（注）この図面は正確な縮尺ではありません。

*ET-C1S600 装着時。装着するレンズによって異なります。

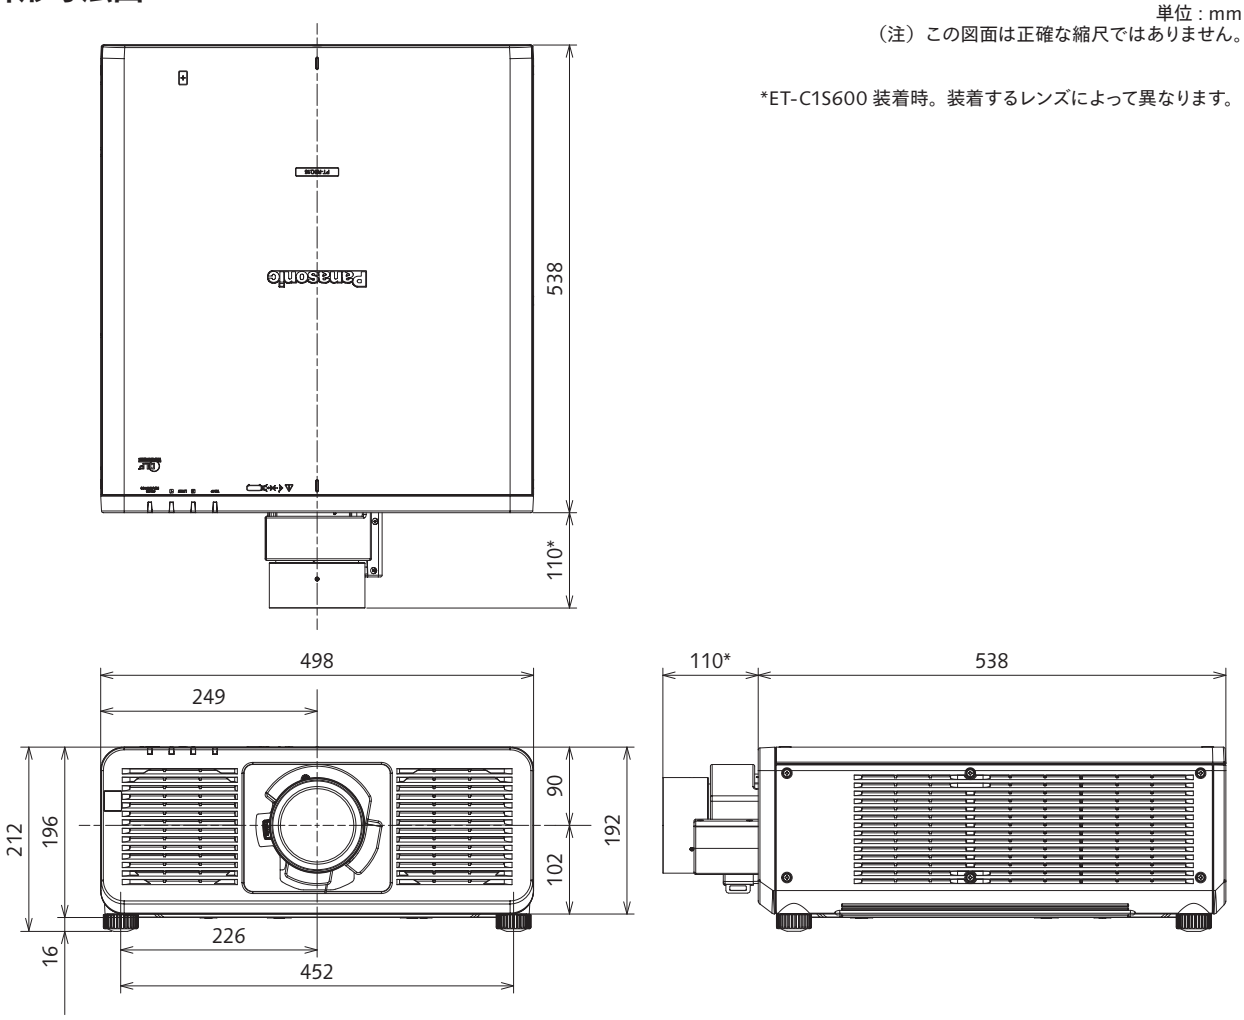

投写レンズ別投写距離

本機の設置は、スクリーンサイズや投写距離などを参考にして設置してください。
固定焦点レンズ（品番：ET-C1U090、ET-C1U200）を使用する場合は、スクリーンとプロジェクターの投写関係が、他のレンズと異なります。

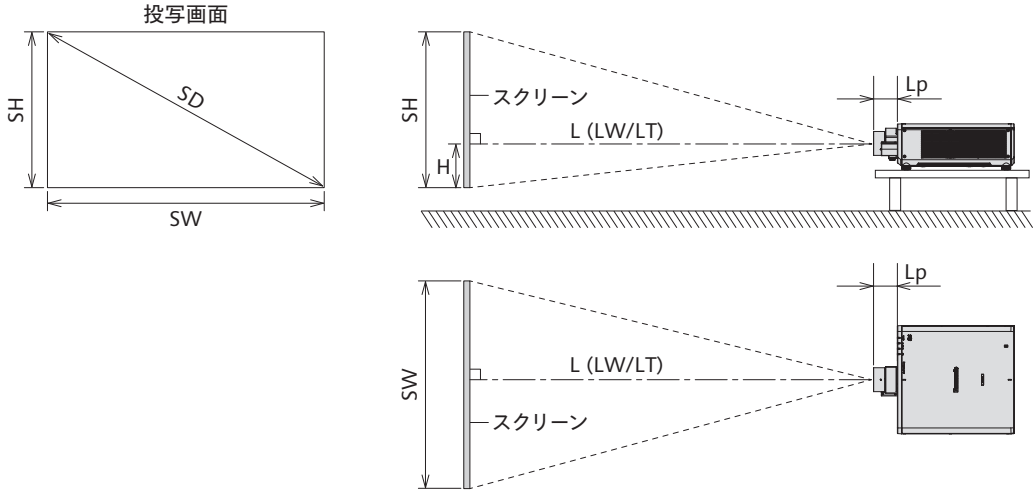

お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。
- 数値は概略値です。


SH		投写画面高さ
SW		投写画面幅
SD		投写画面サイズ
H		レンズセンターから投写画像下端までの距離
L		投写距離（投写レンズ前端からスクリーンまでの距離）
	LW	ズームレンズ使用時、最短投写距離
	LT	ズームレンズ使用時、最長投写距離
Lp		レンズ突出寸法（プロジェクター本体前面から投写レンズ前端までの距離）

単位：m

投写レンズ品番	レンズ突出寸法（Lp）（概略値）
ET-C1U100	0.384
ET-C1W300	0.155
ET-C1W400	0.149
ET-C1W500	0.144
ET-C1S600	0.110
ET-C1T700	0.160
ET-C1T800	0.160
ET-C1T900	0.165

投写レンズ別投写距離（ET-C1U090 の場合）

スクリーンとプロジェクター間の投写関係寸法は下記のとおりです。

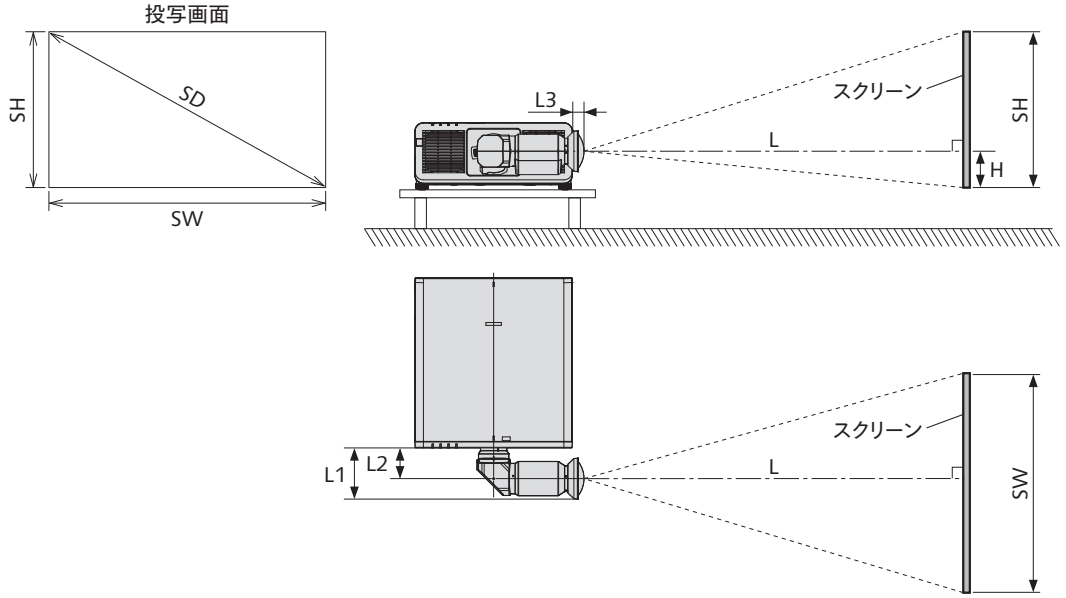

お知らせ


- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。
- 数値は概略値です。

L	投写距離
L1	レンズ突出寸法 （本体フロント部からレンズ端部までの距離）
L2	レンズ突出寸法 （本体フロント部からレンズ中心までの距離）
L3	レンズ突出寸法 （本体側面からレンズ中心までの距離）
SH	投写画面高さ
SW	投写画面幅
SD	投写画面サイズ
H	レンズセンターから投写画像下端までの距離

単位：m

プロジェクター品番	レンズ突出寸法（概略値）		
	L1	L2	L3
ET-C1U090	0.162	0.097	0.037

投写レンズ別投写距離（ET-C1U200 の場合）

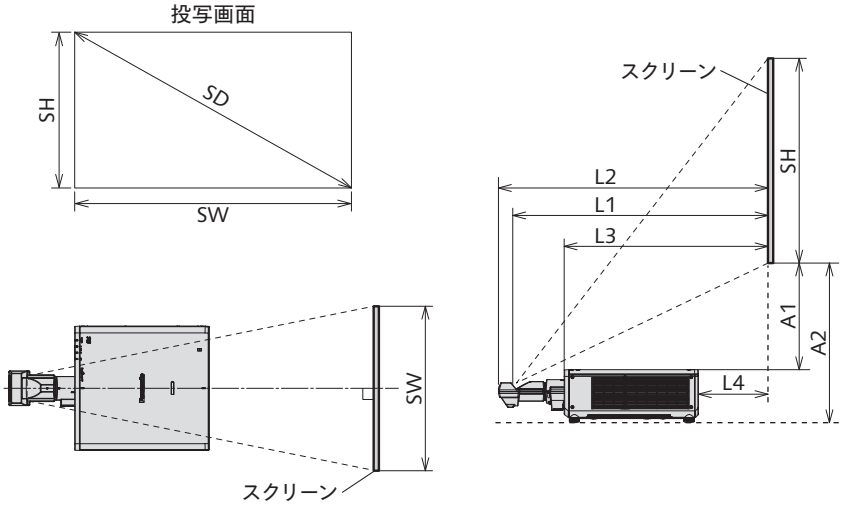

お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。

SH	投写画面高さ
SW	投写画面幅
SD	投写画面サイズ
L1	投写距離（ミラー反射面 [1] からスクリーンまでの距離）
L2	投写レンズ前端からスクリーンまでの距離
L3	プロジェクター本体前面からスクリーンまでの距離
L4	プロジェクター本体後面からスクリーンまでの距離
A1	プロジェクター本体天面からスクリーン下端までの距離
A2	プロジェクターの設置面からスクリーンまでの距離（アジャスター脚最小時）

1 ミラー反射面は固定焦点レンズ内部にあるため、外側からは確認できません。


単位：m

プロジェクターからスクリーンまでの距離		計算式	
		最短	最長
L2		= L1 + 0.0156	
L3		= L1 - 0.2477	
L4		= L1 - 0.7857	
A1	画面アスペクト比 16:10	=SH x 0.28 - 0.09	=SH x 0.38 - 0.09
	画面アスペクト比 16:9	=SH x 0.37 - 0.09	=SH x 0.48 - 0.09
	画面アスペクト比 4:3	=SH x 0.28 - 0.09	=SH x 0.38 - 0.09
	画面アスペクト比 21:9	=SH x 0.66 - 0.09	=SH x 0.80 - 0.09
A2	画面アスペクト比 16:10	=SH x 0.28 + 0.122	=SH x 0.38 + 0.122
	画面アスペクト比 16:9	=SH x 0.37 + 0.122	=SH x 0.48 + 0.122
	画面アスペクト比 4:3	=SH x 0.28 + 0.122	=SH x 0.38 + 0.122
	画面アスペクト比 21:9	=SH x 0.66 + 0.122	=SH x 0.80 + 0.122

投写関係寸法図

別売品の天つり金具［高天井用、6 軸調整］（ET-PKD130H）+ 天つり金具［取付用ベース金具］（ET-PKD130B）を装着時（ET-C1U090, ET-C1U200 以外のレンズを装着時）

単位：mm

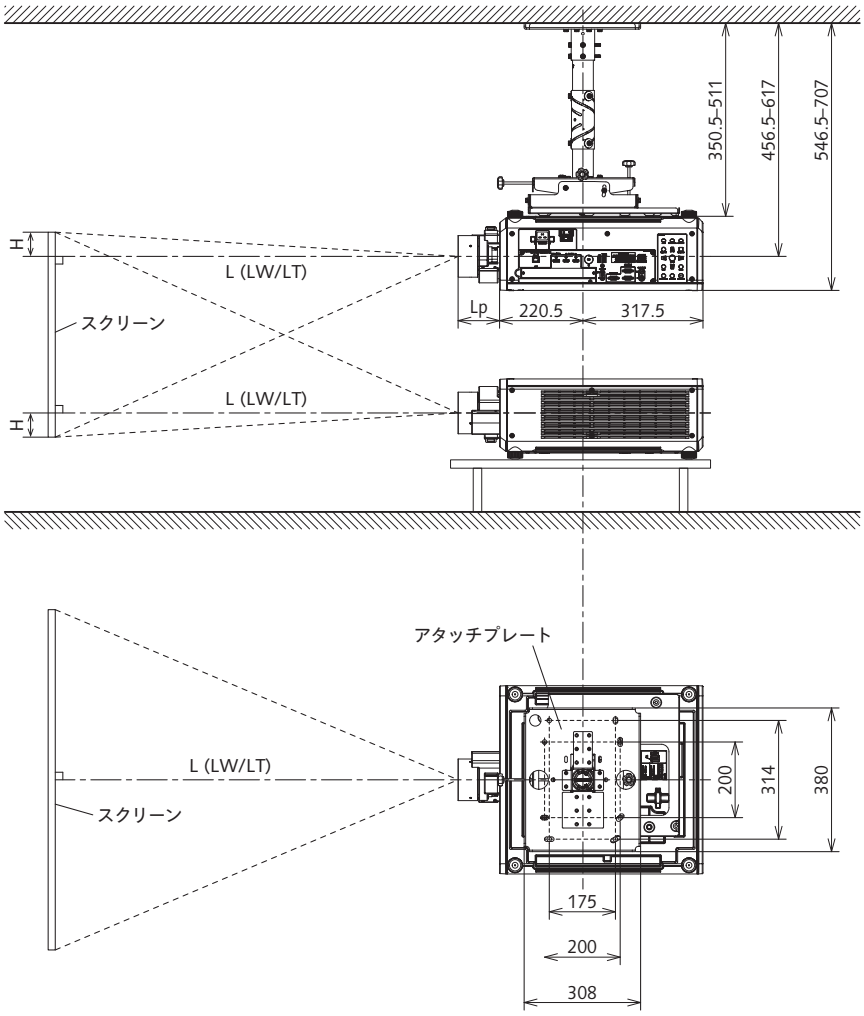

お願い


- 工事にあたっては専門の工事業者が行ってください。
- 天つり設置する場合は、専用の天つり金具をご使用ください。
  また落下防止のため、天つり金具に付属のワイヤーを用いて、落下防止の処置を行ってください。

お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。

別売品の天つり金具［高天井用、6 軸調整］（ET-PKD130H）+ 天つり金具［取付用ベース金具］（ET-PKD130B）を装着時（ET-C1U090 装着時）

単位：mm

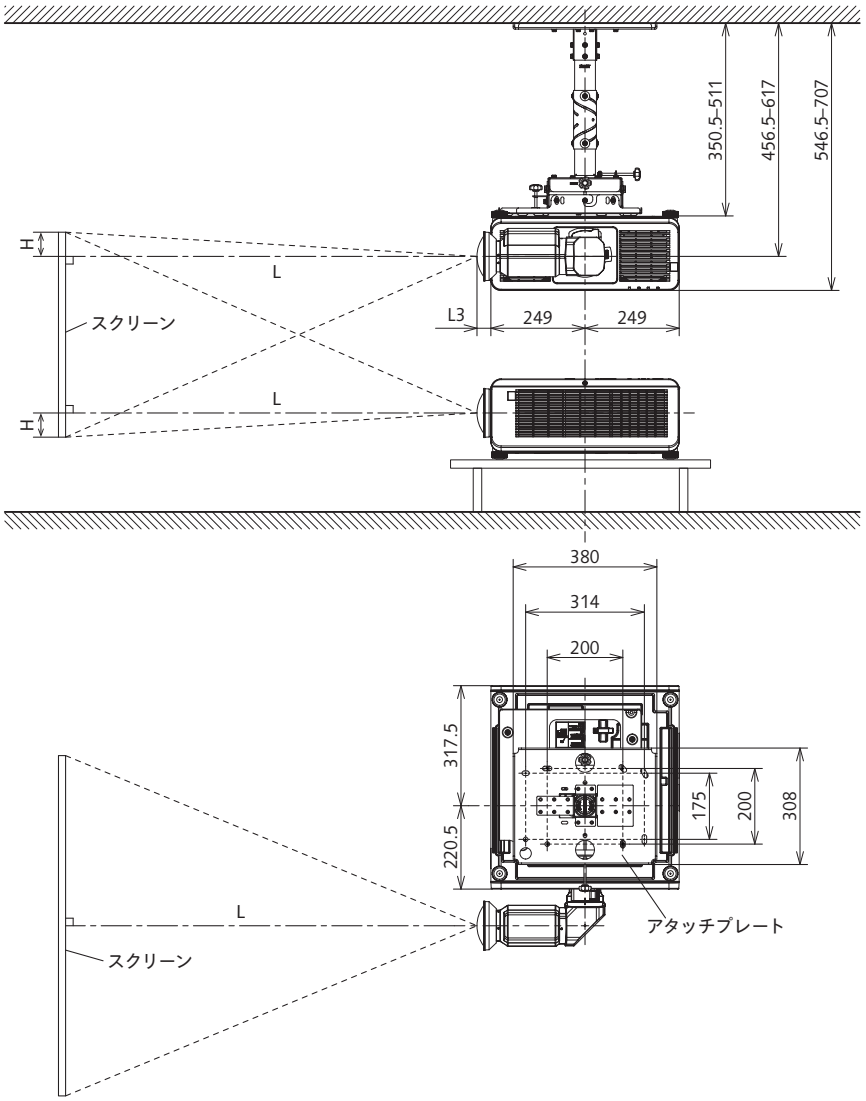

お願い


- 工事にあたっては専門の工事業者が行ってください。
- 天つり設置する場合は、専用の天つり金具をご使用ください。
  また落下防止のため、天つり金具に付属のワイヤーを用いて、落下防止の処置を行ってください。

お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。

別売品の天つり金具［高天井用］（ET-PKD120H）+ 天つり金具［取付用ベース金具］（ET-PKD130B）
を装着時（ET-C1U090, ET-C1U200 以外のレンズを装着時）

単位 : mm

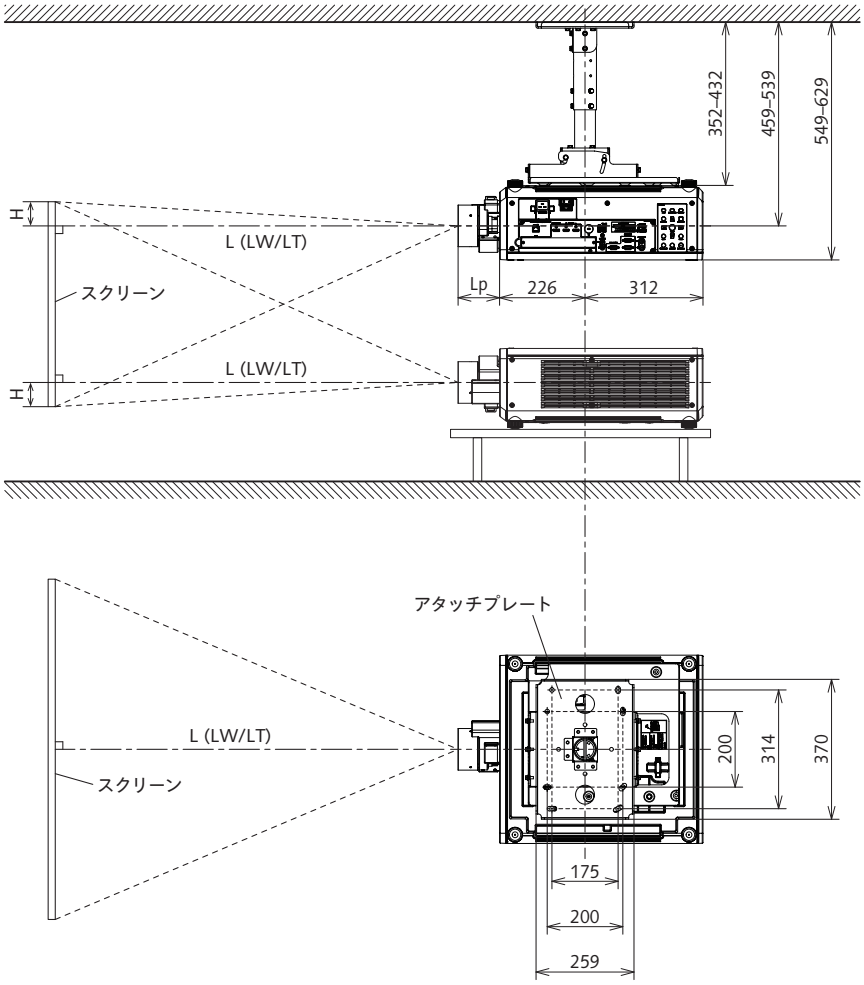

お願い


- 工事にあたっては専門の工事業者が行ってください。
- 天つり設置する場合は、専用の天つり金具をご使用ください。
  また落下防止のため、天つり金具に付属のワイヤーを用いて、落下防止の処置を行ってください。

お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。

別売品の天つり金具［高天井用］（ET-PKD120H）+ 天つり金具［取付用ベース金具］（ET-PKD130B）
を装着時（ET-C1U090 装着時）

単位 : mm

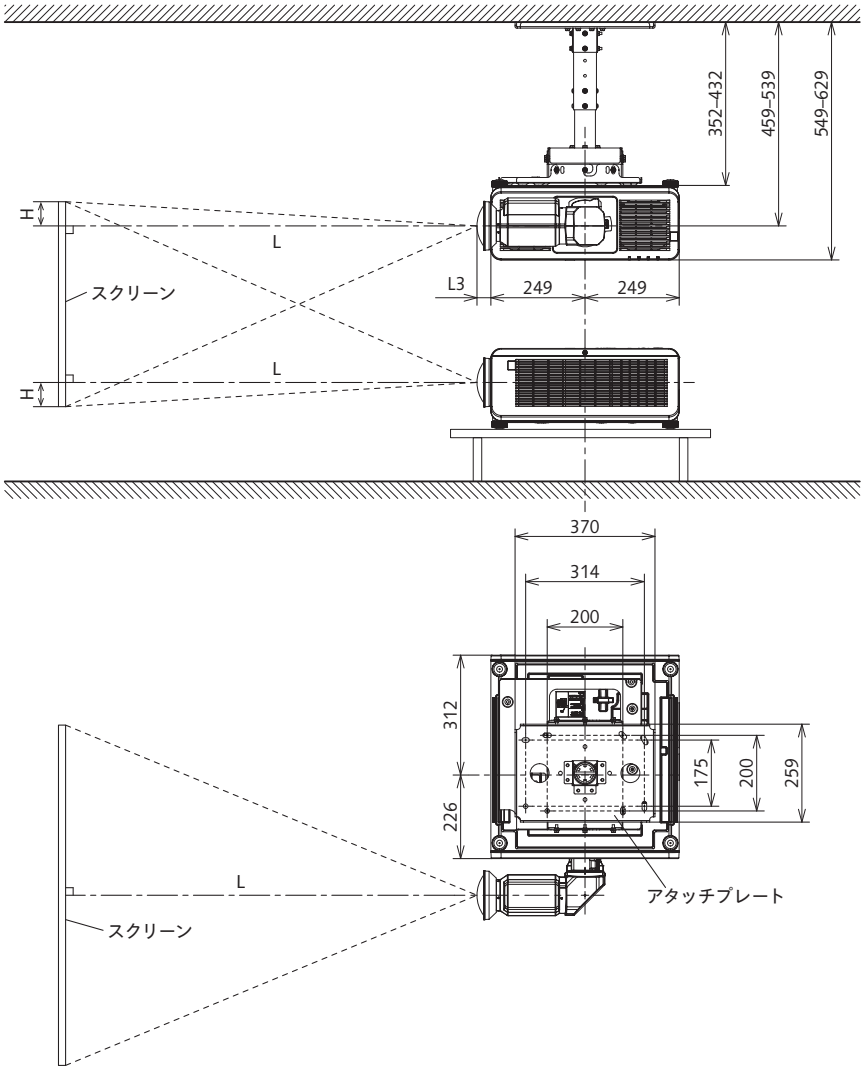

お願い


- 工事にあたっては専門の工事業者が行ってください。
- 天つり設置する場合は、専用の天つり金具をご使用ください。
  また落下防止のため、天つり金具に付属のワイヤーを用いて、落下防止の処置を行ってください。

お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。

別売品の天つり金具［低天井用］（ET-PKD120S）+ 天つり金具［取付用ベース金具］（ET-PKD130B）を装着時（ET-C1U090, ET-C1U200 以外のレンズを装着時）

単位 : mm

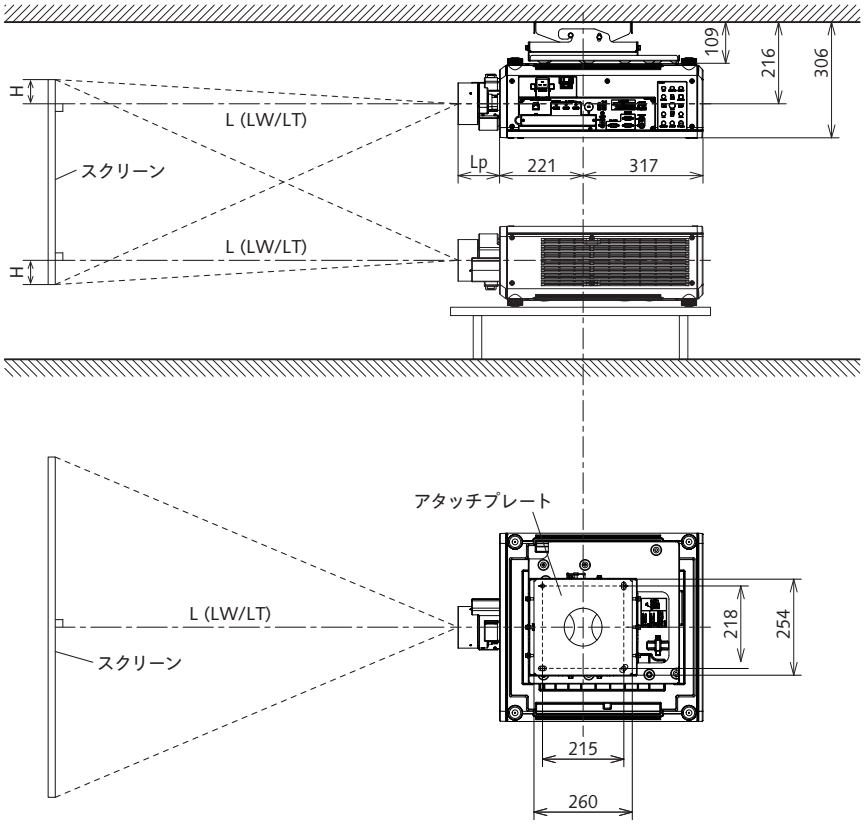

お願い


- 工事にあたっては専門の工事業者が行ってください。
- 天つり設置する場合は、専用の天つり金具をご使用ください。
  また落下防止のため、天つり金具に付属のワイヤーを用いて、落下防止の処置を行ってください。


お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。

別売品の天つり金具［低天井用］（ET-PKD120S）+ 天つり金具［取付用ベース金具］（ET-PKD130B）を装着時（ET-C1U090 装着時）

単位 : mm

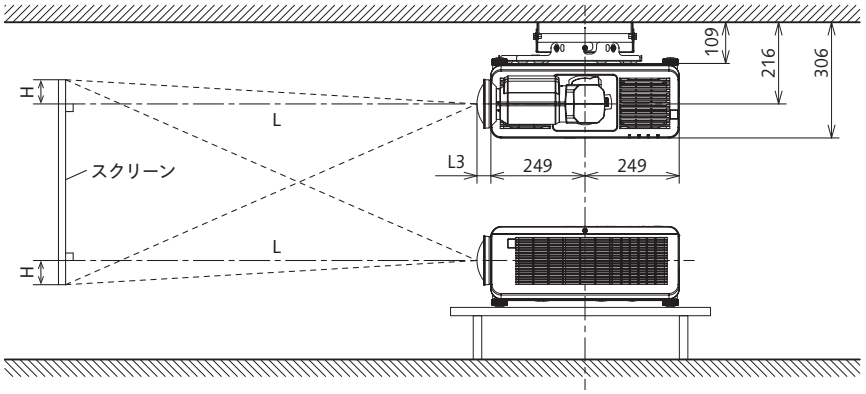

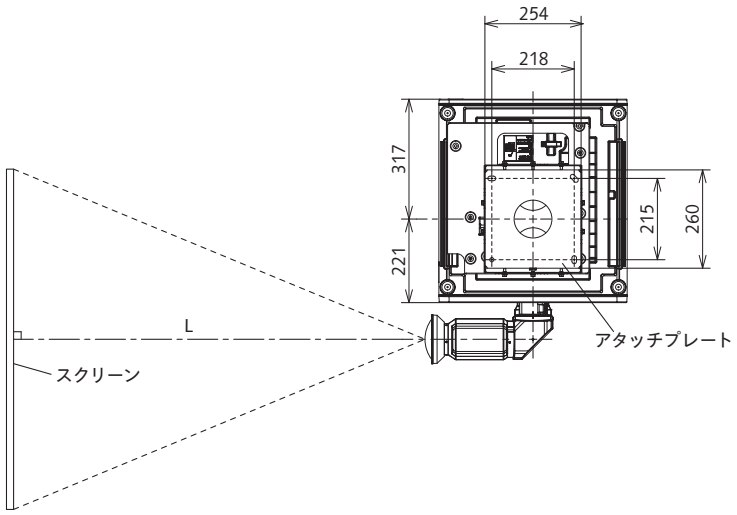

お願い

- 工事にあたっては専門の工事業者が行ってください。
- 天つり設置する場合は、専用の天つり金具をご使用ください。
  また落下防止のため、天つり金具に付属のワイヤーを用いて、落下防止の処置を行ってください。

お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。

投写レンズごとの投写距離

記載の投写距離は± 5% の誤差が発生します。
また、［幾何学歪補正］使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

画面アスペクト比 16:10 時　　単位：m

レンズタイプ				固定焦点レンズ				ズームレンズ							
投写レンズ品番				ET-C1U090	ET-C1U200			ET-C1U100[2]		ET-C1W300		ET-C1W400		ET-C1W500	
スローレシオ[1]				0.308:1	0.380:1			0.308 - 0.330:1		0.550 - 0.690:1		0.680 - 0.950:1		0.940 - 1.39:1	
対角（SD）		高さ（SH）	幅（SW）	投写距離（L）	投写距離（L1）	セット後面～スクリーン	セット天面～スクリーン下端	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）
m	型					(L4)	(A1)								
1.778	70	0.942	1.508	-	-	-	-	-	-	0.82	1.03	1.01	1.42	1.41	2.08
2.032	80	1.077	1.723	-	-	-	-	-	-	0.94	1.18	1.16	1.63	1.61	2.39
2.286	90	1.212	1.939	-	-	-	-	-	-	1.06	1.33	1.31	1.84	1.82	2.69
2.540	100	1.346	2.154	0.65	0.82	0.04	0.29 - 0.42	0.65	0.70	1.18	1.49	1.46	2.05	2.03	2.99
3.048	120	1.615	2.585	0.79	0.99	0.20	0.36 - 0.52	0.79	0.85	1.43	1.79	1.76	2.46	2.44	3.60
3.810	150	2.019	3.231	0.99	1.23	0.44	0.48 - 0.68	0.99	1.07	1.79	2.25	2.21	3.09	3.06	4.51
5.080	200	2.692	4.308	1.34	1.63	0.84	0.66 - 0.93	1.34	1.44	2.40	3.01	2.96	4.13	4.09	6.03
6.350	250	3.365	5.385	1.68	2.03	1.24	0.85 - 1.19	1.68	1.80	3.01	3.77	3.71	5.18	5.12	7.55
7.620	300	4.039	6.462	2.02	2.43	1.65	1.04 - 1.44	2.02	2.17	3.62	4.53	4.46	6.22	6.15	9.07
8.890	350	4.712	7.539	2.37	2.83	2.05	1.23 - 1.70	2.37	2.54	4.22	5.29	5.22	7.26	7.18	10.59
10.160	400	5.385	8.616	2.71	3.24	2.45	1.42 - 1.96	2.71	2.91	4.83	6.06	5.97	8.30	8.21	12.10
12.700	500	6.731	10.770	3.39	4.04	3.25	1.79 - 2.47	3.39	3.64	6.05	7.58	7.47	10.39	10.27	15.14
15.240	600	8.077	12.923	4.08	-	-	-	4.08	4.38	7.26	9.10	8.97	12.48	12.33	18.18
17.780	700	9.423	15.077	4.77	-	-	-	4.77	5.11	8.48	10.63	10.47	14.56	14.39	21.22
20.320	800	10.770	17.231	5.45	-	-	-	5.45	5.85	9.70	12.15	11.97	16.65	16.45	24.25
22.860	900	12.116	19.385	6.14	-	-	-	6.14	6.58	10.91	13.67	13.48	18.73	18.51	27.29
25.400	1000	13.462	21.539	6.82	-	-	-	6.82	7.32	12.13	15.20	14.98	20.82	20.57	30.33

レンズタイプ				ズームレンズ										
投写レンズ品番				標準レンズ / ET-C1S600		ET-C1T700		ET-C1T800		ET-C1T900		ET-C1W400 ET-C1W500 ET-C1S600 ET-C1T700 ET-C1T800 ET-C1T900	ET-C1W300	ET-C1U090 ET-C1U100
スローレシオ[1]				1.36 - 2.10:1		2.07 - 3.38:1		3.30 - 6.60:1		6.50 - 11.10:1				
対角（SD）		高さ（SH）	幅（SW）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	高さ位置（H）		
m	型													
1.778	70	0.942	1.508	2.03	3.15	3.09	5.07	4.87	9.56	9.87	16.86	-0.09 - 1.04	0.00 - 0.94	-
2.032	80	1.077	1.723	2.33	3.61	3.55	5.81	5.62	11.12	11.24	19.22	-0.11 - 1.19	0.00 - 1.08	-
2.286	90	1.212	1.939	2.63	4.06	4.00	6.54	6.36	12.67	12.61	21.59	-0.12 - 1.33	0.00 - 1.21	-
2.540	100	1.346	2.154	2.93	4.52	4.46	7.28	7.11	14.23	13.98	23.96	-0.14 - 1.48	0.00 - 1.35	0.00 - 1.35
3.048	120	1.615	2.585	3.53	5.44	5.37	8.75	8.60	17.34	16.71	28.69	-0.16 - 1.78	0.00 - 1.62	0.00 - 1.62
3.810	150	2.019	3.231	4.43	6.82	6.73	10.96	10.84	22.00	20.82	35.79	-0.20 - 2.22	0.00 - 2.02	0.00 - 2.02
5.080	200	2.692	4.308	5.93	9.11	9.01	14.64	14.57	29.78	27.66	47.62	-0.27 - 2.96	0.00 - 2.69	0.00 - 2.69
6.350	250	3.365	5.385	7.43	11.40	11.28	18.32	18.30	37.55	34.50	59.46	-0.34 - 3.70	0.00 - 3.37	0.00 - 3.37
7.620	300	4.039	6.462	8.92	13.70	13.56	22.00	22.03	45.33	41.34	71.29	-0.40 - 4.44	0.00 - 4.04	0.00 - 4.04
8.890	350	4.712	7.539	10.42	15.99	15.83	25.68	25.76	53.11	48.18	83.12	-0.47 - 5.18	0.00 - 4.71	0.00 - 4.71
10.160	400	5.385	8.616	11.92	18.28	18.11	29.37	29.49	60.88	55.02	94.96	-0.54 - 5.92	0.00 - 5.39	0.00 - 5.39
12.700	500	6.731	10.770	14.92	22.87	22.66	36.73	36.95	76.43	68.71	118.62	-0.67 - 7.40	0.00 - 6.73	0.00 - 6.73
15.240	600	8.077	12.923	17.92	27.46	27.21	44.09	44.41	91.98	82.39	142.29	-0.81 - 8.89	0.00 - 8.08	0.00 - 8.08
17.780	700	9.423	15.077	20.91	32.04	31.76	51.45	51.87	107.54	96.07	165.96	-0.94 - 10.37	0.00 - 9.42	0.00 - 9.42
20.320	800	10.770	17.231	23.91	36.63	36.31	58.81	59.33	123.09	109.75	189.63	-1.08 - 11.85	0.00 - 10.77	0.00 - 10.77
22.860	900	12.116	19.385	26.91	41.22	40.86	66.18	66.79	138.64	123.44	213.29	-1.21 - 13.33	0.00 - 12.12	0.00 - 12.12
25.400	1000	13.462	21.539	29.90	45.80	45.41	73.54	74.25	154.19	137.12	236.96	-1.35 - 14.81	0.00 - 13.46	0.00 - 13.46

1　スローレシオは、投写画面サイズ 100 型投写時の値を基準にしています。ただし、ET-C1U090/ET-C1U100/ET-C1U200 の場合は 150 型投写時の値を基準にしています。
2　ET-C1U090/ET-C1U100 は投写画面サイズが 600 型を超えると細かな文字や画像が鮮明に表示されない場合があります。

画面アスペクト比 16:9 時　　単位：m

レンズタイプ				固定焦点レンズ				ズームレンズ							
投写レンズ品番				ET-C1U090	ET-C1U200			ET-C1U100[2]		ET-C1W300		ET-C1W400		ET-C1W500	
スローレシオ[1]				0.308:1	0.379:1			0.308 - 0.331:1		0.550 - 0.690:1		0.680 - 0.950:1		0.940 - 1.39:1	
対角 (SD)		高さ (SH)	幅 (SW)	投写距離 (L)	投写距離 (L1)	セット 後面～ スクリーン	セット 天面～ スクリーン下端	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
m	型					(L4)	(A1)								
1.778	70	0.872	1.550	-	-	-	-	-	-	0.84	1.06	1.04	1.46	1.45	2.14
2.032	80	0.996	1.771	-	-	-	-	-	-	0.97	1.22	1.19	1.68	1.66	2.45
2.286	90	1.121	1.992	-	-	-	-	-	-	1.09	1.37	1.35	1.89	1.87	2.76
2.540	100	1.245	2.214	0.67	0.85	0.06	0.37 - 0.50	0.67	0.72	1.22	1.53	1.50	2.10	2.08	3.08
3.048	120	1.494	2.657	0.81	1.01	0.23	0.46 - 0.62	0.81	0.87	1.47	1.84	1.81	2.53	2.51	3.70
3.810	150	1.868	3.321	1.02	1.26	0.47	0.59 - 0.80	1.02	1.10	1.84	2.31	2.27	3.18	3.14	4.64
5.080	200	2.491	4.428	1.38	1.67	0.89	0.82 - 1.10	1.38	1.48	2.47	3.09	3.05	4.25	4.20	6.20
6.350	250	3.113	5.535	1.73	2.09	1.30	1.05 - 1.40	1.73	1.85	3.09	3.88	3.82	5.32	5.26	7.76
7.620	300	3.736	6.641	2.08	2.50	1.71	1.28 - 1.69	2.08	2.23	3.72	4.66	4.59	6.39	6.32	9.32
8.890	350	4.358	7.748	2.43	2.91	2.13	1.51 - 1.99	2.43	2.61	4.34	5.44	5.36	7.46	7.38	10.88
10.160	400	4.981	8.855	2.78	3.33	2.54	1.74 - 2.29	2.78	2.99	4.97	6.23	6.13	8.54	8.44	12.44
12.700	500	6.226	11.069	3.49	4.15	3.37	2.19 - 2.88	3.49	3.74	6.22	7.79	7.68	10.68	10.56	15.56
15.240	600	7.472	13.283	4.19	-	-	-	4.19	4.50	7.47	9.36	9.22	12.82	12.67	18.69
17.780	700	8.717	15.497	4.90	-	-	-	4.90	5.26	8.72	10.92	10.76	14.97	14.79	21.81
20.320	800	9.962	17.710	5.60	-	-	-	5.60	6.01	9.97	12.49	12.31	17.11	16.91	24.93
22.860	900	11.207	19.924	6.31	-	-	-	6.31	6.77	11.22	14.06	13.85	19.26	19.03	28.05
25.400	1000	12.453	22.138	7.01	-	-	-	7.01	7.52	12.47	15.62	15.40	21.40	21.15	31.17

レンズタイプ				ズームレンズ										
投写レンズ品番				標準レンズ / ET-C1S600		ET-C1T700		ET-C1T800		ET-C1T900		ET-C1W400 ET-C1W500 ET-C1S600 ET-C1T700 ET-C1T800 ET-C1T900	ET-C1W300	ET-C1U090 ET-C1U100
スローレシオ[1]				1.36 - 2.10:1		2.07 - 3.38:1		3.30 - 6.62:1		6.50 - 11.10:1				
対角 (SD)		高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	高さ位置 (H)		
m	型													
1.778	70	0.872	1.550	2.09	3.24	3.18	5.21	5.02	9.86	10.14	17.32	-0.15 - 1.02	-0.05 - 0.92	-
2.032	80	0.996	1.771	2.40	3.71	3.65	5.97	5.78	11.46	11.54	19.75	-0.17 - 1.16	-0.06 - 1.05	-
2.286	90	1.121	1.992	2.71	4.18	4.12	6.73	6.55	13.06	12.95	22.18	-0.19 - 1.31	-0.06 - 1.18	-
2.540	100	1.245	2.214	3.01	4.65	4.58	7.48	7.32	14.66	14.36	24.61	-0.21 - 1.45	-0.07 - 1.31	-0.07 - 1.31
3.048	120	1.494	2.657	3.63	5.59	5.52	9.00	8.85	17.86	17.17	29.48	-0.25 - 1.74	-0.08 - 1.58	-0.08 - 1.58
3.810	150	1.868	3.321	4.55	7.01	6.92	11.27	11.15	22.65	21.39	36.78	-0.31 - 2.18	-0.10 - 1.97	-0.10 - 1.97
5.080	200	2.491	4.428	6.09	9.36	9.26	15.05	14.98	30.64	28.42	48.94	-0.42 - 2.91	-0.14 - 2.63	-0.14 - 2.63
6.350	250	3.113	5.535	7.63	11.72	11.60	18.83	18.82	38.63	35.45	61.10	-0.52 - 3.63	-0.17 - 3.29	-0.17 - 3.29
7.620	300	3.736	6.641	9.17	14.08	13.94	22.62	22.65	46.63	42.48	73.26	-0.62 - 4.36	-0.21 - 3.94	-0.21 - 3.94
8.890	350	4.358	7.748	10.71	16.44	16.28	26.40	26.48	54.62	49.51	85.43	-0.73 - 5.09	-0.24 - 4.60	-0.24 - 4.60
10.160	400	4.981	8.855	12.26	18.79	18.62	30.18	30.32	62.61	56.54	97.59	-0.83 - 5.81	-0.28 - 5.26	-0.28 - 5.26
12.700	500	6.226	11.069	15.34	23.51	23.29	37.75	37.99	78.60	70.61	121.91	-1.04 - 7.26	-0.35 - 6.57	-0.35 - 6.57
15.240	600	7.472	13.283	18.42	28.22	27.97	45.32	45.65	94.58	84.67	146.24	-1.25 - 8.72	-0.42 - 7.89	-0.42 - 7.89
17.780	700	8.717	15.497	21.50	32.94	32.65	52.88	53.32	110.56	98.73	170.56	-1.45 - 10.17	-0.48 - 9.20	-0.48 - 9.20
20.320	800	9.962	17.710	24.58	37.65	37.32	60.45	60.99	126.55	112.80	194.89	-1.66 - 11.62	-0.55 - 10.52	-0.55 - 10.52
22.860	900	11.207	19.924	27.66	42.36	42.00	68.02	68.66	142.53	126.86	219.21	-1.87 - 13.08	-0.62 - 11.83	-0.62 - 11.83
25.400	1000	12.453	22.138	30.74	47.08	46.68	75.59	76.32	158.52	140.92	243.54	-2.08 - 14.53	-0.69 - 13.14	-0.69 - 13.14

1　スローレシオは、投写画面サイズ 100 型投写時の値を基準にしています。ただし、ET-C1U090/ET-C1U100/ET-C1U200 の場合は 150 型投写時の値を基準にしています。
2　ET-C1U090/ET-C1U100 は投写画面サイズが 600 型を超えると細かな文字や画像が鮮明に表示されない場合があります。

画面アスペクト比 4:3 時

単位：m

レンズタイプ				固定焦点レンズ				ズームレンズ							
投写レンズ品番				ET-C1U090	ET-C1U200			ET-C1U100[2]		ET-C1W300		ET-C1W400		ET-C1W500	
スローレシオ[1]				0.371:1	0.455:1			0.371 - 0.398:1		0.660 - 0.830:1		0.820 - 1.14:1		1.13 - 1.67:1	
対角（SD）		高さ（SH）	幅（SW）	投写距離（L）	投写距離（L1）	セット後面～スクリーン	セット天面～スクリーン下端	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）
m	型					(L4)	(A1)								
1.778	70	1.067	1.422	-	-	-	-	-	-	0.93	1.17	1.15	1.61	1.60	2.36
2.032	80	1.219	1.626	-	-	-	-	-	-	1.07	1.34	1.32	1.85	1.83	2.71
2.286	90	1.372	1.829	-	-	-	-	-	-	1.21	1.51	1.49	2.09	2.07	3.05
2.540	100	1.524	2.032	0.74	0.93	0.14	0.34 - 0.49	0.74	0.80	1.34	1.69	1.66	2.32	2.30	3.39
3.048	120	1.829	2.438	0.90	1.11	0.33	0.42 - 0.60	0.90	0.96	1.62	2.03	2.00	2.79	2.77	4.08
3.810	150	2.286	3.048	1.13	1.39	0.60	0.55 - 0.78	1.13	1.21	2.03	2.55	2.51	3.50	3.47	5.11
5.080	200	3.048	4.064	1.52	1.84	1.06	0.76 - 1.07	1.52	1.63	2.72	3.41	3.36	4.68	4.63	6.83
6.350	250	3.810	5.080	1.91	2.30	1.51	0.98 - 1.36	1.91	2.05	3.41	4.27	4.21	5.86	5.80	8.55
7.620	300	4.572	6.096	2.29	2.75	1.97	1.19 - 1.65	2.29	2.46	4.10	5.14	5.06	7.05	6.96	10.27
8.890	350	5.334	7.112	2.68	3.21	2.42	1.40 - 1.94	2.68	2.88	4.79	6.00	5.91	8.23	8.13	11.99
10.160	400	6.096	8.128	3.07	3.66	2.88	1.62 - 2.23	3.07	3.29	5.47	6.86	6.76	9.41	9.30	13.71
12.700	500	7.620	10.160	3.85	4.57	3.79	2.04 - 2.81	3.85	4.13	6.85	8.59	8.46	11.77	11.63	17.15
15.240	600	9.144	12.192	4.62	-	-	-	4.62	4.96	8.23	10.31	10.16	14.13	13.96	20.59
17.780	700	10.668	14.224	5.40	-	-	-	5.40	5.79	9.60	12.04	11.86	16.49	16.30	24.03
20.320	800	12.192	16.256	6.18	-	-	-	6.18	6.62	10.98	13.76	13.56	18.85	18.63	27.46
22.860	900	13.716	18.288	6.95	-	-	-	6.95	7.46	12.36	15.49	15.26	21.21	20.96	30.90
25.400	1000	15.240	20.320	7.73	-	-	-	7.73	8.29	13.73	17.21	16.96	23.57	23.30	34.34

レンズタイプ				ズームレンズ										
投写レンズ品番				標準レンズ / ET-C1S600		ET-C1T700		ET-C1T800		ET-C1T900		ET-C1W400 ET-C1W500 ET-C1S600 ET-C1T700 ET-C1T800 ET-C1T900	ET-C1W300	ET-C1U090 ET-C1U100
スローレシオ[1]				1.64 - 2.52:1		2.49 - 4.06:1		3.98 - 8.01:1		7.26 - 12.45:1				
対角（SD）		高さ（SH）	幅（SW）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	高さ位置（H）		
m	型													
1.778	70	1.067	1.422	2.31	3.57	3.51	5.75	5.56	11.00	10.41	17.79	-0.11 - 1.17	0.00 - 1.07	-
2.032	80	1.219	1.626	2.65	4.09	4.03	6.58	6.40	12.76	11.86	20.29	-0.12 - 1.34	0.00 - 1.22	-
2.286	90	1.372	1.829	2.99	4.61	4.54	7.42	7.25	14.52	13.30	22.79	-0.14 - 1.51	0.00 - 1.37	-
2.540	100	1.524	2.032	3.33	5.13	5.06	8.25	8.09	16.28	14.75	25.29	-0.15 - 1.68	0.00 - 1.52	0.00 - 1.52
3.048	120	1.829	2.438	4.00	6.17	6.09	9.92	9.78	19.80	17.64	30.29	-0.18 - 2.01	0.00 - 1.83	0.00 - 1.83
3.810	150	2.286	3.048	5.02	7.73	7.63	12.42	12.32	25.08	21.97	37.79	-0.23 - 2.52	0.00 - 2.29	0.00 - 2.29
5.080	200	3.048	4.064	6.72	10.32	10.21	16.59	16.54	33.89	29.20	50.29	-0.31 - 3.35	0.00 - 3.05	0.00 - 3.05
6.350	250	3.810	5.080	8.42	12.92	12.79	20.75	20.76	42.69	36.43	62.79	-0.38 - 4.19	0.00 - 3.81	0.00 - 3.81
7.620	300	4.572	6.096	10.11	15.51	15.36	24.92	24.98	51.49	43.66	75.29	-0.46 - 5.03	0.00 - 4.57	0.00 - 4.57
8.890	350	5.334	7.112	11.81	18.11	17.94	29.09	29.21	60.29	50.88	87.79	-0.53 - 5.87	0.00 - 5.33	0.00 - 5.33
10.160	400	6.096	8.128	13.51	20.71	20.51	33.25	33.43	69.10	58.11	100.29	-0.61 - 6.71	0.00 - 6.10	0.00 - 6.10
12.700	500	7.620	10.160	16.90	25.90	25.66	41.59	41.87	86.70	72.56	125.30	-0.76 - 8.38	0.00 - 7.62	0.00 - 7.62
15.240	600	9.144	12.192	20.29	31.09	30.82	49.92	50.32	104.31	87.02	150.30	-0.91 - 10.06	0.00 - 9.14	0.00 - 9.14
17.780	700	10.668	14.224	23.68	36.28	35.97	58.26	58.77	121.91	101.47	175.30	-1.07 - 11.74	0.00 - 10.67	0.00 - 10.67
20.320	800	12.192	16.256	27.08	41.48	41.12	66.59	67.21	139.52	115.92	200.30	-1.22 - 13.41	0.00 - 12.19	0.00 - 12.19
22.860	900	13.716	18.288	30.47	46.67	46.27	74.93	75.66	157.13	130.38	225.30	-1.37 - 15.09	0.00 - 13.72	0.00 - 13.72
25.400	1000	15.240	20.320	33.86	51.86	51.42	83.26	84.10	174.73	144.83	250.30	-1.52 - 16.76	0.00 - 15.24	0.00 - 15.24

1 スローレシオは、投写画面サイズ 100 型投写時の値を基準にしています。ただし、ET-C1U090/ET-C1U100/ET-C1U200 の場合は 150 型投写時の値を基準にしています。

2 ET-C1U090/ET-C1U100 は投写画面サイズが 600 型を超えると細かな文字や画像が鮮明に表示されない場合があります。

画面アスペクト比 21:9 時　　単位：m

レンズタイプ				固定焦点レンズ				ズームレンズ							
投写レンズ品番				ET-C1U090	ET-C1U200			ET-C1U100[2]		ET-C1W300		ET-C1W400		ET-C1W500	
スローレシオ[1]				0.309:1	0.379:1			0.309 - 0.331:1		0.551 - 0.691:1		0.680 - 0.952:1		0.942 - 1.39:1	
対角（SD）		高さ（SH）	幅（SW）	投写距離（L）	投写距離（L1）	セット後面～スクリーン（L4）	セット天面～スクリーン下端（A1）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）
m	型														
1.778	70	0.691	1.638	-	-	-	-	-	-	0.89	1.12	1.10	1.55	1.53	2.27
2.032	80	0.790	1.872	-	-	-	-	-	-	1.02	1.29	1.26	1.77	1.76	2.60
2.286	90	0.889	2.106	-	-	-	-	-	-	1.16	1.45	1.43	2.00	1.98	2.93
2.540	100	0.987	2.340	0.71	0.89	0.11	0.56 - 0.70	0.71	0.76	1.29	1.62	1.59	2.23	2.20	3.26
3.048	120	1.185	2.808	0.86	1.07	0.28	0.69 - 0.86	0.86	0.92	1.55	1.95	1.92	2.68	2.65	3.92
3.810	150	1.481	3.510	1.08	1.33	0.55	0.88 - 1.10	1.08	1.16	1.95	2.45	2.41	3.36	3.32	4.91
5.080	200	1.975	4.681	1.46	1.77	0.98	1.20 - 1.50	1.46	1.56	2.61	3.27	3.22	4.49	4.44	6.56
6.350	250	2.468	5.851	1.83	2.20	1.42	1.53 - 1.89	1.83	1.96	3.27	4.10	4.04	5.63	5.56	8.21
7.620	300	2.962	7.021	2.20	2.64	1.86	1.85 - 2.29	2.20	2.36	3.93	4.93	4.85	6.76	6.68	9.86
8.890	350	3.456	8.191	2.57	3.08	2.29	2.18 - 2.69	2.57	2.76	4.59	5.76	5.67	7.89	7.80	11.51
10.160	400	3.949	9.361	2.95	3.51	2.73	2.50 - 3.08	2.95	3.16	5.25	6.58	6.49	9.03	8.92	13.16
12.700	500	4.936	11.701	3.69	4.39	3.60	3.15 - 3.88	3.69	3.96	6.57	8.24	8.12	11.29	11.16	16.46
15.240	600	5.924	14.042	4.44	-	-	-	4.44	4.76	7.89	9.89	9.75	13.56	13.40	19.76
17.780	700	6.911	16.382	5.18	-	-	-	5.18	5.56	9.22	11.55	11.38	15.83	15.64	23.06
20.320	800	7.898	18.722	5.93	-	-	-	5.93	6.36	10.54	13.21	13.01	18.09	17.88	26.36
22.860	900	8.886	21.062	6.67	-	-	-	6.67	7.16	11.86	14.86	14.65	20.36	20.12	29.66
25.400	1000	9.873	23.403	7.42	-	-	-	7.42	7.95	13.18	16.52	16.28	22.62	22.36	32.96

レンズタイプ				ズームレンズ										
投写レンズ品番				標準レンズ / ET-C1S600		ET-C1T700		ET-C1T800		ET-C1T900		ET-C1W400 ET-C1W500 ET-C1S600 ET-C1T700 ET-C1T800 ET-C1T900	ET-C1W300	ET-C1U090 ET-C1U100
スローレシオ[1]				1.36 - 2.10:1		2.07 - 3.38:1		3.31 - 6.65:1		6.48 - 11.11:1				
対角（SD）		高さ（SH）	幅（SW）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	最短（LW）	最長（LT）	高さ位置（H）		
m	型													
1.778	70	0.691	1.638	2.21	3.43	3.37	5.52	5.32	10.50	10.70	18.29	-0.27 - 0.96	-0.17 - 0.86	-
2.032	80	0.790	1.872	2.54	3.92	3.86	6.32	6.13	12.19	12.19	20.86	-0.31 - 1.10	-0.19 - 0.98	-
2.286	90	0.889	2.106	2.86	4.42	4.36	7.12	6.94	13.88	13.67	23.43	-0.35 - 1.23	-0.21 - 1.10	-
2.540	100	0.987	2.340	3.19	4.92	4.85	7.92	7.75	15.57	15.16	26.00	-0.38 - 1.37	-0.24 - 1.23	-0.24 - 1.23
3.048	120	1.185	2.808	3.84	5.92	5.84	9.52	9.37	18.95	18.13	31.15	-0.46 - 1.65	-0.29 - 1.47	-0.29 - 1.47
3.810	150	1.481	3.510	4.82	7.41	7.32	11.92	11.81	24.02	22.59	38.86	-0.58 - 2.06	-0.36 - 1.84	-0.36 - 1.84
5.080	200	1.975	4.681	6.45	9.90	9.80	15.91	15.86	32.47	30.03	51.72	-0.77 - 2.74	-0.48 - 2.45	-0.48 - 2.45
6.350	250	2.468	5.851	8.07	12.40	12.27	19.91	19.91	40.92	37.46	64.58	-0.96 - 3.43	-0.59 - 3.06	-0.59 - 3.06
7.620	300	2.962	7.021	9.70	14.89	14.74	23.91	23.96	49.37	44.89	77.43	-1.15 - 4.11	-0.71 - 3.68	-0.71 - 3.68
8.890	350	3.456	8.191	11.33	17.38	17.21	27.91	28.02	57.81	52.33	90.29	-1.34 - 4.80	-0.83 - 4.29	-0.83 - 4.29
10.160	400	3.949	9.361	12.96	19.87	19.68	31.91	32.07	66.26	59.76	103.15	-1.54 - 5.49	-0.95 - 4.90	-0.95 - 4.90
12.700	500	4.936	11.701	16.22	24.85	24.63	39.91	40.18	83.16	74.62	128.86	-1.92 - 6.86	-1.19 - 6.13	-1.19 - 6.13
15.240	600	5.924	14.042	19.47	29.84	29.57	47.91	48.28	100.06	89.49	154.58	-2.30 - 8.23	-1.43 - 7.35	-1.43 - 7.35
17.780	700	6.911	16.382	22.73	34.82	34.52	55.91	56.39	116.96	104.36	180.29	-2.69 - 9.60	-1.66 - 8.58	-1.66 - 8.58
20.320	800	7.898	18.722	25.98	39.80	39.46	63.91	64.49	133.85	119.22	206.01	-3.07 - 10.97	-1.90 - 9.80	-1.90 - 9.80
22.860	900	8.886	21.062	29.24	44.79	44.40	71.91	72.60	150.75	134.09	231.72	-3.46 - 12.34	-2.14 - 11.03	-2.14 - 11.03
25.400	1000	9.873	23.403	32.50	49.77	49.35	79.91	80.70	167.65	148.95	257.43	-3.84 - 13.71	-2.38 - 12.25	-2.38 - 12.25

1　スローレシオは、投写画面サイズ 100 型投写時の値を基準にしています。ただし、ET-C1U090/ET-C1U100/ET-C1U200 の場合は 150 型投写時の値を基準にしています。
2　ET-C1U090/ET-C1U100 は投写画面サイズが 600 型を超えると細かな文字や画像が鮮明に表示されない場合があります。

投写レンズ別投写距離計算式

本書に記載のない画面サイズでご使用の場合は、投写画面サイズ SD（m）をご確認のうえ、それぞれの計算式で投写距離を求めてください。
式の単位はすべて m です。（下記の計算式で求められる値には、若干の誤差があります。）
投写距離を、画面サイズ呼称（インチ数値）を用いて計算する場合は、インチ数値を 0.0254 倍したものを投写距離計算式の SD に代入してください。

ズームレンズ　　単位：m



投写レンズ品番	画面アスペクト比	スローレシオ	投写距離（L）計算式	
			最短（LW）	最長（LT）
ET-C1U100	16:10	0.308 - 0.330:1	=0.2700 x SD - 0.0348	=0.2895 x SD - 0.0353
	16:9	0.308 - 0.331:1	=0.2775 x SD - 0.0348	=0.2975 x SD - 0.0353
	4:3	0.371 - 0.398:1	=0.3057 x SD - 0.0348	=0.3277 x SD - 0.0353
	21:9	0.309 - 0.331:1	=0.2934 x SD - 0.0348	=0.3145 x SD - 0.0353
ET-C1W300	16:10	0.550 - 0.690:1	=0.4787 x SD - 0.0322	=0.5998 x SD - 0.0376
	16:9	0.550 - 0.690:1	=0.4920 x SD - 0.0322	=0.6165 x SD - 0.0376
	4:3	0.660 - 0.830:1	=0.5420 x SD - 0.0322	=0.6791 x SD - 0.0376
	21:9	0.551 - 0.691:1	=0.5202 x SD - 0.0322	=0.6517 x SD - 0.0376
ET-C1W400	16:10	0.680 - 0.950:1	=0.5913 x SD - 0.0416	=0.8212 x SD - 0.0389
	16:9	0.680 - 0.950:1	=0.6078 x SD - 0.0416	=0.8440 x SD - 0.0389
	4:3	0.820 - 1.14:1	=0.6694 x SD - 0.0416	=0.9297 x SD - 0.0389
	21:9	0.680 - 0.952:1	=0.6425 x SD - 0.0416	=0.8922 x SD - 0.0389
ET-C1W500	16:10	0.940 - 1.39:1	=0.8114 x SD - 0.0344	=1.1958 x SD - 0.0448
	16:9	0.940 - 1.39:1	=0.8339 x SD - 0.0344	=1.2291 x SD - 0.0448
	4:3	1.13 - 1.67:1	=0.9185 x SD - 0.0344	=1.3538 x SD - 0.0448
	21:9	0.942 - 1.39:1	=0.8816 x SD - 0.0344	=1.2993 x SD - 0.0448
標準レンズ / ET-C1S600	16:10	1.36 - 2.10:1	=1.1800 x SD - 0.0668	=1.8057 x SD - 0.0631
	16:9	1.36 - 2.10:1	=1.2128 x SD - 0.0668	=1.8559 x SD - 0.0631
	4:3	1.64 - 2.52:1	=1.3358 x SD - 0.0668	=2.0442 x SD - 0.0631
	21:9	1.36 - 2.10:1	=1.2821 x SD - 0.0668	=1.9619 x SD - 0.0631
ET-C1T700	16:10	2.07 - 3.38:1	=1.7915 x SD - 0.0929	=2.8985 x SD - 0.0835
	16:9	2.07 - 3.38:1	=1.8413 x SD - 0.0929	=2.9791 x SD - 0.0835
	4:3	2.49 - 4.06:1	=2.0282 x SD - 0.0929	=3.2813 x SD - 0.0835
	21:9	2.07 - 3.38:1	=1.9465 x SD - 0.0929	=3.1493 x SD - 0.0835
ET-C1T800	16:10	3.30 - 6.60:1	=2.9370 x SD - 0.3521	=6.1227 x SD - 1.3252
	16:9	3.30 - 6.62:1	=3.0187 x SD - 0.3521	=6.2929 x SD - 1.3252
	4:3	3.98 - 8.01:1	=3.3249 x SD - 0.3521	=6.9314 x SD - 1.3252
	21:9	3.31 - 6.65:1	=3.1911 x SD - 0.3521	=6.6524 x SD - 1.3252
ET-C1T900	16:10	6.50 - 11.10:1	=5.3867 x SD + 0.2939	=9.3177 x SD + 0.2899
	16:9	6.50 - 11.10:1	=5.5365 x SD + 0.2939	=9.5767 x SD + 0.2899
	4:3	7.26 - 12.45:1	=5.6905 x SD + 0.2939	=9.8430 x SD + 0.2899
	21:9	6.48 - 11.11:1	=5.8528 x SD + 0.2939	=10.1238 x SD + 0.2899


固定焦点レンズ　　単位：m

投写レンズ品番	画面アスペクト比	スローレシオ	投写距離（L）計算式
ET-C1U090	16:10	0.308:1	=0.2700 x SD - 0.0348
	16:9	0.308:1	=0.2775 x SD - 0.0348
	4:3	0.371:1	=0.3057 x SD - 0.0348
	21:9	0.309:1	=0.2934 x SD - 0.0348
ET-C1U200	16:10	0.380:1	=0.3165 x SD + 0.0204
	16:9	0.379:1	=0.3253 x SD + 0.0204
	4:3	0.455:1	=0.3583 x SD + 0.0204
	21:9	0.379:1	=0.3439 x SD + 0.0204


レンズ位置移動による（光軸シフト）調整範囲

光軸シフト機能により標準投写位置を基準に、次の図の範囲で投写位置を調整できます。
次の図は、本機を床置きで設置する場合の調整範囲です。
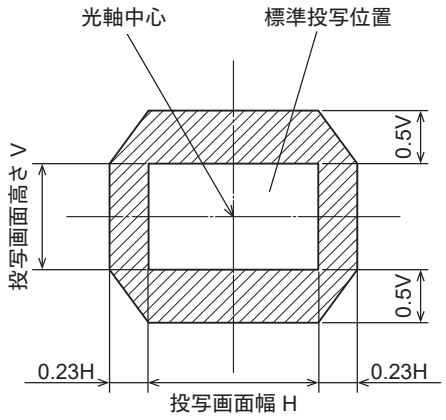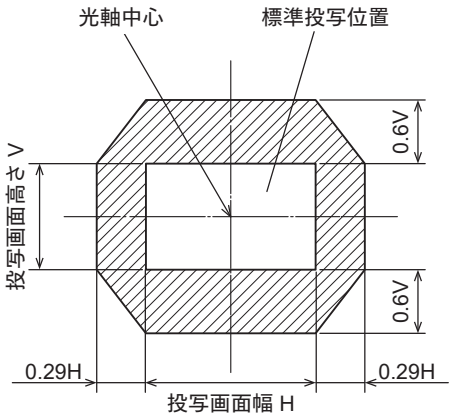
<table>
<tr><th>投写レンズ品番</th><th>ET-C1U090、ET-C1U100、ET-C1W300
装着時</th><th>ET-C1W400, ET-C1W500, ET-C1S600, ET-C1T700,
ET-C1T800, ET-C1T900 装着時</th></tr>
<tr><td>レンズシフト
範囲</td><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>
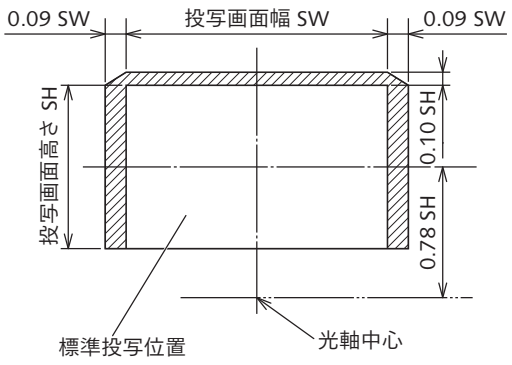
<table>
<tr><th>投写レンズ品番</th><th>ET-C1U200
装着時</th></tr>
<tr><td>レンズシフト
範囲</td><td>
</td></tr>
</table>

［幾何学歪補正］による投写範囲

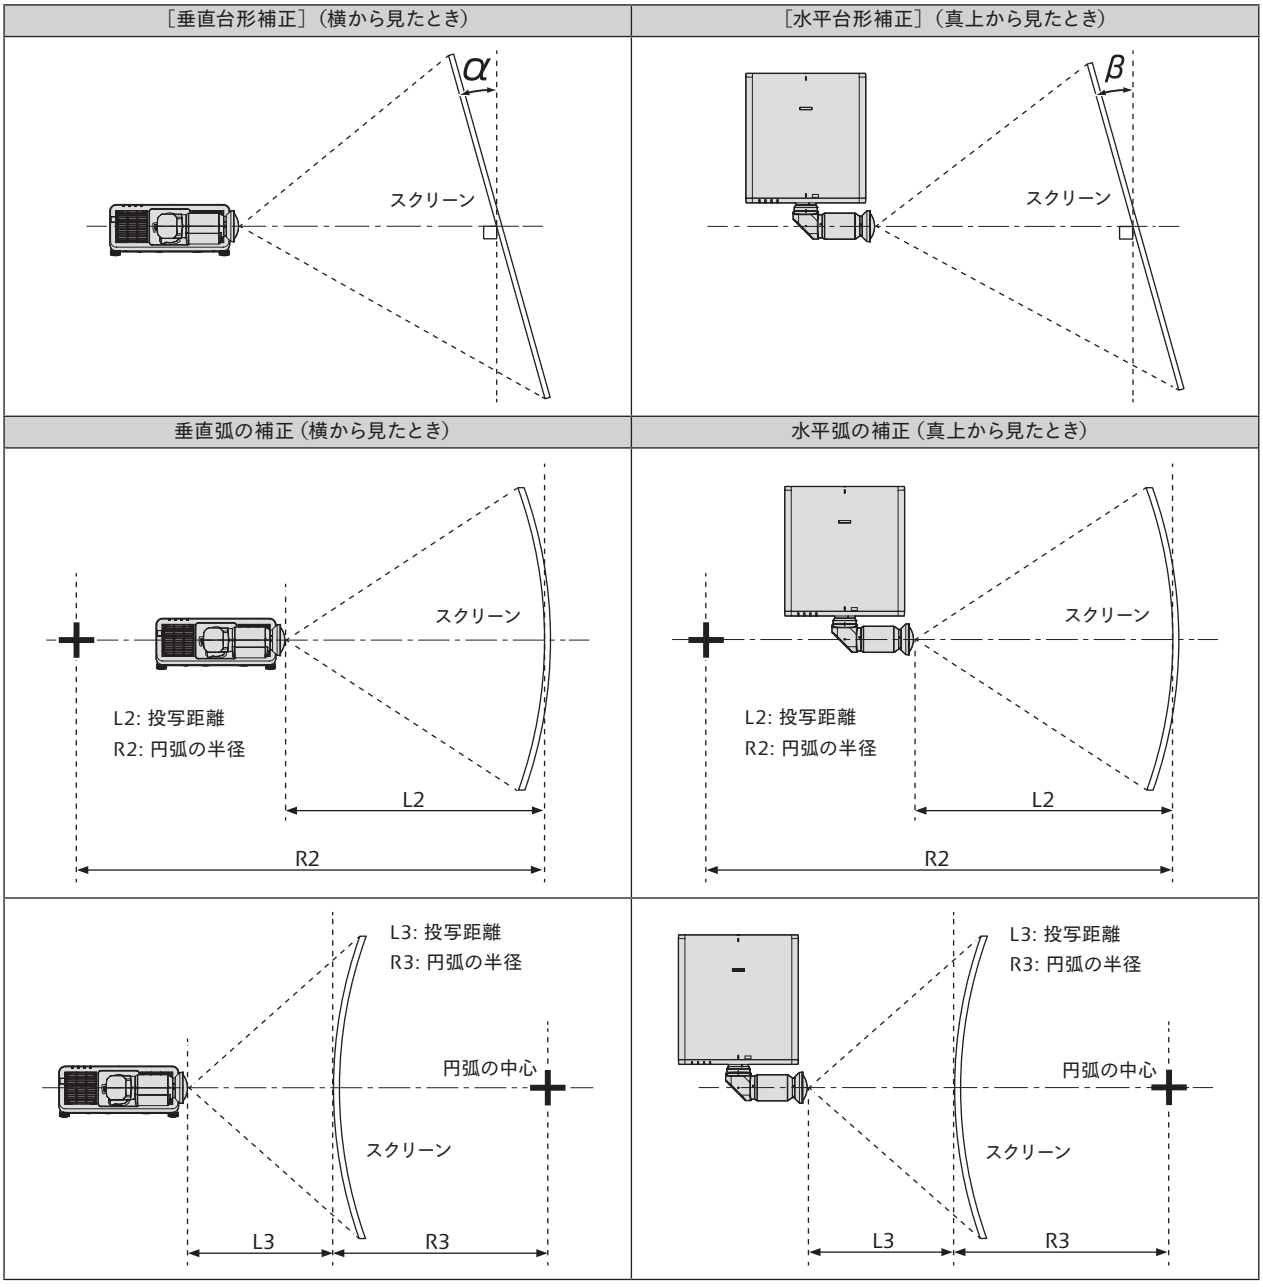

投写レンズ品番	［台形補正］のみ [1]		［台形補正］と［曲面スクリーン補正］の併用時				［曲面スクリーン補正］のみ	
	垂直台形補正角α (°)	水平台形補正角β (°)	垂直台形補正角α (°)	水平台形補正角β (°)	R2/L2 の最小値	R3/L3 の最小値	R2/L2 の最小値	R3/L3 の最小値
ET-C1U090	± 5	± 3	-	-	-	-	-	-
ET-C1U100	± 5	± 3	-	-	-	-	-	-
ET-C1U200[2]	+5 / -0	0	-	-	-	-	-	-
ET-C1W300	± 10	± 5	-	-	-	-	-	-
ET-C1W400	± 16	± 10	-	-	-	-	-	-
ET-C1W500	± 22	± 15	± 8	± 8	1.3	3.3	0.8	1.9
ET-C1S600	± 40	± 40	± 20	± 15	1.3	3.3	0.8	1.9
ET-C1T700	± 40	± 40	± 20	± 15	0.9	2.0	0.5	1.1
ET-C1T800	± 40	± 40	± 20	± 15	0.5	1.0	0.3	0.6
ET-C1T900	± 45	± 40	± 20	± 15	0.2	0.4	0.2	0.3

1 ［垂直台形補正］と［水平台形補正］を同時使用時は合計で 55° を超えて補正することはできません。
2 プロジェクター本体とスクリーンの距離が遠ざかる方向の垂直台形補正のみ補正できます。


お知らせ

- ［幾何学歪補正］を使用した場合、補正量が大きくなるとフォーカスが画面全体では合わない場合があります。
- 曲面のスクリーンは、真円の一部を切り取った円弧の形状にしてください。
- ［幾何学歪補正］の各項目の調整操作範囲は、使用する投写レンズによっては記載の投写範囲とは一致しないことがあります。
  投写範囲を超えると補正できないことがありますので、投写範囲内でご使用ください。

設置可能角度

下記の範囲内の角度で設置可能です。


全 360°投写

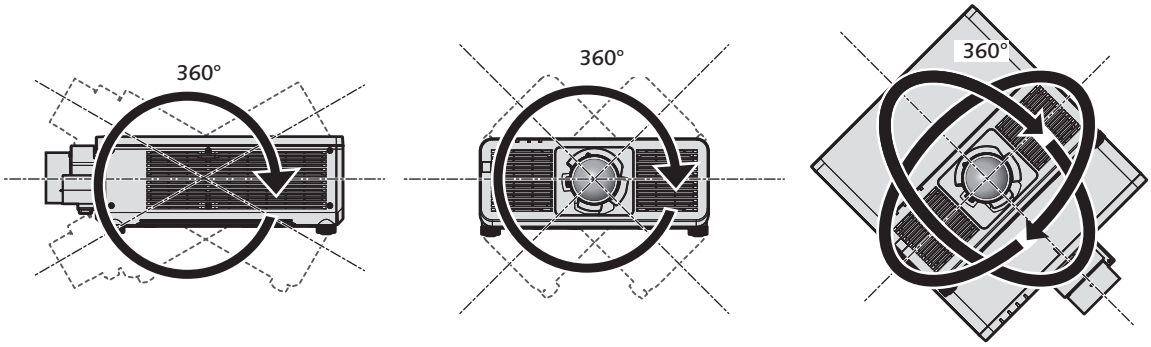


垂直360°　　水平360°　　傾斜360°
（垂直と水平の組み合わせ）

設置上のご注意


- 本機を積み重ねて使用しないでください。
- 本機を天面で支えて使用しないでください。

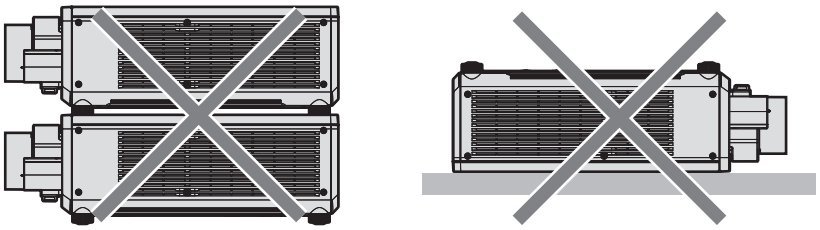

- 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。
- 空調の冷風や温風、周辺の他のプロジェクターの排気などが、本機の吸気口・排気口に直接当たらないように設置してください。

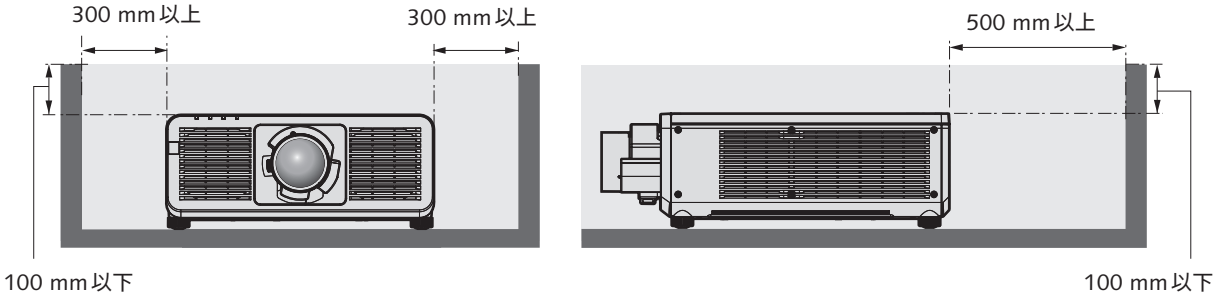

- 本機を密閉した空間に設置しないでください。
  密閉した空間に設置する場合は、別途、空調設備、換気設備を設けてください。換気が不十分な場合、排気熱が滞留することで、本機の保護回路がはたらくことがあります。

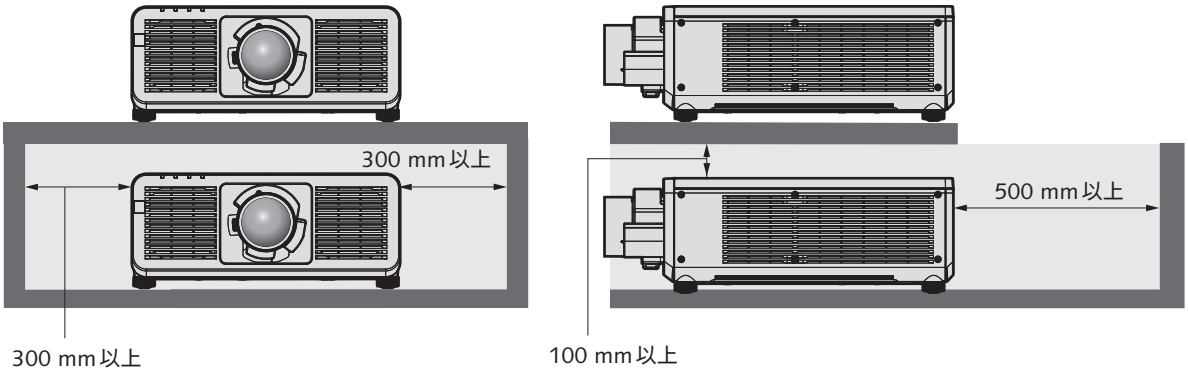

- 架台などを介して本機を天井や壁面へ設置固定する場合は、取り付けねじや電源コードが天井や壁面内部の金属部と接触しないようにしてください。内部の金属部と接触して、感電の原因になることがあります。
- 設置環境の不具合による製品の損傷などについては、保証期間中であってもパナソニック コネクト株式会社は責任を負いかねますのでご注意ください。
- ご使用を終了した製品は、工事専門業者にご依頼のうえ速やかに撤去してください。

対応信号リスト

本機が投写できる映像信号です。
SDI 信号については、" シングルリンク SDI 対応信号リスト "、" クワッドリンク SDI 対応信号リスト " をご覧ください。
対応信号欄に✓がある信号に対応しています。

- 対応信号欄の内容は次のとおりです。
  -V：ビデオ系信号　-C：コンピューター系信号

信号種	信号名（信号フォーマット）	解像度（ドット）	走査周波数		ドットクロック周波数（MHz）	対応信号		
			水平（kHz）	垂直（Hz）		HDMI™	DisplayPort	DIGITAL LINK[1]
V	480/60p	720 x 480	31.5	59.9	27.0	✓	–	✓
	576/50p	720 x 576	31.3	50.0	27.0	✓	–	✓
	720/60p	1280 x 720	45.0	60.0[2]	74.3	✓	✓	✓
	720/50p	1280 x 720	37.5	50.0	74.3	✓	✓	✓
	720/120p	1280 x 720	90.0	120.0[2]	148.5	✓	✓	✓
	1080/60i	1920 x 1080i	33.8	60.0[2]	74.3	✓	–	✓
	1080/50i	1920 x 1080i	28.1	50.0	74.3	✓	–	✓
	1080/24p	1920 x 1080	27.0	24.0[2]	74.3	✓	✓	✓
	1080/24sF	1920 x 1080i	27.0	48.0[2]	74.3	✓	–	✓
	1080/25p	1920 x 1080	28.1	25.0	74.3	✓	✓	✓
	1080/30p	1920 x 1080	33.8	30.0[2]	74.3	✓	✓	✓
	1080/60p	1920 x 1080	67.5	60.0[2]	148.5	✓	✓	✓
	1080/50p	1920 x 1080	56.3	50.0	148.5	✓	✓	✓
	1080/120p	1920 x 1080	135.0	120.0[2]	297.0	✓	✓	✓
	2K/24p	2048 x 1080	27.0	24.0[2]	74.3	✓	✓	✓
	2K/25p	2048 x 1080	28.1	25.0	74.3	✓	✓	✓
	2K/30p	2048 x 1080	33.8	30.0[2]	74.3	✓	✓	✓
	2K/48p	2048 x 1080	54.0	48.0[2]	148.5	✓	✓	✓
	2K/60p	2048 x 1080	67.5	60.0[2]	148.5	✓	✓	✓
	2K/50p	2048 x 1080	56.3	50.0	148.5	✓	✓	✓
	2560 x 1080/60p	2560 x 1080	66.0	60.0[2]	198.0	✓	✓	✓
	2560 x 1080/50p	2560 x 1080	56.3	50.0	185.6	✓	✓	✓
	3840 x 2160/24p	3840 x 2160	54.0	24.0[2]	297.0	✓	✓	✓
	3840 x 2160/25p	3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	✓	✓	✓
	3840 x 2160/30p	3840 x 2160	67.5	30.0[2]	297.0	✓	✓	✓
	3840 x 2160/60p	3840 x 2160	135.0	60.0[2]	297.0	✓[3]	–	✓[3]
		3840 x 2160	135.0	60.0[2]	594.0	✓	✓	–
	3840 x 2160/50p	3840 x 2160	112.5	50.0	297.0	✓[3]	–	✓[3]
		3840 x 2160	112.5	50.0	594.0	✓	✓	–
	4096 x 2160/24p	4096 x 2160	54.0	24.0[2]	297.0	✓	✓	✓
	4096 x 2160/25p	4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	✓	✓	✓
	4096 x 2160/30p	4096 x 2160	67.5	30.0[2]	297.0	✓	✓	✓
	4096 x 2160/60p	4096 x 2160	135.0	60.0[2]	297.0	✓[3]	–	✓[3]
		4096 x 2160	135.0	60.0[2]	594.0	✓	✓	–
	4096 x 2160/50p	4096 x 2160	112.5	50.0	297.0	✓[3]	–	✓[3]
		4096 x 2160	112.5	50.0	594.0	✓	✓	–
C	640 x 480/60	640 x 480	31.5	59.9	25.2	✓	✓	✓
	1024 x 768/50	1024 x 768	39.6	50.0	51.9	✓	✓	✓
	1024 x 768/60	1024 x 768	48.4	60.0	65.0	✓	✓	✓
	1280 x 800/50	1280 x 800	41.3	50.0	68.0	✓	✓	✓
	1280 x 800/60	1280 x 800	49.7	59.8	83.5	✓	✓	✓
	1280 x 1024/50	1280 x 1024	52.4	50.0	88.0	✓	–	✓
	1280 x 1024/60	1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	✓	–	✓
	1366 x 768/50	1360 x 768	39.6	49.9	69.0	✓	–	✓
	1366 x 768/60	1366 x 768	47.7	59.8	85.5	✓	–	✓
	1400 x 1050/50	1400 x 1050	54.1	50.0	99.9	✓	✓	✓
	1400 x 1050/60	1400 x 1050	65.2	60.0	122.6	✓	✓	✓
	1440 x 900/50	1440 x 900	46.3	49.9	86.8	✓	–	✓
	1440 x 900/60	1440 x 900	55.9	59.9	106.5	✓	–	✓
	1600 x 900/50	1600 x 900	46.4	49.9	96.5	✓	✓	✓
	1600 x 900/60	1600 x 900	55.9	60.0	119.0	✓	✓	✓
	1600 x 1200/50	1600 x 1200	61.8	49.9	131.5	✓	✓	✓
	1600 x 1200/60	1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	✓	✓	✓
	1680 x 1050/50	1680 x 1050	54.1	50.0	119.5	✓	–	✓
	1680 x 1050/60	1680 x 1050	65.3	60.0	146.3	✓	–	✓
	1920 x 1080/240	1920 x 1080	291.6	240.0	583.2	✓	✓	–
	1920 x 1200/50	1920 x 1200	61.8	49.9	158.3	✓	✓	✓
	1920 x 1200/60RB	1920 x 1200[4]	74.0	60.0	154.0	✓	✓	✓
	2560 x 1440/50	2560 x 1440	74.1	50.0	256.3	✓	✓	✓
	2560 x 1440/60	2560 x 1440[4]	88.8	60.0	241.5	✓	✓	✓
	2560 x 1600/50	2560 x 1600	82.4	50.0	286.0	✓	✓	✓

信号種	信号名（信号フォーマット）	解像度（ドット）	走査周波数		ドットクロック周波数（MHz）	対応信号		
			水平（kHz）	垂直（Hz）		HDMI™	DisplayPort	DIGITAL LINK[1]
C	2560 x 1600/60	2560 x 1600[4]	98.7	60.0	268.5	✓	✓	✓
	3440 x 1440/50	3440 x 1440[4]	73.7	50.0	259.4	✓	✓	–
	3440 x 1440/60	3440 x 1440[4]	88.9	60.0	312.8	✓	✓	–
	3840 x 2400/30	3840 x 2400[4]	73.0	30.0	286.2	✓	✓	✓
	3840 x 2400/50	3840 x 2400[4]	122.9	50.0	481.6	✓	✓	–
	3840 x 2400/60	3840 x 2400[4]	148.1	60.0	592.5	✓	✓	–

1　スロットに別売品の DIGITAL LINK 端子ボード（品番：TY-SB01DL）を取り付けている場合に対応します。
2　1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。
3　YP_BP_R 4:2:0 フォーマットのみ
4　VESA CVT RB（Reduced Blanking）準拠

お知らせ

- 解像度が異なる信号は、SDI 信号を含めて表示ドット数に変換されて表示されます。表示ドット数は次のとおりです。
  - 3840x2400 :［クワッドピクセルドライブ］を［オン］に設定している場合
  - 1920x1200 :［クワッドピクセルドライブ］を［オフ］に設定している場合
- 解像度のドット数の後ろにある「 i 」はインターレース信号を意味します。
- インターレース信号接続時は映像にちらつきが発生することがあります。

プラグアンドプレイ対応信号リスト

プラグアンドプレイに対応する映像信号です。
プラグアンドプレイ対応信号欄に✓がある信号は、プロジェクターの EDID（拡張ディスプレイ識別データ）に記述している信号です。
プラグアンドプレイ対応信号欄に✓がない信号は、プロジェクターが対応していてもコンピューター側で解像度の選択ができない場合があります。

信号名（信号フォーマット）	解像度（ドット）	走査周波数		ドットクロック周波数（MHz）	プラグアンドプレイ対応信号								
		水平（kHz）	垂直（Hz）		HDMI™			DisplayPort			DIGITAL LINK[1]		
					4K/60p[2]	4K/30p	2K	4K/60p[2]	4K/30p	2K	4K/60p	4K/30p[3]	2K
480/60p	720 x 480	31.5	59.9	27.0	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓
576/50p	720 x 576	31.3	50.0	27.0	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓
720/60p	1280 x 720	45.0	60.0[4]	74.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720/50p	1280 x 720	37.5	50.0	74.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720/120p	1280 x 720	90.0	120.0[4]	148.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1080/60i	1920 x 1080i	33.8	60.0[4]	74.3	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓
1080/50i	1920 x 1080i	28.1	50.0	74.3	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓
1080/24p	1920 x 1080	27.0	24.0[4]	74.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/24sF	1920 x 1080i	27.0	48.0[4]	74.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1080/25p	1920 x 1080	28.1	25.0	74.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/30p	1920 x 1080	33.8	30.0[4]	74.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/60p	1920 x 1080	67.5	60.0[4]	148.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/50p	1920 x 1080	56.3	50.0	148.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/120p	1920 x 1080	135.0	120.0[4]	297.0	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–
2K/24p	2048 x 1080	27.0	24.0[4]	74.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2K/25p	2048 x 1080	28.1	25.0	74.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2K/30p	2048 x 1080	33.8	30.0[4]	74.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2K/48p	2048 x 1080	54.0	48.0[4]	148.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2K/60p	2048 x 1080	67.5	60.0[4]	148.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2K/50p	2048 x 1080	56.3	50.0	148.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2560 x 1080/60p	2560 x 1080	66.0	60.0[4]	198.0	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–
2560 x 1080/50p	2560 x 1080	56.3	50.0	185.6	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–
3840 x 2160/24p	3840 x 2160	54.0	24.0[4]	297.0	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–
3840 x 2160/25p	3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–
3840 x 2160/30p	3840 x 2160	67.5	30.0[4]	297.0	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–
3840 x 2160/60p	3840 x 2160	135.0	60.0[4]	297.0	✓[5]	–	–	–	–	–	✓[5]	–	–
	3840 x 2160	135.0	60.0[4]	594.0	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–
3840 x 2160/50p	3840 x 2160	112.5	50.0	297.0	✓[5]	–	–	–	–	–	✓[5]	–	–
	3840 x 2160	112.5	50.0	594.0	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–
4096 x 2160/24p	4096 x 2160	54.0	24.0[4]	297.0	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–
4096 x 2160/25p	4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–
4096 x 2160/30p	4096 x 2160	67.5	30.0[4]	297.0	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–
4096 x 2160/60p	4096 x 2160	135.0	60.0[4]	297.0	✓[5]	–	–	–	–	–	✓[5]	–	–
	4096 x 2160	135.0	60.0[4]	594.0	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–
4096 x 2160/50p	4096 x 2160	112.5	50.0	297.0	✓[5]	–	–	–	–	–	✓[5]	–	–
	4096 x 2160	112.5	50.0	594.0	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–
640 x 480/60	640 x 480	31.5	59.9	25.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1024 x 768/50	1024 x 768	39.6	50.0	51.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1024 x 768/60	1024 x 768	48.4	60.0	65.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1280 x 800/50	1280 x 800	41.3	50.0	68.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1280 x 800/60	1280 x 800	49.7	59.8	83.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1280 x 1024/50	1280 x 1024	52.4	50.0	88.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1280 x 1024/60	1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1366 x 768/50	1360 x 768	39.6	49.9	69.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1366 x 768/60	1366 x 768	47.7	59.8	85.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1400 x 1050/50	1400 x 1050	54.1	50.0	99.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1400 x 1050/60	1400 x 1050	65.2	60.0	122.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1440 x 900/50	1440 x 900	46.3	49.9	86.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1440 x 900/60	1440 x 900	55.9	59.9	106.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1600 x 900/50	1600 x 900	46.4	49.9	96.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1600 x 900/60	1600 x 900	55.9	60.0	119.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200/50	1600 x 1200	61.8	49.9	131.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1600 x 1200/60	1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1680 x 1050/50	1680 x 1050	54.1	50.0	119.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1680 x 1050/60	1680 x 1050	65.3	60.0	146.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1920 x 1080/240	1920 x 1080	291.6	240.0	583.2	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–
1920 x 1200/50	1920 x 1200	61.8	49.9	158.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1920 x 1200/60RB	1920 x 1200[6]	74.0	60.0	154.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2560 x 1440/50	2560 x 1440	74.1	50.0	256.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2560 x 1440/60	2560 x 1440[6]	88.8	60.0	241.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2560 x 1600/50	2560 x 1600	82.4	50.0	286.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2560 x 1600/60	2560 x 1600[6]	98.7	60.0	268.5	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–
3440 x 1440/50	3440 x 1440[6]	73.7	50.0	259.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–

信号名（信号フォーマット）	解像度（ドット）	走査周波数		ドットクロック周波数（MHz）	プラグアンドプレイ対応信号								
		水平（kHz）	垂直（Hz）		HDMI™			DisplayPort			DIGITAL LINK[1]		
					4K/60p[2]	4K/30p	2K	4K/60p[2]	4K/30p	2K	4K/60p	4K/30p[3]	2K
3440 x 1440/60	3440 x 1440[6]	88.9	60.0	312.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3840 x 2400/30	3840 x 2400[6]	73.0	30.0	286.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3840 x 2400/50	3840 x 2400[6]	122.9	50.0	481.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3840 x 2400/60	3840 x 2400[6]	148.1	60.0	592.5	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–

1 スロットに別売品の DIGITAL LINK 端子ボード（品番：TY-SB01DL）を取り付けている場合に対応します。
2 4K/60p は、4K/60p/HDR と 4K/60p/SDR を意味します。
3 4K/30p は、4K/30p/HDR と 4K/30p/SDR を意味します。
4 1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。
5 YP_BP_R 4:2:0 フォーマットのみ
6 VESA CVT RB（Reduced Blanking）準拠

お知らせ

- 解像度が異なる信号は、SDI 信号を含めて表示ドット数に変換されて表示されます。表示ドット数は次のとおりです。
  - 3840x2400 :［クワッドピクセルドライブ］を［オン］に設定している場合
  - 1920x1200 :［クワッドピクセルドライブ］を［オフ］に設定している場合
- 解像度のドット数の後ろにある「 i 」はインターレース信号を意味します。
- インターレース信号接続時は映像にちらつきが発生することがあります。

シングルリンク SDI 対応信号リスト

本機が投写できるシングルリンク SDI 信号です。
スロットに別売品の 12G-SDI 端子ボード（品番：TY_SB01QS）または 12G-SDI Optical 端子ボード（品番：TY_SB01FB）を取り付けている場合に対応します。

- 4K 方式欄の内容は次のとおりです。
  -IL: インターリーブ（2-Sample Interleave Division の伝送方式）
- 信号種欄の内容は次のとおりです。
  -V: ビデオ系信号

信号種	信号名（信号フォーマット）	解像度（ドット）	走査周波数		ドットクロック周波数（MHz）	4K方式	フォーマット	カラーフォーマット	サンプリング
			水平（kHz）	垂直（Hz）					
V	720/60p[1]	1280 x 720	45.0	60.0[2]	74.3	–	HD-SDI	YP_BP_R	4:2:2 10bit
	720/50p[1]	1280 x 720	37.5	50.0	74.3	–	HD-SDI	YP_BP_R	4:2:2 10bit
	1080/60i	1920 x 1080i	33.8	60.0[2]	74.3	–	HD-SDI	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		1920 x 1080i	33.8	60.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080i	33.8	60.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080i	33.8	60.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		1920 x 1080i	33.8	60.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	1080/50i	1920 x 1080i	28.1	50.0	74.3	–	HD-SDI	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		1920 x 1080i	28.1	50.0	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080i	28.1	50.0	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080i	28.1	50.0	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		1920 x 1080i	28.1	50.0	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	1080/24p	1920 x 1080	27.0	24.0[2]	74.3	–	HD-SDI	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		1920 x 1080	27.0	24.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080	27.0	24.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080	27.0	24.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		1920 x 1080	27.0	24.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	1080/24sF[1]	1920 x 1080i	27.0	48.0[2]	74.3	–	HD-SDI	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		1920 x 1080i	27.0	48.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080i	27.0	48.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080i	27.0	48.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		1920 x 1080i	27.0	48.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	1080/25p	1920 x 1080	28.1	25.0	74.3	–	HD-SDI	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		1920 x 1080	28.1	25.0	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080	28.1	25.0	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080	28.1	25.0	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		1920 x 1080	28.1	25.0	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	1080/30p	1920 x 1080	33.8	30.0[2]	74.3	–	HD-SDI	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		1920 x 1080	33.8	30.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080	33.8	30.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		1920 x 1080	33.8	30.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		1920 x 1080	33.8	30.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	1080/60p	1920 x 1080	67.5	60.0[2]	148.5	–	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		1920 x 1080	67.5	60.0[2]	148.5	–	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 10bit
	1080/50p	1920 x 1080	56.3	50.0	148.5	–	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		1920 x 1080	56.3	50.0	148.5	–	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 10bit
	2K/24p	2048 x 1080	27.0	24.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		2048 x 1080	27.0	24.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		2048 x 1080	27.0	24.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		2048 x 1080	27.0	24.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	2K/48p[1]	2048 x 1080	54.0	48.0[2]	148.5	–	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		2048 x 1080	54.0	48.0[2]	148.5	–	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 10bit
	2K/25p	2048 x 1080	28.1	25.0	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		2048 x 1080	28.1	25.0	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		2048 x 1080	28.1	25.0	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		2048 x 1080	28.1	25.0	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	2K/30p	2048 x 1080	33.8	30.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		2048 x 1080	33.8	30.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		2048 x 1080	33.8	30.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		2048 x 1080	33.8	30.0[2]	74.3	–	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	2K/60p	2048 x 1080	67.5	60.0[2]	148.5	–	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		2048 x 1080	67.5	60.0[2]	148.5	–	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 10bit
	2K/50p	2048 x 1080	56.3	50.0	148.5	–	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		2048 x 1080	56.3	50.0	148.5	–	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 10bit
	3840 x 2160/24p	3840 x 2160	54.0	24.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 12bit

信号種	信号名（信号フォーマット）	解像度（ドット）	走査周波数		ドットクロック周波数（MHz）	4K方式	フォーマット	カラーフォーマット	サンプリング
			水平（kHz）	垂直（Hz）					
V	3840 x 2160/25p	3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 12bit
	3840 x 2160/30p	3840 x 2160	67.5	30.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 12bit
	3840 x 2160/60p	3840 x 2160	135.0	60.0[2]	594.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:2:2 10bit
	3840 x 2160/50p	3840 x 2160	112.5	50.0	594.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:2:2 10bit
	4096 x 2160/24p	4096 x 2160	54.0	24.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 12bit
	4096 x 2160/25p	4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 12bit
	4096 x 2160/30p	4096 x 2160	67.5	30.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[2]	297.0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 12bit
	4096 x 2160/60p	4096 x 2160	135.0	60.0[2]	594.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:2:2 10bit
	4096 x 2160/50p	4096 x 2160	112.5	50.0	594.0	IL	12G-SDI Type 1	YP_BP_R	4:2:2 10bit

1　スロットに別売品の 12G-SDI Optical 端子ボード（品番：TY-SB01FB）を取り付けている場合に対応します。
2　1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。

クワッドリンク SDI 対応信号リスト

本機が投写できるクワッドリンク SDI 信号です。
スロットに別売品の 12G-SDI 端子ボード（品番：TY-SB01QS）を取り付けている場合に対応します。
•4K 方式欄の内容は次のとおりです。
-SQ: スクエア（Square Division の伝送方式）
-IL: インターリーブ（2-Sample Interleave Division の伝送方式）
• 信号種欄の内容は次のとおりです。
-V: ビデオ系信号

信号種	信号名（信号フォーマット）	解像度（ドット）	走査周波数		ドットクロック周波数（MHz）	4K 方式	フォーマット	カラーフォーマット	サンプリング
			水平（kHz）	垂直（Hz）					
V	3840 x 2160/24p	3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	HD-SDI	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	3840 x 2160/25p	3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	HD-SDI	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	3840 x 2160/30p	3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	HD-SDI	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit

信号種	信号名（信号フォーマット）	解像度（ドット）	走査周波数		ドットクロック周波数（MHz）	4K 方式	フォーマット	カラーフォーマット	サンプリング
			水平（kHz）	垂直（Hz）					
V	3840 x 2160/30p	3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
		3840 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	3840 x 2160/60p	3840 x 2160	135.0	60.0[1]	594.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		3840 x 2160	135.0	60.0[1]	594.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		3840 x 2160	135.0	60.0[1]	594.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		3840 x 2160	135.0	60.0[1]	594.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 10bit
	3840 x 2160/50p	3840 x 2160	112.5	50.0	594.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		3840 x 2160	112.5	50.0	594.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		3840 x 2160	112.5	50.0	594.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		3840 x 2160	112.5	50.0	594.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 10bit
	4096 x 2160/24p	4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	HD-SDI	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	54.0	24.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	4096 x 2160/25p	4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	HD-SDI	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	IL	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	4096 x 2160/30p	4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	HD-SDI	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit

信号種	信号名（信号フォーマット）	解像度（ドット）	走査周波数		ドットクロック周波数（MHz）	4K 方式	フォーマット	カラーフォーマット	サンプリング
			水平（kHz）	垂直（Hz）					
V	4096 x 2160/30p	4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 10bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	SQ	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
		4096 x 2160	67.5	30.0[1]	297.0	IL	3G-SDI Level-B	RGB	4:4:4 12bit
	4096 x 2160/60p	4096 x 2160	135.0	60.0[1]	594.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		4096 x 2160	135.0	60.0[1]	594.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		4096 x 2160	135.0	60.0[1]	594.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		4096 x 2160	135.0	60.0[1]	594.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 10bit
	4096 x 2160/50p	4096 x 2160	112.5	50.0	594.0	SQ	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		4096 x 2160	112.5	50.0	594.0	IL	3G-SDI Level-A	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		4096 x 2160	112.5	50.0	594.0	SQ	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 10bit
		4096 x 2160	112.5	50.0	594.0	IL	3G-SDI Level-B	YP_BP_R	4:2:2 10bit

1　1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。