

アナウンスからBGMまで自然で明瞭な拡声を実現する
RAMSAのニアフィールドスピーカー



WS-NF075-K



WS-BN025-K



WS-NF075-K



WS-AC066



WS-BN010-K/W
(写真はWS-BN010-K)

WS-BN025-K/W
(写真はWS-BN025-W)



WS-NF075-K/W
(写真はWS-NF075-K)



WS-NF055-K/W
(写真はWS-NF055-W)



WS-NF015-K/W
(写真はWS-NF015-K)

ホワイト、ブラックの2色展開と豊富なサイズ


カフェ・レストラン (屋内)




くつろぎの空間を演出

- 心地よい音量と豊かな音質による BGM の再生が可能です。
- ボックス型スピーカーや天井埋込スピーカーを、店舗に合わせて配置・レイアウトできます。
- 空間に合わせて、最適なサイズ・種類の選択が可能です。

システム構成例

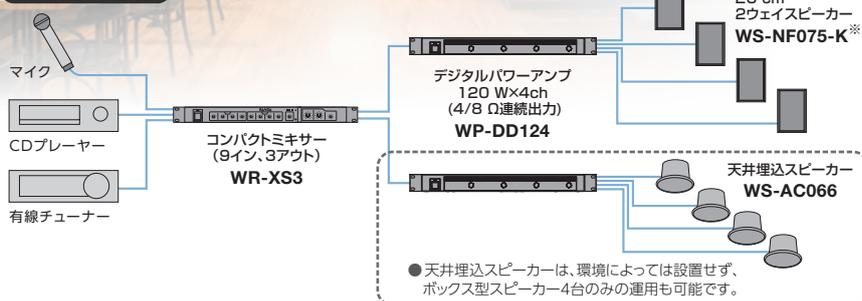

レイアウトイメージ

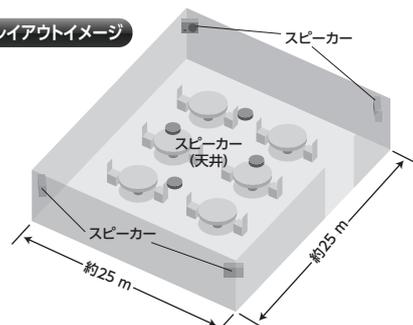

※ 天井埋込スピーカーでの設置を選択することも可能です。

ブライダル (屋内)



格調高い空間を演出

- 厚みある豊かな音質が感動のシーンを盛り上げます。
- スピーチやビデオ音声の拡声など、幅広い用途に対応します。
- 会場のデザインを損なわないホワイトモデルもラインアップしています。

ニアフィールドスピーカー4つの特長

高音質の2ウェイスピーカー方式を全機種に採用

広帯域再生を可能にする2ウェイスピーカー方式を、天井埋込スピーカーを含む全機種に採用。アナウンスからBGM再生まで、明瞭度が高く、ダイナミックなサウンドを提供します。

ローインピーダンス、ハインピーダンス切替スイッチを装備

アンプと1対1で接続してパワフルに鳴らすローインピーダンスモード、1台のアンプに何台ものスピーカーを接続して効率よく鳴らす、ハインピーダンスモードの切替スイッチを装備しています。

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

ラインアップ



屋内用 20 cm 2ウェイスピーカー
NF WS-NF075
-K(ブラック)/-W(ホワイト)
オープン価格



屋内用 16 cm 2ウェイスピーカー
NF WS-NF055
-K(ブラック)/-W(ホワイト)
オープン価格



屋内用 10 cm 2ウェイスピーカー
NF WS-NF015
-K(ブラック)/-W(ホワイト)
オープン価格



屋外対応 12 cm 2ウェイスピーカー
BN WS-BN025
-K(ブラック)/-W(ホワイト)
オープン価格



屋外対応 8 cm 2ウェイスピーカー
BN WS-BN010
-K(ブラック)/-W(ホワイト)
オープン価格



屋内用 天井埋込スピーカー
AC WS-AC066
オープン価格



ラインアップで、幅広い規模・用途に対応


商業施設 (半屋外、ハイインピーダンス)




施設の多目的な空間を活性化

- 防塵・防水仕様で、開放的な半屋外への設置も対応します。
- 豊富なスピーカーラインアップで、屋外から屋内までさまざまな目的・用途に使用できます。
- 館内はハイインピーダンス接続に、イベントスペースはローインピーダンス接続にするなど、柔軟なシステムに対応可能です。

システム構成例

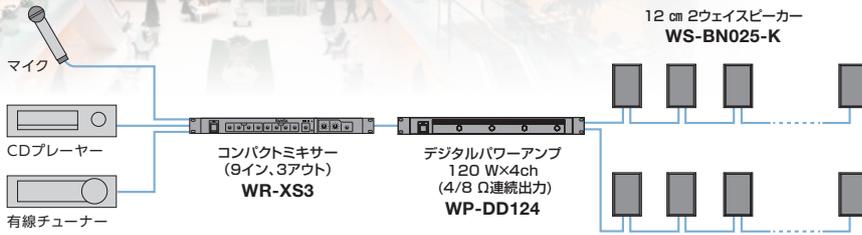

レイアウトイメージ

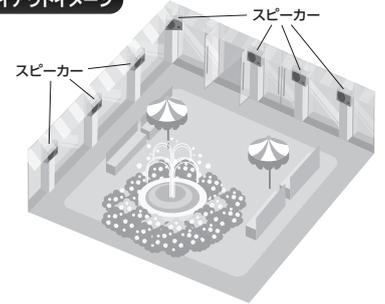

会議室・教室 (屋内)



会議・授業の進行をサポート

- 会議の際に、明瞭度の高いスピーチの拡声を実現します。
- プレゼンテーション動画や映像のBGMなどのクリアな再生が可能です。
- 空間に合わせ、最適なサイズ・種類の選択が可能です。

設置に必要な取付金具、落下防止ワイヤーを付属

WS-NF シリーズと WS-BN シリーズには、天井や壁に取り付けられる取付金具と落下防止ワイヤーを付属品として同梱。取付金具により、縦向き、横向きどちらでも取り付けが可能です。天井埋込スピーカーにはパンチングネット、サポートレール、落下防止ワイヤーが付属します。



※ 写真はWS-NF075の付属品です。

屋外モデルは IP55 防塵・防水対応

WS-BN025-K/W、WS-BN010-K/W は、防塵・防水性能の高い IP55 仕様。屋外設置でも安心して使用できます。

関連機器

変換アダプター
GSF36M6M
本体直接取り付け用
ネジ: M6×12 mm
(Gravity製)




スピーカースタンド
21436B
(K&M製)
21435
(K&M製)



※ 写真は21436Bです。

変換アダプター
GSF36M10M
取付金具取り付け用
ネジ: M10×18 mm
蝶ボルト: M10
(Gravity製)



スピーカースタンド取り付け例

【スピーカーを縦に設置する場合】



GSF36M6Mを利用してスピーカーに直接取り付け。

【スピーカーを横に設置する場合】




GSF36M10Mを付属の取付金具と取り付け。

各社お問い合わせ先

Gravity 製: 株式会社ワタナベ楽器店 TEL: 075-241-1356
K&M 製: 株式会社サウンドハウス TEL: 0476-89-1111


WS-NF015 仕様

形式	2ウェイバスレフ形	
定格入力(ハイインピーダンス)	100系: 30 W, 15 W, 7.5 W	70系: 15 W, 7.5 W, 3.7 W
許容入力(ローインピーダンス)	60 W(連続プログラム) / 30 W(RMS)※2	
入力インピーダンス※1	ハイインピーダンス: 100系, 70系 330 Ω, 670 Ω, 1.3 kΩ ローインピーダンス: 8 Ω	
出力音圧レベル	86 dB(1 m/1 W)	
周波数特性	80 Hz ~ 20 kHz(-20 dB)	
入力端子	コネクタ式端子台(4極)	
使用スピーカー	低域用: 10 cmコーンウーハー 高域用: 2.5 cmドームツイーター	
仕上げ	WS-NF015-K	エンクロージャー: HIPS樹脂成型, 黒色(マンセルN1近似色) パンチングネット: 金属製(SECC), 黒色塗装(マンセルN1近似色)
	WS-NF015-W	エンクロージャー: HIPS樹脂成型, 白色(マンセルN9.3近似色) パンチングネット: 金属製(SECC), 白色塗装(マンセルN9.3近似色)
寸法	167 mm(幅) 225 mm(高さ) 149 mm(奥行き)	
質量	約2.5 kg	
その他	取付金具, 落下防止ワイヤー付属	

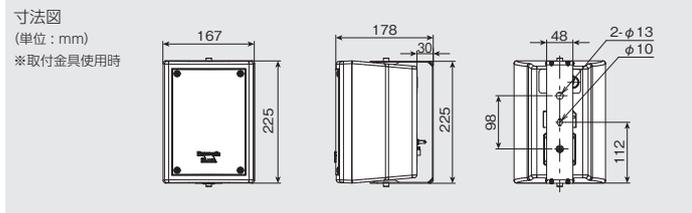


WS-NF055 仕様

形式	2ウェイバスレフ形	
定格入力(ハイインピーダンス)	100系: 60 W, 30 W, 15 W	70系: 30 W, 15 W, 7.5 W
許容入力(ローインピーダンス)	120 W(連続プログラム) / 60 W(RMS)※2	
入力インピーダンス※1	ハイインピーダンス: 100系, 70系 167 Ω, 330 Ω, 670 Ω ローインピーダンス: 8 Ω	
出力音圧レベル	88 dB(1 m/1 W)	
周波数特性	60 Hz ~ 20 kHz(-20 dB)	
入力端子	コネクタ式端子台(4極)	
使用スピーカー	低域用: 16 cmコーンウーハー 高域用: 2.5 cmドームツイーター	
仕上げ	WS-NF055-K	エンクロージャー: HIPS樹脂成型, 黒色(マンセルN1近似色) パンチングネット: 金属製(SECC), 黒色塗装(マンセルN1近似色)
	WS-NF055-W	エンクロージャー: HIPS樹脂成型, 白色(マンセルN9.3近似色) パンチングネット: 金属製(SECC), 白色塗装(マンセルN9.3近似色)
寸法	230 mm(幅) 300 mm(高さ) 196 mm(奥行き)	
質量	約3.8 kg	
その他	取付金具, 落下防止ワイヤー付属	

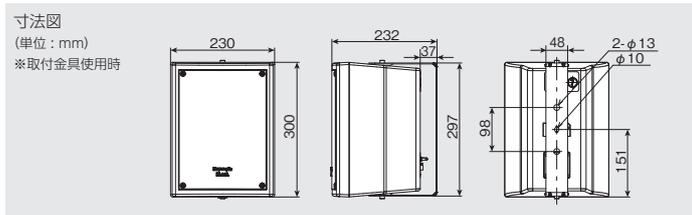


WS-NF075 仕様

形式	2ウェイバスレフ形	
定格入力(ハイインピーダンス)	100系: 80 W, 60 W, 30 W	70系: 40 W, 30 W, 15 W
許容入力(ローインピーダンス)	180 W(連続プログラム) / 90 W(RMS)※2	
入力インピーダンス※1	ハイインピーダンス: 100系, 70系 126 Ω, 167 Ω, 330 Ω ローインピーダンス: 8 Ω	
出力音圧レベル	90 dB(1 m/1 W)	
周波数特性	55 Hz ~ 20 kHz(-20 dB)	
入力端子	コネクタ式端子台(4極)	
使用スピーカー	低域用: 20 cmコーンウーハー 高域用: 2.5 cmドームツイーター	
仕上げ	WS-NF075-K	エンクロージャー: HIPS樹脂成型, 黒色(マンセルN1近似色) パンチングネット: 金属製(SECC), 黒色塗装(マンセルN1近似色)
	WS-NF075-W	エンクロージャー: HIPS樹脂成型, 白色(マンセルN9.3近似色) パンチングネット: 金属製(SECC), 白色塗装(マンセルN9.3近似色)
寸法	278 mm(幅) 380 mm(高さ) 219 mm(奥行き)	
質量	約5.7 kg	
その他	取付金具, 落下防止ワイヤー付属	

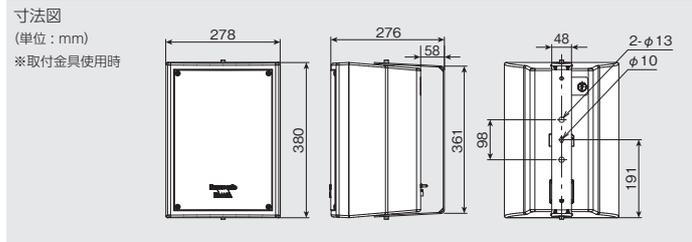


WS-BN010 仕様

形式	2ウェイ密閉形	
定格入力(ハイインピーダンス)	100系: 20 W, 10 W, 5 W, 2.5 W	70系: 10 W, 5 W, 2.5 W
許容入力(ローインピーダンス)	40 W(連続プログラム) / 20 W(RMS)※2	
入力インピーダンス※1	ハイインピーダンス: 100系: 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 4 kΩ 70系: 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ ローインピーダンス: 8 Ω	
出力音圧レベル	87 dB(1 m/1 W)	
周波数特性	130 Hz ~ 20 kHz(-20 dB)	
スピーカーケーブル	約59 cm	
使用スピーカー	低域用: 8 cmコーンウーハー 高域用: 2.5 cmドームツイーター	
仕上げ	WS-BN010-K	エンクロージャー: PC+ABS樹脂成型, 黒色(マンセルN1近似色) パンチングネット※3: 金属製(SPCC), 黒色塗装(マンセルN1近似色)
	WS-BN010-W	エンクロージャー: PC+ABS樹脂成型, 白色(マンセルN9.3近似色) パンチングネット※3: 金属製(SPCC), 白色塗装(マンセルN9.3近似色)
寸法	135 mm(幅) 215 mm(高さ) 146 mm(奥行き)	
質量	約2.2 kg	
防水性能	IP55(JIS C 0920)	
その他	取付金具, 落下防止ワイヤー付属	

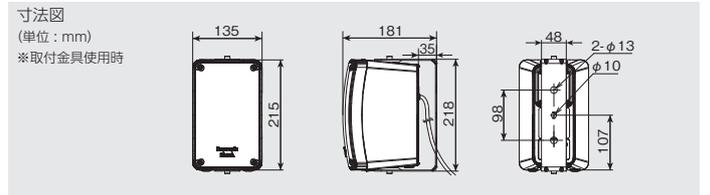


WS-BN025 仕様

形式	2ウェイ密閉形	
定格入力(ハイインピーダンス)	100系: 40 W, 20 W, 10 W, 5 W	70系: 20 W, 10 W, 5 W
許容入力(ローインピーダンス)	80 W(連続プログラム) / 40 W(RMS)※2	
入力インピーダンス※1	ハイインピーダンス: 100系: 250 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ 70系: 250 Ω, 500 Ω, 1 kΩ ローインピーダンス: 8 Ω	
出力音圧レベル	89 dB(1 m/1 W)	
周波数特性	80 Hz ~ 20 kHz(-20 dB)	
スピーカーケーブル	約59 cm	
使用スピーカー	低域用: 12 cmコーンウーハー 高域用: 2.5 cmドームツイーター	
仕上げ	WS-BN025-K	エンクロージャー: PC+ABS樹脂成型, 黒色(マンセルN1近似色) パンチングネット※3: 金属製(SPCC), 黒色塗装(マンセルN1近似色)
	WS-BN025-W	エンクロージャー: PC+ABS樹脂成型, 白色(マンセルN9.3近似色) パンチングネット※3: 金属製(SPCC), 白色塗装(マンセルN9.3近似色)
寸法	172 mm(幅) 272 mm(高さ) 184 mm(奥行き)	
質量	約3.1 kg	
防水性能	IP55(JIS C 0920)	
その他	取付金具, 落下防止ワイヤー付属	

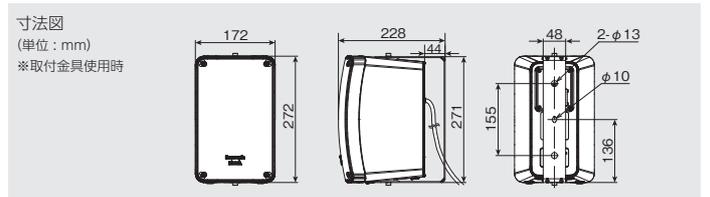

WS-AC066 仕様

形式	2ウェイ同軸バスレフ形	
定格入力(ハイインピーダンス)	60 W, 30 W, 15 W	
許容入力(ローインピーダンス)	160 W(連続プログラム) / 80 W(RMS)※2	
入力インピーダンス※1	ハイインピーダンス: 167 Ω, 330 Ω, 670 Ω ローインピーダンス: 8 Ω	
出力音圧レベル	92 dB(1 m/1 W)	
周波数特性	80 Hz ~ 20 kHz(-20 dB)	
使用スピーカー	低域用: 16 cmコーンウーハー 高域用: 2.5 cmドームツイーター	
仕上げ	パツフル: ABS樹脂成型, 白色(マンセルN9.3近似色) パンチングネット: 金属製(SECC), 白色塗装(マンセルN9.3近似色)	
寸法	φ252 mm 186 mm(奥行き)	
質量	約3.4 kg(パンチングネット含む)	
天井穴加工径	φ225 mm	
その他	パンチングネット, サポートレール, 落下防止ワイヤー付属	

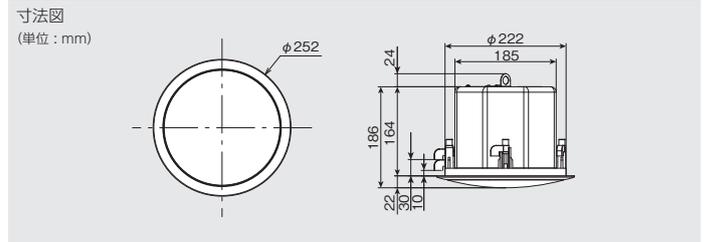

※1 後面(WS-AC066のみパネル側)のインピーダンス切換スイッチで切換可能

※2 JIS C 5532: 2014に規定された定格ノイズ電力

※3 ISO14993に準拠した耐重傷塗装です

パナソニック
システムお客様ご相談センター



0120-878-410

ホームページからのお問い合わせは <https://connect.panasonic.com/jp-ja/support>

受付: 9時~17時30分(土・日・祝日は受付のみ)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)

パナソニック コネクト株式会社
メディアエンターテインメント事業部

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

SSJ-JJ2D908 | 2023・10・000・U4

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、消費税・配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。