
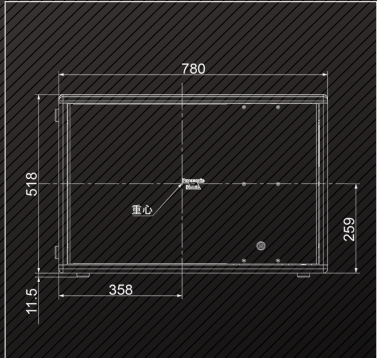
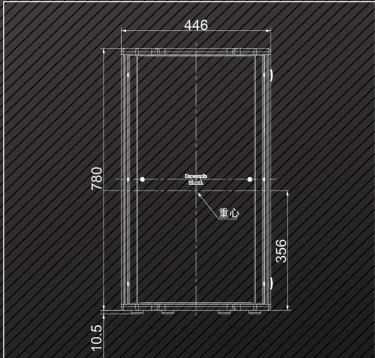


仕 様

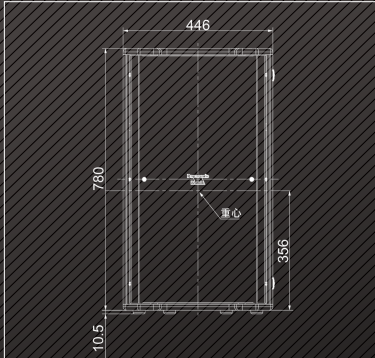

## WS-HM5064

15inch 2way Speaker (Bi-AMP/Passive)

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| 形 式                    | 2ウェイバスレフ形                                 |
| 周 波 数 特 性<br>(-10dB)   | 低 域 51.5Hz ~ 1.5kHz<br>高 域 1.5kHz ~ 18kHz |
| 指 向 角 度                | 水 平 60° / 垂 直 40°                         |
| 出力音圧レベル<br>(1W / 1m)   | 低 域 97dB<br>高 域 108dB                     |
| 許 容 入 力<br>(AES / ピーク) | 低 域 500W / 2000W<br>高 域 50W / 200W        |
| 最大音圧レベル<br>(ピーク、計算値)   | 低 域 130dB<br>高 域 131dB                    |
| 使 用 ユ ニ ッ ト            | 低 域 38cmコーン型<br>高 域 コンプレッションドライバー         |
| 定格インピーダンス              | 低 域 8Ω<br>高 域 8Ω                          |
| 駆 動 方 式                | パッシブ、バイアンプ切替可能                            |
| 外 形 寸 法                | 幅446mm 高さ780mm 奥行き490mm                   |
| 質 量                    | 約32kg                                     |
| 入 力 端 子                | コネクター×2、パラレル接続                            |

## WS-HM5104

15inch 2way Speaker (Bi-AMP/Passive)

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| 形 式                    | 2ウェイバスレフ形                                 |
| 周 波 数 特 性<br>(-10dB)   | 低 域 51.5Hz ~ 1.5kHz<br>高 域 1.5kHz ~ 18kHz |
| 指 向 角 度                | 水 平 100° / 垂 直 40°                        |
| 出力音圧レベル<br>(1W / 1m)   | 低 域 97dB<br>高 域 106dB                     |
| 許 容 入 力<br>(AES / ピーク) | 低 域 500W / 2000W<br>高 域 50W / 200W        |
| 最大音圧レベル<br>(ピーク、計算値)   | 低 域 130dB<br>高 域 129dB                    |
| 使 用 ユ ニ ッ ト            | 低 域 38cmコーン型<br>高 域 コンプレッションドライバー         |
| 定格インピーダンス              | 低 域 8Ω<br>高 域 8Ω                          |
| 駆 動 方 式                | パッシブ、バイアンプ切替可能                            |
| 外 形 寸 法                | 幅446mm 高さ780mm 奥行き490mm                   |
| 質 量                    | 約32kg                                     |
| 入 力 端 子                | コネクター×2、パラレル接続                            |

## WS-HM518L

18inch Subwoofer

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 形 式                    | バスレフ形                            |
| 周 波 数 特 性<br>(-10dB)   | 37.5Hz~300Hz                     |
| 出力音圧レベル<br>(1W / 1m)   | 95dB(Typical, 半自由空間)             |
| 許 容 入 力<br>(AES / ピーク) | 800W / 3200W                     |
| 最大音圧レベル<br>(ピーク、計算値)   | 130dB                            |
| 使 用 ユ ニ ッ ト            | 46cmコーン型                         |
| 定格インピーダンス              | 8Ω                               |
| 外 形 寸 法                | 幅780mm 高さ518mm 奥行き635mm          |
| 質 量                    | 約48kg                            |
| 入 力 端 子                | コネクター×2、<br>コネクター(前面端子)×1、パラレル接続 |

連結用金具 株式会社ワイ・ビー・エス製



フライング金具(シヤッカル)LR一式  
品番:YBSKG050



フライング金具(連結)LR一式  
品番:YBSKG051



フライング金具(補助)LR一式  
品番:YBSKG052



グランドスタック金具(連結)LR一式  
品番:YBSKG054



グランドスタック金具一式  
品番:YBSKG055

問い合わせ先:株式会社ワイ・ビー・エス TEL045-932-2803

これらの製品はパナソニック株式会社の取り扱い製品ではありません。仕様等につきましては当社が保証するものではありませんので  
製品の詳細につきましては直接お問い合わせください。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで  
<https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/sound/top>



### 省エネ

省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO<sub>2</sub>排出量削減を目指します。

### 省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

### 化学物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質\*の使用を規制するEU RoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。\*鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、特定臭素系難燃剤、特定フタル酸エステル

### お問い合わせは

パナソニック  
システムお客様ご相談センター



0120-878-410 受付:9時~17時30分(土・日・祝日は受付のみ)  
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)

ホームページからのお問い合わせは <https://connect.panasonic.com/jp-ja/support>

●お問い合わせは…

パナソニック エンターテインメント&  
コミュニケーション株式会社

イメージングソリューション事業部

〒812-8531  
福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、  
左記にご相談ください。  
または、パナソニックシステムお客様ご相談センターに  
おたずねください。

このカタログの記載内容は  
2024年9月現在のものです。

WW-JJ18405

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。  
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。  
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

2024・09・002・GR5

Panasonic

RAMSA ポイントソーススピーカー

15インチ2ウェイスピーカー

## WS-HM5064

15インチ2ウェイスピーカー

## WS-HM5104

18インチサブウーハー

## WS-HM518L

オープン価格

RAMSA

Point Source Speaker

# WS-HM5000 Series

## ホールのメインスピーカーに最適な 高音質15inchスピーカー/18inchサブウーハー

ポイントソーススピーカーは遠距離用 WS-HM5064(H60°×V40°)、  
近距離用 WS-HM5104(H100°×V40°)の2種類をラインアップ。  
新設計の高域用ホーンにより、均一かつ正確な指向性を提供します。  
また、バイアンプ/パッシブの切り替えが可能で、  
バイアンプ駆動によりきめ細かい音作りを実現します。  
さらに18inchサブウーハーWS-HM518Lと組み合わせることで  
再生周波数を拡張可能で多彩な演目への対応を実現します。



WS-HM5064  
15inch 2way Speaker  
(Bi-AMP / Passive)




WS-HM5104  
15inch 2way Speaker  
(Bi-AMP / Passive)



WS-HM518L  
18inch Subwoofer

2種類の指向角ラインアップとホーンローテーションにより設置環境に合わせた最適な指向性を提供

WS-HM5064は水平60°×垂直40°のホーンを、  
WS-HM5104は水平100°×垂直40°のホーンを備え、  
ホーンドライバーはローテーション可能。

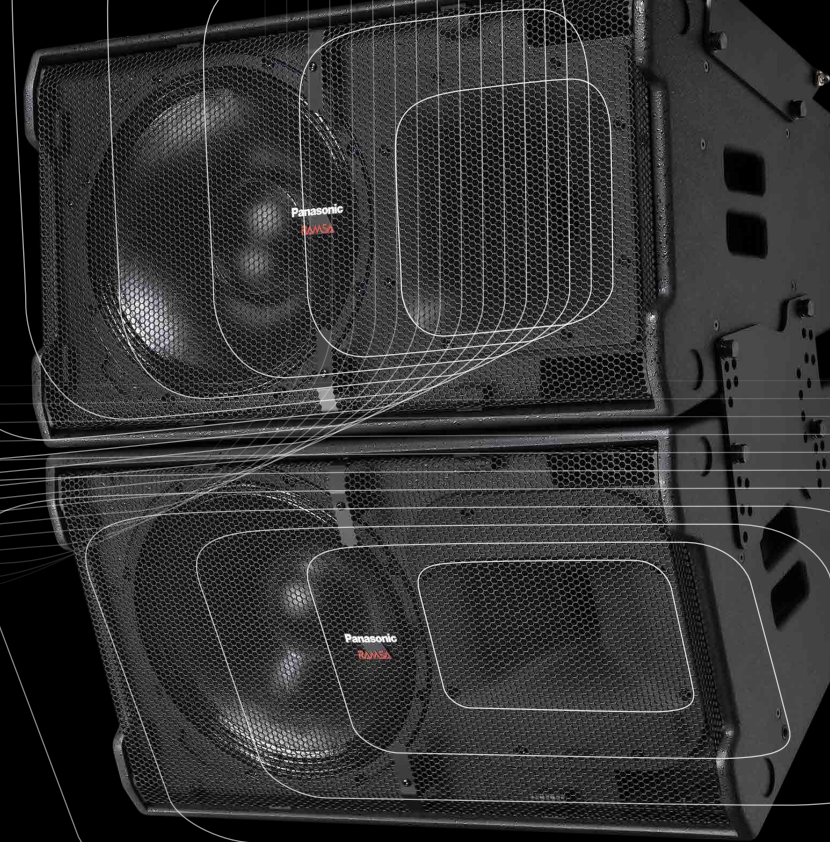

高剛性BOX構造キャビネットで  
高音質化と優れた耐久性を実現

キャビネット内部構造の最適化によりキャビネットの  
振幅を抑え、原音に忠実な音質を再現し、フラットな  
位相特性と耐久性の両立を実現しています。



バイアンプ駆動対応

内部のコネクターの差替えでバイアンプ/  
パッシブの切替えが可能。

ウーハーユニットや  
ツイーター(ホーンドライバー)を新規開発



ユニットの新開発と共に、当社独自のSCWG  
(Square Contour Wave Guide)ホーンを新設計。  
SCWGホーンは、斜め方向の指向性も制御し、  
長方形に近い音の放射パターンを作り出します。  
これにより、均一かつ正確な指向性を提供します。



音響シミュレーションソフトウェアPASD™を使用することで複数連結設置時でも干渉を抑制した理想的な音環境を実現

当社独自開発の音響シミュレーションソフトウェアPASD™(Panasonic Acoustics Simulation Designer)により連結設置で生じる位相干渉を抑制したDSP設定データを自動生成。生成したデータをDSP内蔵アンプWP-DM900シリーズにインポートすることで均一で明瞭な音空間を作りあげることができます。

PASD™ \*PASD™は、音響システムのプランニング/空間に合わせた最適チューニング/音響測定データの一元管理ができるソフトウェアです。

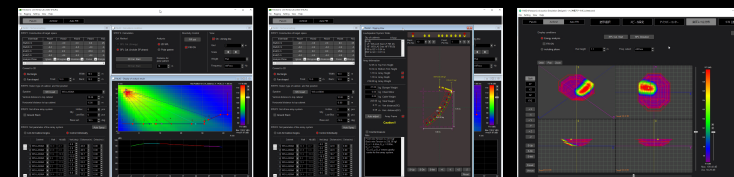

PASD™対応デジタルパワーアンプ WP-DM900 シリーズ