Panasonic

MEVIX

業務用ディスプレイ
総合カタログ

2025/7

業務用ディスプレイの最新情報はホームページで

https://connect.panasonic.com/jp-ja/prodisplays

パナソニックだからできる
充実の長期保証サービス
※詳しくはP.41～42をご覧ください。

3年保証　2年延長　3年保証 本体交換サービス

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

オールインワンLEDディスプレイ

ADシリーズ

高い操作性、長期安定運用、柔軟な設置・拡張性を誇る110型オールインワンLEDディスプレイ。

詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplay_led/lineup/ad



NEW
TL-110AD12AJ
110型 700 cd/㎡
オープン価格※

SMD　ピッチ 1.27mm　700cd/㎡　24/7 Operation　intel. smart display module ready

24時間連続運転

使いやすさを追求したオールインワン

■ 必要な機器がワンパッケージ

ADシリーズは、ディスプレイパネル、電源ボックス、コントロールボックス、設置金具など必要な機器がセットになったオールインワンタイプ。複数のディスプレイの組み合わせによる目地（継ぎ目）がないので、文字や映像を隠すことなく表示します。明るい部屋でも見やすい輝度700cd/m²で、会議中に照明を暗くする必要がありません。手元資料もはっきり読み取れるため、会議やプレゼンテーションを快適に運営できます。

マルチスクリーンとの比較

■ リモコンで簡単操作

業務用ディスプレイ同様、付属のリモコンで設定や操作が簡単に行えます。離れた場所からでも電源のオン・オフや入力切替などの操作ができ、直感的な操作が可能です。

■ 幅広い色域でコンテンツの魅力を忠実に表現

LEDディスプレイはRGBの3原色LED素子で構成され、広い色域が特長です。被写体の質感や立体感をリアルに表現するため、様々な業種での使用に最適です。さらに液晶ディスプレイやスマートフォンの色域で制作されたコンテンツを忠実に表現するためにカラーマネジメント設定を搭載しているので色域変換が可能。用途に合わせてコンテンツの魅力を最大限に見せる映像を表示します。



※一般的なLEDとLCDを比較したイメージです。

オールインワンLEDディスプレイとは?

一般的なLEDディスプレイは、ディスプレイとは別にコントローラなどのシステム機器を個別に準備する必要があります。オールインワンLEDディスプレイは、必要機器がパッケージされているため、映像の再生機と接続すればすぐに映像を映し出すことが可能です。



キャビネットモジュール

壁掛け金具

電源ボックス

コントロールボックス

キット構成

- ・キャビネットモジュール
- ・壁掛け金具
- ・電源ボックス
- ・コントロールボックス
- ・ケーブル類一式
- ・リモコン
- ・センサーモジュール　等

長期安定運用が可能

■ 設置環境に合わせ省エネ運用

パナソニック独自のAPL（平均輝度レベルAverage Picture Level）による電力制御を採用しています。表示する映像に適した輝度制御を行い、視認性の確保と省エネ運用を両立します。さらに照度センサーにより設置した部屋の明るさに応じてLEDディスプレイの輝度を変化させることで消費電力を抑えます。

照度センサーによる電力制御イメージ

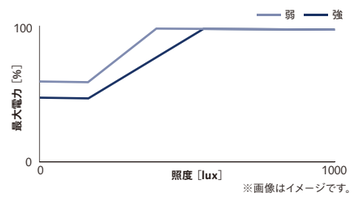

※画像はイメージです。

■ 万一のパネルトラブル時も素早く対応

ディスプレイ前面からLEDモジュールの取り外しが可能です。万一のパネルトラブル時もフロントアクセスでモジュール交換や修理が行え、ダウンタイムを最小限に抑えます。修理・メンテナンスが前面からできるため、バックヤードに余裕がない場所にも設置可能です。

壁掛金具から取り外すことなく、ディスプレイ前面より作業できます。

修理・メンテナンスに素早く対応

交換するモジュールのみ取り外し、ダウンタイムを最小限に抑えます。

※撮影のため、パネルを点灯させています。

■ 長時間運用可能な保護機能搭載

ADシリーズは24時間/日の連続運転が可能で、インフォメーションボードや監視室に安心してお使いいただけます。 画面のピクセルを一定間隔で移動させ、焼き付きを防止する機能を搭載しました。

24/7 Operation

「焼き付き」とは?

ディスプレイに同じ画像やコンテンツを長時間表示し続けることで、特定の部分に残像が残ってしまう現象です。

焼き付き補正

輝度が落ちている箇所をチェック。

輝度劣化度合いを算出し、均一に映像が見えるように補正。

■ 湿度センサー機能（ウォームアップ動作）

LEDディスプレイは湿度が高い環境で輝度100%で起動すると不灯などの故障が発生しやすくなります。ADシリーズは、起動時の際、輝度を徐々に上げていき、自発熱によりLEDパネル内の湿度を徐々に下げる制御を行い、LED素子への負荷を低減させます。

柔軟な設置性と拡張性

■ 軽量・薄型化により省施工

キャビネットの強度を維持しながら薄型・軽量化を実現しました。エレベーターに載せて搬入しやすい梱包形態です。ADシリーズはあらかじめ工場で組み立て・調整したセミアセンブリ品として出荷するため、モジュール間の隙間や色ズレを抑え、施工時間を短縮します。





※本画像はLEDディスプレイ組み立て時の設置イメージです。

■ 用途に合わせて機能拡張も容易

インテル® SDM仕様のスロットを2基搭載。用途に合わせてファンクションボードを実装することでインターフェースを追加するなどシステムを拡張できます。

intel. smart display module ready

■ オプション/対応機器（別売）

●価格はすべてオープン価格※です。

移動式スタンド TY-ST110AD1	LEDモジュール TY-MD12AS1	電源ボックス TY-PWRBX1J	コントロールボックス TY-CTRFHD1J	12G-SDI端子ボード TY-SB01QS / DIGITAL LINK端子ボード TY-SB01DL	ワイヤレスプレゼンテーションシステム受信ボード TY-SB01WP PressIT	キャビネットモジュール 4 TY-FD12AS4 / キャビネットモジュール TY-FD12AS1 / キャビネットモジュール電源用 TY-FD12AS1B
	※メンテナンス用に4枚の本オプション品購入を推奨いたします。					

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●機能を説明するための写真、設置写真はイメージです。●画面はハメコミ合成です。

●この紙面に掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

長期保証サービス

LEDディスプレイご愛用者向け保証サービスのご紹介

詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplay_led/support/lt-warranty

パナソニックは、お客様が安心・安全にLEDディスプレイをご使用いただくために「**2年保証サービス**」に加え、「**延長保証サービス**」を提供しています。

2年保証
無償
持込（センドバック）修理

＋

延長保証
有償
持込（センドバック）修理
または、出張修理

※「持込（センドバック）修理」とは、保証修理のうち、お客様が本製品を弊社が指定する場所に送付して行う修理のことをいいます。

2年保証サービス（持込（センドバック）修理／無償）に加え、各種保証プランを準備

品番	サービス内容
TY-HPAD3A	1年延長保証サービス（持込修理／有償）
TY-HPAD5A	3年延長保証サービス（持込修理／有償）

品番	サービス内容
TY-HPSRAD2A	2年保証サービス（出張修理／有償）
TY-HPSRAD3A	3年保証サービス（出張修理／有償）
TY-HPSRAD5A	5年保証サービス（出張修理／有償）

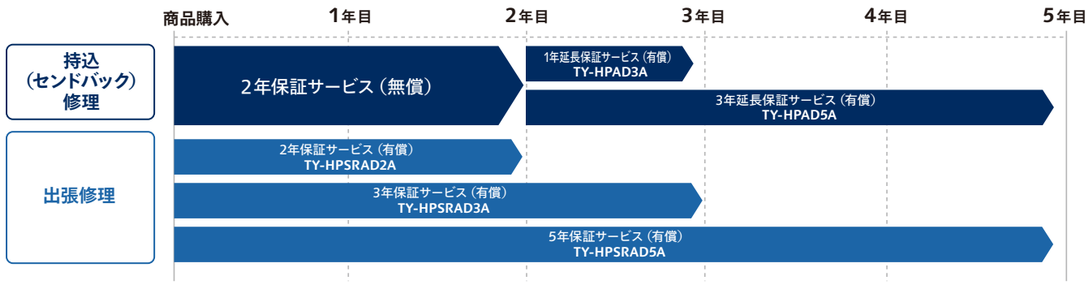

2年保証サービス（無償）

パナソニックの業務用LEDディスプレイをご使用中に万一故障しても2年間まで無償修理いたします。保証書の規定に従って、持込（センドバック）修理とさせていただきます。

※証期間内でも有償修理になる場合がございます。保証内容についてはホームページをご覧ください。
※出張修理をご希望の方は別途延長保証サービス（有償）をご利用ください。

延長保証サービス（有償）

お客様により長くお使いいただけるよう「延長保証サービス」を新たにご用意。パナソニックの業務用LEDディスプレイ本体ご購入時に延長保証サービス（有償）にお申込みいただくと、万一故障・不具合が発生した場合にも最長で5年間、無償で修理が受けられます。保証サービスの内訳は上記をご覧ください。保証サービスにより、出張修理、持込（センドバック）修理の対応が異なります。

※本体ご購入時にお申込み（有償）が必要です。保証内容については保証内容をご覧ください。
※保証期間内でも有償修理になる場合がございます。　※お申込みにあたっては、サービス規約をご確認の上、お申し込みください。
※5年を超える長期保証については販売店にご相談ください。

延長保証サービスに入っておくと何がいいの?

5年間は修理費を気にしなくていいため、再度の予算取りが不要。長く、安心してお使いいただけます。

お申込みの流れ

1 サービスご購入（有償）
サービス対象のLEDディスプレイご購入とあわせて販売店へお申込みください。

2 申込書ご返送
弊社より申込書などをお届けします。手続きに沿って、ご購入から1カ月以内に申込書をご返送ください。

3 登録証発行
申込書のご返送・登録証の発行をもって、サービス加入となります。申込書受領後1カ月程度で弊社より登録証を送付しますので、お手元で大切に保管ください。

4 故障・不具合発生時
故障・不具合発生時には、保証書と登録証をお手元にご用意いただき、ご購入の販売店へご相談ください。

■対象機種
ADシリーズ（対象品番：TL-110AD12AJ）

※1：パネル寿命は環境温度25℃(±2℃)下における輝度半減までの目安です。使用環境によって寿命は短くなる場合があります。※2：電源ボックスのAC INの各電源プラグは、分電盤内で独立している系統のコンセントへ単独で接続してください。併用すると過負荷となり不安全につながります。　※3：IEC62087 Ed.2の測定方法に基づく。　※4：長時間の運転を行う場合は、動画での表示をおすすめします。　※5：TL-110AD12AJでは、Port01～Port04を使用します。
●端子部の構造上、接続ケーブル/USBメモリーによってはご利用いただけないものがあります。必ず仕様書の図面でご確認ください。仕様書は https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplay_led/lineup/ad/download をご覧ください。
●仕様及び外観は、改善などのため予告なく変更することがあります。
●ディスプレイの型（110型）は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

主な仕様

品番			オールインワンLEDディスプレイ ADシリーズ TL-110AD12AJ
ディスプレイパネル		画面サイズ	110 型（2790.3 mm）
		アスペクト比	16 : 9
		画面有効寸法（W×H）	2432 × 1368 mm
		LEDタイプ	3-in-1 SMD
		ピクセルピッチ	1.27 mm
		解像度（H×V）	1920 × 1080 画素
		輝度（Typ.）	700 cd/㎡
		コントラスト（Typ.）	4000 : 1
		リフレッシュレート	最大3840 Hz
		視野角（上下/左右各）（Typ.）	170° / 160°
		パネル寿命※1（Typ.）	約100,000 時間
接続端子	ディスプレイパネル	AC入力	IEC C14 × 4
		LEDドライブ入力	RJ45 × 4
	電源ボックス	AC入力	Neutrik（NAC3MP-HC）定格30 A × 2
		AC出力	IEC C13 × 6
		制御信号	RJ45 × 1
		センサー入力	ステレオミニジャック（Φ2.5 mm）× 1
	コントロールボックス	AC入力	IEC C14 × 1
		HDMI™入力	TYPE Aコネクター × 3　音声信号：リニアPCM（サンプリング周波数：48 kHz / 44.1 kHz / 32 kHz）　4K 対応：HDCP2.2 対応
		HDMI™出力	TYPE Aコネクター × 1　音声信号：リニアPCM（サンプリング周波数：48 kHz / 44.1 kHz / 32 kHz）　4K 対応：HDCP2.2 対応
		音声アナログ入力	ステレオミニジャック（Φ3.5 mm）× 1、映像入力端子共通　0.5 V [rms]（USBおよびMEMORY VIEWER除く）
		音声アナログ出力	ステレオミニジャック（Φ3.5 mm）× 1、映像入力端子共通　0.5 V [rms]（USBおよびMEMORY VIEWER除く）
		音声デジタル出力	SPDIF（角形光デジタル）
		USB	USB TYPE Aコネクター（DC 5V/最大2A）× 1（USB3.0対応）（サービス用）USB TYPE Aコネクター × 1、USB TYPE mini Bコネクター × 1
		シリアル入力	D-sub 9ピン × 1、RS-232C準拠
		IR入力	ステレオミニジャック（Φ3.5 mm）× 1
		LAN	RJ45× 1　ネットワーク接続用　PJLink™対応　通信方式：RJ45　10BASE-T/100BASE-TX
		スロット	× 2　Intel® SDM仕様対応　SLOT1：SDM-S/L ; 3.3 V / 最大1.1 A / 12 V / 最大5.5 A　SLOT2：SDM-S/L ; 3.3 V / 最大1.1 A / 12 V / 最大2.75 A
電源	オールインワン（含、ディスプレイパネル/コントロールボックス/電源ボックス）	使用電源※2	AC 100 V ± 10% 50 Hz / 60 Hz 21.6 A（AC IN1: 11.8A、AC IN2: 9.8A）
		消費電力	1532 W（出荷設定）/ 1950 W（定格）
		動作時平均消費電力※3	706 W（出荷設定）
		本体電源「切」時	約0.5 W
		リモコン電源「切」時	約0.5 W
		皮相電力	1954 VA
	コントロールボックス	使用電源	AC 100V ± 10% 50 Hz / 60 Hz 2.2A
		消費電力	54 W（出荷設定）/ 200 W（定格）
	電源ボックス	使用電源※2	AC IN1：AC 100 V ± 10 % 50 Hz / 60 Hz, 11.8 A、AC IN2：AC 100 V ± 10% 50 Hz / 60 Hz, 9.8 A
		消費電力	6 W（出荷設定）
機構	オールインワン（含、ディスプレイパネル/コントロールボックス/電源ボックス/壁掛金具他）	外形寸法（幅×高さ×奥行）	2442 × 1378 × 98.5 mm
		質量	約109.4 kg
	ディスプレイパネル	外形寸法（幅×高さ×奥行）	2442 × 1378 × 30.5 mm（カバーフレーム含む）
		質量	約90 kg
		キャビネット材質	アルミダイカスト
		ベゼル色（カバーフレーム）	黒
		ベゼル幅	上 / 下 / 左 / 右 : 5.0 mm
	コントロールボックス	外形寸法（幅×高さ×奥行）	441 × 62 × 696 mm
		質量	約6.6 kg
	電源ボックス	外形寸法（幅×高さ×奥行）	300 × 62 × 318 mm
		質量	約2.2 kg
	壁掛金具（2本同梱）	外形寸法（幅×高さ×奥行）	2324 × 51 × 57 mm（1本あたり）
		質量	約 4.6 kg（1本あたり）
設置条件		設置方向	横
		設置角度	0°
環境条件		動作範囲　温度	0℃ ～ 40℃（海抜1400 mまで）、0℃～ 35℃（海抜1400 m以上～2800 m未満）
		動作範囲　湿度	10% ～ 80%（結露のないこと）
		連続稼働時間※4	24時間 / 日
セット内容		梱包外形寸法（幅×高さ×奥行）	1320 × 1724 × 850 mm
		梱包質量	約198 kg

■ディスプレイパネルのみ

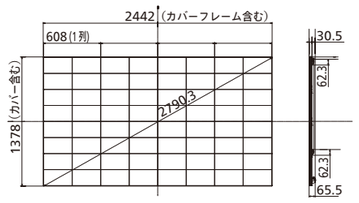

■ディスプレイパネル+電源ボックス+コントロールボックス+壁掛金具

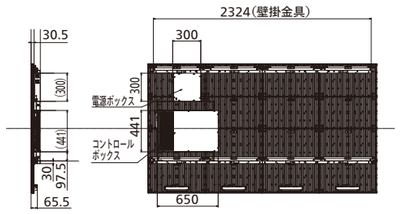

■コントロールボックス端子部

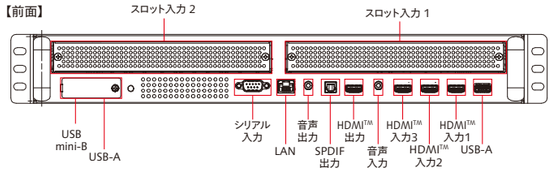

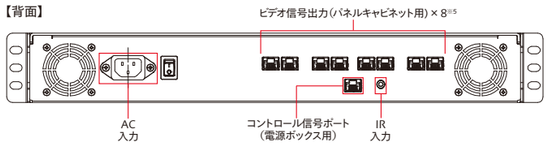

●この紙面に掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

パナソニックの先進技術による豊富なラインアップ。あらゆる場面で 多様なニーズにお応えします。

		品　番	信頼性	システム性	VESA規格標準金具対応	縦設置の回転方向	前傾設置※1	後傾設置※1
超高輝度	**SQ1H/WQ1H/WF1Hシリーズ** ▶P.11 / 33 3年保証 2年延長 4K PROFESSIONAL 実解像度:3840×2160画素（WF1Hは実解像度:1920×1080画素） 	1200 cd/㎡ 86v型 TH-86SQ1HJ 1500 cd/㎡ 75v型 TH-75SQ1HJ 2200 cd/㎡ 65v型 TH-65WQ1HJ 2700 cd/㎡ 55v型 TH-55WF1HJ（在庫限り）	24/7 Operation 24時間連続運転	4K DIGITAL LINK intel ready ※2 4K Media Player Portrait Zoom	600×400 mm（TH-86SQ1HJ/75SQ1HJ） 400×400 mm（TH-65WQ1HJ/55WF1HJ）	Portrait 横設置から反時計まわり	タテ ヨコ 20°※3	タテ ヨコ 20°※3（TH-75SQ1HJ/65WQ1HJ/55WF1HJ）
スタンダード	**SQ2Hシリーズ** ▶P.13 / 34 3年保証 2年延長 3年保証 本体交換サービス 4K PROFESSIONAL 実解像度:3840×2160画素 	700 cd/㎡ 65v型 TH-65SQ2HJ 55v型 TH-55SQ2HJ 50v型 TH-50SQ2HJ 43v型 TH-43SQ2HJ	24/7 Operation 24時間連続運転	4K DIGITAL LINK intel ready 4K Media Player Portrait Zoom	400×400 mm（TH-65SQ2HJ/55SQ2HJ/50SQ2HJ） 200×200 mm（TH-43SQ2HJ）	Portrait 横設置から反時計まわり	タテ ヨコ 20°	タテ ヨコ 20°
	SQE2シリーズ ▶P.14 / 35 3年保証 2年延長 3年保証 本体交換サービス 4K PROFESSIONAL 実解像度:3840×2160画素 	500 cd/㎡ 98v型 TH-98SQE2J 86v型 TH-86SQE2J 75v型 TH-75SQE2J 65v型 TH-65SQE2J 55v型 TH-55SQE2J 50v型 TH-50SQE2J 43v型 TH-43SQE2J	24/7 Operation 24時間連続運転	intel ready WIRELESS ※4 4K Media Player	800×400 mm（TH-98SQE2J） 600×400 mm（TH-86SQE2J/75SQE2J/65SQE2J） 400×400 mm（TH-55SQE2J） 200×200 mm（TH-50SQE2J/43SQE2J）	Portrait 横設置から時計まわり	タテ ヨコ 20°（TH-98SQE2J/86SQE2J） タテ ヨコ 45°（TH-75SQE2J/65SQE2J/55SQE2J/50SQE2J/43SQE2J）	タテ ヨコ 20°（TH-98SQE2J/86SQE2J） タテ ヨコ 45°（TH-75SQE2J/65SQE2J/55SQE2J/50SQE2J/43SQE2J）

※1:詳しくは主な仕様のページをご覧ください。※2:WF1Hシリーズの画素数は水平1920×垂直1080です。解像度が異なる信号は画素数に変換されて表示されます。※3:WQ1Hシリーズ、WF1Hシリーズは、直射日光があたる環境での設置の場合、設置角度、動作範囲が変わります。詳しくは販売店にお問い合わせください。※4:SQE2シリーズは、一部仕様・対応フォーマットが異なりますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。※5:TH-55VF2HJ(在庫限り)のみ対応。※6:TH-55LFV9J(在庫限り)のみ対応。※7:TH-55LFV9J(在庫限り)は、USBデバイスのマルチメディアファイル再生機能搭載。マルチスクリーン構成での同期再生には対応していません。
●ディスプレイのV型(98V型等)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

		品　番	信頼性	システム性	VESA規格標準金具対応	縦設置の回転方向	前傾設置※1	後傾設置※1
エントリー	**EQ2シリーズ** ▶P.15 / 36 3年保証 2年延長 3年保証 本体交換サービス 4K PROFESSIONAL 実解像度:3840×2160画素 	500 cd/㎡ 86v型 TH-86EQ2J（在庫限り） 75v型 TH-75EQ2J（在庫限り） 65v型 TH-65EQ2J（在庫限り） 55v型 TH-55EQ2J（在庫限り） 50v型 TH-50EQ2J（在庫限り） 43v型 TH-43EQ2J（在庫限り）	18h Operation 18時間連続運転	intel ready 4K Media Player Portrait Zoom	600×400 mm（TH-86EQ2J/75EQ2J） 400×400 mm（TH-65EQ2J/55EQ2J/50EQ2J） 200×200 mm（TH-43EQ2J）	Portrait 横設置から反時計まわり	タテ ヨコ 20°	タテ ヨコ 20°
	CQ2シリーズ ▶P.16 / 37 3年保証 2年延長 3年保証 本体交換サービス 4K PROFESSIONAL 実解像度:3840×2160画素 	400 cd/㎡ 65v型 TH-65CQ2J 55v型 TH-55CQ2J 50v型 TH-50CQ2J 43v型 TH-43CQ2J	16h Operation 16時間連続運転		400×400 mm（TH-65CQ2J/55CQ2J/50CQ2J） 200×200 mm（TH-43CQ2J）	横設置のみ	ヨコ 20°	–
マルチスクリーン	**VF/LFVシリーズ** ▶P.21 / 38 3年保証 	700 cd/㎡ 55v型 TH-55VF2HJ（在庫限り） 500 cd/㎡ 55v型 TH-55LFV9J（在庫限り）	24/7 Operation 24時間連続運転	Pro Calibration ※6 4K Daisy Chain ※5 DIGITAL LINK ※5※7 USB Media Player	400×400 mm	Portrait 横設置から時計まわり	–	–
PressIT	ワイヤレスプレゼンテーションシステム **PressIT WPS2シリーズ** ▶P.17 NEW 3年保証 受信機 / 送信機（HDMI™/USB-A） / 送信機（USB-C） / 送信機ケース / 受信ボード							
	360度カメラスピーカーフォン **PressIT360 CSP1** ▶P.19 3年保証 							

商業施設

色鮮やかに効果的に、人と情報をつなげるサイネージディスプレイ。

活用シーン

マルチスクリーン

超狭額縁の液晶ディスプレイでマルチスクリーンを構築。迫力のある鮮明な大画面でアイキャッチに最適です。

マルチスクリーン ▶P.21～22

大型広告

人通りが多い場所でも、アイキャッチ効果の高い大画面ディスプレイ。縦設置することでインパクトのあるサイネージを実現します。

超高輝度 ▶P.11～12
スタンダード ▶P.13～14
エントリー ▶P.15～16

インフォメーション

明るい環境でも超高輝度ディスプレイを使用することで、視認性の高いインフォメーションボードとして活用できます。

超高輝度 ▶P.11～12

店舗・メニューボード

スリムデザインのディスプレイを活用。映像で店舗や商品のイメージアップに貢献します。

スタンダード ▶P.13～14
エントリー ▶P.15～16

運行情報

刻々と変化する情報をリアルタイムに大画面表示し、長時間の運用も可能。さらに、広視野角なため通り行く人々へ情報を届けることができます。

スタンダード ▶P.13～14
エントリー ▶P.15～16

監視室

マルチスクリーンを活用したモニタリングシステム。映り込みや反射を軽減し、文字や情報も鮮明に表示します。

マルチスクリーン ▶P.21～22

パナソニックのデジタルサイネージ

映像の合成や複数画面との同期再生、多種多様なコンテンツの配信ができ、それらをクラウドサービスによってリモート運用できる「AcroSign®」、USBメモリーを使って簡単にサイネージを運用できる「USBメディアプレーヤー」など、ビジネスやエンターテインメントの現場に新たなサービスや感動をもたらします。

AcroSign® ▶P.25～26

USBメディアプレーヤー USB Media Player ▶P.27

納入事例

「エスコンフィールドHOKKAIDO」 株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメント様［北海道 北広島市］

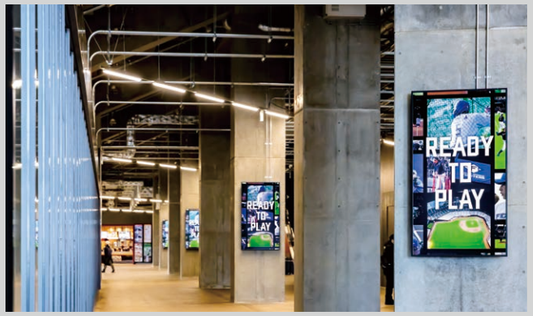

北海道日本ハムファイターズの新球場「エスコンフィールドHOKKAIDO」。場内の約600台のデジタルサイネージには試合の様子や球場演出、広告などを表示。ホームランが出た時などは球場内の生の歓声とほぼ同時にすべてのサイネージにライブ映像を配信。

納入機種 スタンダード エントリー マルチスクリーン

株式会社JR熊本シティ様 アミュプラザくまもと［熊本市 西区］

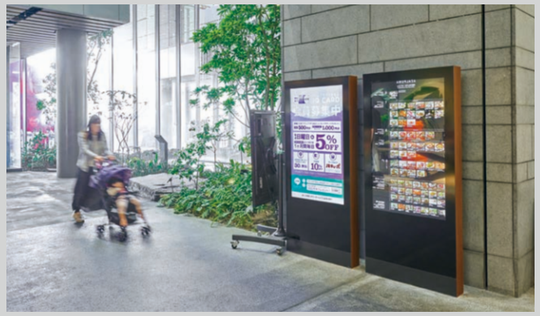

155台の液晶ディスプレイをはじめ、配信システム「AcroSign®」を活用したシステム構築を含めたトータルソリューションとしてご採用。メインエントランスには、超高輝度4K液晶ディスプレイによる3面マルチスクリーンを設置。

納入機種 超高輝度 スタンダード エントリー AcroSign®

日本航空株式会社様［東京都 大田区］

羽田空港国内線ターミナルで、案内表示を全面的に一新。見やすさと分かりやすさにこだわり、76台の液晶ディスプレイを活用したデジタルサイネージシステムを構築。

納入機種 スタンダード AcroSign®

柏原羽曳野藤井寺消防組合様［大阪府 藤井寺市］

指令センターの大型表示装置を3面の液晶ディスプレイにリプレイス。4分割された画面の映像や細かな文字も鮮明に表示される。

納入機種 スタンダード

納入事例について詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_case-studies

●イラストはイメージです

企業・教育施設

目的や使いかた、設置環境などに合わせて選べるディスプレイ。

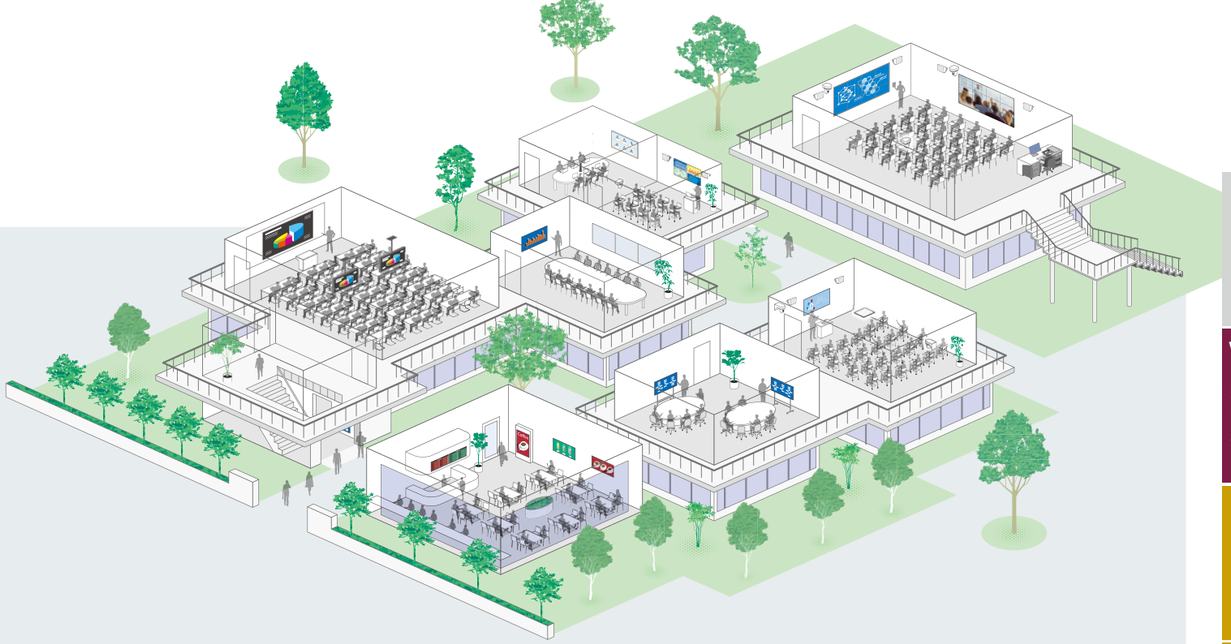

活用シーン

国際交流室

慶應義塾大学様 三田キャンパス
グローバルリサーチインスティテュート

超狭額縁ディスプレイでマルチスクリーンを構築し、
メインの大画面ディスプレイとして活用。

マルチスクリーン ▶P.21～22

会議室・講義室

会議室や講義室の共用モニターとしてディスプレイを設置。
会議資料や教材を鮮明に表示します。

超高輝度 ▶P.11～12　スタンダード ▶P.13～14　エントリー ▶P.15～16　PressIT ▶P.17～18

ワークショップ・ゼミ室

コミュニケーションを快適にするガジェットを使用することで、活発な議論をサポートします。

スタンダード ▶P.13～14　エントリー ▶P.15～16
PressIT ▶P.17～18　PressIT360 ▶P.19～20

カフェテラス

カフェテラスや学食などで、情報提示にサイネージディスプレイを活用。

超高輝度 ▶P.11～12　スタンダード ▶P.13～14
エントリー ▶P.15～16

調整室

施設内のシステムの遠隔操作や、動作確認用のモニターとしてディスプレイを活用。

スタンダード ▶P.13～14　エントリー ▶P.15～16

教育機関向けICTシステム
https://connect.panasonic.com/jp-ja/solutions/education

オフィス向けAVソリューション
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_projector_solutions_corporate

円滑な会議や授業をサポート

ワイヤレスで簡単に発表者の資料の画面共有ができるプレゼンテーションシステム「PressIT」、カメラ・マイク・スピーカーを一体にしたハイブリッドWEB会議端末「PressIT360」など、多彩な機器やソフトウェアで会議や授業をサポートします。

PressIT ▶P.17～18　PressIT360 ▶P.19～20

納入事例

学校法人 北杜学園様
仙台青葉学院短期大学 中央第2キャンパス［宮城県 仙台市］

授業の内容や部屋の仕様に合わせ、講義室6室を含む計12室に4K液晶ディスプレイEQ2シリーズを採用。さらに、映像機器が設置されたすべての部屋に、ボタンを押すだけで画面共有が可能なワイヤレスプレゼンテーションシステムPressITを導入。

納入機種　エントリー　PressIT

株式会社野村総合研究所様
横浜総合センター［神奈川県 横浜市］

全70室の会議室にPressIT360を設置し、
ハイブリッド会議のコミュニケーションを活性化。

納入機種　PressIT360

株式会社 小学館様
［東京都 千代田区］

参加者全員が同じ空間にいるようなハイブリッド会議を、360度映像で実現。

納入機種　PressIT360

三菱地所株式会社様
［東京都 千代田区］

対面会議での資料投映を円滑にするために、PressIT、ハイブリッド会議用にPressIT360を導入。

納入機種　PressIT　PressIT360

株式会社TCフォーラム様
「MEETING SPACE AP」［全国］

国内19か所で運営される貸し会議室にPressIT360を導入。ハイブリッド会議の品質を向上。

納入機種　PressIT360

納入事例について詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_case-studies

●イラストはイメージです

超高輝度 4K 液晶ディスプレイ

SQ1H/WQ1H/WF1Hシリーズ

明るい環境でも優れた視認性で高品位な映像を提供する超高輝度モデル。

詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup?product_type=1987

3年保証 2年延長

詳しくはP.41～42をご覧ください。

TH-86SQ1HJ	TH-75SQ1HJ	TH-65WQ1HJ	TH-55WF1HJ
86v型 1200 cd/㎡	75v型 1500 cd/㎡	65v型 2200 cd/㎡	55v型 2700 cd/㎡
オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※（在庫限り）

4K PROFESSIONAL　24/7 Operation　4K DIGITAL LINK　Portrait　Portrait Zoom

実解像度: 3840×2160画素（WF1Hは実解像度: 1920×1080画素）※1　24時間連続運転

4K USB Media Player　intel smart display module ready

映像モード　カラーマネージメント　HDR対応　センサー　ブルーライト低減
フェイルオーバー&バック　IP5X ※2　ビデオウォールマネージャー
前傾・後傾設置　デイジーチェーン　スピーカー内蔵　マルチ画面設定　PJLink™　AMX/Crestron
赤外線コントロール　IDリモコン　クローニング　USBネットワーク　ボタン/リモコン操作制限　HDMI-CEC
パワーマネージメント　入力信号検出　入力信号サーチ　複数台監視制御　コンテンツマネジメント　メモリービューワー
オリジナル画面　マルチ画面表示

●主な機能はP.29～32記載の一覧表を参照ください。

超高輝度・高い視認性

明るい空間でも優れた視認性を発揮する超高輝度モデルをラインアップ。外光の差し込む明るい室内でも高精細な映像を表示します。広視野角パネルを採用しているので公共施設など広い場所でも、多くの人に正しい情報を発信できます。

■ 2000 cd/㎡超の高輝度・広視野角（WQ1H/WF1Hシリーズ）

一般的な業務用ディスプレイの輝度500 cd/m²程度に対し、WQ1H/WF1Hシリーズは2000 cd/m²を超える高輝度を実現。さらに広視野角パネル採用により、左右角度のある場所から見ても輝度や色の変化の少ない映像が表示できます。

●偏向サングラス使用時、液晶パネルの偏向特性により画面表示が見えづらくなることがあります。



従来機との明るさの比較

■ 忠実な色再現を実現した12軸カラーマネージメント

赤、緑、青に加えシアン、マゼンタ、黄色、さらにその中間色の全12軸で個別に画像の色合い、色の濃さ、明るさのパラメータを調整できるようになりました。コンテンツの色調整をより簡単に、かつ正確に行えます。

■ 映像の明暗をリアルに表現するHDR対応

HDR（ハイダイナミックレンジ）信号（PQ、HLG）に対応。漆黒の闇から眩しいほどの明るさを表現したHDRコンテンツを表示できます。また、BT.2020カラースペースに対応。ITU-R　BT.2020規格の広色域なカラースペースに対応したエミュレーション表示が可能なモードを搭載しました。

■ 目の疲労に配慮したブルーライト低減モード

可視光の中でも波長が短く、エネルギーの強いブルーライトは、眼精疲労に影響すると言われています。「ブルーライト低減モード」は、ディスプレイ本体でブルーライトを最大50%低減。目への負担を低減します。※3

■ 直射日光のあたる室内でも安定した表示が可能

WQ1H/WF1Hシリーズは、直射日光のあたる場所でも使用できる液晶パネルを採用しています。日光があたる環境下でも、黒化現象（画面の一部が黒く変色する現象）が起こりにくく、安定した運用が可能です。ガラス張りの店内から外に向けて設置する店舗サイネージや情報表示などでの使用に最適です。

●直射日光があたる場所での設置には条件があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
●ディスプレイ単体での屋外設置には対応していません。
　筐体に納めることによって屋外での設置にも対応します。

優れた設置性

縦設置、24時間連続運転可能な信頼性の高いパネル採用。専用の壁掛け金具※4を使用すれば奥行わずか10cm内におさまる超薄型設計。

■ IP5X試験による防塵性能を確認済み（WQ1H/WF1Hシリーズ）

WQ1H/WF1Hシリーズは、人通りが多い場所に設置しても安定した運用が可能です。

IP-5X　粉塵に対する保護レベル

レベル	保護の程度
5	粉塵の内部侵入を防止。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない

●「IP」とは防塵防水性能を表す国際基準（Ingress Protection）の略称であり、IP5X試験は、IEC60529/JIS C0920 IP5X(防塵形）に規定されており、粉塵侵入により内部機器の動作と安全を阻害されないことを確認するものです。
●全ての条件下(導電性の粉塵が舞う環境など)の使用において、製品の無破損、無故障を保証するものではありません。
●IP5X試験については、順次対応してまいります。詳細は、販売店へお問い合わせください。

■ 高耐久パネルの採用で24時間連続稼動に対応

駅や空港、24時間営業の商業施設など休むことなく情報や広告の配信を求められる環境でも、24時間以上の連続稼働が可能です。

24/7 Operation

■ 薄型設計のスタイリッシュデザイン

本体と別売の壁掛け金具（TY-WK98PV1）※4を合わせても、奥行わずか10cm内に収まる超薄型設計です。通路や会議室で安全に配慮した設置が可能です。

■ フレキシブル設置が可能に

スペースに合わせて縦/横設置が選べ、前傾/後傾20度※5までのチルト設置に対応。高所への取り付け時には本体を傾け、より視認性を高めた設置が行えます。また、VESA規格に準拠している金具を使用することで、天つり、壁掛けなどフレキシブルな設置に対応します。

Portrait

■ 3台組み合わせて大迫力の映像を表示できるポートレートズーム機能

横型の映像を3分割し、3台の縦置き設置したディスプレイに拡大表示が可能。注目度の高い店舗ディスプレイとして演出できます。

Portrait Zoom

高い拡張性

スロット規格Intel® SDM仕様に対応。ファンクションボードを用途に応じて差し替えることにより、ディスプレイのシステムアップが可能です。LANケーブル1本で映像/音声/制御信号を長距離伝送可能なデジタルリンクにも対応し、簡単にシステム構築ができます。

■ 用途に合わせた選択が可能な「スロット」搭載

スロット規格Intel® SDM仕様に対応。用途に応じてファンクションボードを差し替えることで柔軟にディスプレイをシステムアップできます。

intel. smart display module ready

●画像はイメージです

■ 4K USBメディアプレーヤー内蔵※1

セットトップボックスやパソコンを使用せずに、簡単に4Kサイネージを展開できます。また、内蔵メモリーにコンテンツを保存できるのでディスプレイ本体だけでサイネージ運用が可能です。

4K USB Media Player

●USBメディアプレーヤーについて詳しくはP.27をご覧ください。

■ パナソニックサイネージソリューションAcroSign®に対応

ディスプレイ本体にサイネージコントローラー機能を搭載。パナソニックのサイネージソリューション「AcroSign®」と連携が可能です。

●AcroSign®について詳しくはP.25～26をご覧ください。

■ デジタルリンクに対応

LANケーブル1本※6で、映像/音声/制御信号を最長150m伝送することができます。

4K DIGITAL LINK

システム例

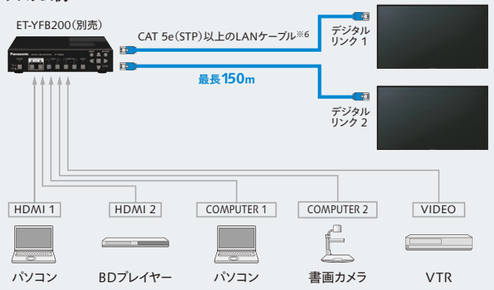

■オプション/対応機器（別売）（詳しくはP.39を参照ください。）

●価格はすべてオープン価格※です。

壁掛け金具
86v型 75v型 65v型
TY-WK98PV1
● SQ1H／WQ1Hシリーズのみ対応。

12G-SDI端子ボード
TY-SB01QS
● 本端子ボードは、ディスプレイのメインソフトウェアのVer.1.20、サブソフトウェアのVer.01.10以降対応します。ソフトウェアのアップデートについては販売店にご相談ください。

3G-SDI端子ボード
TY-SB01SS（在庫限り）

DIGITAL LINK端子ボード
TY-SB01DL
● LAN制御には対応しておりません。

ワイヤレス
プレゼンテーションシステム
受信ボード
TY-SB01WP
PressIT

デジタルリンクスイッチャー
ET-YFB200　詳しくは▶P.40
（在庫限り）
● ET-YFB200は4K信号入力には対応しておりません。

※1：WF1Hシリーズの画素数は水平1920×垂直1080です。解像度が異なる信号は画素数に変換されて表示されます。※2：WQ1H/WF1Hシリーズのみ。※3：その効果を保証するものではありません。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●ディスプレイのV型（86V型等）は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●機能を説明するための写真、設置写真はイメージです。●画面はハメコミ合成です。

※4：SQ1H/WQ1Hシリーズのみ対応。※5：TH-86SQ1HJは前傾のみです。※6：ロングリーチモードを持つ伝送器との接続であれば最長150 mまでの伝送が可能です。ただし、送信できる映像は、1080/60 p 以下の解像度に限られます。4K映像の最長伝送距離は50 mとなります。CAT5e 以上のSTPケーブルをご使用ください。

●この紙面に掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

スタンダード 4K 液晶ディスプレイ

SQ2Hシリーズ

高輝度・高信頼性で高いシステム拡張性を備えた4Kスタンダードディスプレイ。

3年保証 2年延長 3年保証 本体交換サービス

詳しくはP.41～42をご覧ください。

詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup/sq2h



TH-65SQ2HJ	TH-55SQ2HJ	TH-50SQ2HJ	TH-43SQ2HJ
65v型 700 cd/㎡	55v型 700 cd/㎡	50v型 700 cd/㎡	43v型 700 cd/㎡
オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※

4K PROFESSIONAL 実解像度: 3840×2160画素 / 24/7 Operation 24時間連続運転 / 4K DIGITAL LINK / Portrait / Portrait Zoom / 4K USB Media Player / intel smart display module ready

映像モード / カラーマネージメント / HDR対応 / センサー / フェイルオーバー&バック / IP5X / ビデオウォールマネージャー / 前傾・後傾設置 / デイジーチェーン / スピーカー内蔵 / マルチ画面設定 / PJLink™ / AMX/Crestron / 赤外線コントロール / IDリモコン / クローニング / USBネットワーク / ボタン/リモコン操作制限 / HDMI-CEC / パワーマネージメント / 入力信号検出 / 入力信号サーチ / 複数台監視制御 / コンテンツマネジメント / スクリーンモニター / メモリービューワー / オリジナル画面

●主な機能はP.29～32記載の一覧表を参照ください。

サイネージに適した明るさと優れた視認性

700 cd/㎡の明るさで、4K解像度の映像を映し出し、自然光の入るオープンスペースでも視認性の高いサイネージを提供。空間溶け込み、移動中の人に対して、高いアイキャッチ効果を発揮します。
また、映り込み低減処理が施されたパネルを採用しており、外光や照明の映り込みを抑えることができます。

■ 忠実な色再現を実現した12軸カラーマネージメント

赤、緑、青に加えシアン、マゼンタ、黄色、さらにその中間色の全12軸で個別に画像の色合い、色の濃さ、明るさのパラメータを調整できるようになりました。コンテンツの色調整をより簡単に、かつ正確に行えます。

■ 映像の明暗をリアルに表現するHDR対応

HDR(ハイダイナミックレンジ)信号(PQ、HLG)に対応。漆黒の闇から眩しいほどの明るさを表現したHDRコンテンツを表示できます。また、BT.2020カラースペースに対応。ITU-R BT.2020規格の広色域なカラースペースに対応したエミュレーション表示が可能なモードを搭載しました。

多様な利用シーンに対応する設置性

駅や空港、24時間営業の商業施設など休むことなく情報や広告の配信を求められる環境や、埃の多い環境でも、24時間以上の連続稼働が可能です。

■ IP5X試験による防塵性能を確認済み

SQ2Hシリーズは、人通りが多い場所に設置しても安定した運用が可能です。

IP-5X 粉塵に対する保護レベル

レベル	保護の程度
5	粉塵の内部侵入を防止。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない

●「IP」とは防塵防水性能を表す国際基準(Ingress Protection)の略称であり、IP5X試験は、IEC60529/JIS C0920 IP5X(防塵形)に規定されており、粉塵侵入により内部機器の動作と安全を阻害されないことを確認するものです。
●全ての条件下(導電性の粉塵が舞う環境など)の使用において、製品の無破損、無故障を保証するものではありません。

■ パナソニックサイネージソリューションAcroSign®に対応

ディスプレイ本体にサイネージコントローラー機能を搭載。パナソニックのサイネージソリューション「AcroSign®」と連携が可能です。

●AcroSign®について詳しくはP.25～26をご覧ください。

サイネージに適したシステム拡張性

4K信号をサポートするスロット規格Intel® SDM仕様に対応。用途に応じてファンクションボードを差し替えることで柔軟にディスプレイをシステムアップできます。※1また、4K対応メディアプレーヤーでセットトップボックスやパソコンといった外部機器を使うことなく、簡単にサイネージを運用することができます。

■オプション/対応機器(別売)(詳しくはP.39を参照ください。)

●価格はすべてオープン価格※です。

壁掛け金具
65v型 TY-WK98PV1

壁面への取り付けにはVESA規格標準金具をご使用いただけます。 VESA規格では、ディスプレイに壁掛け金具やスタンドを取り付ける際の寸法について国際規格を定めており、SQ2Hシリーズもこの規格に準拠しています。

据置きスタンド ●写真はTY-ST55PE9です。
65v型 TY-ST75PE9
55v型 TY-ST55PE9
50v型 43v型 TY-ST43PE9

12G-SDI端子ボード
TY-SB01QS

3G-SDI端子ボード
TY-SB01SS(在庫限り)

ワイヤレス
プレゼンテーションシステム
受信ボード
TY-SB01WP
PressIT

デジタルリンクスイッチャー
ET-YFB200 (在庫限り) 詳しくは▶P.40
●ET-YFB200は4K信号入力には対応しておりません。

※1:デジタルリンク機能を使用する場合は、スロットに他のボードを挿入することはできません。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●ディスプレイのV型(65V型等)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●機能を説明するための写真、設置写真はイメージです。●画面はハメコミ合成です。

スタンダード 4K 液晶ディスプレイ

SQE2シリーズ

店舗や会議室など様々な用途で使える、高信頼性・高画質な4Kスタンダードディスプレイ。

3年保証 2年延長 3年保証 本体交換サービス

詳しくはP.41～42をご覧ください。

詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup/sqe2

TH-98SQE2J	TH-86SQE2J	TH-75SQE2J	TH-65SQE2J
98v型 500 cd/㎡	86v型 500 cd/㎡	75v型 500 cd/㎡	65v型 500 cd/㎡
オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※

TH-55SQE2J	TH-50SQE2J	TH-43SQE2J
55v型 500 cd/㎡	50v型 500 cd/㎡	43v型 500 cd/㎡
オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※

4K PROFESSIONAL 実解像度: 3840×2160画素 / 24/7 Operation 24時間連続運転 / Portrait / 4K USB Media Player / intel smart display module ready / WIRELESS

映像モード / 前傾・後傾設置 / デイジーチェーン / スピーカー内蔵 / マルチ画面設定 / PJLink™ / 赤外線コントロール / クローニング / ボタン/リモコン操作制限 / HDMI-CEC / パワーマネージメント / 入力信号検出 / 入力信号サーチ / 複数台監視制御 / コンテンツマネジメント / メモリービューワー / オリジナル画面

●主な機能はP.29～32記載の一覧表を参照ください。

高画質

500cd/m²の明るさで、明るい会議室や教室、店舗でもクリアな映像を表示します。また、映り込みを軽減するパネル処理を施しており、周囲の反射を抑え、高い視認性を確保します。

高い信頼性

24時間連続運転、縦置き、傾き設置ができ、幅広い設置プランに対応します。

■ 24時間連続運転が可能な高い信頼性

SQE2シリーズは業務での使用に必要な堅牢性の高い部品を使用。縦置き設置する場合もパネルの寿命に影響しません。店舗入り口のサイネージなど常に情報を発信するような場所への設置に最適です。

■ 空間に合わせて柔軟な設置が可能

ハドルルームなどの小さなコーナーから会議室のメインディスプレイなどスペースに合わせて選んでいただける43～98V型をご用意。横/縦設置に対応しており、コンテンツに合わせて設置方向を選択いただけます。また、前後傾45度(98V型、86V型は前後傾20度)までの設置にも対応しているので、高所への設置でも高い視認性を確保することができます。

優れた拡張性

Android™ OS*を搭載し、HTML5を利用して簡単にデジタルサイネージを構築できます。さらにワイヤレス機能を使えば接続ケーブルを介さずにPCの画面を簡単に転送できます。また、HDMI™(入力4系統、出力1系統)、USB-C(15W)、USB-A(3系統)、DisplayPort(1系統)を搭載しており、多彩な業務用途に応えます。

*Google Playは非対応です。

■ 用途に合わせた選択が可能な「スロット」搭載

4K信号をサポートするスロット規格Intel® SDM仕様に対応。用途に応じてファンクションボードを差し替えることで柔軟にディスプレイをシステムアップできます。

■ HTML5対応のインターネットブラウザーを内蔵

HTML5に対応したインターネットブラウザーを内蔵しているため、セットトップボックスやパソコンといった外部機器がなくても、簡単にサイネージを運用することが可能です。

■ ワイヤレスディスプレイ対応

Wi-Fi機能を搭載しており、無線機能を有するWindows®10搭載パソコン、もしくはAndroid™端末などからワイヤレスでフルハイビジョンの映像をディスプレイに表示できます。

●全ての端末での動作を保証するわけではありません。

■ モバイル機器からの入力に便利なUSB-C対応

モバイル機器を接続する際に便利なUSB-C(15W)端子を搭載。会議の際もコンバーターやスイッチャーなどの外部機器が不要です。

■オプション/対応機器(別売)(詳しくはP.39を参照ください。)

●価格はすべてオープン価格※です。

12G-SDI端子ボード
TY-SB01QS

● 映像設定、及び音声設定には対応しておりません。
● 43SQE2:横置き設置では35℃以下の環境温度でご使用ください。
● 75SQE2:縦置き設置では35℃以下の環境温度でご使用ください。

DIGITAL LINK端子ボード
TY-SB01DL

● LAN制御には対応しておりません。
● デジタルリンクを用いたデイジーチェーン接続は3台までとなります。
● 43/50/55/65/75SQE2:4K信号に対応していません。
● 43SQE2:横置き設置では35℃以下の環境温度でご使用ください。
● 75SQE2:縦置き設置では35℃以下の環境温度でご使用ください。

ワイヤレスプレゼンテーションシステム
受信ボード
TY-SB01WP
PressIT

●この紙面に掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

エントリー 4K 液晶ディスプレイ

EQ2シリーズ

多様化する設置環境・システム構成に柔軟に対応する4Kエントリーモデル。

3年保証 2年延長 3年保証 本体交換サービス

詳しくはP.41～42をご覧ください。

詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup/eq2

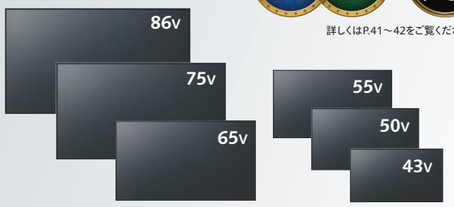

TH-86EQ2J	TH-75EQ2J	TH-65EQ2J
86v型 500 cd/㎡	75v型 500 cd/㎡	65v型 500 cd/㎡
オープン価格※（在庫限り）	オープン価格※（在庫限り）	オープン価格※（在庫限り）

TH-55EQ2J	TH-50EQ2J	TH-43EQ2J
55v型 500 cd/㎡	50v型 500 cd/㎡	43v型 500 cd/㎡
オープン価格※（在庫限り）	オープン価格※（在庫限り）	オープン価格※（在庫限り）

4K PROFESSIONAL 実解像度: 3840×2160画素 / 18h Operation 18時間連続運転 / Portrait / Portrait Zoom / 4K USB Media Player / intel smart display module ready

映像モード / カラーマネージメント / HDR対応 / ブルーライト低減 / フェイルオーバー&バック / ビデオウォールマネージャー / 前傾・後傾設置 / スピーカー内蔵 / マルチ画面設定 / PJLink™ / AMX/Crestron / 赤外線コントロール / IDリモコン / クローニング / USBネットワーク / ボタン/リモコン操作制限 / HDMI-CEC / パワーマネージメント / 入力信号検出 / 入力信号サーチ / 複数台監視制御 / コンテンツマネジメント / スクリーンモニター / メモリービューワー / オリジナル画面

●主な機能はP.29～32記載の一覧表を参照ください。

多様な利用環境に対応する高視認性

■ 設置環境に合わせて選べる映像モード

使用環境の明るさや動画/静止画など、コンテンツに応じた映像モードを搭載。用途に応じた最適な映像を表示、アイキャッチ効果を高めます。

さまざまなシステムとの連携を可能にする拡張性

4K信号をサポートするスロット規格Intel® SDM仕様に対応。用途に応じてDIGITAL LINK端子ボードなどのファンクションボードを差し替えることで柔軟にディスプレイをシステムアップできます。

intel smart display module ready

■ ひとつの映像を3台に拡大表示できるポートレートズーム機能

横型の映像を3分割し、3台の縦置き設置したディスプレイに拡大表示が可能。注目度の高い店舗ディスプレイとして演出できます。

Portrait Zoom

コミュニケーションに役立つ充実機能

■ USBパススルー機能

ディスプレイとUSB Type-Cで接続したPCから、USB Type-Aで接続されたUSBデバイスを制御できます。カメラ・スピーカー・マイクなどのUSBデバイスが常設されている会議室なら、PCにUSB Type-Cケーブルを接続するだけで、すぐに会議を始められます。

PCからUSBデバイスを制御

■ ホワイトボード機能（マウスアノテーション）

ホワイトボード機能を内蔵しており、マウスを使って、ディスプレイ画面に書き込みや画面の拡大/縮小が行えます。

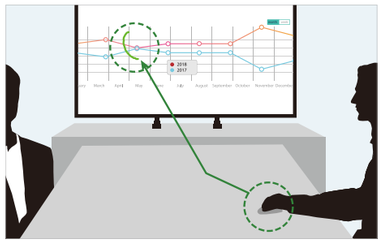

■オプション/対応機器（別売）（詳しくはP.39を参照ください。）

●価格はすべてオープン価格※です。

壁掛け金具 86v型 75v型 65v型 TY-WK98PV1

壁面への取り付けにはVESA規格標準金具をご使用いただけます。 VESA規格では、ディスプレイに壁掛け金具やスタンドを取り付ける際の寸法について国際規格を定めており、EQ2シリーズもこの規格に準拠しています。

据置きスタンド ●写真はTY-ST75PE9です。
75v型 65v型 TY-ST75PE9
55v型 TY-ST55PE9
50v型 43v型 TY-ST43PE9

12G-SDI端子ボード TY-SB01QS

3G-SDI端子ボード TY-SB01SS（在庫限り）



DIGITAL LINK端子ボード TY-SB01DL

ワイヤレス プレゼンテーションシステム 受信ボード TY-SB01WP PressIT

※1：USBケーブル長の合計を、4m以内にしてください。全てのUSBケーブルで動作を保証するものではありません。※2：PressIT360と接続する場合、USB Type-C（PressIT360側）USB Type-A（ディスプレイ側）ケーブルを使用。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●ディスプレイのV型（86V型等）は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●機能を説明するための写真、設置写真はイメージです。●画面はハメコミ合成です。

エントリー 4K 液晶ディスプレイ

CQ2シリーズ

オフィスの会議モニターや店舗サイネージなどで明るく鮮明に「伝わる」4Kエントリーモデル。

3年保証 2年延長 3年保証 本体交換サービス

詳しくはP.41～42をご覧ください。

詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup/cq2



TH-65CQ2J	TH-55CQ2J	TH-50CQ2J	TH-43CQ2J
65v型 400 cd/㎡	55v型 400 cd/㎡	50v型 400 cd/㎡	43v型 400 cd/㎡
オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※

4K PROFESSIONAL 実解像度: 3840×2160画素 / 16h Operation 16時間連続運転

映像モード / 前傾・後傾設置 / スピーカー内蔵 / PJLink™ / ボタン/リモコン操作制限 / HDMI-CEC / パワーマネージメント / 複数台監視制御 / メモリービューワー

●主な機能はP.29～32記載の一覧表を参照ください。

表示するコンテンツに合わせて選べる映像メニューを搭載

ダイナミック、グラフィックなどの豊富な映像メニューを搭載。設置環境や映したいコンテンツに合わせて最適な映像メニューが選べます。

ダイナミック

グラフィック

スポーツ

スタンダード

●選択できる映像メニューは入力ソースによって異なります。

設置環境に合わせて映像設定が可能

■ 適応コントラスト補正

常に変化する入力信号の色の変化を判断することで、コントラストを自動的に調整します。

適応コントラスト補正 OFF 適応コントラスト補正 ON

■ ダイナミックバックライト

入力信号に適応し、バックライトの輝度を調整してコントラストを高めつつ、総消費電力を削減します。



ダイナミックバックライト OFF ダイナミックバックライト ON

効率的な運用をサポートする充実機能

■ HDMI-CECに対応

HDMI-CEC対応機器とディスプレイをHDMIケーブルで接続することで、本機のリモコンのみで機器の基本操作ができます。

■ 16時間/日の連続稼働に対応

■オプション/対応機器（別売）（詳しくはP.39を参照ください。）●価格はすべてオープン価格※です。

壁掛け金具 65v型 TY-WK98PV1

壁面への取り付けにはVESA規格標準金具をご使用いただけます。 VESA規格では、ディスプレイに壁掛け金具やスタンドを取り付ける際の寸法について国際規格を定めており、CQ2シリーズもこの規格に準拠しています。

据置きスタンド ●写真はTY-ST75PE9です。
65v型 TY-ST75PE9
55v型 TY-ST55PE9
50v型 43v型 TY-ST43PE9

●この紙面に掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

ワイヤレスプレゼンテーションシステム WPS2シリーズ

詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup/wps2

PressIT

NEW

6GHz帯無線LANを採用、ボタンひと押しで簡単に高品質な画面を共有

会議や研修、教育の現場を快適にサポート

詳しくはP.41～42をご覧ください。

3年保証

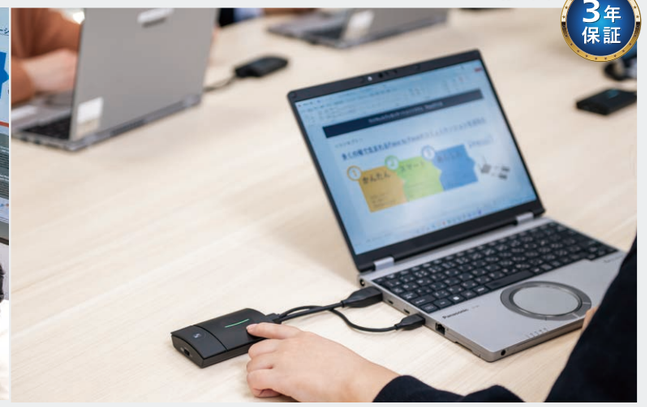

かんたん　ドライバーやソフトウェアが不要。ボタンひと押しで簡単に画面共有

プラグアンドプレイでシンプル操作

ステップ1　送信機をつなぐ

特別なソフトやドライバーを設定する必要はありません。※1

※1 事前に映像表示機器と受信機の接続が必要です。

※2 DPオルタネートモード対応デバイス
またはUSB-Cポートからの映像出力に対応。

ステップ2　ワンプッシュ

送信機のボタンをおす

ステップ3　画面共有スタート!

モバイル機器にも対応 【Android™機器・iOS/iPadOS機器】

Google Play/App Storeから専用アプリケーション「PressIT」をインストールし、端末の映像をディスプレイやプロジェクターにミラーリング（投映）することが可能です。

※iOS/iPad OS機器は、App Storeより専用アプリケーション「PressIT」のインストールが必要です。
Android™機器は、Google Playより専用アプリケーション「PressIT」のインストールが必要です。

アプリのダウンロードはこちらから

【Android™ 機器】　【iOS/iPadOS機器】

ここがポイント! 4K映像の送信可能　新機能

動画・静止画共に、4K（最大3840/30p)再生が可能
高精細な文字や画像もワイヤレスで表示できます。

ここがポイント! リアルとリモートを繋ぐ Teams会議がさらに快適に!　新機能

メインボタンを押すとリアル会議発表者の画面がTeams会議上で表示。
リモート参加者にも共有されます。

※別途「Teams Rooms端末」及び事前に機器設定が必要です。

スマート　設置の自由度が向上し、会議やセミナーの運営が効率的に!

ここがポイント! 6GHz帯無線LANに対応　新機能

従来の5GHz帯に加え、新たに6GHz帯無線LANに対応しました。24チャンネル利用可能なので、複数の受信機を同一フロアに導入しても混信しづらく設置の自由度が高まります。

ここがポイント! マルチキャストに対応　機能アップ

ルーターを使用することなく、1台の送信機から複数の受信機（最大3台）に映像・音声を共有できます。

マルチモード（4分割対応）

1台のディスプレイに最大4台のパソコンやスマホからの映像を分割表示できます。
資料比較やアイデア共有を効率よく行えるからディスカッションや会議も円滑に!

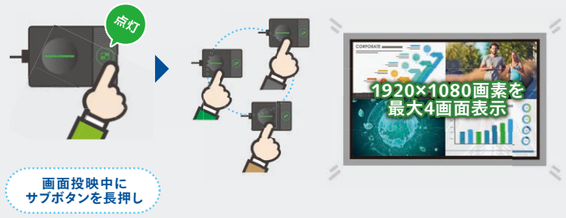

固定モード

メインボタン長押しで
画面表示を独占
発表時に他者の画面
割り込みを防止

あんしん　ワイヤレスでもストレスなく使える

セキュリティが厳しいパソコンでも使える安心性能

ワイヤレス接続でもセキュリティレベルを確保し、
外部への情報流出やウィルス感染のリスクを抑えます。

○WPA2/WPA3規格準拠
○802.11ax 6GHz(最大Max.2.4Gbps)無線規格対応

品番	TY-WPS2(基本セット)	TY-WPSC2(基本セット)	TY-WPR2	TY-SB01WP	TY-WPB2	TY-WPBC2
商品内容	1 受信機×1 3 送信機（HDMI™/USB-A)×2 5 送信機ケース×1	1 受信機×1 4 送信機（USB-C)×2 5 送信機ケース×1	1 受信機×1	2 受信ボード×1	3 送信機（HDMI™/USB-A)×1	4 送信機（USB-C)×1

※3 対応ディスプレイ：ADシリーズ、SQ1Hシリーズ、WQ1Hシリーズ、WF1Hシリーズ、SQ2Hシリーズ、SQE2シリーズ、EQ2シリーズ、BQ1シリーズ
●価格はすべてオープン価格※です。

主な仕様

商品【品番】		受信機【TY-WPR2】	受信ボード【TY-SB01WP】	送信機(HDMI™/USB-A)【TY-WPB2】	送信機(USB-C)【TY-WPBC2】
最大入出力解像度 / フレームレート		1920 x 1080/最大60p、3840 x 2160/最大60p	1920 x 1080/最大60p、3840 x 2160/最大30p	1920 x 1080/最大60p、3840 x 2160/最大30p	
送信機同時接続数		32		–	
同時に表示できるソース数		4		–	
データレート	有線	10/100/1000（Mbps）		–	
	無線	最大2.4 Gbps	最大433 Mbps	最大1.2 Gbps	
周波数帯域		●2.4GHz帯 2 ,401 MHz - 2,483 MHz 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13チャンネル ●5GHz帯 5,150 MHz - 5,250 MHz 36/40/44/48 チャンネル ●6GHz帯 5,945 MHz - 6,425 MHz 1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93 チャンネル	●5GHz帯 5,150 MHz - 5,250 MHz 36/40/44/48 チャンネル	●5GHz帯 5,150 MHz - 5,250 MHz 36/40/44/48 チャンネル ●6GHz帯 5,945 MHz - 6,425 MHz 1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93 チャンネル	
ワイヤレス通信規格		IEEE802.11 b/a/g/n/ac/ax	IEEE802.11/a/n/ac	IEEE802.11ac/ax	
セキュリティ		WPA/WPA2/WPA3（WPA3-Enterpriseは非対応）		WPA2/WPA3	
到達距離（送信機と受信機間の最大距離）		30m（5GHz帯）/20m（6GHz帯）（見通し/ 電波条件良好時）	30m（5GHz帯）（見通し/ 電波条件良好時）	30m（5GHz帯）/20m（6GHz帯）（見通し/ 電波条件良好時）	
接続端子		HDMI™/USB-A（メス）x 2/RJ45/M3	HDMI™/USB-A（メス）/RJ45	HDMI™/USB-A（オス）	USB-C（オス）
電源		DC5V/2A	DC12V/0.9A（ディスプレイ給電）	DC 5 V/0.9 A	
消費電力（映像表示時）		10 W		4.5 W	
外形寸法（幅×高さ×奥行）		156×26×97.5mm（アンテナ除く）	82x25x122mm(アンテナ除く)	61.3x19.8×87.3mm（ケーブル含まない） 61.3×19.8×297.3mm（ケーブル含む）	61.3x19.8×87.3mm（ケーブル含まない） 61.3×19.8×192.3mm（ケーブル含む）
質量		約270 g	約125 g	約130 g	約100 g

送信機用ケースの寸法と質量（幅x高さx奥行）327 x 50 x 174mm、約470g

「Wireless Display」機能と「マルチキャスト」機能は同時には使えません。 ※4 受信ボードは5GHz帯無線LAN通信のみ対応 ※5 DPオルタネートモード対応USB-Cポートからの映像出力に対応

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

●この紙面に掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

360度カメラスピーカーフォン　CSP1

詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup/csp1

PressIT360

オンラインとオフラインをつなぐ ハイブリッドな働き方を支援。

3年保証

詳しくはP.41～42をご覧ください。

端子部

Certified for Microsoft Teams

GOOD DESIGN AWARD 2022

最適な映像・音声伝送で自然なコミュニケーションを実現

多彩な映像モードを搭載

人や音声を感知し、
AI機能により話者にフォーカス

分割ビュー

・話者の声を認識し、拡大表示（最大2人）
・画面下部に360度全体を表示

集合ビュー

・会議室にいる人物を
分割画面で並べて表示（最大4人）

全周ビュー

360 度の全体画面を180 度ずつの2段の画面で表示します。

一人ビュー

WEB会議などでの小さい画面越しでも、話者の顔を最大限表示します。

固定ビュー

・位置を固定して表示したいときに使用します。
・操作部ボタン側のカメラ映像を表示します。



※WEB会議のアプリケーションやインターネットの接続環境によって本来の性能が出ないことがございます。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

どこでも・だれでも簡単に使える “カメラ・マイク・スピーカー一体型ハイブリッドWEB会議端末”

多彩な機能を手軽に活用

機能性

**パソコンとUSB-C一本で接続*
カメラ、マイク、スピーカーを
別々にセットする必要なし**

*電力5V/3A供給が可能なパソコンのUSBType-Cポートと接続の場合。
*AC アダプターを使用して、電力供給も可能です。
*USB-C to USB-Cケーブルのみで使用する場合は、AC アダプターを使用する場合と比べて音量が制限されます。



**LEDで動作状態がわかるため
直感的に操作可能
また、話者の声の方向のみ
LED緑色のグラデーションが
変化します。**

※動作しないモードもあります。

LEDで動作状態がわかる

通常時（カメラ・マイクオン）　カメラオフ時　マイクミュート時

**マイクは水平360度、
半径最大約5mまで
音声認識**

※WEB会議のアプリケーションやインターネットの接続環境によって本来の性能が出ないことがございます。

操作性

**音量や映像モードは
本体で簡単に操作できます。**

基本的な操作は操作部のボタンで操作
（マイクミュート / 音量調整 / 映像モード切替）

専用アプリケーション※1を使えば画質調整、ファームウェア更新※2、映像コントロールなどの詳細設定が可能です。

※1 対応OSは、Microsoft Windows（Windows 10/11）、macOSとなります。
※2 ファームウェア更新は、Windows版の PressIT360アプリケーションのみに対応しています。

設置・携帯性

**径Φ64mm、高さ285mmと
持ち運びしやすいスリムデザイン**

**盗難防止用
セキュリティスロット装備
1/4インチサイズの
三脚固定用ネジ穴を装備**

Web会議システム「Microsoft Teams」に最適化された360度カメラスピーカーフォン

PressIT360は、マイクロソフト社の提供するコラボレーションプラットフォーム「Microsoft Teams」の認定を取得。
会議室の雰囲気を自然に伝えられる最適な画質・音質で、Web会議でのコミュニケーションを活性化させます。

Certified for Microsoft Teams

※全周ビューおよび固定ビューは、Microsoft Teams Roomsでの使用を推奨していません。

	品名	360度カメラスピーカーフォン
	品番	TY-CSP1
カメラ	撮像素子	1/2.7" 5MP CMOS
	撮像画素	2560 × 1440 × 4
	USBビデオフォーマット	UVC Revision 1.5　1280 × 720 @ 30fps, 1920 × 1080 @ 30fps, Motion JPEG
	視野角	360（H）× 60（V）
マイク	マイクロフォン	MEMS マイクロフォンアレイ
	マイク個数	7
	ビームフォーミング	対応
	マイク感度	-35dBFS
	SN比	68.75 dBA
	マイク ピックアップ距離	最大約 5m
スピーカー	スピーカー出力	1.5 W（USB Type-C 電源供給時）もしくは3 W（ACアダプター接続時）
	ノイズキャンセル	AEC/AGC/DNR/キーボードノイズ抑制
	USB音声フォーマット	UAC Revision 1.0
接続端子	USB端子	USB Type-C (USB2.0) × 1
	電源端子	DC プラグ
電源	電源	USB Type-C (5 V/3 A)、もしくはDC 12 V/2 A
	消費電力（映像出力時）	11W
機構	外形寸法図（径×高さ）	φ64mm × 285mm（操作部φ 100mm）
	質量	約 950g
	セキュリティスロット	Noble Wedgeロック（取り付け面φ11mm以下）

●この紙面に掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

マルチスクリーン対応　液晶ディスプレイ

VF/LFVシリーズ

視認性に優れ、設置性と信頼性を高めた マルチスクリーン対応・超狭額縁液晶ディスプレイ。

詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup?product_type=1187

3年保証

詳しくはP.41～42をご覧ください。



TH-55VF2HJ	TH-55LFV9J
55V型　700 cd/㎡	55V型　500 cd/㎡
オープン価格※（在庫限り）	オープン価格※（在庫限り）
ベゼル 0.44/0.44mm	ベゼル 2.25/1.25mm

24/7 Operation
24時間連続運転

Pre Calibration

DIGITAL LINK SINGLE CABLE SOLUTION
（TH-55VF2HJ）

Portrait

USB Media Player

4K Daisy Chain
（TH-55LFV9J）

映像モード
フェイルオーバー&バック　ビデオウォールマネージャー
デイジーチェーン　マルチ画面設定　PJLink™　AMX/Crestron　赤外線コントロール　IDリモコン
クローニング　USBネットワーク　ボタン/リモコン操作制限　パワーマネージメント　入力信号サーチ　複数台監視制御
コンテンツマネジメント　オリジナル画面

●主な機能はP.29～32記載の一覧表を参照ください。

明るくきめ細やかな映像再現で、マルチスクリーンをさらに見やすく

■ マルチスクリーンでの4K映像（3840×2160, 30p）出力に対応（TH-55LFV9J）

2つの方式により、Display　Portデイジーチェーン接続によるマルチスクリーンでの4K映像（3840×2160，30p）の出力に対応しています。

4K Daisy Chain

● 2×2マルチ構成での4K映像のDot by Dot表示
MST（Multi Stream Transport）方式

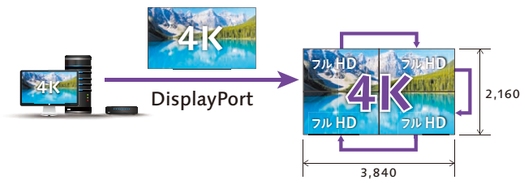

＊DisplayPort デイジーチェーン

● マルチスクリーンでの4K映像の拡大表示
SST（Single Stream Transport）方式

●DisplayPortのデイジーチェーンは最大25台まで可能です。
（HDCP信号を入力する場合は最大8台まで対応可能です。）

＊DisplayPort デイジーチェーン

＊マルチスクリーンでの4K映像出力は、DisplayPort入力端子への入力信号のみ対応しています。HDMI、DVI、PC端子への入力信号には対応していません。

■ 超狭額縁デザイン

TH-55VF2HJは、非表示領域を上下左右0.44 mmに抑えた「超狭額縁デザイン」を採用。1つの画像を複数のディスプレイに分割した場合でも、マルチスクリーンの境目が目立たず、自然で迫力のある大画面映像表示が可能です。

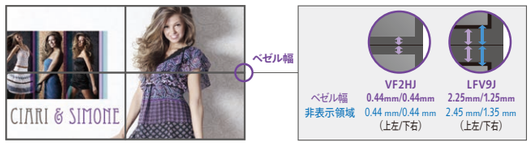

＊非表示領域は、液晶パネルの非表示部とベゼル幅を合わせた数値となります。マルチスクリーン構成にする場合は、ディスプレイ間は0.5mm以上の隙間をあけて設置してください。

■ 広視野角に対応し、鮮明な映像が見られるIPSパネル

視野角による輝度変化/色変化を抑える高解像度IPS液晶パネル技術により、斜め方向から見ても鮮明な映像表示を実現。伝えたい情報を最大限に表現します。VAパネルと比べても、優れた色再現性を誇ります。

■ 高コントラストと低消費電力を両立「ローカルディミング機能」

ダイレクトLEDバックライト構造にローカルディミング（部分調光）機能を搭載したことにより、500,000:1の高コントラストを実現。映像の状態に応じて、エリアごとのバックライトの明るさを自動で最適化します。見やすく美しい映像を再現し、消費電力の低減にも貢献します。

●VF/LFVシリーズではローカルディミングは常時設定されています。

■ より高い視認性を実現するアンチグレア/アンチリフレクション処理

太陽や照明からの光を表面の凹凸により散乱させるアンチグレア（AG）処理パネルを採用。外光反射を抑え、より高い視認性が確保できるため、監視室や公共施設などでの使用に最適です。また、新アンチグレア（AAG）処理で、より高い映り込み低減を実現しています。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●ディスプレイのV型（55V型等）は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●機能を説明するための写真、設置写真はイメージです。●画面はハメコミ合成です。

多彩な表示機能と設置性・信頼性で安心・便利な運用をサポート

■ USBメモリーで同期再生、LAN経由で書き換えも可能に（TH-55VF2HJ）

外部機器やプロセッサーなどを利用しなくても、コンテンツを保存したUSBメモリーを使って同期再生が可能です。縦2台×横2台のシステムなら、あらかじめ1/4ずつにカットした4Kコンテンツを USBメモリーに保存し、各ディスプレイに接続することで、高精細の4K表示が可能です。また、フェイルオーバー&フェイルバック機能と組み合わせれば緊急時のバックアップとしても使用できます。さらに、複数台監視制御ソフトウェアを使って、LAN経由でUSBに保存してあるコンテンツの書き換えが簡単です。

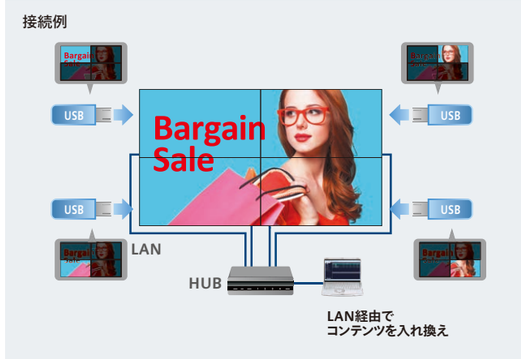

●USBメディアプレーヤーについて詳しくはP.27をご覧ください。
●複数台監視制御ソフトウェアについては
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_download_software_multi をご覧ください。

■ 信号が途切れるなどの緊急時に対処

フェイルオーバー&フェイルバック機能を搭載。メインの映像・音声信号が途絶えても、デジタル入力（DVI-D、HDMI、DisplayPort、デジタルリンク）間であれば、即座にバックアップ信号に切り換えられます。映像表示の中断が許されない監視室やデジタルサイネージなどに最適です。また、バックアップ信号の表示中にメイン信号が回復した場合には、自動的にメイン信号に復帰できます。

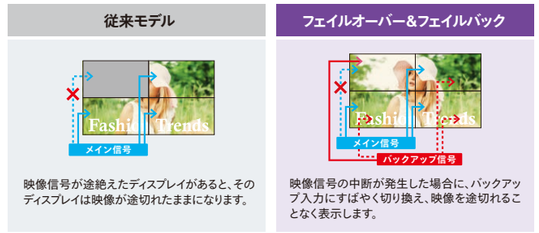

映像信号が途絶えたディスプレイがあると、そのディスプレイは映像が途切れたままになります。

映像信号の中断が発生した場合に、バックアップ入力にすばやく切り換え、映像を途切れることなく表示します。

■ 動画のズレを補正し、マルチスクリーン映像の視認性を向上（TH-55VF2HJ）

マルチスクリーンで高速の動画を表示する場合、縦方向に隣接するディスプレイ間に映像ズレが発生することがあります。VFシリーズは縦方向に隣接するディスプレイの映像スキャン方向を交互に反転させる「リバーススキャン」機能を搭載し、動画のズレを改善します。また、画像表示タイミングを調整して動画のズレを改善する「フレームコントロール」機能も搭載しているので、使用する映像に合わせてマルチスクリーンでのズレの少ない自然な映像表示が可能です。

■ 高性能な画像エンジンによる画質調整（TH-55VF2HJ）

色やフレームレートを調整し、マルチスクリーン設置時でも自然で統一感のある画像を表示します。

マルチスクリーンシステムの設置を省力化

■ ケーブル1本※で接続可能、デジタルリンクに対応（TH-55VF2HJ）

「デジタルリンク」は、通信規格「HDBaseT™」をベースに開発されたパナソニック独自の通信システム。映像・音声・制御信号をLANケーブル※1本で伝送できるため、デイジーチェーンもLANケーブル※のみで接続が行え、映像分配装置などを導入せず、シンプルにマルチスクリーンシステムを構築できるようになりました。

DIGITAL LINK SINGLE CABLE SOLUTION

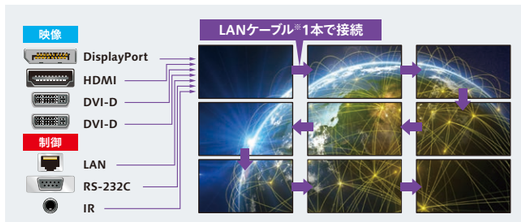

●HDCP信号を入力する場合は、使用機器などによって接続台数が異なります。
●デイジーチェーン接続は10台まで可能ですが、ケーブルや使用機器などによって接続台数が制限される場合があります。
●マルチスクリーンシステム中の1台をリモコンで操作する場合は、リモコンでのID設定が必要です。
●CAT5e以上のSTPケーブルをご使用ください。

■ マルチスクリーン設置を容易にするプレキャリブレーション

個体差によるディスプレイ間の色のばらつきを最小限に抑制するため、色調整を行い工場から出荷しています。さらに、ご用意している「ビデオウォールマネージャー」や「自動ディスプレイ調整アップグレードキット」とカメラをお使いいただくことにより、マルチスクリーン設営時の色調整にかかる時間を大幅に短縮できます。

Pre Calibration

■ 設置を容易にするオプション金具

ディスプレイの位置調整、面調整によって仕上がりに差がつくマルチスクリーンシステム。剛性枠と、本体に装着する面合わせマグネットで位置調整が簡単です。またメンテナンス時もディスプレイが取り外しやすい構造になりました。

●縦設置には対応していません。

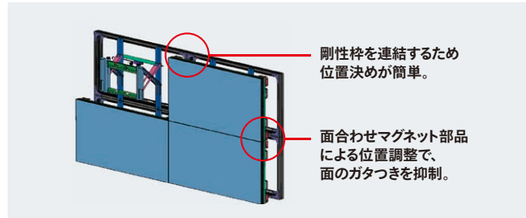

■オプション/対応機器（別売）（詳しくはP.39を参照ください。）

●価格はすべてオープン価格※です。

設置用金具
55V型
TY-VK55LV2
（在庫限り）

専用マグネット
（設置用金具に付属）

●オプション金具TY-VK55LV2を使用してマルチスクリーンを設置する際の最大台数は下記となります。
TH-55VF2HJ（在庫限り）：4列5段、TH-55LFV9J（在庫限り）：9列11段
起点の金具の上下左右の位置調整ダイアルは、開梱時のセンター位置ではなく、設置方向側の偏心位置にしてから取り付けを行ってください。

デジタルリンクスイッチャー
ET-YFB200　詳しくは▶P.40
（在庫限り）
●TH-55VF2HJ（在庫限り）のみ対応

ビデオウォールマネージャー
自動ディスプレイ調整アップグレードキット
TY-VUK10
●Ver.1.1以降に対応
●TH-55LFV9J（在庫限り）はカラーセンサーによるディスプレイの色調整には対応していません。

●この紙面に掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

パナソニックのデジタルサイネージ

映像で空間の価値をアップデート

パナソニックの業務用ディスプレイやプロジェクターなど表現力のある表示機器と、
サイネージシステムを使って、映像音響で空間をアップデートするDX（デジタルトランスフォーメーション）を実現。
ビジネスやエンターテインメントの現場に新たなサービスや感動をもたらします。

AcroSign®

映像の合成や複数画面との同期再生で、
デジタルサイネージの映像表現をより豊かにし、
それらをクラウドサービスによって
リモート運用することも可能に。

USB 4K Media Player　USB Media Player

USBメモリーを使って簡単に
サイネージを運用することも可能です。

多種多様なコンテンツを配信可能

交通情報や防災情報、観光情報などの各種システムと連携が可能で、お客様の要望に合わせたさまざまなコンテンツを配信することができます。
また、オリジナルコンテンツの制作から配信運用までのサービスを一括して提供。デジタルサイネージ導入後も安定的な運用を支援します。

このようなお客様におすすめ

- 空間・店舗規模に応じたサイネージを構築したい
- 店舗内の空間演出、情報発信をしたい
- オフィスや学校で情報発信をしたい
- ポスター制作の手間やコストを抑えたい
- 動きや音のあるコンテンツで訴求したい
- 頻繁に映像を切り替えたい
- 複数のディスプレイで連動させた映像を表示したい
- メニューボードで時間に合わせてメニューを切り替えたい

■ デジタルサイネージソリューションラインアップ

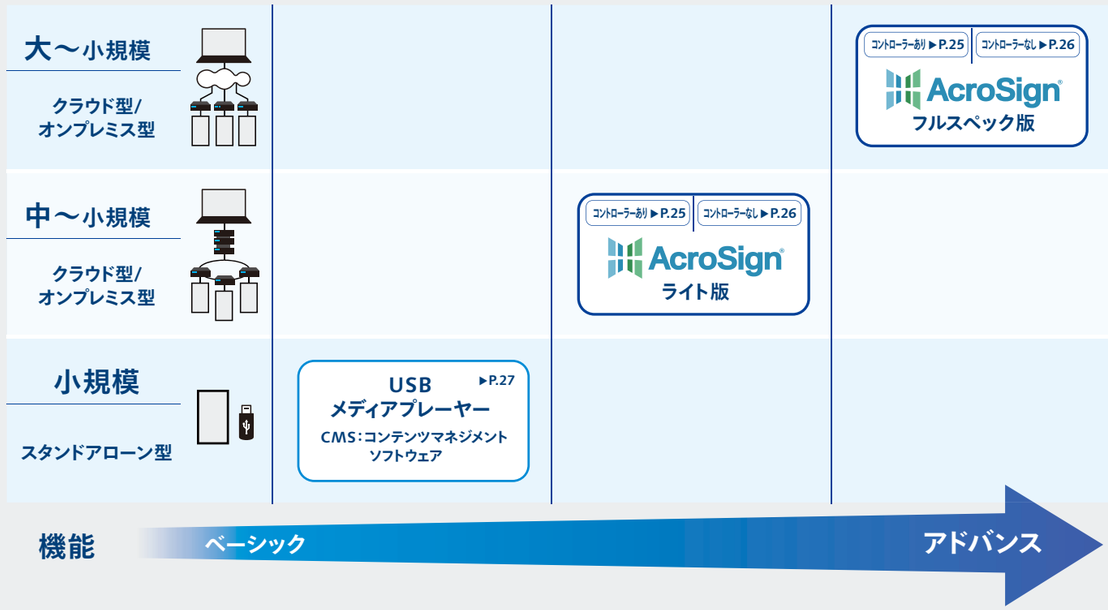

■ 機能比較表

形名		USB メディアプレーヤー	AcroSign® ライト版		AcroSign® フルスペック版	
システムタイプ		スタンドアローン型	ネットワーク型（クラウド / オンプレミス）		ネットワーク型（クラウド / オンプレミス）	
操作（コンテンツ登録など）		パソコンから USB メモリに保存	Web ブラウザ上で ドラッグアンドドロップ			
再生機器		当社USB メディアプレーヤー対応ディスプレイ	コントローラータイプ（チューナー搭載/BrightSign）	AcroSign®対応ディスプレイ（コントローラー機能内蔵）	コントローラータイプ（チューナー搭載/Windows/BrightSign）	AcroSign®対応ディスプレイ（コントローラー機能内蔵）
表示	コンテンツ種別	静止画、動画	静止画、動画、URL 地デジ/自主放送※1	静止画、動画	静止画、動画 HTML、URL、地デジ/自主放送※1	静止画、動画
	フレーム分割	×	×	×	○※2	×
	緊急時割り込み	×	×	×	○	×
	テロップ	×	×	×	○※2	×
	同期再生	△	×	△	○※2	△
配信・運用	スケジュール配信	×	○	○	○	○
	アカウント管理	×	×	×	○	○
	グループ管理	×	×	×	○	○
	メール通知	×	×	×	○	○
	稼働 ログ	×	×	×	○	○
当社ディスプレイの監視・制御	ステータス監視	×	×	○	○	○
	リモート電源 ON/OFF 制御	×	○	○	○	○

○: 対応　△: 対応していますが、一部機能や操作に制限があります。　×: 非対応
※1 チューナー搭載コントローラーのみ対応。※2 チューナー搭載コントローラーを除く。

パナソニックのデジタルサイネージソリューション

AcroSign®について詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/digitalsignage/top

AcroSign®

多様な空間ニーズに対応する サイネージの最先端

情報提供のみならず、来場者に合わせたコンテンツ表示による販売促進や、
魅力的な空間づくりなどを目的に活用が広がり続けているデジタルサイネージ。

「AcroSign®」は、パナソニックならではの豊かな映像表現力に加え、
クラウドによるリモート監視などの機能による効率的な運用を実現。
あらゆる空間における体験価値を拡張することで、お客様の施設やエリアの発展に貢献いたします。

緊急時に防災情報をリアルタイムで伝える
放送連携

緊急時の防災やBCP対策に加え、館内自主放送を
利用した効果的な映像発信などにもご利用いただけます。

※表示の際は放送内容との一意性に配慮が必要です。

多彩な情報を複数エリアへ自在に届ける
多拠点管理

更新頻度が高く多拠点への配信が必要な
多店舗展開などにも、優れた管理機能により
効率的に運用いただけます。

どんな時も・確実に・正確な情報を表示する
信頼性

パナソニックならではの安定品質で、
交通インフラなど常時確実な表示が求められる
シーンにもお応えいたします。

没入感も・感動も。手軽に・柔軟に実現する
空間演出

表現力の高い高精細表示機器と、
管理機能に優れたサイネージのコントローラーを
組み合わせ、空間演出を手軽に実現できます。

配信システム

クラウド

パナソニックのクラウドサーバーを利用して、サイネージを運用。
初期導入コストを抑えて、スピーディーに立ち上げることができます。

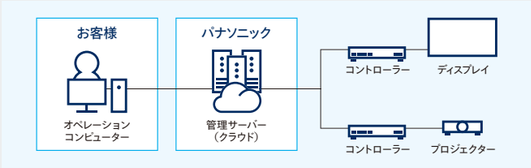

オンプレミス

お客様のサーバー/ネットワーク環境・設備にAcroSign®を導入。
自社のセキュリティポリシーやルールにのっとった情報発信ができます。

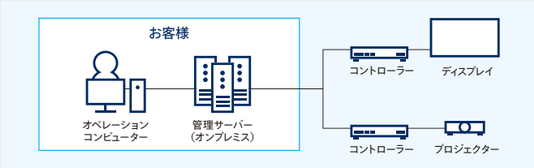

初期費用・月額利用料がコントローラーの台数に応じて必要です。

コントローラー

コントローラーについて、最新情報は AcroSign® ホームページにてご確認ください。

チューナー搭載コントローラー	NEW Windows コントローラー		BrightSign コントローラー※1	
スタンダードモデル	スタンダードモデル	プロフェッショナルモデル	スタンダードモデル	プロフェッショナルモデル
EM-JDSSC8TVA	EM-JDSSC8STA	EM-JDSSC8EXA	EM-JDSSC7HDA	EM-JDSSC7XTA

※1 AcroSign® 専用のアプリケーションを搭載しています。BrightSign 社が標準で提供するすべての機能を保証するものではありません。

運用サポート

コンテンツ作成ツール

催事案内や施設一覧、ウェルカムボードなど、さまざまな案内表示に対応する種類・バリエーションから、簡単にコンテンツを作成いただけます。

※オンプレミス型のサービスです。

配信請負サービス

デジタルサイネージの配信・運用をパナソニックが全面的に請け負います。お客様は配信の指示をおこなうだけで、サーバーなどの基盤設備に関わる負担が一切なくなります。

24/365サポート

パナソニックの専門スタッフが日本全国をカバー。24時間365日のサポート体制で、トラブルにも迅速に対応し、お客様のビジネス・サービスの安定稼働を支えます。

パナソニック システムお客様ご相談センター

携帯・PHS OK **0120-878-410**（パナハ ヨイワ）

受付：9時～17時30分（土・日・祝日は受付のみ）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
（お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます）

ホームページからのお問い合わせは / https://connect.panasonic.com/jp-ja/support_cs-contact

パナソニック コネクト株式会社　現場ソリューションカンパニー　〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル

AcroSign®対応ディスプレイ

■対応シリーズ　SQ1H/WQ1H/WF1Hシリーズ　SQ2Hシリーズ　EQ2シリーズ

動画や静止画などのコンテンツコントローラーをディスプレイに表示させるための機器（コントローラー）の
機能を搭載し、パナソニックのサイネージソリューション「AcroSign®」と連携できるディスプレイが登場。

AcroSign®対応ディスプレイでのサイネージ構成

コスト削減

コントローラー不要でAcroSign®との機能連携が可能になり、
導入コスト削減に貢献

設置・施工性向上

配線/設置工数の削減、省スペース化

USBメディアプレーヤー

詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_usb

USBメモリーで、だれでも気軽にサイネージ

ディスプレイ本体に「USBメディアプレーヤー」を内蔵したモデルをラインアップ。
コンテンツを保存したUSBメモリーを本体に挿すだけで自動再生。
セットトップボックスやパソコンを使用せずに、簡単にサイネージを展開できます。

■対応シリーズ
SQ1H/WQ1H/WF1Hシリーズ　SQ2Hシリーズ　SQE2シリーズ　EQ2シリーズ　VFシリーズ

かんたん3ステップで、手軽にサイネージ

1 テンプレートを使って楽々コンテンツ作成

幅広い業種でお使いいただける豊富なテンプレート。
Power Pointで編集して、用途に合わせて
コンテンツをかんたんに作成できます。

2 作成したコンテンツを USBメモリーに保存

コンテンツは、ファイル名順(数字、アルファベット順)
に再生され再生時間も設定できます。

3 USBメモリーをディスプレイに挿すと自動再生

コンテンツを保存したUSBメモリーを
ディスプレイのUSBポートに挿すだけ!
自動でコンテンツがリピート再生されます。

■多彩なフォーマットに対応　静止画　JPG、JPEG、JPE、BMP　動画　AVI、MKV、ASF、WMV、TS、MTS、MP4、MOV、FLV

●端子部の構造上、USBメモリーの形状によっては挿入しづらい場合があります。その際は小型のUSBメモリー、または市販の延長ケーブルをご使用ください。
●対応フォーマットのファイルでも再生できないものがあります。制限事項については、取扱説明書をご確認ください。　●SQE2シリーズについては、一部対応フォーマットが異なりますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。
●テンプレートはこちらからダウンロード https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_download_template
●USBメディアプレーヤーユーザーガイドは https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_download_manual_usb-mediaplayer?cid=f_r_spt_mebd-usb-ug_210106 をご覧ください。

パソコン用ソフトウェアと組み合わせて効率よく運用

「複数台監視制御ソフトウェア」(無償)
を使って、パソコンからLAN経由でプレイリストを配信できます。

■対応シリーズ
SQ1H/WQ1H/WF1Hシリーズ　SQ2Hシリーズ　SQE2シリーズ*　EQ2シリーズ　CQ2シリーズ*　VFシリーズ
*一部対応していない機能があります。

複数台監視制御ソフトウェアを使ってプレイリストを作成　配信するディスプレイを指定し、作成したプレイリストを配信　配信が完了すると、自動的にコンテンツが再生

■多彩なフォーマットに対応　静止画　JPG、JPEG、JPE、BMP　動画　AVI、MKV、ASF、WMV、TS、MTS、MP4、MOV、FLV

●複数台監視制御ソフトウェアのダウンロードは https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_download_software_multi をご覧ください。

「コンテンツマネージメントソフトウェア」(無償)
を使って、プレイリストを複数作成しスケジューリングできます。

■対応シリーズ
SQ1H/WQ1H/WF1Hシリーズ　SQ2Hシリーズ　SQE2シリーズ　EQ2シリーズ　VFシリーズ

コンテンツマネージメントソフトウェアを使って、プレイリストを複数作成　作成した複数のプレイリストをスケジューリング　配信するディスプレイを指定し配信。複数台まとめて配信も可能　設定した時間になると自動的にコンテンツが再生

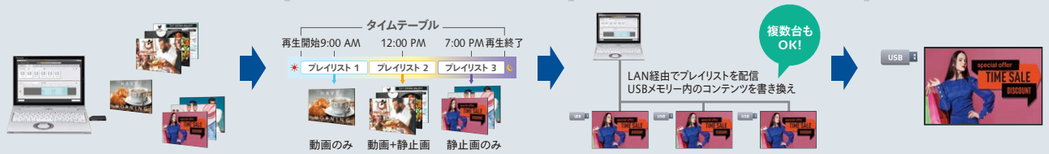

■多彩なフォーマットに対応　静止画　JPG、JPEG、JPE、BMP　動画　AVI、MKV、ASF、WMV、TS、MTS、MP4、MOV、FLV

●コンテンツマネージメントソフトウェアのダウンロードは https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_download_software_cms をご覧ください。

●機能を説明するための写真、設置写真はイメージです。●画面はハメコミ合成です。

社内・校内配信ソフトウェア

詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_scr-transfer

Screen Transfer(スクリーントランスファー)

校内LANで授業や行事をディスプレイに簡単配信

Screen Transfer(スクリーントランスファー)は、パソコンの画面を有線LANで接続された最大64台*のディスプレイに配信することができるソフトウェアです。校内LANを使って離れた教室に授業を配信したり、行事や式典の配信をしたり、さまざまなシーンで活躍します。

*Screen Transferソフトウェア Ver.2.0以降をご使用の場合。

■対応シリーズ
SQ1H/WQ1H/WF1Hシリーズ　SQ2Hシリーズ　EQ2シリーズ

複数のディスプレイに配信

■通常配信や優先配信など、状況によりフレキシブルに対応

Screen Transfer ソフトウェア※1
※ディスプレイのWEBブラウザコントロール画面からインストール

●ソフトウェアのバージョンについては
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_download_software_scr-transfer
をご覧ください。

スクリーンモニター機能

ディスプレイに実際出力されている映像をキャプチャーし、
ネットワーク経由のWebブラウザ上で確認することができる機能です。
映像確認だけでなく、メニュー画面やSTBのトラブルによる異常画面なども確認が可能。
さらに、「複数台監視制御ソフトウェア」を使用することで、
複数台のディスプレイの映像を同時に確認することが可能です。

■対応シリーズ
SQ2Hシリーズ　EQ2シリーズ

*ディスプレイのメインソフトウェアのVer2.5000以降が対応。
*PC[YPBPR]入力、およびHDCP保護映像の場合、画像は表示されません。

※1　PCのシステム要件については、詳細は取扱説明書をご確認ください。第3世代インテル® Core™ i7/i5/i3以降の統合型グラフィックス機能が搭載されたプロセッサー(推奨:第7世代インテル® Core™ i7/i5/以降の統合型グラフィックス機能が搭載されたプロセッサー)　●Ver.2.0以降対応機種では、Ver.1.0ソフトウェアもご使用いただけますがVer.2.0以降ソフトウェアのご使用を推奨しております。●Ver.2.0以降ソフトウェアは、Ver.1.0対応機種にもご使用いただけます。●Ver.2.0以降対応機種と、Ver.1.0のみ対応の機種が混在している場合、配信することはできません。●ソフトウェアの対応Ver.が揃っている場合は機種が異なる複数台に配信が可能です。●ご使用の機材が4K映像対応のフラットパネルディスプレイの場合、投写映像の解像度は1920×1080ドットまで対応します。

高画質

屋内環境に適した明るさと広視野角による優れた視認性

4K PROFESSIONAL 実解像度: 3840×2160画素

フルハイビジョンの約4倍、約829万画素という高解像度により、高精細な画質を実現。迫力の大画面でありながら、リアルできめ細かい表示を可能にしました。公共施設や商業施設のサイネージで臨場感ある映像表示が行え、集客率のアップが期待できます。素材のもつ質感や奥行きを忠実に表示するため、高品位なコンテンツを提供したい業態のサイネージにも最適です。また、会議室で図形や文字などを大画面で4K表示できるので、効率的な会議運営が行えます。

4Kテクノロジーについて詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_solutions_why4k

表示するコンテンツ、空間に適した映像モード　映像モード

従来のディスプレイではスタンダード、ダイナミックといった映像設定がプリセットされていましたが、コンテンツや環境に合わせて最適な映像モードが選べるようにメニューが充実しました。使用環境に合わせて見やすいモードを選べます。

■ビビッドサイネージ

明るい環境下のサイネージに適した画像

■ナチュラルサイネージ

色の再現性を重視した自然な色合いの画像

■スタンダード

原画を忠実に再現した画像

■グラフィック

パソコン入力に適した画像

■監視

明るさを抑え階調性を重視した画像

■DICOM*

明るさを抑え階調性を重視した画像

*DICOMの名称を用いますが、本機は医療機器ではありませんので表示画像を診断などの用途に使用しないでください。
●機種により映像モードは異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

忠実な色再現を実現したカラーマネージメント　カラーマネージメント

赤、緑、青に加えシアン、マゼンタ、黄色の6軸、さらにその中間色の全12軸*で個別に画像の色合い、色の濃さ、明るさのパラメータを調整できるようになりました。コンテンツの色調整をより簡単に、かつ正確に行えます。

*EQ2シリーズは6軸のみ

映像の明暗をリアルに表現するHDR対応　HDR対応

HDR(ハイダイナミックレンジ)信号(PQ、HLG)に対応。漆黒の闇から眩しいほどの明るさを表現したHDRコンテンツを表示できます。また、BT.2020カラースペースに対応。ITU-R　BT.2020規格の広色域なカラースペースに対応したエミュレーション表示が可能なモードを搭載しました。

照度/近接/カラーセンサー　センサー

同梱のセンサーモジュールを接続することで、視聴環境に合わせ明るさや、色あいを調整することができます。また、センサーに手をかざして、電源操作やコンテンツ再生を行うことができます。

照度センサー：視聴環境に応じてバックライトの明るさを自動調整します。
近接センサー：センサーに手をかざすことで、電源制御やUSBメディアプレーヤーのコンテンツ操作ができます。
カラーセンサー：視聴環境に応じて色温度や色あいを自動調整します。

目の疲労に配慮したブルーライト低減モード　ブルーライト低減

可視光の中でも波長が短く、エネルギーの強いブルーライトは、眼精疲労に影響すると言われています。「ブルーライト低減モード」は、ディスプレイ本体でブルーライトを最大50%低減。目への負担を低減します。※1

ブルーライト低減効果の比較

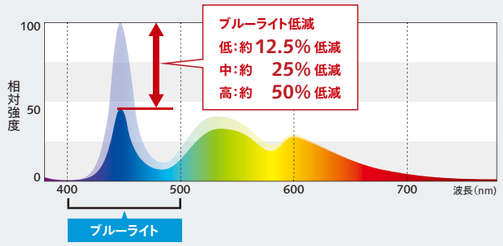

※映像メニュー:グラフィック設定時。当社測定による ※グラフはイメージです。

高信頼性

長時間連続稼働に対応

24/7 Operation　18h Operation　16h Operation

駅や空港、商業施設などパブリックスペースや、監視ルームへの設置に適しています。豊富な入出力端子を装備し、幅広いビジネス用途に応えます。

緊急時に対応するフェイルオーバー&フェイルバック　フェイルオーバー&バック

フェイルオーバー&フェイルバック機能を搭載。映像表示の中断が許されない監視室やデジタルサイネージなどに最適です。

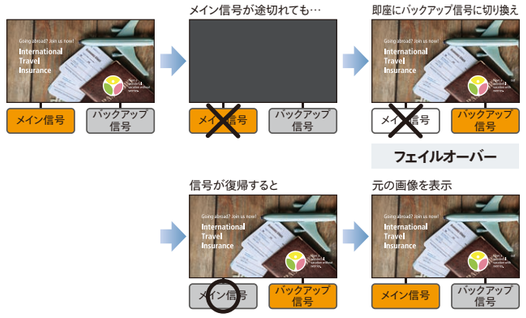

●メイン/バックアップ信号の使用可能な組み合わせに制限があります。詳しくは各商品の取扱説明書をご参照ください。

IP5X試験による防塵性能を確認済み　IP5X

●「IP」とは防塵防水性能を表す国際基準(Ingress Protection)の略称であり、IP5X試験は、IEC60529 /JIS C0920 IP5X(防塵形)に規定されており、粉塵侵入により内部機器の動作と安全を阻害されないことを確認するものです。
●全ての条件下(導電性の粉塵が舞う環境など)の使用において、製品の無破損、無故障を保証するものではありません。
●IP5X試験については、順次対応してまいります。詳細は、販売店へお問い合わせください。

色調整を容易に行えるビデオウォールマネージャー　ビデオウォールマネージャー

カラーセンサーによるディスプレイの色調整や、パソコンを使用したデータの制御・管理を可能にするソフトウエア「ビデオウォールマネージャー」を無償でご提供。

●ビデオウォールマネージャーについて詳しくはP.40をご覧ください。

システム性

前後傾設置が可能　前傾・後傾設置

前傾や後傾の設置にも対応。

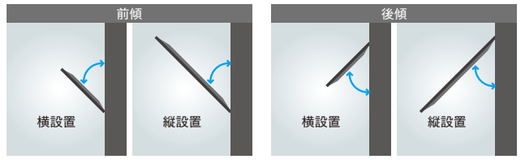

●モデルによって設置角度が異なりますので、仕様一覧ページにてご確認ください。

LANケーブル1本※2で接続可能。デジタルリンク機能

LANケーブル1本※2(CAT5e以上のSTPケーブル)で映像、音声、制御信号を伝送可能。フルHD映像なら最長150 m、4K映像なら最長50 m伝送可能※3。別売のデジタルリンクスイッチャーやデジタルインターフェースボックスを使用すると、屋内からの遠隔操作で、屋外に設置した映像表示装置(ディスプレイ/プロジェクター)のコンテンツ変更や制御を行うことができます。LANケーブルは取り回しが容易なため、省施工が可能。イニシャルコストを抑えながら、高品質な映像や音声の伝送と遠隔制御が行えます。

■他メーカーの周辺機器にも対応

デジタルリンクは、HDBaseT　Allianceにより策定されている通信規格「HDBaseT™」をベースに、パナソニック独自の機能を追加したものです。そのためET-YFB200(在庫限り)のみならず、同じ通信規格をベースに開発された他メーカー周辺機器とも接続が可能。さまざまなシステムに対応できます。

●他メーカー周辺機器については
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/solutions/digitallink/compatible-equipment#display をご覧ください。

システム例:2台のディスプレイ機器へ同時配信(ET-YFB200)

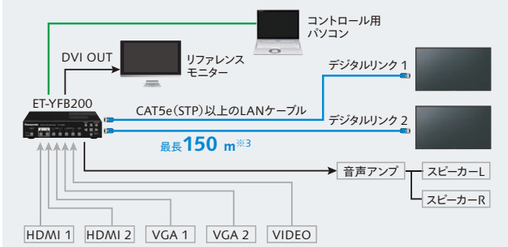

■デジタルリンク機能でデイジーチェーンも容易に　デイジーチェーン

デイジーチェーンもLANケーブル※2のみで接続が行え、映像分配装置などを導入せず、シンプルにマルチスクリーンシステムを構築できるようになりました。

●デジタルリンクについて、詳しくは
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_solutions_digitallink をご覧ください。

搭載機種一覧表	4K解像度	映像モード※6	カラーマネジメント	HDR	照度/近接/カラーセンサー	ブルーライト低減モード	稼動時間		フェイルオーバー&フェイルバック	IP5X	ビデオウォールマネージャー	前傾・後傾設置	デジタルリンク	デイジーチェーン	搭載機種一覧表
SQ1H/WQ1H/WF1Hシリーズ	● ※4	●	12軸	●	●	●	24時間/日		●	● ※8	●	● ※10	●	●	SQ1H/WQ1H/WF1Hシリーズ
SQ2Hシリーズ	●	●	12軸	●	●	–	24時間/日		●	●	●	● ※10	● ※11	●	SQ2Hシリーズ
SQE2シリーズ	●	●	–	–	–	–	24時間/日		–	–	–	● ※10	● ※12	●	SQE2シリーズ
EQ2シリーズ	●	●	6軸	●	–	●	18時間/日		●	–	●	● ※10	● ※12	–	EQ2シリーズ
CQ2シリーズ	●	●	–	–	–	–	16時間/日		–	–	–	● ※10	–	–	CQ2シリーズ
VF/LFVシリーズ	– ※5	●	–	–	–	–	24時間/日		● ※7	–	● ※9	–	● ※13	●	VF/LFVシリーズ

※1:その効果を保証するものではありません。※2:CAT5e以上のSTPケーブルをご使用ください。※3:ET-YFB200(在庫限り)は4K信号には対応していません。1080/60p(1920×1080ドット、ドットクロック148.5 MHz)以下の映像は、ET-YFB200(在庫限り)と組み合わせてロングリーチモードで使用した場合に最長150 mの伝送が可能です。映像送出機が対応していない場合の最長伝送距離は100 mです。※4:WF1Hは実解像度:1920×1080画素。※5:TH-55LFV9J(在庫限り)のみマルチスクリーンでの4K映像出力に対応。パネル解像度はFHDです。※6:モデルによって、搭載している映像モードが異なります。

※7:切り換え時間は機種や設定により異なります。※8:WQ1H/WF1HシリーズのみW。※9:TH-55LFV9J(在庫限り)はカラーセンサーによるディスプレイの色調整には対応していません。※10:傾き方向、設置角度は機種により異なります。仕様一覧ページにてご確認ください。※11:DIGITAL LINK端子使用時は他のボードとの併用はできません。※12:オプションのDIGITAL LINK端子ボードTY-SB01DLが必要です。※13:TH-55VF2HJ(在庫限り)のみ対応。

●機能を説明するための写真、設置写真はイメージです。●画面はハメコミ合成です。
●この紙面に掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

システム性

用途に合わせた選択が可能な「スロット」搭載

スロット規格Intel® SDM仕様に対応。用途に応じてファンクションボードを差し替えることで柔軟にディスプレイをシステムアップできます。

●検証済み機器について、詳しくは
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_solutions_slot_sdm をご確認ください。

スピーカー内蔵

スピーカー内蔵

スピーカーを内蔵。音声入りコンテンツの再生時もワンボディで実現できます。

拡大表示が可能なマルチ画面設定

マルチ画面設定

縦・横を最大10台×10台まで拡大する「マルチ画面設定」機能を採用。縦横同比表示、変倍表示など、最大99通りの拡大表示が可能。設置スペースに合わせて表示倍率を選択できるため、活用性がさらに拡がります。モデルによって拡大できる台数が異なります。下記の機能対応表をご参照ください。



●映像拡大時には画質が劣化します。
●設置条件や場所により、周辺温度が異なりますので、適正な空調設備に整えてください。
●工事内容・設置場所の状況によっては、対応できない場合があります。
●USB入力時に設定可能な拡大率は、機種により異なります。

3台組み合わせて大迫力の映像を表示できるポートレートズーム機能

横型の映像を3分割し、3台の縦置き設置したディスプレイに拡大表示が可能。注目度の高い店舗ディスプレイとして演出できます。

PJLink™※1準拠「ネットワーク機能」

PJLink™

LAN回線を介して、ディスプレイのステータス監視などが可能なネットワーク機能を採用。業界標準規格「PJLink™」※1に対応し、既存インフラを利用したディスプレイ運用や、同じプロトコルを採用する他の映像装置を組み合わせたシステムアップが可能。webブラウザを利用してディスプレイの制御が行えます。

●ネットワーク機能を使用する場合は「ネットワーク設定」の「制御端子選択」を必ず「LAN」に設定してください。
●SQ2Hの場合は「動作設定」の「制御端子設定」を必ず「LAN」に設定ください。
●PJLink™の対応クラスについて、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

「AMX Device Discovery」「Crestron Connected™」に対応

AMX/Crestron

ネットワーク上のパソコンで、「AMX Device Discovery」「Crestron Connected™」に対応した機器を一括で管理・制御できます。

●SQ2Hシリーズ、EQ2シリーズは「Crestron XiO Cloud™」に対応。(ディスプレイのメインソフトウェアのVer2.6000以降対応)

赤外線コントロール

赤外線コントロール

ディスプレイ間を3.5 mmミニプラグで接続して、1つのリモコンで複数台のディスプレイを操作できます。

IDリモコン機能

IDリモコン

ディスプレイを近接して複数設置した際に発生するリモコン誤動作を防ぐために、各々のディスプレイに個別IDを設定できます。リモコン操作時にディスプレイIDを指定することで、確実な操作が行えます。

●VFシリーズは同梱のリモコンで設定できます。それ以外では、別売のIDリモコン(サービスパーツ品番:N2QAYA000093)が必要です。

クローニング機能

クローニング

USBメモリーを使用して、ディスプレイ親機の設定情報をその他のディスプレイにコピーできます。複数台を設置をする際、設定の時間を削減します。また、LAN経由でもコピーすることが可能です。*

*SQE2シリーズはLAN経由のコピーに非対応。



コピーできるデータは、モデルにより異なります。
詳細は取扱説明書をご確認ください。
「画質の調整」「音声の調整」「初期設定」「位置調整」など

●クローニング機能は同じシリーズ、同じ画面サイズのディスプレイにのみ有効です。
*SQE2シリーズは画面サイズに関係なく、同一の本体ソフトウェアのディスプレイにのみ有効です。
●端子部の構造上USBメモリーによってはご利用いただけないものがあります。必ず仕様書の図面でご確認ください。

USBメモリーネットワーク設定

USBネットワーク

USBメモリーを使用して、複数のディスプレイに対してネットワーク設定を行うことができます。また、各ディスプレイに個別のIPアドレスが自動的に設定されます。

デジタルサイネージ運用時に最適な、いたずら防止設定

ボタン/リモコン操作制限

本体ボタンやリモコンでの操作を制限することで、パブリックスペース設置時などでのイタズラを防止。

■主な設定項目:ボタン操作制限/リモコン操作制限

HDMI-CEC対応

HDMI-CEC

HDMI-CECに対応した機器とディスプレイをHDMIケーブルで接続することで、本機のリモコンのみでHDMI-CEC 対応機器の基本操作(電源オン/オフなど)を行うことができます。また、HDMI-CEC対応機器のリモコン(あるいは本体のボタン)のみで、ディスプレイ本体の電源オン/オフと入力切換にも対応します。

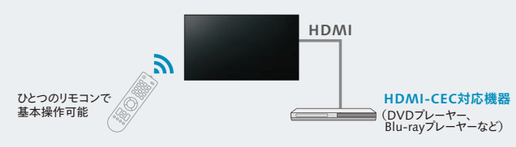

●すべての機器との制御を保証するものではありません。

パワーマネージメント機能

パワーマネージメント

省エネのための各種機能を搭載。特に長時間にわたり本体が待機状態となる場合に、大きなメリットとなります。

パワーマネージメント	本体接続端子のパソコン入力※2、DVI-D入力またはHDMI入力、デジタルリンクに接続した機器の同期信号を検知し、自動的に電源を「入」「切」します。
無信号自動オフ	約10分間入力同期信号が無いと自動的に電源が切れます。
消費電力低減設定	バックライトの明るさを調整します。

プレゼンターの交代もスムーズ

入力信号検出

映像表示している入力信号がなくなった場合、もしくは映像表示している入力とは別の入力信号が入ってきた場合、自動的に表示させる信号を切り換えます。会議中にプレゼンターが交代する際にも、ケーブルをつなぐだけで、リモコン操作をせずに画面を切り換えられます。

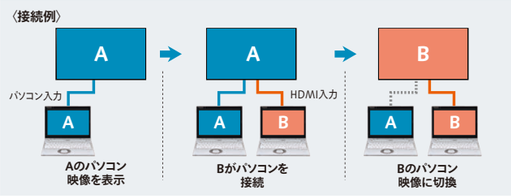

●対応入力信号は機種によって異なります。●切り換える入力信号の事前設定が必要です。

入力信号サーチ

入力信号サーチ

無信号になったとき、信号のある他の入力に自動で切り換えます。「入力信号検出」をオンに設定すると、設定された入力に対して、信号有無を監視し、自動で入力を切り換えることができます。

さらに機能が充実した「複数台監視制御ソフトウェア」

複数台監視制御

マップ表示や登録する機器の自動検索など、便利な機能を追加した「複数台監視制御ソフトウェア」に対応。イントラネット内にある最大2048台のプロジェクターやディスプレイを登録して状態を監視できます。

●複数台監視制御ソフトウェアについてはP.27をご覧ください。

コンテンツマネージメントソフトウェア

コンテンツマネジメント

USBメディアプレーヤーでスケジュール再生するために必要な設定ファイルを、パソコンで作成するためのソフトウェアです。

●コンテンツマネージメントソフトウェアについてはP.27をご覧ください。

スクリーンモニター機能

スクリーンモニター

ディスプレイに実際に出力されている映像をキャプチャーし、ネットワーク経由のWebブラウザ上で確認することができる機能です。映像確認だけでなく、メニュー画面やSTBのトラブルによる異常画面なども確認が可能。さらに、「複数台監視制御ソフトウェア」を使用することで、複数台のディスプレイの映像を同時に確認することが可能です。



●入力がHDCP保護映像と色差(YPBPR)の場合は、著作権保護に関わるため表示しません。

USBメディアプレーヤーを内蔵

ディスプレイ本体に「USBメディアプレーヤー」を内蔵したモデルをラインアップ。コンテンツを保存したUSBメモリーを本体に挿すだけで自動再生。セットトップボックスやパソコンを使用せずに、簡単にサイネージを展開できます。

●機種により再生対象ファイルの仕様・対応フォーマットが異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

メモリービューワー機能

メモリービューワー

USBメモリーをディスプレイに挿すだけで、保存している動画、静止画などのデジタルコンテンツを表示できます。パソコンを接続することなく、手軽に大画面表示が実現します。

●機種により仕様が異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
●対応フォーマットのファイルでも再生できないものがあります。

ワイヤレスディスプレイ対応

Wi-Fi機能を搭載しており、無線機能を有するWindows®10搭載パソコン、もしくはAndroid™端末などからワイヤレスでフルハイビジョンの映像をディスプレイに表示できます。

●全ての端末での動作を保証するわけではありません。

オリジナル画面にカスタマイズ可能

オリジナル画面

イメージ設定機能によりディスプレイ起動時や無信号時に、任意のイメージを表示することができます。イメージデータはUSBメモリー経由でディスプレイ本体に保存。自社のロゴ、ブランドイメージなどを設定できます。



●縦設置、横設置どちらも設定可能

●設定する画像のフォーマット並びに解像度には、制限があります。詳しくは取扱説明書
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_download_manual をご確認ください。

用途に応じてさまざまなマルチ画面表示が可能

マルチ画面表示

異なった映像信号の同時入力に対応し、小窓で映像表示するピクチャーインピクチャー機能と、画面を分割して表示するピクチャーバイピクチャー機能を搭載し、会議室や監視室などで用途・目的に応じて表示形式を選択することができます。



●DVI-DとSLOTの組み合わせでマルチ画面表示はできません。
●インターレース信号は、マルチ入力表示には非対応です。

搭載機種一覧表	スロット	スピーカー内蔵	マルチ画面設定	ポートレートズーム	PJ Link™	AMX D.D. Crestron Connected™	赤外線コントロール	ID リモコン	クローニング	USBメモリーネットワーク設定	ボタン操作制限/リモコン操作制限	HDMI-CEC	パワーマネージメント パソコン/DVI	パワーマネージメント HDMI	パワーマネージメント デジタルリンク	パワーマネージメント 無信号自動オフ	パワーマネージメント 消費電力低減※8	入力信号検出	入力信号サーチ	複数台監視制御ソフトウェア※9	コンテンツマネージメントソフトウェア	スクリーンモニター	USBメディアプレイヤー※12	メモリービューワー※12	ワイヤレスディスプレイ	オリジナル画面	マルチ画面表示	搭載機種一覧表
SQ1H/WQ1H/WF1Hシリーズ	●	●	×10	●	●	●	●	●※4	●	●	●	●	●※6	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	SQ1H/WQ1H/WF1Hシリーズ
SQ2Hシリーズ	●	●	×10	●	●	●	●	●※4	●	●	●	●	●※7	●	●	●	●	●	●	●	●	●※11	●	●	–	●	–	SQ2Hシリーズ
SQE2シリーズ	●	●	×10	–	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●※10	●	–	●	●	●	●※14	–	SQE2シリーズ
EQ2シリーズ	●	●	×10	●	●	●	●	●※4	●	●	●	●	●※7	●	–	●	●	●	●	●	●	●※11	●	●	–	●	–	EQ2シリーズ
CQ2シリーズ	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●※7	●	–	–	–	–	–	●※10	–	–	–	●	–	–	–	CQ2シリーズ
VF/LFVシリーズ	–	–	×10 ※3	–	●	●	●	●	●※5	●※5	●	–	●	●	●※5	●	●	–	●	●	●	–	●※13	–	–	●※15	–	VF/LFVシリーズ

※1:複数のディスプレイとプロジェクターを操作・管理するための通信プロトコルの統一規格。※2:DPMS準拠 ※3:USB入力時のマルチ画面設定はVFシリーズのみ対応。※4:別売のIDリモコンが必要です。※5:VFシリーズのみ対応。

※6:パソコン端子はありません。※7:DVI端子はありません。※8:モデルにより、機種名称や設定方法が異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。※9:複数台監視制御ソフトウェアの「コンテンツリスト配信」に対応しているのは、SQ1H/WQ1H/WF1Hシリーズ、SQ2Hシリーズ、EQ2シリーズ、VFシリーズです。※10:一部対応していない機能があります。※11:ディスプレイのメインソフトウェアのVer2.5000以降対応します。※12:機種により再生対象ファイルの仕様・対応フォーマットが異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。※13:LFVシリーズはUSBデバイスのマルチメディアファイル再生機能搭載。※14:SQE2シリーズは無信号時のみ任意のイメージを表示することができます。ディスプレイ起動時の画像設定には対応していません。※15:VFシリーズのみ対応。ディスプレイ起動時の画面のみカスタマイズ可能。

●ディスプレイのV型(98V型等)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●機能を説明するための写真、設置写真はイメージです。●画面はハメコミ合成です。

●この紙面に掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

主な仕様

品番		超高輝度 SQ1Hシリーズ		超高輝度 WQ1Hシリーズ	超高輝度 WF1Hシリーズ	スタンダード 4K SQ2Hシリーズ			
		TH-86SQ1HJ	TH-75SQ1HJ	TH-65WQ1HJ	TH-55WF1HJ	TH-65SQ2HJ	TH-55SQ2HJ	TH-50SQ2HJ	TH-43SQ2HJ
ディスプレイパネル	画面サイズ	86V型(2174 mm)	75V型(1892 mm)	65V型(1638 mm)	55V型(1387.8 mm)	65V型(1638.9 mm)	55V型(1387.8 mm)	50V型(1257.3 mm)	43V型(1079.8 mm)
	アスペクト比	16：9				16：9			
	画面有効寸法(W×H)	1895.0 × 1065.9 mm	1649.6 × 927.9 mm	1428.4 × 803.5 mm	1209.6 × 680.4 mm	1428.4 × 803.5 mm	1209.6 × 680.4 mm	1095.8 × 616.4 mm	941.1 × 529.4 mm
	解像度(H×V)	3840 × 2160 画素			1920 × 1080 画素	3840 × 2160 画素			
	輝度(Typ)	1200 cd/㎡	1500 cd/㎡	2200 cd/㎡	2700 cd/㎡	700 cd/㎡			
	コントラスト	1200：1			4000：1	1200：1	5000：1	4000：1	1200：1
	ダイナミックコントラスト	50000：1				50000：1			
	応答速度	8 ms(G to G)	10 ms(G to G)	8 ms(G to G)		8 ms(G to G)			
	視野角(上下/左右各)	178°/178°(コントラスト比≧10)				178°/178°(コントラスト比≧10)			
	パネル表面処理	アンチグレアローリフレクション処理(ヘイズ値3%)	アンチグレア処理(ヘイズ値1%)		ローリフレクション処理	アンチグレア処理(ヘイズ値25 %)	アンチグレアローリフレクション処理(ヘイズ値25%)	アンチグレア処理(ヘイズ値25%)	
接続端子	HDMI入力	HDMI TYPE A × 2 (HDCP 2.2)				HDMI™ TYPE A × 3 (HDCP 2.2)	HDMI TYPE A × 3 (HDCP 2.2)		
	DisplayPort入力	DisplayPort × 1 (HDCP 2.2)				—			
	DisplayPort出力	DisplayPort × 1 (HDCP 1.4)				—			
	DVI-D入力	DVI-D 24 ピン(デジタル) × 1 DVI Revision 1.0準拠 (HDCP 1.1)				—			
	音声入力(左右)	ステレオミニジャック(φ3.5mm) × 1				—			
	パソコン入力	—				ミニD-sub 15 ピン(メス) × 1 ＊Plug & Play(VESA DDC 2B) 対応			
	音声入力(左右)	—				ステレオミニジャック(φ3.5mm) × 1			
	USB	USB TYPE A × 2 (DC 5 V/2 A、DC 5 V/1 A、USB 3.0 に対応)				USB TYPE A × 1 (5 V/2A、USB 2.0 対応) USB TYPE C × 1 (最大～60W Power Delivery対応、USB 2.0 対応、DP Alt mode対応)			
	音声出力(左右)	ステレオミニジャック(φ3.5mm) × 1 出力：可変(–∞～0 dB) [1 kHz 0 dB入力、10 kΩ負荷時]				ステレオミニジャック(φ3.5mm) × 1 出力：可変(–∞～0 dB) [1 kHz 0 dB入力、10 kΩ負荷時]			
	センサー入力	4極超ミニジャック(φ2.5 mm) × 1				4極超ミニジャック(φ2.5 mm) × 1			
	スロット	Intel® SDM仕様 対応サイズ SDM-S/SDM-L(3.3 V/1.1 A、12 V/5.5 A)				IIntel® SDM仕様 対応サイズ SDM-S/SDM-L(3.3 V/1.1 A、12 V/5.5 A)			
	シリアル(外部制御用端子)	D-sub 9 ピン × 1 (入力) RS-232C 準拠				D-sub 9 ピン × 1 (入力) RS-232C 準拠			
	デジタルリンク	RJ45 × 1 100BASE-TX ロングリーチモード PJLink™ 対応(LANとしても使用可能)				RJ45 × 1 (入力) / × 1 (出力) ロングリーチモード対応(HDCP 2.2)			
	LAN	RJ45 × 1 10BASE-T/100BASE-TX PJLink™対応				RJ45 × 1 ネットワーク接続用、PJLink™対応 通信方式：RJ45 10BASE-T/100BASE-TX			
	IR	ステレオミニジャック(φ3.5mm) ×1(入力) / ステレオミニジャック(φ3.5mm) ×1(出力)				ステレオミニジャック(φ3.5mm) ×1 (入力) / ステレオミニジャック(φ3.5mm) ×1 (出力)			
音声	内蔵スピーカー	20 W[10 W + 10 W]				20 W[10 W + 10 W]			
	外付けスピーカー出力	30 W[15 W + 15 W](10%THD)				—			
電源	使用電源	AC 100V ±10 % 50/60 Hz				AC 100V ±10 % 50/60 Hz 4.0 A	AC 100V ±10 % 50/60 Hz 3.8 A	AC 100V ±10 % 50/60 Hz 3.2 A	AC 100V ±10 % 50/60 Hz 2.7 A
	消費電力	735 W	725 W	740 W	550 W	218 W (出荷設定時)	202 W (出荷設定時)	154 W (出荷設定時)	109 W (出荷設定時)
	動作時平均消費電力※1	599 W	586 W	525 W	435 W	162 W(「Standard」モード時)	152 W(「Standard」モード時)	116 W(「Standard」モード時)	87 W(「Standard」モード時)
	本体電源「切」時	約0.3 W				約0.3 W			
	リモコン電源「切」時	約0.5 W				約0.5 W			
機構	外形寸法(幅×高さ×奥行)	1929 × 1100 × 96 mm(ハンドル含む) 1929 × 1100 × 82 mm(ハンドル含まず)	1684 x 962 x 96 mm(ハンドル含む) 1684 x 962 x 82 mm(ハンドル含まず)	1463 x 838 x 94 mm(ハンドル含む) 1463 x 838 x 82 mm(ハンドル含まず)	1242 × 713 × 84 mm	1463 × 838 × 94 mm(ハンドル含む) 1463 × 838 × 69 mm(ハンドル含まず)	1242 × 713 × 66 mm	1129 × 649 × 66 mm	973 × 562 × 65 mm
	質量	約 57.8 kg	約 42.2 kg	約 35.5 kg	約 27.4 kg	約 28.2 kg	約 18.4 kg	約 15.8 kg	約 11.9 kg
	ベゼル幅	15.5 mm(上/下/左/右)	14.9 mm(上/下/左/右)		13.9 mm(上/下/左/右)	14.9 mm(上/下/左/右)	13.9 mm(上/下/左/右)	14.9 mm(上/下/左/右)	13.9 mm(上/下/左/右)
	梱包外形寸法(幅×高さ×奥行)	2145 × 1290 × 280 mm	1870 × 1143 × 280 mm	1600 × 985 × 244 mm	1360 × 860 × 226 mm	1616 × 998 × 187 mm	1350 × 860 × 160 mm	1230 × 800 × 142 mm	1070 × 673 × 141 mm
	梱包質量	約 73 kg	約 56 kg	約 46 kg	約 36 kg	約 38 kg	約 25 kg	約 21 kg	約 15 kg
	キャビネット 材質/カラー	金属(前面、ベゼル、バックカバー) / 黒				金属(ベゼル、バックカバー) / 黒	金属(ベゼル)、樹脂(バックカバー) / 黒		
	取り付け穴ピッチ	VESA 規格準拠 600 × 400 mm (ネジ穴径 M8/深さ 13.5-33.5 mm)		VESA 規格準拠 400 × 400 mm (ネジ穴径 M8/深さ 13.8-33.8 mm)	VESA 規格準拠 400 × 400 mm (ネジ穴径 M6/深さ 22-40 mm)	VESA規格準拠 400 × 400 mm (ネジ穴径 M8/深さ 20 mm)	VESA 規格準拠 400 × 400 mm (ネジ穴径 M6/深さ 18 mm)	VESA 規格準拠 400 × 400 mm (ネジ穴径 M6/深さ 20 mm)	VESA 規格準拠 200 × 200 mm (ネジ穴径 M6/深さ 16 mm)
設置条件※2	設置方向	横 / 縦		横 / 縦※4		横 / 縦			
	設置角度	前傾0°～20°まで(横/縦設置時いずれも)	前傾 / 後傾0°～20°まで(横/縦設置時いずれも)	前傾 / 後傾0°～20°まで(横/縦設置時いずれも)※4		前傾 / 後傾0°～20°まで(横/縦設置時いずれも)			
環境条件	動作範囲 温度	0 ℃ ～ 40 ℃(海抜1400 mまで)、0℃～35℃(海抜1400 m以上2800 m未満)		0 ℃ ～ 40 ℃(海抜1400 mまで)、0℃～35℃(海抜1400 m以上2800 m未満)		0 ℃ ～ 40 ℃(海抜1400 mまで)、0℃～35℃(海抜1400 m以上～2800 m未満)			
	動作範囲 湿度	20 %～ 80 %(結露なきこと)				20 %～ 80 %(結露なきこと)			
	稼働時間※3	24時間 / 日				24時間 / 日			

■外形寸法図

(単位：mm) ●図面は縮尺ではありません。

■SQ1Hシリーズ

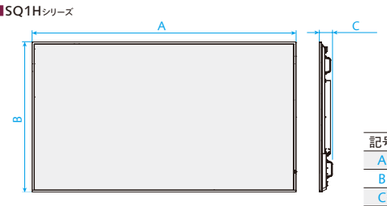

記号	86V型	75V型
A	1929	1684
B	1100	962
C※	96	96

※数値はハンドル含む場合の数字となります。

■TH-65WQ1HJ



■TH-55WF1HJ



■SQ2Hシリーズ



記号	65V型	55V型	50V型	43V型
A	1463	1242	1129	973
B	838	713	649	562
C※	94	66	66	65

※65V型の数値はハンドル含む場合の数字となります。

■映像入力端子部

■ SQ1Hシリーズ ※TH-75SQ1HJの例となります。

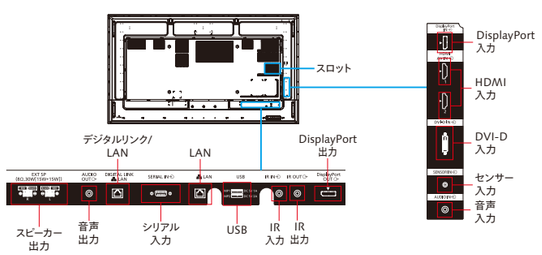

■TH-65WQ1HJ

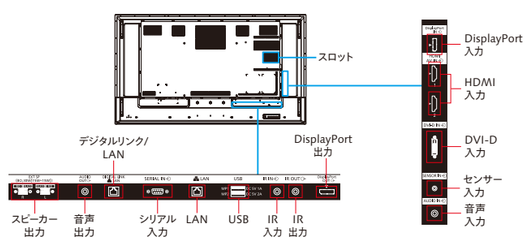

■TH-55WF1HJ

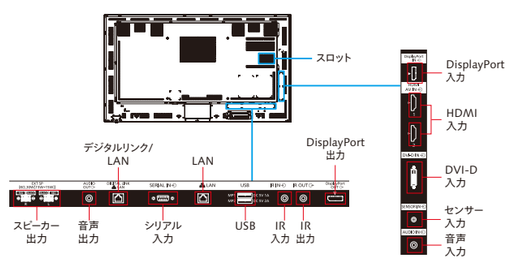

■SQ2Hシリーズ ※TH-55SQ2HJの例となります。

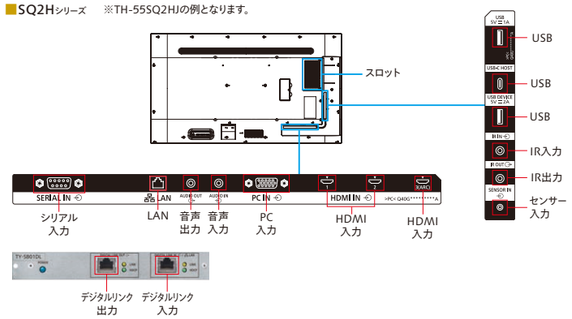

※1：IEC62087 Ed.2.0の測定方法に基づく。 ※2：設置条件以外の設置を行う場合は、事前に販売店にお問い合わせください。 ※3：長時間の運転を行う場合は、動画での表示をおすすめします。静止画を長時間表示した場合、残像が発生することがありますが、残像は動画等を表示することで改善することができます。 ※4：直射日光があたる場所での設置には条件があります。設置角度の後傾は不可。環境条件は海抜1400 mまでは0℃～30℃、海抜1400 m以上2800 m未満は0℃～25℃です。詳しくは販売店にお問い合わせください。

●端子部の構造上、接続ケーブル/USBメモリーによってはご利用いただけないものがあります。必ず仕様書の図面でご確認ください。仕様書は https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_download_manual をご覧ください。

●仕様及び外観は、改善などのため予告なく変更することがあります。●ディスプレイのV型(98V型等)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

主な仕様

品番			スタンダード 4K SQE2シリーズ						
			TH-98SQE2J	TH-86SQE2J	TH-75SQE2J	TH-65SQE2J	TH-55SQE2J	TH-50SQE2J	TH-43SQE2J
ディスプレイパネル	画面サイズ		98V 型(2476.9 mm)	86V 型(2174.2 mm)	75V 型(1892.7 mm)	65V 型(1638.9 mm)	55V 型(1387.8 mm)	50V 型(1257.3 mm)	43V 型(1079.8 mm)
	アスペクト比		16 : 9						
	画面有効寸法(W×H)		2158.8 × 1214.3 mm	1895.0 × 1065.9 mm	1649.6 × 927.9 mm	1428.4 × 803.5 mm	1209.6 × 680.4 mm	1095.8 × 616.4 mm	941.1 × 529.4 mm
	解像度(H×V)		3840 × 2160 画素						
	輝度(Typ)		500 cd/㎡						
	コントラスト		1200 : 1	1100 : 1	1200 : 1			5000 : 1	1200 : 1
	ダイナミックコントラスト		50000 : 1						
	応答速度		8 ms(G to G)					9.5 ms(G to G)	8 ms(G to G)
	視野角(上下/左右各)		178° / 178°(コントラスト比≧10)						
	パネル表面処理		アンチグレア処理(ヘイズ値25%)	アンチグレア処理(ヘイズ値28%)	アンチグレア処理(ヘイズ値25%)				
接続端子	HDMI入力		HDMI™ TYPE A × 4 (HDCP 2.2)						
	HDMI出力		HDMI™ TYPE A × 1 (HDCP 2.2)						
	DisplayPort入力		DisplayPort × 1 (HDCP 2.2)						
	USB		USB TYPE A × 1 (5 V/0.9A、USB 3.0 対応) USB TYPE A × 2 (5 V/0.5A、USB 2.0 対応) TYPE C × 1 (5 V/3.0A、USB 3.0 対応、DisplayPort Alternate mode対応)						
	音声出力(左右)		ステレオミニジャック(φ3.5mm) × 1、SPDIF × 1						
	シリアル(外部制御用端子)		ステレオミニジャック(φ3.5mm) × 1、RS-232C 準拠						
	LAN		RJ45 × 1、PJLink™対応 10BASE-T/100BASE-TX						
	IR		ステレオミニジャック(φ3.5mm) ×1						
	スロット		Intel® SDM仕様 対応サイズ SDM-S / SDM-L、供給電力 66W						Intel® SDM 仕様 対応サイズ SDM-S / SDM-L 供給電力 50 W
	microSDカード		microSD/SDHC/SDXC、容量:最大 1TB						
	Wi-Fi/Bluetooth®		ドングル IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual band Bluetooth® 5.1、HID / A2DP		内蔵 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual band Bluetooth® 5.1、HID / A2DP				
音声	内蔵スピーカー		24W[(6 W × 2) + (6 W × 2)]			20W[10 W + 10 W]			16W[8 W + 8 W]
電源	使用電源		AC 100V 50/60 Hz 8.6 A	AC 100V 50/60 Hz 4.7 A	AC 100V 50/60 Hz 4.3 A	AC 100V 50/60 Hz 3.9 A	AC 100V 50/60 Hz 3.3 A	AC 100V 50/60 Hz 3.1A	AC 100V 50/60 Hz 2.7 A
	消費電力		530 W(出荷設定時)	250 W(出荷設定時)	225 W(出荷設定時)	195 W(出荷設定時)	135 W(出荷設定時)	120 W(出荷設定時)	125 W(出荷設定時)
	動作時平均消費電力※1		410 W(「ナチュラル」モード時)	205 W(「ナチュラル」モード時)	185 W(「ナチュラル」モード時)	165 W(「ナチュラル」モード時)	115 W(「ナチュラル」モード時)	100 W(「ナチュラル」モード時)	105 W(「ナチュラル」モード時)
	本体電源「切」時		0 W						
	リモコン電源「切」時		約0.5 W						
機構	外形寸法(幅×高さ×奥行)		2216 × 1271 × 99 mm (リモコン受光部含まず) 2216 × 1288 × 99 mm (リモコン受光部含む)	1929 × 1100 × 81 mm (リモコン受光部含まず) 1929 × 1116 × 81 mm (リモコン受光部含む)	1684 × 968 × 100 mm (リモコン受光部含まず) 1684 × 984 × 100 mm (リモコン受光部含む)	1456 × 835 × 96 mm (リモコン受光部含まず) 1456 × 853× 96 mm (リモコン受光部含む)	1236 × 710 × 84 mm (リモコン受光部含まず) 1236 × 728× 84 mm (リモコン受光部含む)	1121 × 646 × 83 m (リモコン受光部含まず) 1121 × 664 × 83 mm (リモコン受光部含む)	964× 555× 83 mm (リモコン受光部含まず) 964× 573× 83 mm (リモコン受光部含む)
	質量		約 99.8 kg	約 62.9 kg	約 37.4 kg	約 24.9 kg	約 18.2 kg	約 13.7 kg	約 10.6 kg
	ベゼル幅		28.2 mm(上/下/左/右)	15.3 mm(上/下/左/右)	15.7mm(上/右/左)、21.5mm(下)	12.9mm(上/右/左)、16.1mm(下)	11 mm(上/右/左)、13.8 mm(下)	10 mm(上/右/左)、15.5 mm(下)	8.4 mm(上/右/左)、12 mm(下)
	梱包外形寸法(幅×高さ×奥行)		2435 × 1684 × 387 mm	2163 × 1405 × 380 mm	1948 × 1170 × 280 mm	1607 × 980 × 177 mm	1369 × 874 × 165 mm	1215 × 775 × 165 mm	1050 × 718 × 178 mm
	梱包質量		約 149 kg	約 84 kg	約 54 kg	約 35 kg	約 24 kg	約 19 kg	約 15 kg
	キャビネット 材質/カラー		金属(前面、側面、バックカバー) / 黒		金属(前面)、樹脂(側面、バックカバー) / 黒				
	取り付け穴ピッチ		VESA 規格準拠 800 × 400 mm (ネジ穴径 M8/深さ 12 mm)	VESA 規格準拠 600 × 400 mm (ネジ穴径 M8/深さ 12 mm)	VESA 規格準拠 600 × 400 mm (ネジ穴径 M8/深さ 10 mm)	VESA 規格準拠 600 × 400 mm (ネジ穴径 M6/深さ 10 mm)	VESA 規格準拠 400 × 400 mm (ネジ穴径 M6/深さ 10 mm)	VESA 規格準拠 200 × 200 mm (ネジ穴径 M6/深さ 10 mm)	
設置条件※2	設置方向		横 / 縦						
	設置角度		前傾/後傾 0°〜20°まで(横/縦設置時いずれも)		前傾/後傾 0°〜45°まで(横/縦設置時いずれも)				
環境条件	動作範囲	温度	0℃ ～ 40℃(海抜1400 m まで)/0℃～ 35℃(海抜1400 m 以上～2800 m 未満)						
		湿度	20 % ～ 80 %(結露なきこと)						
	稼働時間※3		24時間 / 日						

■外形寸法図

(単位 : mm) ●図面は縮尺ではありません。

■SQE2シリーズ

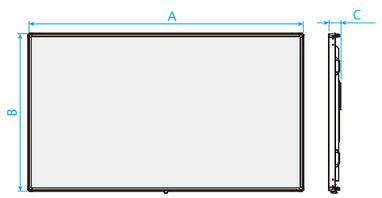

記号	98V型	86V型	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型
A	2216	1929	1684	1456	1236	1121	964
B※	1271	1100	968	835	710	646	555
C	99	81	100	96	84	83	83

※リモコン受光部含まない場合の数値となります。

■映像入力端子部

■SQE2シリーズ ※TH-55SQE2Jの例となります。

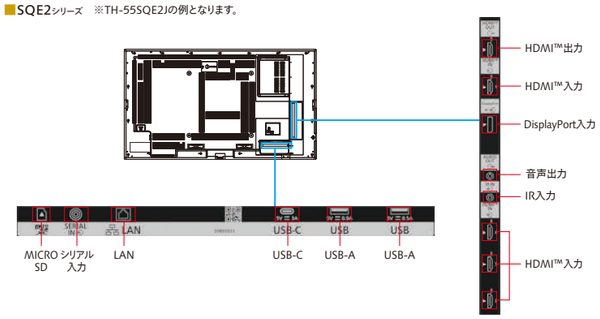

※1 : IEC62087 Ed.2.0の測定方法に基づく。 ※2 : 設置条件以外の設置を行う場合は、事前に販売店にお問い合わせください。 ※3 : 長時間の運転を行う場合は、動画での表示をおすすめします。静止画を長時間表示した場合、残像が発生することがありますが、残像は動画等を表示することで改善することができます。

●端子部の構造上、接続ケーブル/USBメモリーによってはご利用いただけないものがあります。必ず仕様書の図面でご確認ください。仕様書は https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_download_manual をご覧ください。

●仕様及び外観は、改善などのため予告なく変更することがあります。●ディスプレイのV型(98V型等)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

品番			エントリー 4K EQ2シリーズ					
			TH-86EQ2J	TH-75EQ2J	TH-65EQ2J	TH-55EQ2J	TH-50EQ2J	TH-43EQ2J
ディスプレイパネル	画面サイズ		86V 型(2174.2 mm)	75V 型(1892.7 mm)	65V 型(1638.9 mm)	55V 型(1387.8 mm)	50V 型(1257.3 mm)	43V 型(1079.8 mm)
	アスペクト比		16 : 9					
	画面有効寸法(W×H)		1895.0 × 1065.9 mm	1649.6 × 927.9 mm	1428.4 × 803.5 mm	1209.6 × 680.4 mm	1095.8 × 616.4 mm	941.1 × 529.4 mm
	解像度(H×V)		3840 x 2160 画素					
	輝度(Typ)		500 cd/㎡					
	コントラスト		1200 : 1				5000 : 1	1200 : 1
	ダイナミックコントラスト		50000 : 1					
	応答速度		8 ms(G to G)				9.5 ms(G to G)	8 ms(G to G)
	視野角(上下/左右各)		178° / 178°(コントラスト比≧10)					
	パネル表面処理		アンチグレア処理(ヘイズ値25%)					
接続端子	HDMI入力		HDMI TYPE A × 3 (HDCP 2.2)					
	デジタルアウト		HDMI TYPE A × 1 (4K60p 対応)					
	パソコン入力		ミニD-sub 15 ピン(メス) × 1 ＊Plug & Play(VESA DDC 2B) 対応					
	音声入力(左右)		ステレオミニジャック(φ3.5mm) × 1					
	USB		USB TYPE A × 1 (5 V/1A、USB 3.0 対応) USB TYPE A × 1 (5 V/2A、USB 2.0 対応) TYPE C × 1 (最大～60W Power Delivery対応、USB 2.0 対応、DP Alt mode対応)					
	音声出力(左右)		ステレオミニジャック(φ3.5mm) × 1 出力:可変(−∞～0 dB) [1 kHz 0 dB入力、10 kΩ負荷時]					
	シリアル(外部制御用端子)		D-sub 9 ピン × 1(入力)、RS-232C 準拠					
	LAN		RJ45 × 1 ネットワーク接続用、PJLink™対応 通信方式:RJ45 10BASE-T/100BASE-TX					
	IR		ステレオミニジャック(φ3.5mm) ×1 (入力) / ステレオミニジャック(φ3.5mm) ×1 (出力)					
	スロット		Intel® SDM仕様 対応サイズ SDM-S/SDM-L (3.3 V/1.1 A、12 V/5.5 A)					
音声	内蔵スピーカー		20W[10 W + 10 W]					
電源	使用電源		AC 100 V ± 10% 50/60 Hz					
	消費電力		585 W	390 W	345 W	280 W	255 W	225 W
	動作時平均消費電力※1		384 W	231 W	164 W	127 W	111 W	90 W
	本体電源「切」時		約0.3 W					
	リモコン電源「切」時		約0.5 W					
機構	外形寸法(幅×高さ×奥行)		1929 × 1100 × 96 mm(ハンドル含む) 1929 × 1100 × 70 mm(ハンドル含まず)	1684 × 962 × 96 mm(ハンドル含む) 1684 × 962 × 70 mm(ハンドル含まず)	1463 × 838 × 94 mm(ハンドル含む) 1463 × 838 × 69 mm(ハンドル含まず)	1242 × 713 × 66 mm	1129 × 649 × 66 mm	973 × 562 × 65 mm
	質量		約 50.7 kg	約 37.3 kg	約 29.7 kg	約 18 kg	約15.5 kg	約11.7 kg
	ベゼル幅		15.5 mm(上/下/左/右)	14.9 mm(上/下/左/右)	14.9 mm(上/下/左/右)	13.9 mm(上/下/左/右)	14.9 mm(上/下/左/右)	13.9 mm(上/下/左/右)
	梱包外形寸法(幅×高さ×奥行)		2130 × 1321 × 248 mm	1870 × 1143 × 280 mm	1616 × 998 × 187 mm	1350× 860 × 160 mm	1230 × 800 × 142 mm	1070 × 673 × 141 mm
	梱包質量		約 70 kg	約 50 kg	約 39 kg	約 24 kg	約 20 kg	約 15 kg
	キャビネット 材質/カラー		金属(ベゼル、バックカバー) / 黒			金属(ベゼル)、樹脂(バックカバー) / 黒		
	取り付け穴ピッチ		VESA 規格準拠 600 × 400 mm (ネジ穴径 M8/深さ 20 mm)		VESA 規格準拠 400 × 400 mm (ネジ穴径 M8/深さ 20 mm)	VESA 規格準拠 400 × 400 mm (ネジ穴径 M6/深さ 18 mm)	VESA 規格準拠 400 × 400 mm (ネジ穴径 M6/深さ 20 mm)	VESA 規格準拠 200 × 200 mm (ネジ穴径 M6/深さ 16 mm)
設置条件※2	設置方向		横 / 縦					
	設置角度		前傾/後傾 0°〜20°まで(横/縦設置時いずれも)					
環境条件	動作範囲	温度	0℃ ～ 40℃(海抜1400 m まで)/0℃～ 35℃(海抜1400 m 以上～2800 m 未満)					
		湿度	20 % ～ 80 %(結露なきこと)					
	稼働時間※3		18時間 / 日					

■外形寸法図

(単位 : mm) ●図面は縮尺ではありません。

■TH-86EQ2J/75EQ2J/65EQ2J

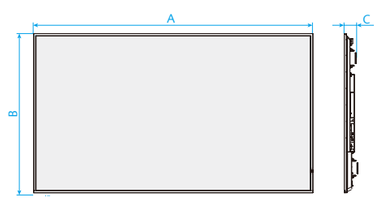

■TH-55EQ2J/50EQ2J/43EQ2J

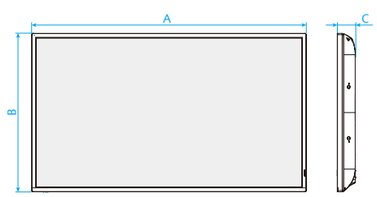

記号	86V型	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型
A	1929	1684	1463	1242	1129	973
B	1100	962	838	713	649	562
C※	96	96	94	66	66	65

※86V型、75V型、65V型の数値はハンドル含む場合の数字となります。

■映像入力端子部

■EQ2シリーズ ※TH-55EQ2Jの例となります。

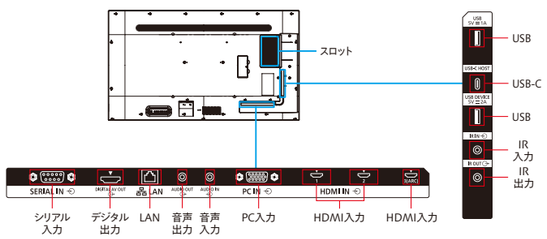

主な仕様

品番		エントリー 4K CQ2シリーズ			
		TH-65CQ2J	TH-55CQ2J	TH-50CQ2J	TH-43CQ2J
ディスプレイパネル	画面サイズ	65V型(1638.9 mm)	55V型(1387.8 mm)	50V型(1257.3 mm)	43V型(1079.8 mm)
	アスペクト比	16：9			
	画面有効寸法(W×H)	1428.4 × 803.5 mm	1209.6 × 680.4 mm	1095.8 × 616.4 mm	941.1 × 529.4 mm
	解像度(H×V)	3840 × 2160 画素			
	輝度(Typ)	400 cd/㎡			
	コントラスト	1200：1		4000：1	1200：1
	ダイナミックコントラスト	50000：1			
	応答速度	8 ms(G to G)			
	視野角(上下/左右各)	178° / 178°(コントラスト比≧10)			
	パネル表面処理	アンチグレア処理(ヘイズ値1%)	アンチグレアローリフレクション処理(ヘイズ値1%)	アンチグレア処理(ヘイズ値2%)	アンチグレア処理(ヘイズ値1%)
接続端子	HDMI入力	HDMI TYPE A × 3　(HDCP 2.2)			
	パソコン入力	ミニD-sub 15 ピン(メス) × 1　*Plug & Play(VESA DDC 2B) 対応			
	音声入力(左右)	ステレオミニジャック (M3) × 1 (パソコン入力専用)			
	USB	USB TYPE A × 1 (DC 5 V/2 A、USB 2.0 に対応)			
	音声出力(左右)	ピンジャック(L/R) × 1　出力レベル:可変 (–∞～0 dB)　[1 kHz / 0 dB入力、10 kΩ負荷時]			
	シリアル(外部制御用端子)	D-sub 9 ピン × 1 (入力)　RS-232C 準拠			
	LAN	RJ45 × 1 10BASE-T/100 BASE-TX対応			
音声	内蔵スピーカー	20 W[10 W + 10 W]			
電源	使用電源	AC 100 V　50/60 Hz			
	消費電力	196 W	140 W	143 W	103 W
	動作時平均消費電力※1	145 W	106 W	100 W	73 W
	本体電源「切」時	0 W			
	リモコン電源「切」時	約 0.5 W			
機構	外形寸法(幅×高さ×奥行)	1463 × 838 × 94 mm(ハンドル含む) 1463 × 838 × 69 mm(ハンドル含まず)	1242 × 713 × 66 mm	1129 × 649 × 66 mm	973 × 562 × 65 mm
	質量	約 29.0 kg	約 17.4 kg	約 15.4 kg	約 11.8 kg
	ベゼル幅	14.9 mm(上/下/左/右)	13.9 mm(上/下/左/右)	14.9 mm(上/下/左/右)	13.9 mm(上/下/左/右)
	梱包外形寸法(幅×高さ×奥行)	1616 × 998 × 187 mm	1350 × 860 × 160 mm	1230 × 800 × 142 mm	1070 × 673 × 141 mm
	梱包質量	約 38 kg	約 24 kg	約 20 kg	約 15 kg
	キャビネット 材質/カラー	金属 / 黒	金属(前面)、樹脂(側面、バックカバー) / 黒		
	取り付け穴ピッチ	VESA規格準拠 400 × 400 mm (ネジ穴径 M8/深さ 20 mm)	VESA規格準拠 400 × 400 mm (ネジ穴径 M6/深さ 18 mm)	VESA規格準拠 400 × 400 mm (ネジ穴径 M6/深さ 20 mm)	VESA規格準拠 200 × 200 mm (ネジ穴径 M6/深さ 16 mm)
設置条件※2	設置方向	横			
	設置角度	横設置時　前傾20°まで			
環境条件	動作範囲　温度	0 ℃ ～ 40 ℃(海抜1400 mまで)、0 ℃ ～ 35 ℃(海抜1400 m以上～2800 m未満)			
	動作範囲　湿度	20 % ～ 80 %(結露なきこと)			
	稼働時間※3	16時間 / 日			

■外形寸法図

(単位：mm) ●図面は縮尺ではありません。

■TH-65CQ2J

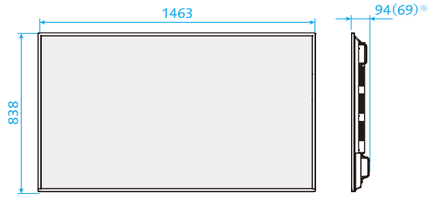

■TH-55CQ2J/50CQ2J/43CQ2J

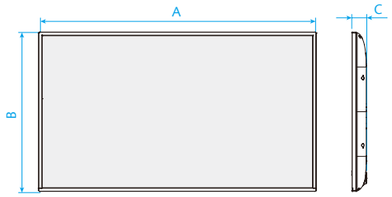

記号	55V型	50V型	43V型
A	1242	1129	973
B	713	649	562
C	66	66	65

※(　)はハンドル含まずの数値です。

■映像入力端子部

■CQ2シリーズ　※TH-55CQ2Jの例となります。

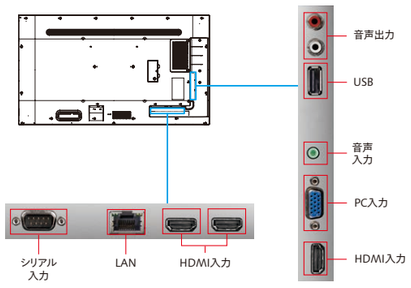

※1：IEC62087 Ed.2.0の測定方法に基づく。 ※2：設置条件以外の設置を行う場合は、事前に販売店にお問い合わせください。 ※3：長時間の運転を行う場合は、動画での表示をおすすめします。静止画を長時間表示した場合、残像が発生することがありますが、残像は動画等を表示することで改善することができます。 ※4：HDCP対応、デュアルモードのみ。 ※5：DVI-I出力は、DVI-D入力のスルー出力とパソコン入力のスルー出力が有効です。

●端子部の構造上、接続ケーブル/USBメモリーによってはご利用いただけないものがあります。必ず仕様書の図面でご確認ください。仕様書は https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_download_manual をご覧ください。
●仕様及び外観は、改善などのため予告なく変更することがあります。●ディスプレイの V型(32V型等)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

品番		マルチスクリーン対応 VFシリーズ	マルチスクリーン対応 LFVシリーズ
		TH-55VF2HJ	TH-55LFV9J
ディスプレイパネル	画面サイズ	55V型 (1387 mm)	55V型 (1387 mm)
	アスペクト比	16：9	16：9
	画面有効寸法(W×H)	1209.6 × 680.3 mm	1209.6 × 680.4 mm
	解像度(H×V)	1920 × 1080 画素	1920 × 1080 画素
	輝度(Typ)	700 cd/㎡	500 cd/㎡
	コントラスト	1100：1	1200：1
	ダイナミックコントラスト	500000：1	500000：1
	応答速度	8 ms (G to G)	8 ms(G to G)
	視野角(上下/左右各)	178° / 178°(コントラスト比≧10)	178° / 178°(コントラスト比≧10)
	パネル表面処理	アドバンスドアンチグレア処理(ヘイズ値28%)	アドバンスドアンチグレア処理(ヘイズ値28%)
接続端子	ビデオ入力	—	BNC × 1(コンポーネントビデオ入力　Yと共用)
	音声入力(左右)	—	ピンジャック × 1セット(コンポーネントビデオ入力と共用)
	コンポーネントビデオ	—	BNC × 1セット
	コンポーネントビデオ/RGB入力	—	—
	音声入力(左右)	—	ピンジャック × 1セット(ビデオ入力と共用)
	HDMI入力	HDMI TYPE A × 1	HDMI TYPE A × 2
	Display Port	Display Port コネクタ × 1 (入力) (DP1.1)※4	Display Port コネクタ × 1 (DP1.1a/DP1.2) (入力) / Display Port コネクタ × 1 (出力)
	DVI-D入力	DVI-D 24 ピン(メス) × 2	DVI-D 24ピン(メス) × 1
	音声入力(左右)	ステレオミニジャック(M3) × 1 (パソコン入力と共用)	ステレオミニジャック(M3) × 1 (パソコン入力と共用)
	パソコン入力	ミニD-sub15ピン(メス) × 1	ミニD-sub15ピン(メス) × 1
	音声入力(左右)	ステレオミニジャック(M3) × 1(DVI-D入力と共用)	ステレオミニジャック(M3) × 1(DVI-D入力と共用)
	USB	USB TYPE A ×1(DC 5V/0.5 A、USB 3.0非対応)	USB TYPE A ×1(DC 5V/0.5 A、USB 3.0非対応)
	DVI-D/DVI-I出力	—	DVI-I 29ピン(メス) × 1※5
	音声出力(左右)	ステレオミニジャック(M3) × 2	ステレオミニジャック(M3) × 1
	シリアル(外部制御用端子)入力	D-sub 9ピン(オス) × 1　RS-232C準拠	ステレオミニジャック(M3) × 1
	シリアル(外部制御用端子)出力	D-sub 9ピン(オス) × 1　RS-232C準拠	ステレオミニジャック(M3) × 1
	デジタルリンク入力	RJ45×1(LAN入力と共用)	—
	デジタルリンク出力	RJ45×1(LAN出力と共用)	—
	LAN	RJ45 × 1(入力) 100BASE-TX　PJLink™ 対応(デジタルリンク入力と共用)/ RJ45 × 1(出力) 100BASE-TX　PJLink™ 対応(デジタルリンク出力と共用)	RJ45 × 1(入力) 10BASE-T/100BASE-TX　PJLink™ 対応
	IR入力	ステレオミニジャック(M3) × 1	ステレオミニジャック(M3) × 1
	IR出力	ステレオミニジャック(M3) × 1	ステレオミニジャック(M3) × 1
音声	外部スピーカー出力端子	8Ω 20 W[10 W + 10 W](10 % THD)	8Ω 20 W[10 W + 10 W](10 % THD)
	内蔵スピーカー	—	—
電源	使用電源	AC 100 V ±10 %　50/60 Hz	AC 100 V ±10 %　50/60 Hz
	消費電力	270 W	160 W
	動作時平均消費電力※1	165 W	103 W
	本体電源「切」時	0 W	0 W
	リモコン電源「切」時	約 0.5 W	約 0.5 W
機構	外形寸法(幅×高さ×奥行)	1210.6 × 681.3 × 97.3 mm	1213.4 × 684.2 × 98 mm
	質量	約 23.0 kg	約 27.0 kg
	ベゼル幅	0.44 mm(上/下/左/右)	2.25 mm (上/左)、1.25 mm (下/右)
	梱包外形寸法(幅×高さ×奥行)	1395 × 848 × 280 mm	1395 × 848 × 280 mm
	梱包質量	約 34 kg	約 37 kg
	キャビネット 材質/カラー	金属(前面、バックカバー) / 黒	金属(前面、バックカバー) / 黒
	取り付け穴ピッチ	VESA規格準拠 400 × 400 mm(ネジ穴径 M6/深さ 12 mm)	VESA規格準拠 400 × 400 mm(ネジ穴径 M6/深さ 12 mm)
設置条件※2	設置方向	横 / 縦	横 / 縦
	設置角度	垂直のみ	垂直のみ
環境条件	動作範囲　温度	0 ℃ ～ 40 ℃(海抜1400 mまで)、0℃ ～ 35 ℃(海抜1400 m以上2800 m未満)	0 ℃ ～ 40 ℃(海抜1400 mまで)、0℃ ～ 35 ℃(海抜1400 m以上2800 m未満)
	動作範囲　湿度	10 % ～ 90 %(結露なきこと)	20 % ～ 80 %(結露なきこと)
	稼働時間※3	24時間 / 日	24時間 / 日

■外形寸法図

(単位：mm) ●図面は縮尺ではありません。

■VF/LFVシリーズ



記号	VFシリーズ	LFVシリーズ
	TH-55VF2HJ	TH-55LFV9J
A	1210.6	1213.4
B	681.3	684.2
C	97.3	98

■映像入力端子部

■TH-55VF2HJ

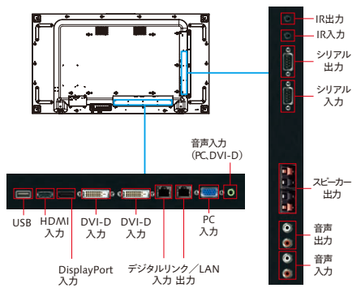

■TH-55LFV9J

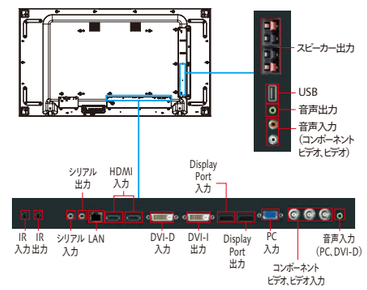

	SQ1H シリーズ	WQ1H シリーズ	WF1H シリーズ	SQ2H シリーズ	SQE2 シリーズ	EQ2 シリーズ	CQ2 シリーズ	VF/LFV シリーズ
壁掛け金具 TY-WK98PV1 86v型 75v型 65v型	● 86V型 75V型	● 65V型	—	● 65V型	—	● 86V型 75V型 65V型	● 65V型	—
据置きスタンド 75v型 65v型 TY-ST75PE9 55v型 TY-ST55PE9 50v型 43v型 TY-ST43PE9 ●写真はTY-ST75PE9です。	—	—	—	● 65V型 55V型 50V型 43V型	—	● 75V型 65V型 55V型 50V型 43V型	● 65V型 55V型 50V型 43V型	—
設置用金具 55v型 TY-VK55LV2 （在庫限り） 専用マグネット （設置用金具に付属） ※1	—	—	—	—	—	—	—	●
DIGITAL LINK端子ボード TY-SB01DL ※2	●	●	●	● ※標準実装	● ※3	●	—	—
12G-SDI端子ボード TY-SB01QS	● ※4	● ※4	● ※4	●	● ※5	●	—	—
3G-SDI端子ボード TY-SB01SS （在庫限り）	●	●	●	●	—	●	—	—
ワイヤレスプレゼンテーションシステム 受信ボード TY-SB01WP PressIT	●	●	●	●	●	●	—	—
デジタルリンクスイッチャー ET-YFB200（在庫限り） ※6	●	●	●	●	—	—	—	● （VFシリーズのみ）
ビデオウォールマネージャー 自動ディスプレイ調整 アップグレードキット TY-VUK10 ※7	—	—	—	—	—	—	—	● ※8 ※9

他社製設置金具のご紹介

こちらの製品は当社の取り扱い製品でございません。仕様等につきましては、当社が保証するものではありません。
当社製品へ取り付け可能かは各提供会社様にお問い合わせください。（2025年1月時点） ※社名は五十音順に掲載しています。

■ 株式会社 映像センター

タイプ		品番	対応サイズ
移動式スタンド（屋内対応）	ディスプレイスタンド・キャスタータイプ 中型用	MFC-US	32～65V型
	ディスプレイスタンド・キャスタータイプ 大型用	PFC-U3S	42～80V型
壁掛金具（屋内対応）	ストレージパネル 一体型・大型ディスプレイ対応	AS3LD	49～86V型
壁掛金具（屋内対応）	傾斜角度調整タイプ	XTM1U	55～100V型
	傾斜角度固定タイプ	XSM1U	55～100V型
壁掛金具（屋内対応）	傾斜角度調整タイプ	LTM1U	37～86V型
	傾斜角度固定タイプ	LSM1U	37～86V型
壁掛金具（屋内対応）	マルチ用引出しタイプ・横型	LVS1U	42～80V型
	マルチ用引出しタイプ・縦型	LVS1UP	42～80V型
移動式スタンド（屋内対応）	ディスプレイスタンド・フラットタイプ中型用	MF1-US	32～65V型
	ディスプレイスタンド・フラットタイプ大型用	PF1-U3S	42～80V型
壁掛金具（屋内対応）	傾斜角度調整引出しタイプ	RLXT3	43～85型
	コンポーネントパネル	CMSP9X12	
	コンポーネントパネル	CSSLP15X10	

お問合せ：03-3527-8660　ホームページ：http://www.avc.co.jp

■ 株式会社 ケイアイシー

タイプ		品番	対応サイズ
マルチディスプレイマウント（屋内対応）	マルチ対応　薄型プッシュ式 POP-OUTマウント	BT8312V2	42～75型
移動式ディスプレイスタンド（屋内対応）	手動ハンドル昇降式、棚板(オプション)	KDS-ML	49～86型
	ディスプレイ高さ調整4段階、棚板付属	KDS-FL	49～86型
	ディスプレイ高さ調整3段階、棚板付 シルバー／ブラック2色選択可	KDS-PE50S/ KDS-PE50K	43～65型
		KDS-PE80S/ KDS-PE80K	43～86型

お問合せ：03-3357-7195　ホームページ：https://kic-corp.co.jp/

■ 株式会社 共栄商事

タイプ		品番	対応サイズ
天吊金具（屋内対応）	標準タイプ	FH-20	～60V型
	標準タイプ	FH-20SK	～75V型
壁掛金具（屋内対応）	多機能タイプ	FHW-43N	～43V型
	多機能タイプ	FHW-52	～65V型
	多機能タイプ	FHW-100	～98V型
	マルチ&壁面埋込タイプ（縦横兼用）	MHW-52	～55V型
	マルチ&壁面埋込タイプ（縦横兼用）	GHW-90	～90V型
	引き出しマルチタイプ	DHW-55	～65V型
ディスプレイスタンド（屋内対応）	サイネージタイプ	TSN-65	～65V型
移動式スタンド（屋内対応）	コンパクトスタンド	CZS-BT55	～55V型
	ニューデザインスタンド	FZS-55	～60V型
	ニューデザインスタンド	FZS-70	～80V型
	ニューデザインスタンド	FZS-90	～100V型

お問合せ：東京営業所 03-3719-2411　大阪営業所 06-6946-1421
https://www.kyoei-shoji.co.jp/contact/
ホームページ：https://www.kyoei-shoji.co.jp

■ 日本フォームサービス株式会社

タイプ		品番	対応サイズ
壁掛金具	プッシュ式	FFP-AP-44	40～60V型
		FFP-AP-64	60～86V型
スタンド	窓寄せ	FFP-KBS-K-35	40～55V型
		FFP-KBS-K-60	60～86V型
天吊金具	片面（両面）	FFP-CB（B）4-1500	40～86V型

お問合せ：製造事業部 第2営業部 03-3636-0011　ホームページ：https://www.forvice.co.jp/

※1：オプション金具を使用してマルチスクリーンを設置する際の最大台数は下記となります。TH-55VF2HJ（在庫限り）：4列5段、TH-55LFV9J（在庫限り）：9列11段　起点の金具の上下左右の位置調整ダイアルは、開梱時のセンター位置ではなく、設置方向側の偏心位置にしてから取り付けを行ってください。※2：LAN制御には対応しておりません。（EQ2シリーズを除く）。※3：デジタルリンクを用いたディジーチェーン接続は3台までとなります。43/50/55/65/75SQE2：4K信号に対応していません。43SQE2：横置き設置では35℃以下の環境温度でご使用ください。75SQE2：縦置き設置では35℃以下の環境温度でご使用ください。 ※4：12G-SDI端子ボードは、ディスプレイのメインソフトウェアのVer.1.20、サブソフトウェアのVer.01.10以降対応します。ソフトウェアのアップデートについては販売店にご相談ください。※5：映像設定、及び音声設定には対応しておりません。43SQE2：横置き設置では35℃以下の環境温度でご使用ください。75SQE2：縦置き設置では35℃以下の環境温度でご使用ください。 ※6：4K信号入力には対応しておりません。詳しくはP.40をご覧ください。※7：Ver. 1.8以降の対応となります。※8：Ver.1.1以降に対応。 ※9：TH-55LFV9J（在庫限り）はカラーセンサーによるディスプレイの色調整には対応していません。

管理・保守の負担を軽減し、安定した運用をサポートする「複数台監視制御ソフトウェア」

MMCS

学校や企業、商業施設などの特定のネットワーク内にある機材を一元管理することを目的とし、LANに接続された複数台（最大2048台）の機材に対して、監視及び制御を行なうツールです。

■基本機能（無償）

イントラネット内にある複数のディスプレイ・プロジェクターをLAN経由で1台のパソコンから簡単に管理・制御できます。※10

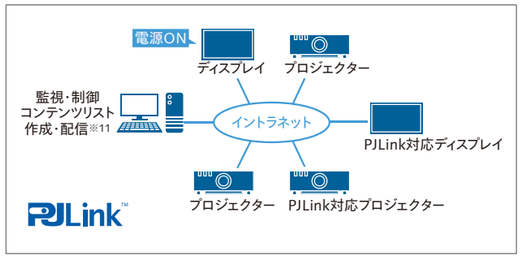

◎最大2048台までのディスプレイ・プロジェクターの監視・制御
（PJLinkに対応した他社機材も利用可能※10）
◎ディスプレイ・プロジェクターで再生するコンテンツリストの作成・配信※11
◎スケジュール機能（制御コマンドの実行やコンテンツリストの配信など）
◎マップ表示
見取り図などの画像データを読み込んで、マップ上に機材のアイコンを配置。アイコン上には簡易ステータスが表示されるため、視覚的に機材の状態を把握することができます。マップ上で選択した機材に対し、制御コマンドの実行やスケジュールを設定することもできます。

●対応する画像ファイルはjpeg/jpg/png/bmp(最大4096×4096ピクセル)です。
●複数台監視制御ソフトウェアは、
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_download_software_multi よりダウンロードください。

経年変化の調整も容易に行えるキャリブレーションソフトウェア

カラーセンサーによるディスプレイの色調整や、パソコンを使用したデータの制御・管理を可能にするソフトウエア「ビデオウォールマネージャー」を無償でご提供。さらに、自動ディスプレイ調整アップグレードキット（TY-VUK10：別売）にアップグレードすると、対応するカメラ（株式会社ニコン製D5200/D5300/D5500/D5600/D7500）※12を使用して、マルチスクリーンにおける明るさと色のバランスを自動調整することができます。

■TY-VUK10とVF1Jを接続した場合

■主な仕様

ビデオウォール用調整・キャリブレーションソフトウェア（基本ソフト：無償）	
名称	ビデオウォールマネージャー
ダウンロード	無償（PASSサイトにログインしてダウンロード）
機能	キャリブレーション/ディスプレイ設定の調整・制御/データ制御
適合機種	パナソニック製マルチスクリーン対応液晶ディスプレイ
OS	Windows® 11、Windows® 10
対応カラーセンサー	[Windows® 11]コニカミノルタ株式会社（CA-410）、データカラー（SpyderX） [Windows® 10]コニカミノルタ株式会社（CA-210、CA-310、CA-410）、データカラー（Spyder4、Spyder5、SpyderX）、エックスライト（i1Pro2）
接続端子	LAN対応：LFV8、9、LF50は非対応　RS232C：SQ1H、WQ1Hは非対応
最大ディスプレイ数	100台（LFV5/50は25台）

自動ディスプレイ調整アップグレードキット（TY-VUK10:別売）	
機能	自動色調整（カメラを使用）
ソフトフェア要件	ビデオウォールマネージャーが必要
アクティベーション要件	パソコンごとにライセンスキーが必要
対応カメラ	株式会社ニコン製 D5200、D5300、D5500、D5600、D7500 レンズ: ニコン 標準ズームレンズ(画角:29-76°)AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR ニコン 高倍率ズームレンズ(画角:12-76°)AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR ニコン 標準ズームレンズ(画角:29-76°)AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II[1] ニコン 標準ズームレンズ(画角:29-76°)AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR [1][2]
最大ディスプレイ数	25台（縦5 × 横5）

●TH-55LFV9J（在庫限り）はカラーセンサーによるディスプレイの色調整には対応していません。
●ビデオウォールマネージャー自動ディスプレイ調整アップグレードキットについて、詳しくは
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/lineup/vuk10 をご覧ください。

デジタルリンク対応ディスプレイと組み合わせて、LANケーブル※13 1本で、映像／音声／制御信号を最大150 m伝送※14

DIGITAL LINK

デジタルリンク対応映像表示装置（ディスプレイ/プロジェクター）とケーブル1本で接続できるため、配線工事を大幅に省力化。また、複数の入力ソースを接続し、LANケーブル※13 1本で非圧縮のHD映像/音声/制御信号を最大150 mまで伝送も可能※14です。

デジタルリンクスイッチャー
ET-**YFB200**
オープン価格※（在庫限り）

■接続端子部

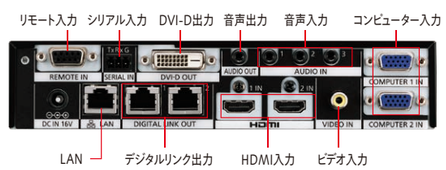

●デジタルリンクについて、詳しくは
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_solutions_digitallink をご覧ください。

※10：取得できる情報や使用できる機能は、機種によって異なります。※11：対応するディスプレイ・プロジェクターのみの機能です。※12：対応レンズは下表「主な仕様」の「対応カメラ」欄をご覧ください。※13：CAT5e以上のSTPケーブルをご使用ください。
※14：ET-YFB200（在庫限り）は、ロングリーチモードを持つ映像表示装置との接続であれば、最長150 mまでの伝送が可能です。ただし、送信できる映像は、1080/60p（ドットクロック148.5 MHz）以下の解像度に限られます。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●仕様及び外観は、改善などのため予告なく変更することがあります。

●この紙面に掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

パナソニックだからできる充実の長期保証サービス

パナソニックではお客様に長期間安心して業務用ディスプレイをご使用いただくために、「**3年保証サービス**」「**本体交換サービス**」に加え、新たに「**2年延長保証サービス**」をご用意しました。

※LEDディスプレイの保証サービスについてはP.3を参照ください。

詳しくはホームページで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_support_lt-warranty

商品購入　1年　3年　5年

- 3年保証サービス　無償　出張修理
- 本体交換サービス　無償　本体交換サービス対象機種は、同等品と交換
- 2年延長保証サービス　有償　出張修理
- 部品交換修理

※いずれのサービスにも対象機種があります。詳しくはP.42の長期保証サービス対象機種一覧をご確認ください。いずれのサービスも無料修理規定があります。詳しくはホームページをご確認ください。

3年保証サービス

パナソニックの業務用ディスプレイをご使用中に万一故障しても3年間まで無償修理いたします。
これまで3年間無償修理サービス利用時に必要だった「PASS」登録不要で、
3年間の無償保証サービスをご利用いただくことができます。

●修理を依頼されるときご連絡いただきたい内容：ご氏名・ご住所・電話番号、製品名・品番・お買い上げ日、故障または異常の内容、訪問ご希望日
●保証書：お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

※2023年4月1日以降にご購入いただいた対象の機種に適用されます。2023年3月31日までにご販売・ご購入いただいた機器は従来通りPASS登録が必要です。

本体交換サービス

パナソニックの業務用ディスプレイはご購入から無償修理対象期間（最大3年）に故障した場合は、同等製品に本体ごと交換いたします。「修理の期間に使えないと困る」という常にディスプレイの稼働が欠かせない現場の声にお応えしたパナソニックならではのサービスです。

※2023年2月1日以降にご購入いただいた対象の機種に適用されます。
※無償修理期間は本体交換対応となりますが、有償修理期間は本体交換サービス対象外となります。
※無償修理期間もご要望によっては部品交換による修理対応も承ります。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
※保証期間内でも有償修理になる場合がございます。保証内容については https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/prodisplays/support/3yr-repair/warranty をご覧ください。
※同等製品とは、お客様所有の製品と同等レベルのものとなります。基本的に、同じ機種にて準備いたします。

本体交換サービスの流れ

2年延長保証サービス

お客様により長くお使いいただけるよう「2年延長保証サービス」を新たにご用意。2年延長保証サービス（有償）にお申込みいただくと、万一故障・不具合が発生した際にも最長で5年間、無償で修理が受けられます。

※本体ご購入時にお申し込み（有償）が必要です。
※2年延長保証サービス期間には、「本体交換サービス」は適用されません。

2年延長保証サービスに入っておくと何がいいの？

- 5年間は修理費を気にしなくていいため、再度の予算取りが不要。長く、安心してお使いいただけます。

対象機種一覧

保証サービス品番	カテゴリー	サイズ	対象機種（2024年6月時点）	
TY-HPW55J	超高輝度	55V型	TH-55WF1HJ	
TY-HPW65J		65V型	TH-65WQ1HJ	
TY-HPW75J		75V型	TH-75SQ1HJ	
TY-HPW86J		86V型	TH-86SQ1HJ	
TY-HP50J	スタンダード／エントリー	32V型～50V型	TH-43/50SQ2HJ TH-43/50SQE2J	TH-43/50EQ2J TH-43/50CQ2J
TY-HP55J		55V型	TH-55SQ2HJ TH-55SQE2J	TH-55EQ2J TH-55CQ2J
TY-HP65J		65V型	TH-65SQ2HJ TH-65SQE2J	TH-65EQ2J TH-65CQ2J
TY-HP75J		75V型	TH-75SQE2J	TH-75EQ2J
TY-HP86J		86V型	TH-86SQE2J	TH-86EQ2J
TY-HP98J		98V型	TH-98SQE2J	

※価格に関しては、販売店にお問い合わせください。

お申込みの流れ

1. サービスご購入（有償）　サービス対象ディスプレイの購入とあわせて販売店へお申込みください。
2. 申込書ご返送　弊社より申込書などをお届けします。手続きに沿ってご購入から1カ月以内に申込書をご返送ください。
3. 登録証発行　申込書のご返送・登録証の発行をもって、サービス加入となります。申込書受領後1カ月程度で弊社より登録証を送付しますので、お手元で大切に保管ください。
4. 故障・不具合発生時　故障・不具合発生時には、保証書と登録証をお手元にご用意いただき、ご購入の販売店へご相談ください。

長期保証サービス対象機種一覧

カテゴリー	シリーズ名	3年保証サービス	本体交換サービス	2年延長保証サービス
超高輝度	SQ1H / WQ1H / WF1Hシリーズ	●	—	●
スタンダード	SQ2Hシリーズ	●	●	●
	SQE2シリーズ	●	●	●
エントリー	EQ2シリーズ	●	●	●
	CQ2シリーズ	●	●	●
マルチスクリーン	VF2H / LFV9シリーズ	●	—	—
ワイヤレスプレゼンテーションシステム	WPS2シリーズ	●	—	—
360度カメラスピーカーフォン	TY-CSP1	●	—	—

パナソニック業務用ディスプレイホームページのご紹介

最新ニュースや製品仕様書・取付工事説明書をご覧いただけるだけでなく、さまざまなシーンでご活用いただくためのシステムのご提案、各業種での納入例など、ビジネスをサポートする多彩な情報を満載したお役立ちサイト。ぜひご覧ください。

業務用ディスプレイの最新情報はホームページで

詳しくはこちらで
https://connect.panasonic.com/jp-ja/prodisplays

パナソニックではお客様に長期間安心して業務用ディスプレイをご使用いただくために、
「**3年保証サービス**」「**本体交換サービス**」「**2年延長保証サービス**」をご用意しました。

※詳しくはP.41～42をご覧ください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●屋内用設置の機器は水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い

●商品には保証書（もしくは取扱説明書に併記の保証書）を同梱しております。
ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入の期日の記載のないものは無効となります。

・業務用ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年です。
PressITとPressIT360、オールインワンLEDディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。
・製造番号は安全確保上重要なものです。
お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
・保証内容に関しては、ホームページの「保証とアフターサービス」をご確認ください。https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_support_3yr-repair_warranty

その他の使用上のご注意

●安全性や取り付け精度を確保するため設置は工事業者にご依頼ください。

その他の付記事項

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※無線LANで接続する場合はセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。●ディスプレイのV型（98V型等）は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●画面の写真はハメコミ合成によるイメージです。【液晶ディスプレイご使用上のご注意】●静止画を継続的に表示した場合、残像が生じることがありますが、時間の経過とともに残像は消えます。●液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作られておりますが、表示画面上に常時点灯しているドットや点灯しないドットがある場合があります。これは故障ではありませんので、ご了承ください。●電磁波妨害による映像の乱れ、雑音などをさけて設置してください。【設置・その他についてのご注意】●ディスプレイを当社専用の取付金具に取付ける際には、必ず当社指定の絶縁スペーサを使用してください。使用しない場合、パネル等が破損し画面に不具合が出たり、不要輻射レベルが増大することがあります。●ディスプレイはガラス製品ですので、衝撃や地震などによる転倒には十分ご注意願います。また運搬については横に倒した状態での移動はパネル内部の破損の原因となるので絶対に行わないでください。●電源ケーブル部がアース付き三芯プラグの場合は、アース工事を必ず行ってください。またアース工事は専門業者にご相談ください。●ディスプレイは各種の画面モード切り換え機能を備えています。ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差がでます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。●ディスプレイを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、レストラン、ホテル等において、画面分割機能や画面モード切り換え機能等を利用して、画面の分割表示や圧縮、引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。●映像、写真等を外部入力してディスプレイをご利用になる場合には、引用等のほかは、ご利用できる映像、写真等は、お客様自身が創作、撮影等している著作権等を有するもの、または権利者からの利用にあたっての許諾を得ているものに限ります。●他人の著作物を録画・録音する場合には、著作権者の許諾を得ることが必要です。●Windows®、PowerPoint®、Microsoft、Microsoft Teamsは米国マイクロソフト社の登録商標です。●Android™、Google PlayはGoogle LLCの商標または登録商標です。●Mac、macOSはApple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。●iOSは、Apple Inc.のOS名称です。●App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。●Cisco Systemは、Cisco System. Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。●Miracast™はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●PJLink™商標は、日本、米国その他の国や地域における商標または出願商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。●Crestron Connected™は、Crestron Electronics, Inc.の商標です。●HDBaseT™はHDBaseT Allianceの商標です。●PressIT、PressIT360は、パナソニック プロジェクター&ディスプレイ株式会社の商標または登録商標です。AcroSignおよびAcroSignロゴは、パナソニックホールディングス株式会社の商標または登録商標です。●DisplayPortは、Video Electronics Standards Association の商標または登録商標です。●インテル及びIntelロゴは、アメリカ合衆国及びその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重いたします。●Panasonicはパナソニック ホールディングス株式会社の登録商標（※商標）であり、パナソニック ホールディングス株式会社からの許諾に基づき使用されています。

パナソニック 業務用ディスプレイ サポートセンター

当社製品の取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

見積り・デモのお申し込みは / https://lp.jpn.biz.panasonic.com/prodisplays-inquiry-form

ホームページからのお問い合わせは / https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_prodisplays_supportcenter

携帯OK **0120-872-002**

営業時間：月～金（祝日と弊社休業日を除く）
9:00～17:30（12:00～13:00は受付のみ）

携帯電話からもご利用いただけます。
（お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます）

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック プロジェクター＆ディスプレイ株式会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック プロジェクター＆ディスプレイ株式会社

〒571-8503
大阪府門真市松葉町2番15号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
または、パナソニック業務用ディスプレイサポートセンターにおたずねください。

このカタログの記載内容は2025年7月現在のものです。

CT2025-J01PF

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

FP2025・07・FD・P1