マイクロホン／ワイヤレスマイクシステム



呼出し用マイクロホン …… 5 ページ
接話型マイクロホン …… 5 ページ
スピーチ用マイクロホン …… 6 ページ
ボーカル用マイクロホン …… 6 ページ
マイクロホンスタンド／コネクターユニット／コネクターボックス …… 7 ページ
ワイヤレスマイクシステム …… 8 ページ
● 1.9 GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステム …… 8 ページ
● 800 MHz帯ワイヤレスマイクシステム …… 14 ページ
● 300 MHz帯ワイヤレスマイクシステム …… 22 ページ
デジタルワイヤレスコミュニケーションシステム …… 24 ページ
ワイヤレスコミュニケーションシステム …… 28 ページ
ワイヤレスインターカムシステム …… 30 ページ

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

ダイナミックマイクロホン
WM-530
本体希望小売価格
7,000円（税抜）
＜マイクスタンド付属＞

■付属マイクスタンド





ショッピングセンター向け呼出し用マイクロホン。

●簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。

■寸法図（単位：mm）



■定格

感度	−53 dB±3.5 dB（0 dB＝1 V/Pa, 1 kHz）
周波数特性	70 Hz～12 000 Hz
指向特性	カーディオイド
出力インピーダンス（1 kHz）	500 Ω±30 %　不平衡
出力ケーブル	φ5 mm、単芯シールド線、約3 m、黒色
出力コネクター	大形単頭プラグ
寸法	φ54 mm（最大径）×174 mm（長さ）
質量	約230 g（ケーブル含む）

ダイナミックマイクロホン
WM-561
本体希望小売価格
25,000円（税抜）
＜マイクケーブル付属＞



■付属マイクケーブル



※付属ケーブル使用時は不平衡です。

銀行・会社・駅・空港向け呼出し用マイクロホン。

●マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。●マイクON/OFFスイッチ付（トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります）。

■寸法図（単位：mm）



■定格

感度	−56 dB±3.5 dB（0 dB＝1 V/Pa, 1 kHz）
周波数特性	120 Hz～10 000 Hz
指向特性	ハイパーカーディオイド
出力インピーダンス（1 kHz）	500 Ω±30 %　平衡
出力コネクター	XLR-3-32 相当
寸法	マイクロホン部：φ40 mm（最大径）×470 mm（長さ） ベース部：112 mm（幅）×45 mm（高さ）×160mm（奥行）
質量	約1.9 kg
付属	マイクケーブル　φ5 mm、 2芯シールド線　約5 m（XLR-3-11C 相当 ↔ 大形単頭プラグ）

●付属ケーブル使用時は不平衡です。

接話型マイクロホン
WM-CT150
本体希望小売価格
11,000円（税抜）
＜トークスイッチ付き＞



業務放送システム向け接話型マイクロホン。

●単一指向性のハンドタイプマイクロホン。

■寸法図（単位：mm）



■定格

感度	−51 dB±3 dB（1 kHz において 0 dB＝1 V/Pa＝0.1 V/μbar）
周波数特性	100 Hz～7000 Hz（1000 Hz基準　偏差+7 dB−6 dB以内）
指向特性	単一指向性
出力インピーダンス	600 Ω±30%　不平衡
出力コード／コネクター	コード／コネクター　φ5 mm（2芯シールド線） 2極大型単頭プラグ付カールコード（全長 400 mm）
使用温度範囲	−10℃～+50℃
寸法	49 mm（幅）×180 mm（長さ）×36.5 mm（厚さ）
質量	約135 g
仕上げ	表面　メタリックグレー塗装、裏面　黒色（ABS 樹脂）

マイクロホン用コネクタープレート・延長ケーブルは　136ページをご参照下さい。

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

マイクロホン　ボーカル用／スピーチ用マイクロホン

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

ダイナミックマイクロホン
（ボーカル向け）

WM-VD110

本体希望小売価格
20,000円（税抜）
＜マイクケーブル・マイクホルダー・変換ねじ付属＞
＜トークスイッチ付き＞



■ 付属マイクケーブル・マイクホルダー・変換ねじ



宴会場・多目的ホール向けボーカル用マイクロホン。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

感度	−53 dB±3 dB（0 dB＝1 V/Pa、1 kHz）
周波数特性	50 Hz～15000 Hz
指向特性	スーパーカーディオイド
出力インピーダンス（1 kHz）	600 Ω±30 %　平衡（ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続）
出力ケーブル	φ5.5 mm、単芯シールド線、約4.5 m、黒色
出力コネクター	マイク側：キャノンタイプ（XLR-3-12C相当）、 アンプ側：大型単頭プラグ ピン1：アース、ピン2：ホット、ピン3：コールド
使用温度範囲	−10℃～＋50℃
寸法	φ52 mm（最大径）×181 mm（長さ）
質量	約320 g（本体のみ）
仕上げ	ブラックメタリック色塗装

●付属ケーブル使用時は不平衡です。

ダイナミックマイクロホン

WM-D170SW-K

本体希望小売価格
25,000円（税抜）
＜マイクケーブル・マイクホルダー・変換ねじ付属＞



■ 付属マイクケーブル・マイクホルダー・変換ねじ



宴会場・多目的ホール向けボーカル用マイクロホン。

●クリアな音質とシャープな指向性を追求。●音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

感度	−52 dB±3.5 dB（0 dB＝1 V/Pa、1 kHz）
周波数特性	70 Hz～16 000 Hz
指向特性	ハイパーカーディオイド
出力インピーダンス（1 kHz）	300 Ω±30 %　平衡
出力コネクター	XLR-3-12C 相当
寸法	φ52 mm（最大径）×164 mm(長さ)
質量	約290 g（本体のみ）
付属	マイクケーブル　φ5 mm、 2芯シールド線　約5 m（XLR-3-11C 相当 ↔ 大形単頭プラグ）

●付属ケーブル使用時は不平衡です。

ダイナミックマイクロホン
（スピーチ向け）

WM-SD120

本体希望小売価格
17,000円（税抜）
＜マイクケーブル・マイクホルダー・変換ねじ付属＞
＜トークスイッチ付き＞



■ 付属マイクケーブル・マイクホルダー・変換ねじ



学校施設・講堂・公民館向けスピーチ用マイクロホン。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

感度	−53 dB±3 dB（0 dB＝1 V/Pa、1 kHz）
周波数特性	50 Hz～15000 Hz
指向特性	スーパーカーディオイド
出力インピーダンス（1 kHz）	600 Ω±30 %　平衡（ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続）
出力ケーブル	φ5.5 mm、単芯シールド線、約4.5 m、黒色
出力コネクター	マイク側：キャノンタイプ（XLR-3-12C相当）、 アンプ側：大型単頭プラグ ピン1：アース、ピン2：ホット、ピン3：コールド
使用温度範囲	−10℃～＋50℃
寸法	φ54 mm（最大径）×178 mm（長さ）
質量	約310 g（本体のみ）
仕上げ	ライトストーンシルバー色塗装

●付属ケーブル使用時は不平衡です。

ダイナミックマイクロホン

WM-531

本体希望小売価格
13,000円（税抜）
＜マイクケーブル・マイクホルダー・変換ねじ付属＞



■ 付属マイクケーブル・マイクホルダー・変換ねじ



学校・役所・公民館向けスピーチ用マイクロホン。

●堅牢な高音質スピーチマイクロホン。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

感度	−56 dB±3.5 dB（0 dB＝1 V/Pa、1 kHz）
周波数特性	70 Hz～13 000 Hz
指向特性	ハイパーカーディオイド
出力インピーダンス（1 kHz）	250 Ω±30 %　平衡
出力コネクター	XLR-3-12C 相当
寸法	φ45 mm（最大径）×183 mm（長さ）
質量	約270 g（本体のみ）
付属	マイクケーブル　φ5 mm、 2芯シールド線　約5 m（XLR-3-11C 相当 ↔ 大形単頭プラグ）

●付属ケーブル使用時は不平衡です。

マイクロホン用コネクタープレート・延長ケーブルは ……… 136ページをご参照下さい。

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

マイクロホンスタンド（卓上型）
WN-DS120
本体希望小売価格 **7,200**円（税抜）



■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

スタンド高さ	約220 mm ～ 370 mm
スタンド脚径	約φ150 mm
ブーム長さ	—
スタンドねじ	PF1/2×14
質量	約1.1 kg
仕上げ	クロム光沢メッキ 黒色塗装　マンセルN1 近似色 銀色アルマイト処理

マイクロホンスタンド（フロア型）
WN-FS140
本体希望小売価格 **11,000**円（税抜）



■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

スタンド高さ	約920 mm ～約1560 mm
スタンド脚径	約φ740 mm（開脚時）
ブーム長さ	—
スタンドねじ	3/8-16UNC PF1/2×14（変換ねじ使用時）
質量	約2.5 kg
仕上げ	クロム光沢メッキ 黒色塗装　マンセルN1 近似色

マイクロホンスタンド（ブーム型）
WN-BS150
本体希望小売価格 **23,000**円（税抜）



■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

スタンド高さ	約960 mm ～約1600 mm
スタンド脚径	約φ740 mm（開脚時）
ブーム長さ	約853 mm
スタンドねじ	3/8-16UNC PF1/2×14（変換ねじ使用時）
質量	約3.2 kg
仕上げ	クロム光沢メッキ 黒色塗装　マンセルN1 近似色

コネクターユニット（マイク用 単複ジャック）
WZ-CJ110 限
本体希望小売価格 **2,550**円（税抜）



■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

コネクター	大形単頭平衡ジャック
適合プラグ	EIAJ φ6.3 大型単頭プラグ
適合電線	最大1.25 mm²
寸法	48 mm（幅）×110 mm（高さ） ×40 mm（奥行）※
質量	約40 g

●埋込みボックス使用時は、中浅型（44 mm）または中深型（54 mm）をご使用ください。
●適合プレートは別売です。適合コンセントプレート：「フルカラーモダンシリーズ」（3個用）
<パナソニック株式会社 エコソリューションズ社扱い>
※ケーブル突出部は含みません。

コネクターユニット（マイク用 XLRオス）
WZ-CX120 限
本体希望小売価格 **5,450**円（税抜）



■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

コネクター	XLR-3-32 F77
適合プラグ	XLR-3-11C 相当品
適合電線	最大1.25 mm²
寸法	48 mm（幅）×110 mm（高さ）× 39.3 mm（奥行）※
質量	約60 g

●埋込みボックス使用時は、中浅型（44 mm）または中深型（54 mm）をご使用ください。
●適合プレートは別売です。適合コンセントプレート：「フルカラーモダンシリーズ」（3個用）
<パナソニック株式会社 エコソリューションズ社扱い>
※ケーブル突出部は含みません。

コネクターユニット（マイク用 XLRメス）
WZ-CX130 限
本体希望小売価格 **5,450**円（税抜）



■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

コネクター	XLR-3-31 F77
適合プラグ	XLR-3-12C 相当品
適合電線	最大1.25 mm²
寸法	48 mm（幅）×110 mm（高さ）× 44.1 mm（奥行）※
質量	約70 g

●埋込みボックス使用時は、中浅型（44 mm）または中深型（54 mm）をご使用ください。
●適合プレートは別売です。適合コンセントプレート：「フルカラーモダンシリーズ」（3個用）
<パナソニック株式会社 エコソリューションズ社扱い>
※ケーブル突出部は含みません。

コネクターユニット（スピーカー用 XLRメス）
WZ-CX170 限
本体希望小売価格 **6,050**円（税抜）



■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

コネクター	XLR-4-31 F77
適合プラグ	XLR-4-12C 相当品
適合電線	最大1.25 mm²
寸法	48 mm（幅）×110 mm（高さ）× 44.1 mm（奥行）※
質量	約70 g

●埋込みボックス使用時は、中浅型（44 mm）または中深型（54 mm）をご使用ください。
●適合プレートは別売です。適合コンセントプレート：「フルカラーモダンシリーズ」（3個用）
<パナソニック株式会社 エコソリューションズ社扱い>
※ケーブル突出部は含みません。

コネクター用ボックス（床埋め込み型）
WZ-CB160
本体希望小売価格 **30,330**円（税抜）



■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

適合コネクター	マイク：XLR-3-31 相当品（別売） スピーカー：XLR-4-31 相当品（別売）
適合プラグ	マイク：XLR-3-12C 相当品 スピーカー：XLR-4-12C 相当品
耐荷重	300 kg
外形寸法	149 mm（縦）×179 mm（横）×158 mm（深さ）
質量	約1.5 k g
仕上げ	プレート（アルミニウム鋳物）：シルバーメタリック塗装 ボックス（鋼板）：ブラック塗装

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

限 **在庫限定品**：生産中止品のため、在庫に限りがあります。在庫切れの場合は、恐れ入りますがご了承ください。

1.9 GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステムの特長

デジタルならではのクリアで安定したワイヤレスマイク拡声

本システムは、DECT※1準拠方式採用機器用の1.9 GHz帯（1893.5 MHz - 1906.1 MHz）におけるデジタル通信方式を採用しています。デジタル通信のためアナログ通信と比べてノイズが混入しにくくクリアな通信が可能です。また、1.9 GHz帯は、2.4 GHz帯など他の周波数帯と比較して利用されている機器が少ない※2ため、他の機器による影響を受けにくいという特長があります。赤外線通信のように外光による影響を受けることもありません。このため安定したワイヤレス通信が可能です。
また、DECT※1準拠方式採用機器は、電波利用料も不要です。

電波干渉に強い自動干渉回避機能を搭載

本システムは、チャンネル使用状況を常時モニタリングしており、安全なチャンネルで通信を開始するとともに、もしも干渉が発生しても自動的に他チャンネルに回避する機能（自動電波干渉回避機能）を搭載しています。干渉が発生してもそのまま通信を継続する他の方式に比べて、電波干渉を回避し安定した通信が可能です。
さらに、本機能の搭載により、予め機器毎に使用する無線チャンネルを決定するための、面倒なチャンネルプランシートの作成も不要です。

ペアリング登録で、高い秘匿性と秘話性を確保

アンテナステーションとマイクは、組み合わせる機器同士のボタン操作だけでペアリング登録を簡単に行うことができます。その後、アンテナステーションとペアリング登録したマイクだけで暗号化された通信を行いますので、800 MHz帯、300 MHz帯などのアナログ通信方式と比べて、システム間の混信や盗聴される心配がありません。



登録ボタンを同時に押すだけで
簡単にペアリング登録ができます。



※1　DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）：デジタルコードレス電話の通信規格です。
※2　2015年5月現在。2.4 GHz帯は、電子レンジのほか、パソコンやスマートフォンで利用されている無線LANや短距離無線通信など多くの情報通信機器で利用されています。

J-DECT

デジタル無線伝送 DECTの特長
（1893.5 MHz ～ 1906.1 MHz）

- 電波利用料が不要
- 妨害を与える機器が2.4 GHz ISM帯と比べて少数（2.4 GHz帯:電子レンジ、Wi-Fi、Bluetoothなど）
- 安全なチャンネルで通信。万が一、干渉が発生しても自動的に回避

※ DECT：Digital Enhanced Cordless Telecommunicationsの略。
※ DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）はETSI（欧州電気通信標準化機構）の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。
※ 本システムは、ARIB（一般社団法人電波産業会）の標準規格「ARIB STD- T101」に準拠しています。
※ J-DECTロゴは、DECT Forumの商標です。J-DECTのロゴはARIB STD-T101に準拠した1.9 GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。

1.9 GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステム ラインアップ早見表

（詳細については各商品ページをご覧ください。）

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

注）他社製ワイヤレス機器との互換はありません。

マイクロホン

ワイヤレスマイクロホン（ハンドヘルド型）
WX-ST100
本体希望小売価格
43,000円（税抜）
9ページ



ワイヤレスマイクロホン（ツーピース型）
WX-ST300
本体希望小売価格
49,000円（税抜）
9ページ



ヘッドセットマイクロホン（WX-ST300用）
WX-SM305
NEW
本体希望小売価格
15,000円（税抜）
9ページ



充電池パック（WX-ST100、WX-ST300用）
WX-SB100
本体希望小売価格
5,000円（税抜）
10ページ



充電器（WX-ST100、WX-ST300、WX-SB100用）
WX-SZ100
本体希望小売価格
45,000円（税抜）
10ページ



アンテナステーション

アンテナステーション
WX-SR102
本体希望小売価格
120,000円（税抜）
10ページ



ベースステーション

ベースステーション
WX-SP104
本体希望小売価格
69,000円（税抜）
10ページ



この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

ワイヤレスマイクロホン
（ハンドヘルド型）

J-DECT

WX-ST100

本体希望小売価格
43,000円（税抜）



軽く、使いやすいスピーチ向けハンド型マイクロホン。

●本機の外部入力端子に各種音源を入力し、アンテナステーションへ送信できます。●1.9 GHz帯DECT※準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。●長時間使用でも疲れない軽量設計。●シーンに合わせ付属のウインドスクリーンを取り付け可能。

＊設置時、増設時には必ずペアリング登録が必要です。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

使用周波数	1895.616 MHz ～ 1902.528 MHz
使用マイク	単一指向性エレクトレット・コンデンサマイクロホン
周波数特性	100 Hz ～ 8 kHz
外部入力	−14 dBV ラインインφ3.5 mmステレオミニジャック（モノラルミックス）
使用電池	充電池パック（WX-SB100）
電池寿命	約8時間（+25 ℃、連続使用時）
消費電流	150 mA
表示（インジケーター）	充電、電池
使用周囲温度	+5 ℃ ～ +35 ℃
寸法	217 mm（高さ）× 37 mm（幅）× 42 mm（奥行）
質量	約145 g（充電池込み）
仕上げ	マイクヘッド部：黒色塗装 グリップ部：ABS 樹脂 黒色（マンセルN1 近似色）

ワイヤレスマイクロホン
（ツーピース型）

J-DECT

WX-ST300

本体希望小売価格
49,000円（税抜）



ハンズフリーのタイピン形。

●本体及びマイクにクリップ付き。●本機の外部入力端子に各種音源を入力し、アンテナステーションへ送信できます。●コネクターガード付き。●1.9 GHz帯DECT※準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。●マイクから音量調整が可能。（音量ボタン／消音ボタン／ロックボタン）を装備。

＊設置時、増設時には必ずペアリング登録が必要です。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

使用周波数	1895.616 MHz ～ 1902.528 MHz
使用マイク	単一指向性エレクトレット・コンデンサマイクロホン
周波数特性	100 Hz ～ 8 kHz
外部入力	−14 dBV ラインインφ3.5 mmステレオミニジャック（モノラルミックス）
使用電池	充電池パック（WX-SB100）
電池寿命	約8時間（+25 ℃、連続使用時）
消費電流	150 mA
表示（インジケーター）	充電、電池、ロック、消音
使用周囲温度	+5 ℃ ～ +35 ℃
寸法	84 mm（高さ）× 67 mm（幅）× 22 mm（奥行）
質量	約84 g（充電池、ラベリアマイクロホン、タイピン含む）
仕上げ	ABS樹脂 黒色（マンセルN1 近似色）

※DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）：デジタルコードレス電話の通信規格です。

関連機器

ヘッドセットマイクロホン
（WX-ST300用）

WX-SM305 NEW

本体希望小売価格
15,000円（税抜）



●WX-ST300（別売品）と接続して使用するヘッドセット型のマイクロホンです。



ヘッドセットマイクロホンの装着イメージ

■ 寸法図（単位：mm）

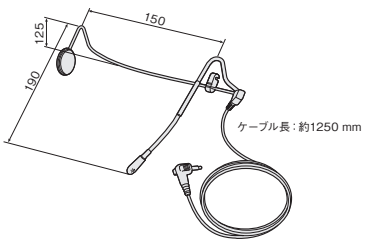

■ 定格

電源	DC3 V [WX-ST300（別売品）より供給]
マイクユニット	単一指向性エレクトレット・コンデンサマイクロホン
マイク感度	−45 dBV/Pa（1 kHz）
最大入力音圧	118 dB SPL（WX-ST300接続時）
周波数特性	100 Hz ～ 8 kHz
使用温度範囲	+5℃ ～ +35℃
寸法	150 mm（幅）× 190 mm（長さ）× 125 mm（厚さ） ケーブル長：約1250mm
質量	約38 g
仕上げ	バンド部：鋼線 黒色塗装（マンセルN1近似色） パッド部：ABS樹脂 黒色（マンセルN1近似色）
付属品	ヘッドパッド（1個は本体装着）×1、ウインドスクリーン×2、 ヘッドパッドカバー×2、取扱説明書×1、保証書×1

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

ワイヤレスマイクシステム　1.9 GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステム

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

アンテナステーション
WX-SR102
J-DECT
本体希望小売価格
120,000円（税抜）



電波干渉に強い、自動干渉回避機能を搭載。

●ワイヤレスマイクロホン（WX-ST100、WX-ST300）用のアンテナ内蔵受信機。●同時に2本のマイクを使用できます。●1.9 GHz帯DECT※準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。●無線出力を切り替えることにより、使用可能エリアを5段階から選択できます。●壁掛けに対応し、設置が簡単です。

■ 寸法図（単位：mm）

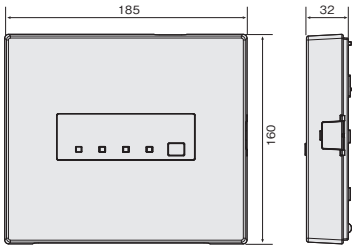

■ 定格

使用周波数		1895.616 MHz ～ 1902.528 MHz
電源	電圧	DC24 V
	コネクター	RJ-45
	給電元	ベースステーション（WX-SP104） または卓上型拡声アンプ（WA-HA031、WA-HA061、WA-HA121）
	消費電流	130 mA
フィールド選択		5段階切替
マイク受信	受信数	2チャンネル
音声出力	系統数	ディップスイッチNo.1「OFF」設定時2系統（マイク1、マイク2） ディップスイッチNo.1「ON」設定時1系統（ミキシング）
	方式	平衡出力 モノラル
	コネクター	RJ-45
	定格出力	−20 dBV
	周波数特性	100 Hz ～ 8 kHz
表示（インジケーター）		電源、マイク1、マイク2、登録
使用温度範囲		0 ℃ ～ +40 ℃
寸法		185 mm（幅）× 160 mm（高さ）× 32 mm（奥行）
質量		約360 g（本体のみ）
仕上げ		ABS 樹脂 セイルホワイト（マンセルN9.3 近似色）
設置		壁掛け、天井

卓上型拡声アンプは ……… 60ページをご参照下さい。

ベースステーション
WX-SP104
1Uハーフ
本体希望小売価格
69,000円（税抜）



1Uハーフサイズの音量調整ユニット。

●1Uのハーフサイズで省スペース。●ワイヤレスマイクロホン（WX-ST100、WX-ST300）の音量を調整し、接続したアンテナステーション（WX-SR102）への電源供給も可能です。●音声出力はチャンネル別出力、ミキシング出力、接続機器に応じて選択可能です。●ミキシング入力に他のベースステーションのミキシング出力を接続することで、最大マイク8本までのミキシングが可能です。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

電源		AC100 V 50Hz / 60 Hz（専用AC アダプター（付属品）使用）
消費電力		最大12 W
周波数特性		100 Hz ～ 10 kHz ±1 dB
ひずみ率		1 %以下（100 Hz ～ 10 kHz）
S/N		70 dB 以上
アンテナステーション接続	接続数	2台
	接続コネクター	RJ-45
	出力電源	24 V±10 %（ベースステーション出力端子） 常時出力（電源スイッチに連動せず）
	出力電流	最大500 mA
	音声入力	2系統（マイク1、マイク2）（1コネクター当たり）
オーディオ回路		4回路（前面ボリューム付）
音声入力	系統数	1系統（ミキシング入力（増設用入力端子））
	定格入力	−20 dBV（前面ボリューム付）平衡
	入力インピーダンス	10 kΩ以上
	入力端子	ユーロブロックコネクター
音声出力	系統数	5系統（1 マイク1、1 マイク2、2 マイク1、2 マイク2、ミキシング出力）
	定格出力	−20 dBV 平衡
	出力端子	ユーロブロックコネクター
表示（インジケーター）		電源、1 マイク1、1 マイク2、2 マイク1、2 マイク2
使用温度範囲／使用湿度範囲		0 ℃～+40 ℃／10 %～90 %
寸法	本体	44 mm（高さ）× 210 mm（幅）× 210mm（奥行）
	ACアダプター	32 mm（高さ）×66 mm（幅）×142 mm（奥行）（ACアダプターケーブル、電源コードを除く）
質量	本体	約1.0 kg
	ACアダプター	約0.3 kg（電源コードは除く）
仕上げ		AVライトグレー色塗装

ラックマウント金具は ……… 137ページをご参照下さい。

※DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）：デジタルコードレス電話の通信規格です。

関連機器

充電器
（WX-ST100、WX-ST300、WX-SB100用）
WX-SZ100
本体希望小売価格
45,000円（税抜）



●マイク2本を同時充電できます。
●充電池単体でも充電可能です。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

ACアダプター	定格入力	AC100 V ～ 240 V　50 Hz ／ 60 Hz
	定格出力	DC12 V、2 A
消費電力		最大12 W
充電口数	マイク	2本
	充電池	1個
充電時間	マイク	約4時間（周囲温度+25 ℃時）
	充電池	約4時間（周囲温度+25 ℃時）
表示（インジケーター）		電源、充電
使用温度範囲／使用湿度範囲		+5 ℃～+35 ℃／10 %～90 %
寸法	本体	51 mm（高さ）× 166 mm（幅）× 84 mm（奥行）
	ACアダプター	28 mm（高さ）×60 mm（幅）×124 mm（奥行）（DCコード、電源コードを除く）
質量	本体	約350 g
	ACアダプター	約240 g（電源コードは除く）
仕上げ		ABS 樹脂 黒色（マンセルN1 近似色）
設置		据置き

充電池パック
（WX-ST100、WX-ST300用）
WX-SB100
本体希望小売価格
5,000円（税抜）



■ 定格

定格電圧／容量		3.7 V DC ／ 700 mAh
電池型式		充電式リチウムイオン電池
動作周囲温度	充電時	+5 ℃ ～ +35 ℃
	動作時	+5 ℃ ～ +35 ℃
	保存時	−20 ℃ ～ +40 ℃（3 ヶ月以内）
湿度		10 %～95 %
寸法		5.9 mm（高さ）× 31.4 mm（幅）×39.5 mm（奥行）
質量		約19 g

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

■システム構成例

——— LANケーブル［ストレートケーブル］

※ CAT5（カテゴリー5）以上のLANケーブル（Ethernet ケーブル）（別売）：配線距離は最長約60 m。
本システムでは、LANケーブル1本で音声信号（2チャンネル）+DC電源供給をおこないます。
クロスケーブルは接続しないでください。故障の原因になります。

マイクロホン2台での構成例

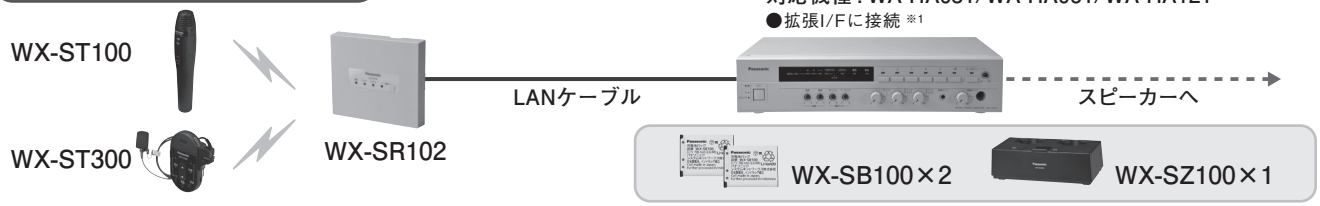

※1 ワイヤレスマイク（WX-ST100/ST300）のペアリング登録を行うとき、ワイヤレスマイクとアンテナステーション（WX-SR102）またはベースステーション（WX-SP104）のボタンを押す必要があります。アンテナステーションのボタンを押せない高所に設置する場合には、必ずベースステーションと組み合わせてご使用ください。

マイクロホン4台での構成例

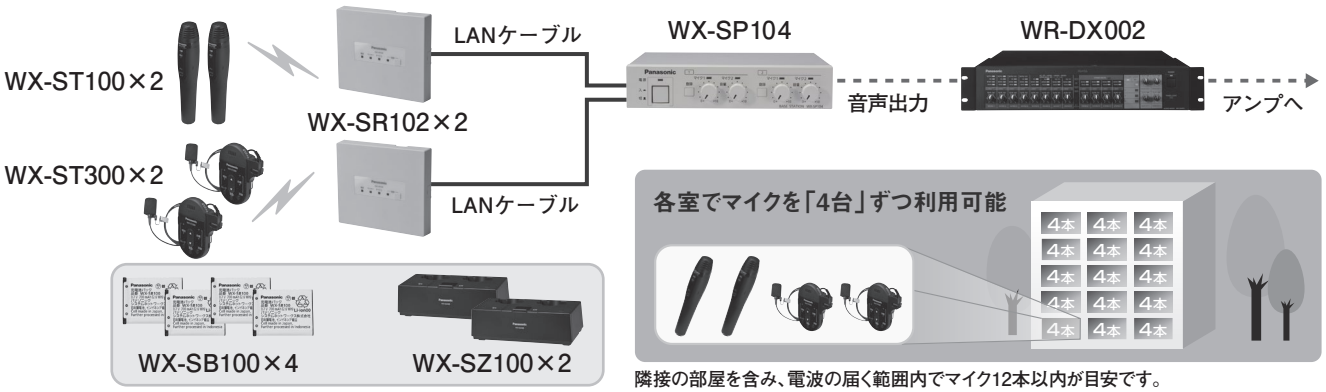

隣接の部屋を含み、電波の届く範囲内でマイク12本以内が目安です。

※複数の部屋で使用する場合は、同期設定が必要です。窓・扉の位置や建物の構造などに伴う電波到達の影響により、各室の利用可能台数は変わります。
金属の壁で囲まれた部屋では、壁面の強い反射によりデータの一部が欠落する現象（マルチパスフェージング）が発生するので、ご使用できません。
「マイク 12本を超える場合」、「構内PHSを多数使用している場合」、「ワゴン使用の場合」には設置環境の影響もございますので、事前に販売店にご相談ください。

WX-SR102の機能カスタマイズ

WX-SR102のDIPスイッチを切り替えることにより、設置環境に合わせて機能をカスタマイズできます。

1	**RJ-45接続先切替。** ベースステーション（WX-SP104）／その他（卓上アンプなど）で切替。
2 3 4	**無線出力設定。** 組み合わせにより、各 約10 m / 20 m / 25 m / 30 m / 40 m (5段階) に切替。
5	**同期設定。** メインアンテナ／サブアンテナ切替。マイクを利用する部屋が隣接時に使用。
6	**ハウリング抑制機能。** ON／OFF切替。
7	**音量調整確認音** (WX-ST300用)。ON／OFF切替。★

ハウリング抑制機能

アンテナステーション（WX-SR102）はマイクから受信した音声を常時監視しており、ハウリングの発生状況に応じてフィルター（さらに、アッテネート、ミュートも実施）の制御で自動的にハウリングを抑制します。

通信可能エリア

● 大きな部屋で使用する場合
- 部屋中央の天井などに設置
- 部屋中央から半径10～40 mで使用可能



● 小さい部屋で使用する場合
- 部屋前方の壁面などに設置
- 部屋前方から10～40 mで使用可能



★ハウリング抑制機能を有効にすることにより、ハウリング抑制時に音質や音量が変わる場合があります（ご利用環境により、ON/OFFの切替をお願いいたします）。

■ワイヤレスマイク方式 比較表

赤外線ワイヤレス ➡ 1.9 GHz帯 デジタル リニューアルをオススメ！

	1.9 GHz帯 デジタル	赤外線ワイヤレス	300 MHz帯 アナログ	800 MHz帯 アナログ
マイク同時最大使用数 ※2	8 本	4 本	4 本	15 本
受信範囲（実用半径）※3	約25 m	約8 m	約20 m	約30 m
混信しにくい	○	○	—	—
盗聴されにくい	○	○	—	—
外光の影響を受けない	○	—	○	○
チャンネルプラン（新規/拡張時）	不要	不要	必要	必要
設置・接続	• アンテナ内蔵 • 簡単配線	• 受光機は外光の影響を避けて部屋の四隅に設置。 • 受光機の配線長さを合わせる。	• ホイップアンテナ	• αβ2本以上の偶数アンテナ構成。

● ［1.9 GHz帯 デジタル］は無線周波数が違うため、300/800 MHz帯で全無線チャンネルを使用中でも増設可能です。　※2 複数のアンテナステーションを使用し、混信などの影響がない場合。　※3 建物の構造や混信などの影響がない場合。

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

800 MHz帯ワイヤレスシステム ラインアップ早見表

（詳細については各商品ページをご覧ください。）

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

注）他社製ワイヤレス機器との互換はありません。

マイクロホン

● スピーチ用には

ワイヤレスマイクロホン
WX-4100B
本体希望小売価格
43,000円（税抜）
14ページ



卓上型ワイヤレスマイクロホン
WX-4600
本体希望小売価格
60,000円（税抜）
16ページ



● ボーカル用には

ダイナミック型
ワイヤレスマイクロホン
WX-4212C
本体希望小売価格
65,000円（税抜）
14ページ



● 多彩な装着に

ペンシル形
ワイヤレスマイクロホン
WX-4800
本体希望小売価格
58,000円（税抜）
16ページ



● ブレストークの使用に

ブレストーク型
ワイヤレスマイクロホン
WX-4400C
本体希望小売価格
68,000円（税抜）
＜充電専用＞
15ページ



充電器については ☞ ····· 15ページをご参照下さい。

● ハンズフリーに

タイピン形
ワイヤレスマイクロホン
WX-4300B
本体希望小売価格
49,000円（税抜）
14ページ



ヘッドセット形
ワイヤレスマイクロホン
WX-4360B
本体希望小売価格
70,000円（税抜）
14ページ



インストラクター用
ワイヤレスマイクロホン
WX-4370B
本体希望小売価格
89,000円（税抜）
15ページ



ポータブルワイヤレス送信機

● 4入力をまとめて送信 ※

※入力例：有線マイク×2
CDプレーヤー×2

ポータブル
ワイヤレス送信機
WX-4700
本体希望小売価格
70,000円（税抜）
16ページ



アンテナ

● 壁取付けや屋外に

壁取付用
ワイヤレスアンテナ
（防雨仕様）
WX-4950A
本体希望小売価格
22,000円（税抜）
18ページ



● 仮設用途に

可搬型
ワイヤレスアンテナ
WX-4965
本体希望小売価格
22,000円（税抜）
18ページ



● 天井に

天井取付用
ワイヤレスアンテナ
WX-4970
本体希望小売価格
25,000円（税抜）
18ページ



ワイヤレスパワードスピーカー

● 会議室で、プレゼンテーションで
● 学校の授業や商店の大売出し、イベントで

ワイヤレスパワードスピーカー
WS-X66A
本体希望小売価格
59,000円（税抜）
※ ワイヤレスマイク（別売）を1本使用できます。
20ページ



ワイヤレスパワードスピーカー
WS-X77
本体希望小売価格
118,000円（税抜）
※ ワイヤレスマイク（別売）を最大2本使用できます。
20ページ



混合分配器

● アンテナの増設に

800 MHz帯ワイヤレス混合分配器
WX-4910
本体希望小売価格 **80,000**円（税抜）
18ページ



増設用チューナー

● ワイヤレスマイクの増設に

ワイヤレス
チューナーユニット
WX-UD500
本体希望小売価格
60,000円（税抜）
17ページ



ポータブルアンプ

● 授業やレクリエーションに
● 展示案内やセールに

800 MHz帯ポータブルワイヤレスアンプ
WX-PW81
（CDプレーヤー内蔵）（20 W）
本体希望小売価格 **174,000**円（税抜）
＜チューナーユニット1台内蔵、2台増設可能＞
※ ワイヤレスマイク（別売）を最大3本使用できます。

WX-PW82
（CDプレーヤー内蔵）（20 W）
本体希望小売価格 **231,000**円（税抜）
＜チューナーユニット2台内蔵、1台増設可能＞
※ ワイヤレスマイク（別売）を最大3本使用できます。
21ページ



写真はWX-PW82です。

増設用800 MHz帯
ワイヤレスチューナーユニット
WX-DT800
本体希望小売価格 **62,000**円（税抜）
21ページ



受信機

● マイク最大2本

800 MHz帯ワイヤレス受信機（2波用）
WX-UR502
本体希望小売価格**120,000**円（税抜）
＜チューナーユニット1波内蔵・1波増設可能＞
※増設用チューナーユニット別売
17ページ



● マイク最大4本

800 MHz帯ワイヤレス受信機（4波用）
WX-UR504
本体希望小売価格**200,000**円（税抜）
＜チューナーユニット2波内蔵・2波増設可能＞
※増設用チューナーユニット別売
17ページ



アンプ

● 行事・イベントの司会進行に

卓上型デジタルアンプ
WA-HA031 30 W
本体希望小売価格
75,000円（税抜）

WA-HA061 60 W
本体希望小売価格
90,000円（税抜）

WA-HA121 120 W
本体希望小売価格
120,000円（税抜）
60ページ



アンプへ

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

300 MHz帯ワイヤレスシステム ラインアップ早見表

（詳細については各商品ページをご覧ください。）

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

マイクロホン

● スピーチ用に

スピーチ用ワイヤレスマイクロホン
WX-1700
本体希望小売価格
34,000円（税抜）
22ページ



● ハンズフリーに

タイピン形ワイヤレスマイクロホン
WX-1800
本体希望小売価格
38,000円（税抜）
22ページ



受信機

● 1波専用

300 MHz帯ワイヤレス受信機（1波専用）
WX-R300
本体希望小売価格
60,000円（税抜）
<チューナーユニット
1波内蔵、増設不可>
※ホイップアンテナ付属
22ページ



アンプ

卓上型デジタルアンプ
WA-HA031 30 W
本体希望小売価格
75,000円（税抜）

WA-HA061 60 W
本体希望小売価格
90,000円（税抜）

WA-HA121 120 W
本体希望小売価格
120,000円（税抜）
60ページ



ポータブルワイヤレスアンプ

● 授業やレクリエーションに
● 展示案内やセールに

300 MHz帯ポータブルワイヤレスアンプ
WX-PW31
本体希望小売価格 **161,000**円（税抜）
（CDプレーヤー内蔵）（20 W）
<チューナーユニット
1台内蔵、2台増設可能>
※ ワイヤレスマイク（別売）を最大3本使用できます。

WX-PW32
本体希望小売価格 **208,000**円（税抜）
（CDプレーヤー内蔵）（20 W）
<チューナーユニット
2台内蔵、1台増設可能>
※ ワイヤレスマイク（別売）を最大3本使用できます。
23ページ



写真はWX-PW32です。

増設用300 MHz帯
ワイヤレスチューナーユニット
WX-DT300
本体希望小売価格 **50,000**円（税抜）
23ページ



800 MHz帯送受信周波数一覧表（単位：MHz）

チャンネル / グループ	1	2	3	4	5	6
1	806.125	806.375	807.125	807.750	809.000	809.500
2	806.250	806.500	807.000	807.875	808.500	808.875
3	806.625	806.875	807.375	808.250	808.625	809.250
4	806.750	807.500	808.000	809.125	809.375	809.750
5	807.625	808.125	808.375	808.750	809.625	
6	807.250					

■同一エリアで使用できるのは、1グループのみ（最大で6チャンネル）です。

●隣または近接エリアで使用する場合、周波数は0.250 MHzの間隔を開けてください。●ひとつのグループに統一して使います。●グループ1～4の中からひとつ選んでシステムを組むことにより、最大6波まで使用できます。●グループ5は5波、グループ6は1波使えます。●グループ7は、グループ1～6の中から選定された周波数で構成されていて、次の条件下で使用できます。①マイクとマイクの間を近接させない（50 cm以上）。②アンテナとマイクの距離を5 m以上離す。●グループ7の詳細についてはお問い合わせください。

300 MHz帯送受信周波数一覧表（単位：MHz）

周波数	グループ 1	2	3	4
322.025			C31	
322.050	C11			
322.075		C21		
322.100	C12			
322.125		C22		
322.150			C32	
322.250	C13			
322.275		C23		
322.300				C41
322.325			C33	
322.350	C14			
322.375		C24		
322.400			C34	

■同一空間運用チャンネルについてのご注意

●300 MHz帯の周波数はPLL化に伴い上記のように13波の中から1波選択方式になりますが、同一空間では同じグループで合わせてください。●従って、同一空間使用は4波までが原則。●800 MHz帯に比べて隣接チャンネルの間隔が狭いため、隣接チャンネルの同一空間使用は混信します。また、複数の教室に1波づつ配置する場合において隣接した部屋でのチャンネル割当においても隣接チャンネルは避けてください。

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

ワイヤレスマイクシステム　800 MHz帯ワイヤレスマイクシステム

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

800 MHz帯ワイヤレスマイクロホン
WX-4100B
本体希望小売価格
43,000円（税抜）
<単３乾電池１本付属>
<充電池パック別売>

800 MHz　2電源　抗菌



会議や講演などで、明瞭な音声を実現。

●明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。●別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

送信周波数	806.125 MHz～809.750 MHz（0.125 MHz間隔30波）
トーン信号／電波形式	32.768 kHz ／ F3E、F9W
発振方式／変調方式	水晶制御 PLL シンセサイザー方式／リアクタンス変調方式
空中線電力	2 mW
到達距離	ダイバシティ受信機WX-UR502 システムにて約60 m（屋外） （受信機のフィールド選択スイッチは「標準」、アンテナ感度スイッチは「0 dB」です。）
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100 Hz～10 kHz（1 kHz基準 50 μs エンファシス）
最大入力音圧	126 dB SPL
使用電池	単３形マンガン乾電池 R6P×１個　1.5 V または専用充電池パック WX-4451（別売品）
消費電流	約60 mA（1.5 Vにて）
乾電池寿命	約10時間（パナソニック製単３形マンガン乾電池 R6P使用時） 約25時間（パナソニック製単３形アルカリ乾電池 LR6使用時）
寸法／質量	φ52.5 mm（最大径）×213 mm（長さ）／約175 g（乾電池R6P含む）
仕上げ	ストーンシルバー調樹脂仕上げ（マンセルN4.5近似色）

800 MHz帯ダイナミック型ワイヤレスマイクロホン
WX-4212C
本体希望小売価格
65,000円（税抜）
<単３乾電池１本付属>
<充電池パック別売>

800 MHz　2電源　抗菌



音ヌケが良く、厚みのある音質。

●広い帯域をカバーし、スピーチ用としても、ボーカル用としても使用可能。●0 dB、－6 dB、－12 dBの３段切換パッドスイッチにより、さらに広い範囲での入力レベル適用が可能。●別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

送信周波数	806.125 MHz～809.750 MHz（0.125 MHz間隔30波）
トーン信号／電波形式	32.768 kHz ／ F3E、F9W
発振方式／変調方式	水晶制御 PLL シンセサイザー方式／リアクタンス変調方式
空中線電力	2 mW
到達距離	ダイバシティ受信機WX-UR502 システムにて約60 m（屋外） （受信機のフィールド選択スイッチは「標準」、アンテナ感度スイッチは「0 dB」です。）
使用マイク	単一指向性ダイナミックマイクロホン
周波数特性	100 Hz～10 kHz（1 kHz基準、50 μs エンファシス）
最大入力音圧	140 dB SPL（パッドスイッチ時－12 dB　時）
使用電池	単３形マンガン乾電池 R6P×１個　1.5 V または専用充電池パック WX-4451×１個（別売品）
消費電流	約60 mA（1.5 Vにて）
乾電池寿命	約10時間（パナソニック製単３形マンガン乾電池 R6P使用時） 約25時間（パナソニック製単３形アルカリ乾電池 LR6使用時）
寸法／質量	φ59 mm（最大径）×245 mm（長さ）／約260 g（乾電池R6P含む）
仕上げ	ガンメタリック調樹脂仕上げ

800 MHz帯タイピン形
ワイヤレスマイクロホン
WX-4300B
本体希望小売価格
49,000円（税抜）
<単３乾電池１本付属>
<充電池パック別売>

800 MHz　2電源　抗菌



ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。

●送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。●別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。●別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能。


ネックホルダー標準装備

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

送信周波数	806.125 MHz～809.750 MHz（0.125 MHz間隔30波）
トーン信号／電波形式	32.768 kHz ／ F3E、F9W
発振方式／変調方式	水晶制御 PLL シンセサイザー方式／リアクタンス変調方式
空中線電力	2 mW
到達距離	ダイバシティ受信機WX-UR502 システムにて約60 m（屋外） （受信機のフィールド選択スイッチは「標準」、アンテナ感度スイッチは「0 dB」です。）
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100 Hz～10 kHz（1 kHz基準 50 μs エンファシス）
最大入力音圧	116 dB SPL（SENS1）
使用電池	単３形マンガン乾電池 R6P×１個　1.5 V または専用充電池パック WX-4451（別売品）
消費電流	約60 mA（1.5 Vにて）
乾電池寿命	約10時間（パナソニック製単３形マンガン乾電池 R6P使用時） 約25時間（パナソニック製単３形アルカリ乾電池 LR6使用時）
寸法	本体：63 mm（幅）×100 mm（長さ）×23.5 mm（奥行） マイク部：φ14 mm（最大径）×25.5 mm（長さ） マイク・本体間ケーブル長さ：約700 mm
質量	本体：約100 g（乾電池R6P含む）、マイク部：約15 g
仕上げ	ダークブルーメタリック調樹脂仕上げ（マンセル2.5PB2/2近似色）

800 MHz帯ヘッドセット形
ワイヤレスマイクロホン
WX-4360B
本体希望小売価格
70,000円（税抜）
<単３乾電池１本付属>
<充電池パック別売>

800 MHz　2電源　抗菌



展示会やデモンストレーションに最適なヘッドセット型。

●マイク位置を細かく調整可能。●しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。●別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

送信周波数	806.125 MHz～809.750 MHz（0.125 MHz間隔30波）
トーン信号／電波形式	32.768 kHz ／ F3E、F9W
発振方式／変調方式	水晶制御 PLL シンセサイザー方式／リアクタンス変調方式
空中線電力	2 mW
到達距離	ダイバシティ受信機WX-UR502 システムにて約60 m（屋外） （受信機のフィールド選択スイッチは「標準」、アンテナ感度スイッチは「0 dB」です。）
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100 Hz～10 kHz（1 kHz基準 50 μs エンファシス）
最大入力音圧	116 dB SPL（SENS1）
使用電池	単３形マンガン乾電池 R6P×１個　1.5 V または専用充電池パック WX-4451（別売品）
消費電流	約60 mA（1.5 Vにて）
乾電池寿命	約10時間（パナソニック製単３形マンガン乾電池 R6P使用時） 約25時間（パナソニック製単３形アルカリ乾電池 LR6使用時） 約8時間（WX-4451使用時）
寸法	本体：63 mm（幅）×100 mm（長さ）×23.5 mm（厚さ） マイク部：φ10 mm（最大径）　中継ケーブル：1 050 mm
質量	本体：約100 g（乾電池R6P含む）　マイク部：約90 g（ヘッドセット含む）
仕上げ	ダークブルーメタリック調樹脂仕上げ（マンセル2.5PB2/2近似色）

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

800 MHz帯インストラクター用
ワイヤレスマイクロホン

WX-4370B

本体希望小売価格
89,000円（税抜）

＜単３乾電池１本付属＞
＜充電池パック別売＞

800 MHz　2電源　抗菌



激しい動きをするスポーツインストラクターに。

●本体をベルトにしっかり固定できる面ファスナー付バンド。着脱も簡単。●面ファスナー付バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを４人分付属。●防滴ケース採用。●汗に強い専用ケース付。●別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。

■ 寸法図（単位：mm）

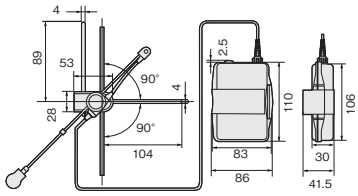

■ 定格

送信周波数	806.125 MHz ～ 809.750 MHz（0.125 MHz間隔30波）
トーン信号／電波形式	32.768 kHz ／ F3E、F9W
発振方式／変調方式	水晶制御 PLL シンセサイザー方式／リアクタンス変調方式
空中線電力	2 mW
到達距離	ダイバシティ受信機WX-UR502システムにて約60 m（屋外） （受信機のフィールド選択スイッチは「標準」、アンテナ感度スイッチは「0 dB」です。）
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100 Hz ～ 10 kHz（1 kHz基準50 μsエンファシス）
最大入力音圧	116 dB SPL（SENS1）
使用電池	単３形マンガン乾電池 R6P×１個　1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451（別売品）
消費電流	約60 mA（1.5 Vにて）
乾電池寿命	約10時間（パナソニック製単３形マンガン乾電池R6P使用時） 約25時間（パナソニック製単３形アルカリ乾電池 LR6使用時） 約8時間（WX-4451使用時）
寸法	本体：63 mm（幅）×100 mm（長さ）×23.5 mm（奥行）　マイク部：φ10 mm（最大径） 中継ケーブル：1 050 mm　防滴ケース：83 mm（幅）×110mm（長さ）×30 mm（奥行）
質量	本体：約100 g（約105 g）（乾電池R6P含む） マイク部：約90 g（ヘッドセット含む）　防滴ケース部：約70 g（バンド含まず）
仕上げ	ダークブルーメタリック調樹脂仕上げ（マンセル2.5PB2/2近似色） 防滴ケース部：濃紺色（光沢）（マンセル5PB2/4近似色）

800 MHz帯プレストーク型
ワイヤレスマイクロホン

WX-4400C

本体希望小売価格
68,000円（税抜）

800 MHz　充電専用　抗菌



プレストーク型で便利。耐久性が気になるパーラーなどに。

●ダイポールアンテナ内蔵。●スイッチを押してる間だけ作動するプレストークスイッチ。●抗菌剤入り高衝撃性エンジニアプラスチック採用。ネット内部には音響用抗菌ウレタンによりカビ・菌類を低減。●本体の両端にクッション効果の高いエラストマ樹脂採用。

※使用には、専用充電器WX-4450が必要です。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

送信周波数	806.125 MHz ～ 809.750 MHz（0.125 MHz間隔30波）
トーン信号／電波形式	32.768 kHz ／ F3E、F9W
発振方式／変調方式	水晶制御 PLL シンセサイザー方式／リアクタンス変調方式
空中線電力	2 mW
到達距離	ダイバシティ受信機WX-UR502システムにて約60 m（屋外） （受信機のフィールド選択スイッチは「標準」、アンテナ感度スイッチは「0 dB」）
使用マイク	無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100 Hz ～ 10 kHz（1 kHz基準50 μsエンファシス）
最大入力音圧	126 dB SPL
使用電池	ニッケル水素蓄電池
消費電流	約75 mA（1.2 Vにて）
電池寿命	約20時間（20 %使用率時（1分使用、4分休止の繰り返し使用時）／ 5時間充電時）
寸法／質量	45 mm（幅）×164 mm（長さ）×25 mm（厚さ）／約120 g（電池含む）
仕上げ	ダークブルーメタリック調樹脂仕上げ（マンセル2.5PB2/2近似色）

関連機器

ワイヤレス充電器
（無接点タイプ）

WX-4450

本体希望小売価格
40,000円（税抜）



●充電池パックWX-4451を入れたWX-4100B／4212C／4300B／4360B／4370BおよびWX-4400Cを充電するための充電器。●1度にマイク2本をセットして5時間で充電を完了。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

電源	AC100 V 4 W 50/60 Hz
寸法／質量	208 mm（幅）×100 mm（高さ）×108 mm（奥行） （突起物含まず）／約700 g
仕上げ	黒色 ABS樹脂 マンセルN1近似色

充電池パック

WX-4451

本体希望小売価格
5,000円（税抜）

●接点のない非接触充電方式を採用（5時間充電で、約8時間の使用が目安です。）。

※充放電回数500回を目安に買い換えが必要です。



■ 定格

定格電圧	DC1.2 V
定格容量	600 mAh/0.20 mA
電池	ニッケル・カドミウム蓄電池
使用温度範囲	充電：＋10℃～＋35℃　放電：0℃～＋40℃ 保存：－20℃～＋35℃（6ヶ月以内）
湿度	45 %～85 %
寸法／質量	18.4 mm（径）×61.5 mm（長さ）／約25 g
仕上げ	黒色ABS樹脂（マンセルN1近似色）

Ni-Cd
リサイクル電池

■ 対応機種

WX-4100B	WX-4212C	WX-4300B	WX-4360B	WX-4370B

■ 対応機種　旧製品

WX-4100	WX-4200	WX-4300	WX-4360	WX-4370
WX-4100A	WX-4212	WX-4300A	WX-4360A	WX-4370A
WX-4101	WX-4212B	—	—	—

充電池アダプターは ……▶ 138ページをご参照下さい。

ヘッドセット形マイクロホン（送信専用）

WX-M210

本体希望小売価格
25,000円（税抜）



■ 寸法図（単位：mm）



ヘッドセットタイプで使用する場合に。

●800 MHz、300 MHz区別なく使用可能ワイヤレス送信機用ヘッドセットマイク。

■ 定格

電源	DC1.5 ～ 5.0 Vワイヤレスマイクロホン（別売品）より供給
消費電流	500 μA以下
マイクロホンユニット	単一指向性 エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100 Hz ～ 10 kHz（1 kHz基準）
寸法	最大205 mm（幅）×255 mm（長さ）×最大130 mm（厚さ） ケーブル長：約1 050 mm
仕上げ	固定・可動バンド部：ステンレス黒クロームメッキ パット部ケース：ABS樹脂 黒色 マンセルN1近似色
質量	約90 g

■ 対応送信機

品番	対応	システム
WX-4300B	○	800 MHz帯ワイヤレスマイクシステム
WX-4370B	×	800 MHz帯ワイヤレスマイクシステム
WX-1800	○	300 MHz帯ワイヤレスマイクシステム
WX-1600［販売完了］	×	300 MHz帯ワイヤレスマイクシステム
WX-T8400［販売完了］	○	800 MHz帯ワイヤレスコミュニケーションシステム
WX-T3400［販売完了］	○	300 MHz帯ワイヤレスコミュニケーションシステム

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

ワイヤレスマイクシステム　800 MHz帯ワイヤレスマイクシステム

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

800 MHz帯
卓上型ワイヤレスマイクロホン

WX-4600

800 MHz

本体希望小売価格
60,000円（税抜）
＜単３乾電池１本付属＞



講演会や座談会、演奏会にも適した卓上ワイヤレスマイク。

●支柱のベース部とネック部が曲がり、マイクヘッドを口もとに向けられます。●押してすぐ話せる、使い勝手のいいトークスイッチ。●デスクスペースを有効に使えるコンパクトな台座。●ワイヤレス受信機WX-UR502／UR504と組み合わせて使用することにより、電池残量を３段階で表示可能。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

送信周波数	806.125 MHz～809.750 MHz（0.125 MHz間隔30波）
トーン信号／電波形式	32.768 kHz ／ F3E、F9W
発振方式／変調方式	水晶制御 PLL シンセサイザー方式／リアクタンス変調方式
空中線電力	2 mW
到達距離	ダイバシティ受信機WX-UR502システムにて約45 m（屋外） （受信機のフィールド選択スイッチは「標準」、アンテナ感度スイッチは「0 dB」です。）
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	200 Hz～10 kHz（1 kHz基準50 μs エンファシス）
最大入力音圧	120 dB SPL
使用電池	単３形マンガン乾電池R6P ×１個使用
消費電力	約60 mA（1.5 Vにて）
乾電池寿命	約10時間（パナソニック製単３形マンガン乾電池 R6P 使用時） 約25時間（パナソニック製単３形アルカリ乾電池 LR6 使用時）
寸法	99 mm（幅）×25 mm（高さ）×99 mm（奥行）　マイク部長さ：395 mm
質量	約310 g（乾電池R6P 含む）
仕上げ	ニッケル梨地色艶消塗装

800 MHz帯
ペンシル形ワイヤレスマイクロホン

WX-4800

800 MHz

本体希望小売価格
58,000円（税抜）
＜単４乾電池１本付属＞
＜風防付属＞



プレゼン、授業、会議などさまざまなシーンで活用可能。

●質量約45 g 長さ155 mmの軽量スリム設計。●ポケットに入れて、手持ちで、ストラップに下げて、と場面に応じて多様な使い方が可能（ストラップは付属ではありません）。●ケーブルレスだからマイクの受渡しがスムーズ。●電源スイッチ兼用の、マイク感度切り換えスイッチ付き。●ワイヤレス受信機WX-UR502／UR504と組み合わせて使用することにより、電池残量を3段階で表示可能。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

送信周波数	806.125 MHz～809.750 MHz（0.125 MHz間隔30波）
トーン信号／電波形式	32.768 kHz ／ F3E、F9W
発振方式／変調方式	水晶制御PLL シンセサイザー方式／リアクタンス変調方式
空中線電力	2 mW
到達距離	ダイバシティ受信機 WX-UR502システムにて見通し約60 m（屋外） （受信機のフィールド選択スイッチは「標準」、アンテナ感度スイッチは「0 dB」です。）
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100 Hz～10 kHz（1 kHz基準 50 μS エンファシス）
最大入力音圧	126 dB SPL（小）／116 dB SPL（大）
使用電池	単４形アルカリ乾電池 LR03×１個 1.5 V、単４形マンガン乾電池 R03×１個 1.5 V、 単４形充電池 HHR-4Mシリーズ×１個 1.2 V
消費電流	約60 mA（1.5 Vにて）
乾電池寿命	約10時間（パナソニック製 単４形アルカリ乾電池 LR03使用時） 約3時間（パナソニック製 単４形マンガン乾電池 R03使用時） 約7時間（パナソニック製 単４形ニッケル水素電池 HHR-4Mシリーズ使用時）
寸法／質量	φ14.8 mm（最大径）×155 mm（長さ）／約45 g（乾電池LR03G含む）
仕上げ	本体：シルバー色アルマイト仕上げ（マンセル N7近似色） クリップ部周辺：ダークブルー色塗装（マンセル 5PB2/2近似色）

800 MHz帯
ポータブルワイヤレス送信機

WX-4700

800 MHz
2電源

本体希望小売価格
70,000円（税抜）
＜ACアダプター付属＞



マイクなど最大4入力をまとめてワイヤレス伝送。

●有線マイク２本に加え、ラジカセやCD/MDプレーヤーなど2入力、計４入力を接続可能。これらのソースを800 MHz帯 ワイヤレス受信機（パナソニック製WX-UR502／UR504）へ伝送。●既存のワイヤレス設備を活用して拡声が可能。受信アンテナから見通しで約100 m離れた場所で使用できます。●ヘッドホンまたはイヤホンで、スピーカーから実際に流れている音を確認しながら最適音量に調節可能。●マイク入力1に音声が入力されたことを検知して、他の入力の音量を自動的に下げる「自動ミュート機能」を内蔵。●本体の電池残量が、ワイヤレス受信機のLEDランプで確認可能。

■ 寸法図（単位：mm）

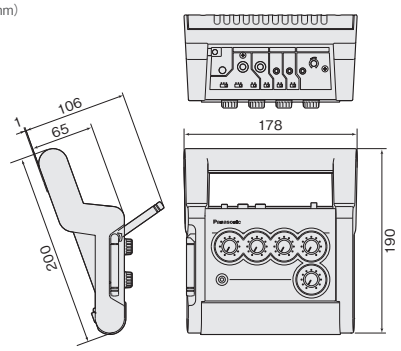

■ 定格

送信周波数	806.125 MHz～809.750 MHz（0.125 MHz間隔30波）
トーン信号／電波形式	32.768 kHz ／ F3E、F9W
発振方式／変調方式	水晶制御 PLL シンセサイザー方式／リアクタンス変調方式
空中線電力	2 mW
到達距離	ダイバシティ受信機WX-UR502 システムにて見通し約100 m（屋外）※1
マイク入力1	平衡入力:大型複式ジャック,600 Ω、入力感度－60 dBV／－20 dBV 切換、自動ミュート
マイク入力2	平衡入力：大型複式ジャック、600 Ω、入力感度－60 dBV／－20 dBV 切換
補助入力3.4	不平衡入力：φ3.5 ミニ複式ジャック 600 Ω、 入力感度－60 dBV／－20 dBV 切換
ヘッドホン出力	不平衡出力：φ3.5 ミニ複式ジャック（L＋R モノラル） －20 dBV、32 Ω、出力調節つまみ（後面）付き
主音量ボリューム	入力１～４ ミキシング後の音量可変
周波数特性	100 Hz～10 kHz（1 kHz基準 50 μs エンファシス）
最大入力音圧	110 dB SPL
電源	ACアダプター（付属品）または単３形乾電池（別売品）×４個
消費電流	約90 mA（ACアダプター使用時）、約80 mA（乾電池使用時）
乾電池寿命	約15時間（パナソニック製 単３形アルカリ乾電池 LR6使用時） 約７時間（パナソニック製 単３形マンガン乾電池 R6P使用時）
寸法	178 mm（幅）× 65 mm（高さ）× 200 mm（奥行）
質量	約590 g（本体のみ）約760 g（付属ACアダプター含む）
仕上げ	パネルカバー：スカイブルーメタリック色塗装、ケース：ダークグレー色 ABS 樹脂

※1：受信機のフィールド選択スイッチは「標準」、アンテナ感度スイッチ「0 dB」です。

●同時30波は使用できません。●ポータブルCDプレーヤー、ポータブルカセットプレーヤーなどはマイクの補助的音源として（BGM用など）使用できますが、単独では使用しないでください。●ポータブル機器などのヘッドホン出力をライン入力に接続する場合、別途ケーブルが必要になります。ただし抵抗入りケーブルが必要な場合もあります。

ステレオミニプラグコード

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

800 MHz帯ワイヤレス受信機
WX-UR502

ダイバシティ受信　800 MHz　2波用　1U

本体希望小売価格
120,000円（税抜）

＜WX-UD500 1台 標準装備＞
※2波でご使用の場合は
WX-UD500の増設が必要です。
＜ラックマウント金具付属＞



800 MHz帯ワイヤレス受信機
WX-UR504

ダイバシティ受信　800 MHz　4波用　1U

本体希望小売価格
200,000円（税抜）

＜WX-UD500 2台 標準装備＞
※3波または4波でご使用の場合は
WX-UD500の増設が必要です。
＜ラックマウント金具付属＞



注）他社製ワイヤレス機器との互換はありません。

受信時や待機時に発生する混信を低減。明瞭で使いやすいワイヤレスマイクシステム。

●使用しているマイクの電波の強さに応じて、受信感度を抑制。近隣で使用されているワイヤレスマイクの電波を受信しにくくし混信を回避することが可能。●ワイヤレス受信機が待機中に受ける微弱な電波や混信ノイズ（雑音）をカット。他のワイヤレスマイクからの電波や混信ノイズ音を拡声しないようにすることが可能。●旧製品（WX-4000シリーズ［販売完了］）との互換性も確保。
※ワイヤレス受信機 WX-UR502／WX-UR504とワイヤレス受信機 WX-4020B／WX-4040B［販売完了］はシステム内で混在させて使用することができます。※既存のワイヤレス受信機 WX-4020B／WX-4040B［販売完了］をWX-UR502／WX-UR504へ置き換える場合、ワイヤレスアンテナ、ワイヤレスマイクロホン、同軸ケーブルは既設のものが使用できます。また、アンテナ入力、ローカル入出力の仕様は50 Ωですが、5D-2Vと同様、75 Ω仕様の5C-2Vケーブルも使用可能です。

■ 寸法図（単位：mm）

＜ WX-UR502 ＞



＜ WX-UR504 ＞



■ WX-UR502 /WX-UR504 仕様

	WX-UR502	WX-UR504
電源	AC 100V 50 Hz／60 Hz	
消費電力	8 W（電源［切］時 0.5 W）	10 W（電源［切］時 0.5 W）
アンテナ入力	50 Ω 2系統 2回路 BNCコネクター、ローカル出力 WX-4950A／WX-4965／WX-4970用ファンタム電源出力 DC12 V 80 mA最大	
ローカル入出力	50 Ω BNCコネクター 45 MHz	
受信周波数	30波中 1波 WX-UD500を1台増設で2波受信可能	30波中 2波 WX-UD500を2台増設で4波受信可能
受信方式※1	ダブルスーパーヘテロダイン	
受信感度※1	45 dB以上（20 dB μV入力、5 kHz FMにて）	
スケルチ感度※1	12 dB μV以下	
トーンスケルチ周波数	32.768 kHz	
S/N	チャンネル出力：60 dB以上（50 dB μV入力、5 kHz FMにて） ミキシング出力：54 dB以上（50 dB μV入力、5 kHz FMにて）	
ダイバシティ切り換え雑音	40 dB以上（50 dB μV入力にて）	
ひずみ率	3 %以下（50 dB μV入力、40 kHz FMにて）	
周波数特性	50 Hz～10 kHz（50 μsエンファシス）	
最大出力	+10 dB（0 dB＝1 Vrms）	
残留雑音	30 μV以下	
フィールド選択※1	広い／標準／狭い	
アンテナ感度※1	+6 dB／0 dB／−6 dB（各アンテナ入力ごとに設定可能）	
制御方式	トーン信号によるASK	
電池残量表示	3段階（緑色／橙色／赤色）（消灯＝データなし）	
音声レベル表示	3段階（緑色／橙色／赤色）（消灯＝音声なし）	
機能設定	●通常運用 ●操作ロック設定 ：グループ番号、チャンネル番号ロック ●マイク電池電圧表示 ：2012年8月現在、WX-4800のみ対応 ●待機時混信低減設定 ：解除／6 dB設定／12 dB設定 ●受信時混信低減設定 ：解除／20 dB／10 dB ●受信レベル表示 ：3段階 ●スキャン ：グループスキャン／チャンネルスキャン ●スケルチ解除 ：通常／強制解除	
ワイヤレス補助入力	−20 dBV 600 Ω 不平衡（大型複式ジャック）	
チャンネル出力	−20 dBV 600 Ω 不平衡 2回路 （大型複式ジャック）	−20 dBV 600 Ω 不平衡 4回路 （大型複式ジャック）
ミキシング出力	−20 dBV／−60 dBV（切換式）600 Ω 不平衡（大型複式ジャック）	
使用温度範囲	0 ℃～+45 ℃	
寸法	420 mm（幅）×44 mm（高さ）（ゴム足含まず）×176 mm（奥行）（つまみなど突起含まず）	
質量	約2.1 kg	約2.2 kg
仕上げ	前面パネル：AVライトグレー色 塗装／カバー：AVライトグレー色 塗装	

※1 アンテナWX-4950A／WX-4965／WX-4970による。

関連機器

ワイヤレスチューナーユニット
WX-UD500

800 MHz

本体希望小売価格
60,000円（税抜）



●WX-UR502／WX-UR504専用チューナーユニット。WX-UR502／WX-UR504へ組み込むことで、ワイヤレスマイクロホンの同時使用数を増やすことができます。
※WX-4020B／4040B［販売完了］には使用できません。

■ WX-UD500 仕様

供給電圧	DC5 V
消費電流	約120 mA（最大）
受信方式※2	ダブルスーパーヘテロダイン
局部発振方式	水晶制御PLL周波数シンセサイザ方式
受信感度※2	45 dB以上（20 dB μV入力、5 kHz FMにて）
スケルチ感度※2	12 dB μV以下
トーンスケルチ周波数	32.768 kHz
S/N	60 dB以上（50 dB μV入力、5 kHz FMにて）
残留雑音	30 μV以下
ひずみ率	3 %以下（50 dB μV、40 kHz FMにて）
出力	−42 dB（5 kHz FMにて）（0 dB＝1 Vrms）
制御方式	トーンスケルチ信号によるASK
制御信号	電池残量用：3種類
使用温度範囲	0 ℃～+45 ℃
寸法	63 mm（幅）×11 mm（高さ）×95 mm（奥行）（接合部含まず）
質量	約30 g

※2 受信機WX-UR502／UR504（別売品）、アンテナWX-4950A／4965／4970（別売品）による。

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

ワイヤレスマイクシステム　800 MHz帯ワイヤレスマイクシステム

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

800 MHz帯ワイヤレス混合分配器

WX-4910

800 MHz　1U

本体希望小売価格 **80,000**円（税抜）
<ラックマウント金具付属>



ワイヤレス受信機WX-UR502／UR504を最大4台接続可能。

●α・β各2入力を混合し、α・β各4分配します。●同一エリアで受信機を最大4台接続して同時15波まで使用可能。●アンテナは4本まで設置可能。アンテナケーブルの接続をチェックできるLED付。

■寸法図（単位：mm）



■定格

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	約7 W
通過周波数帯域	806 MHz～810 MHz帯（ワイヤレスアンテナWX-4950A／4965／4970による）
通過損失	0 dB
アンテナ入力	75 Ω α・β各2入力 BNCコネクター ［ファンタム電源出力 DC12 V 60 mA（最大）ローカル出力 45 MHz帯］
アンテナ出力	75 Ω α・β各4出力 BNCコネクター
ローカル入出力	75 Ω BNCコネクター 45 MHz帯
寸法	420 mm（幅）×44 mm(高さ)×176 mm（奥行）（突起部含まず）
質量	約2.2 kg
仕上げ	前面パネル：AVアイボリー色 ABS樹脂（マンセル7.9Y6.8/0.8 近似色） カバー：AVアイボリー色 塗装鋼板（マンセル7.9Y6.8/0.8 近似色）

800 MHz帯壁取付用ワイヤレスアンテナ

WX-4950A

800 MHz　防まつ型　IPX4

本体希望小売価格
22,000円（税抜）



※ アンテナ用フィルター（W2-CHX50）、2014年2月切生産分より、アンテナ本体に内蔵されています。
（ロットNo. NB **** 以降）

壁取付用アンテナ。屋外設置にも対応。

●ダウンコンバーター方式のアンテナ。●壁直付けの他二連ボックスを利用した壁埋込みが可能。●屋外設置にも対応（JIS保護等級4防まつ形）。●5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能。
※アンテナは最低2本必要です。※ワイヤレス受信機との接続には別途BNCコネクターが必要です。

■寸法図（単位：mm）



■定格

入力周波数	806 MHz～810 MHz帯
出力周波数	260 MHz帯
出力インピーダンス	75 Ω
電源電圧	DC12 V（入力同軸ケーブルに重畳）
消費電流	約60 mA
寸法	120 mm（幅）×190 mm（高さ）×62 mm（奥行）
質量	約250 g（スペーサ含まず）
仕上げ	ABS樹脂OAアイボリー色マンセル 6.5Y7.8/0.9近似色

800 MHz帯可搬型ワイヤレスアンテナ

WX-4965

800 MHz

本体希望小売価格
22,000円（税抜）



※ アンテナ用フィルター（W2-CHX60）、2014年2月切生産分より、アンテナ本体に内蔵されています。
（ロットNo. NB **** 以降）

マイクスタンドなどに取り付けて使用。

●ダウンコンバーター方式のアンテナ。●マイクスタンド等に取付けるなど、仮設使用に便利。
※アンテナは最低2本必要です。※ワイヤレスアンテナと受信機の接続には別途BNCコネクターが必要です。

■寸法図（単位：mm）



■定格

電源電圧	DC12 V（入力同軸ケーブルに重畳）
消費電流	約60 mA
入力周波数	806 MHz～810 MHz帯
出力周波数	260 MHz帯
出力インピーダンス	75 Ω
寸法	72 mm（幅）×246 mm（高さ）×27 mm（奥行）
質量	約155 g（スタンドホルダー含む）
仕上げ	ABS樹脂OAアイボリー色マンセル6.5Y7.8/0.9近似色

800 MHz帯天井取付用ワイヤレスアンテナ

WX-4970

800 MHz

本体希望小売価格
25,000円（税抜）



※ アンテナ用フィルター（W2-CHX60）、2014年3月切生産分より、アンテナ本体に内蔵されています。
（ロットNo. NC **** 以降）

天井取付型のアンテナ。

●ダウンコンバーター方式のアンテナ。●天井に埋込んで使用。●5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能。
※アンテナは最低2本必要です。※ワイヤレスアンテナと受信機の接続には別途BNCコネクターが必要です。

■寸法図（単位：mm）



■定格

電源電圧	DC12 V（入力同軸ケーブルに重畳）
消費電流	約60 mA
入力周波数	806 MHz～810 MHz帯
出力周波数	260 MHz帯
出力インピーダンス	75 Ω
寸法	アンテナ部：72 mm（幅）×225 mm（高さ）×27 mm（奥行） 天井取付パネル：φ149 mm×17 mm（高さ） 天井取付金具：139 mm（幅）×69 mm（高さ）×62 mm（奥行）
質量	約335 g（金具 パネル含む）
仕上げ	アンテナ部：ABS樹脂OAアイボリー色 マンセル6.5Y 7.8/0.9 近似色 天井取付パネル：ABS樹脂インテグレーテッドホワイト色 マンセル10Y9/1近似色

IPX4：水に対して「防まつ型（4等級）」の保護がなされていることを示します（JIS C0920準拠）。

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

同時に15本使えるから、多チャンネルプランが簡単に組めます。

ワイヤレスマイク　同一空間 15 波

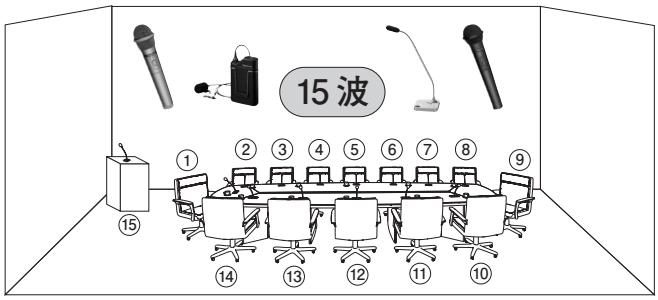

■周波数（グループ／チャンネル）一覧表
白グループあるいは青グループのいずれかに設定してご使用ください。

15波用 白グループ 対比表

チャンネル	グループ／チャンネル	周波数（MHz）
白1	B11	806.125
白2	B12	806.375
白3	B31	806.625
白4	B32	806.875
白5	B13	807.125
白6	B33	807.375
白7	B51	807.625
白8	B24	807.875
白9	B52	808.125
白10	B53	808.375
白11	B35	808.625
白12	B26	808.875
白13	B44	809.125
白14	B45	809.375
白15	B55	809.625

15波用 青グループ 対比表

チャンネル	グループ／チャンネル	周波数（MHz）
青1	B21	806.250
青2	B22	806.500
青3	B41	806.750
青4	B23	807.000
青5	B61	807.250
青6	B42	807.500
青7	B14	807.750
青8	B43	808.000
青9	B34	808.250
青10	B25	808.500
青11	B54	808.750
青12	B15	809.000
青13	B36	809.250
青14	B16	809.500
青15	B46	809.750

15波使用の条件

① 本カタログ掲載の〈15波対応機種〉のアンテナ・ワイヤレスマイクを使用。
② 受信機のフィールド選択を「狭い」に設定。
③ ワイヤレスマイク間の距離を50 cm以上離す。
④ ワイヤレスマイクとアンテナ間は2 m以上離して使用。

■16 ～ 30本までの同時使用について（詳細はご相談ください。）

15チャンネルを2システム分、同じ部屋の中で混在しないようにマイクを配置し、かつ各種の設定条件を満たすと30チャンネルのシステムとなります。

〈注意事項〉

- 事前に、近隣の環境を調査・確認した上で導入をご検討ください。
- 事前の調査や設置調整は、専門知識を持った方が行ってください。
- 使用環境および設置状態により、混信する場合があります。
- 設定条件の基本は、15チャンネルのシステムに従ってください。
- 待機時混信低減機能、受信時混信低減機能は解除します。
- ワイヤレスマイクの電源は常時ON状態で、位置を固定して運用してください。

【設置・設定手順イメージ】

※写真はWX-UR502です。



① 上記周波数一覧表を参照し、グループ／チャンネルを設定します。
② 受信機、混合分配器のフィールド選択スイッチを「狭い」のポジションに設定します。
③ 実際の動作試験で音切れが多く発生する場合は、アンテナ感度スイッチのポジションを1ポジション上げてください。
［例］－6dB → 0dB

ワイヤレスマイクシステムの設計・設置のしかた

アンテナ設置には次の点を守ってください。

- マイクの使用位置から直視できる場所に設置してください。
※ 天井や壁などの内装材の裏側には絶対に取り付けないでください。
- アンテナから受信機までのケーブルの長さは、5C-2Vで60 m以内 5C-FVで60 m ～ 100 m以内にしてください。
- アンテナの間隔は5 m ～最大20 mにしてください。
※ ファンタム電源（10.8 V）は、WX-UR502, UR504, 4910に内蔵され、同軸ケーブルを経由して供給されます。
- 邪魔になったり破損したりしない高さに取付けてください。
※ 劇場・ホールの場合、ケーブルの線類等については、お取引販売店にお問い合わせください。

次のような場合はアンテナを増設してください。

① 大宴会場や展示場で仕切りがある場合。
② 幕がある舞台と客席をカバーする場合。
③ ワイヤレスマイクの使用範囲が広く、カバーしきれない場合。
※ 結線は工事説明書に従って下さい。
※ 受信感度切換えにより、使用範囲は変わります。

■アンテナ2本の場合



■アンテナ4本の場合

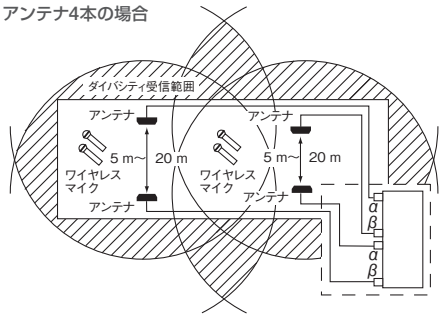

ワイヤレスマイクの使用可能範囲

- アンテナ内のアッテネータースイッチ“10 dB”側にした場合は、距離は1/3 以下になります。
- 距離は環境条件によって短くなります。
- アンテナの設置は必ずワイヤレスマイクの使用範囲を考慮の上設置してください。

■屋内の場合



■屋外の場合



同軸ケーブルについて

同軸ケーブルの種類	アンテナから受信機までのケーブルの長さ
5C-2V	60 m以内
5C-FV	100 m以内
8D-FB	150 m以内
12D-FB 12D-SFA	200 m以内

●受信機と混合分配器は同じ所に設置してください。●同軸ケーブルを150 m以上にする場合は、アンテナから受信機（混合分配器も含める）までのトータルで260 Hzの通過損失が8 dB以内になるような同軸ケーブルを選んでください。

アンテナの設置について

■WX-4950Aの場合

A 同軸ケーブルを壁または天井から直出しする場合。



B 同軸ケーブルが埋込配線器具、電工ボックスで配線されている場合。
- 取付ピッチが66.7 mm 83.5 mm 89 mm 101 mmの配線器具・電工ボックスに設置可能。



C 同軸ケーブルを壁または天井に沿って配線する場合。



2グループ以上使用する場合の設置上のご注意

- 送信機から別グループのアンテナとは20 m以上離れるように設置して下さい。
- 窓を通して干渉する場合は、10 m以上離れるようにして下さい。
※ 受信感度切換えにより、使用範囲は変わります。

■2グループを同階層で使用する場合



■2グループを異階層で使用する場合

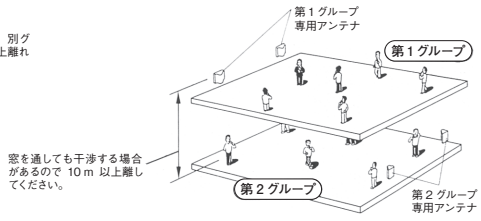

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

ワイヤレスマイクシステム　800 MHz帯ワイヤレスマイクシステム

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

800 MHz帯
ワイヤレスパワードスピーカー

WS-X77

ダイバシティ受信　800 MHz　60 W　AC100V

本体希望小売価格
118,000円（税抜）

※ ワイヤレスマイク（別売）を最大2本使用できます。



800 MHz帯ワイヤレス受信機2台内蔵。4入力設計、60 Wアンプ内蔵のポータブルタイプ。

●ワイヤレスマイク2本受信に有線マイク、ライン入力を加えた合計4入力（有線マイク2本使用時は、ワイヤレスマイク1波とライン入力1つ）。●20 cmウーハーとホーンツィーターの2ウェイ。ホーンには、広い範囲に均等の音が広がるSCWGホーン採用。●スピーカースタンドにも簡単設置可能。●内蔵のアンテナはダイバシティ方式で、高い受信安定性を実現。●天井や壁に設置したり、スタンドに立てても使えます（適合天井取付金具：WS-Q138／適合天井・壁面取付金具：WS-Q139）。

■ 寸法図（単位：mm）



■入力部



各入力部
A：ワイヤレス1と有線MICの入力です。（有線マイクが優先されます。）（フォンジャック×1）
B：ワイヤレス2専用ボリュームです。
C：有線マイクとラインの切替えが可能。（フォンジャック×1）
D：ライン専用入力。（ピンジャックモノラル×1）
※ すべてミキシングされて、LINE OUTから出力されます。

■ 定格

スピーカー部	
形式	2ウェイバスレフ型
使用ユニット	低音用：20 cmコーンスピーカー、高音用：SCWGホーンスピーカー（指向角度：水平60°×垂直60°）
アンプ部	
定格出力	60 W（4 Ω）
マイク1入力※1	フォンジャック、−55 dBV、10 kΩ、不平衡、モノラル
マイク2入力※2	フォンジャック、−55 dBV、600 Ω、電子バランス、モノラル
ライン1入力※2	フォンジャック、−12 dBV、10 kΩ、電子バランス、モノラル
ライン2入力	ピンジャック、−12 dBV、10 kΩ、不平衡、ステレオミックス
ライン出力	フォンジャック、0 dBV、100 Ω、不平衡、モノラル
ワイヤレス部（2台内蔵）	
受信周波数	800 MHz帯（806.125 MHz～809.750 MHz、125 kHzステップ　30チャンネル）
システム全体	
電源	AC100 V　50 Hz／60 Hz
消費電力	21 W（電気用品安全法技術基準による）
定格消費電力	100 W
再生周波数帯域	100 Hz～15 kHz
最大再生音圧	111 dB（1 m）
使用温度範囲	0 ℃～＋45 ℃
寸法	260 mm（幅）×374 mm（高さ）×226 mm（奥行）
質量	約10.3 kg（電源ケーブル含む）
仕上げ	ポリプロピレン発泡樹脂成形、塗装品

※1：ワイヤレス1とボリュームを兼用しています。プラグをさすとワイヤレス1の音は出ません。※2：マイク2入力とライン1入力はスイッチ切換え方式です。

●使用可能範囲：2 m～30 m（環境条件により短くなります）。●屋内でご使用下さい。●ポータブル機器などのヘッドホン出力をライン入力に接続する場合、別途ケーブルが必要になります。ただし抵抗入りケーブルが必要な場合もあります。

ステレオミニプラグコード

適合取付金具については ☞ ……… 124ページをご参照下さい。
取付金具適合表については ☞ ……… 126ページをご参照下さい。

800 MHz帯
ワイヤレスパワードスピーカー

WS-X66A

ダイバシティ受信　800 MHz　10 W　AC100V

本体希望小売価格
59,000円（税抜）

※ ワイヤレスマイク（別売）を1本使用できます。



800 MHz帯ワイヤレス受信機1台内蔵。10 Wアンプ内蔵のポータブルタイプ。

●小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。●別売のペンシル型ワイヤレスマイクロホンWX-4800を背面に収納可能。●マイク入力とライン入力付き（有線マイクとライン入力を同時使用すると、音量調整は有線マイク・ライン共通に）。●内蔵のアンテナはダイバシティ方式で、高い受信安定性を実現。

■ 寸法図（単位：mm）



■入力部



各入力部
A：ライン入力端子　フォンジャックです。ライン機器を接続します。
B：マイク入力端子　フォンジャックです。有線マイクを接続します。
C：DC（12 V）入力端子※1
D：ライン出力端子　フォンジャックです。

■ 定格

スピーカー部	
形式	フルレンジバスレフ
使用ユニット	12 cmコーン型
アンプ部	
定格出力	AC100 V　動作時10 W（4 Ω）
マイク入力	フォンジャック、−55 dBV、10 kΩ、不平衡、モノラル
ライン入力	フォンジャック、−12 dBV、20 kΩ、不平衡、モノラル
ライン出力	フォンジャック、0 dBV、10 kΩ、不平衡、モノラル
ワイヤレス部	
受信周波数	800 MHz帯（806.125 MHz～809.750 MHz、125 kHzステップ　30チャンネル）
システム全体	
電源	AC100 V（50 Hz /60 Hz）またはDC12 V※1
消費電力	AC動作時40 W、DC動作時0.68 A（電気用品安全法技術基準による）
定格消費電力	20 W
再生周波数帯域	100 Hz～15 kHz
最大再生音圧	98 dB（1 m）
使用温度範囲	−5 ℃～＋50 ℃
寸法	170 mm（幅）×234 mm（高さ）×188 mm（奥行）
質量	約3.6 kg（電源ケーブル含む）
仕上げ	ABS発泡樹脂成形、塗装品

※1：バッテリーBQ-100-Kは生産完了のため、AC100 Vでご使用下さい。ただし、AC100 V電源とDC12 V電源を同時に使用することはできません（同時に使用すると発熱によるやけどや故障の原因になります）。

●使用可能範囲：2 m～15 m（環境条件により短くなります）。屋内でご使用下さい。●ポータブル機器などのヘッドホン出力をライン入力に接続する場合、別途ケーブルが必要になります。ただし抵抗入りケーブルが必要な場合もあります。

ステレオミニプラグ⇔モノラルミニプラグコード

プラグアダプター



取付金具適合表については ☞ ……… 126ページをご参照下さい。

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

800 MHz帯ポータブルワイヤレスアンプ

WX-PW81

（CDプレーヤー内蔵）（20 W）
本体希望小売価格
174,000円（税抜）

<チューナーユニット1台内蔵、2台増設可能>
<増設用チューナーユニット別売>
※ ワイヤレスマイク（別売）を
最大3本使用できます。

WX-PW82

（CDプレーヤー内蔵）（20 W）
本体希望小売価格
231,000円（税抜）

<チューナーユニット2台内蔵、1台増設可能>
<増設用チューナーユニット別売>
※ ワイヤレスマイク（別売）を
最大3本使用できます。

ポータブル ワイヤレスアンプ	使用できるワイヤレス マイク（別売）の本数		
	1本	2本	3本
WX-PW81	○	※	※
WX-PW82	○	○	※

※ チューナーユニットの増設で使用可能になります。



写真はWX-PW82です。

ダイバシティ受信　800 MHz　20 W　AC100V　乾電池

CDプレーヤー内蔵。ワイヤレスマイクが最大3本使用できる、2電源方式（AC／乾電池）のポータブルワイヤレスアンプ。

●CDプレーヤー内蔵。有線1本、ワイヤレスマイク（WX-PW81が1本、WX-PW82は2本）のマイク同時使用が可能。●800 MHz帯ワイヤレスチューナーユニットをWX-PW81は1台、WX-PW82は2台を内蔵。別売のワイヤレスチューナーユニットWX-DT800を増設する事で最大3本のワイヤレスマイクが使用可能。●2電源方式（ACと乾電池）により、手軽に持ち運んで使用可能。●アンプはデジタル方式を採用し省電力化を図っています。●ワイヤレスマイクWX-4100Bが3本収納できます。●ステレオタイプφ3.5ミニジャックの外部入力部がありポータブル音楽プレーヤーなどが接続可能（本機内でモノラルに変換）。●CDプレーヤーは再生速度可変機能付（±15%）。●持ち運びやすいアンテナ内蔵設計。持ちやすい楕円取っ手を採用。●電池の交換時期を知らせる表示機能付（電源表示LEDが赤点灯）。

■ 寸法図（単位：mm）

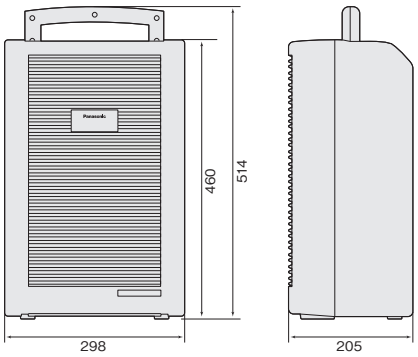

■ 背面図

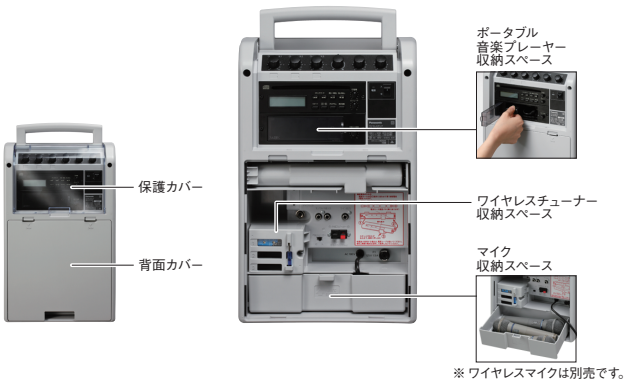

※ ワイヤレスマイクは別売です。

■定格

電源	AC100 V　50/60 Hz、単1形乾電池（R20P/LR20）×8本
定格消費電力	42 W（電気用品安全法技術基準による）
最大出力／定格出力	25 W（AC100 V）／20 W（AC100 V）、8 W（DC12 V）
電池寿命	WX-PW81ワイヤレスチューナー1波使用、拡声時 パナソニック製アルカリ乾電池LR20XJ（1.5 V×8本）：約7時間 WX-PW82ワイヤレスチューナー1波使用、拡声時 パナソニック製アルカリ乾電池LR20XJ（1.5 V×8本）：約4.5時間 ※なお、CDプレーヤー使用時は、上記より短くなります。
周波数特性	ワイヤレス70 Hz～12 kHz（1 kHz基準　50 μsエンファシス） モノラル予備入力70 Hz～12 kHz
ワイヤレス	
アンテナ方式	内蔵ダイポールアンテナ（2本）
チューナーユニット	WX-PW81：1台内蔵、2台増設可能 WX-PW82：2台内蔵、1台増設可能
受信周波数	806.125 MHz～809.750 MHz（125 kHz間隔30波）
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン
CDプレーヤー	
周波数特性	20 Hz～20 kHz（偏差±1dB）
スピード可変範囲	±15 %
機能	シングルリピート、オールリピート、A－Bリピート、プログラム演奏
液晶表示	動作表示
外部入力	－22 dBV　10 kΩ　不平衡　Φ3.5ステレオミニジャック（モノラル）
入力機器収納部寸法	90 mm（幅）×　27 mm（高さ）×135 mm（奥行）
マイク入力	－56 dBV　600 Ω　不平衡　フォーンジャック
モノラル予備入力	－22 dBV　10 kΩ　不平衡　ピンジャック
ライン出力	0 dBV　1 kΩ　不平衡　ピンジャック
外部スピーカー出力	定格入力20 W以上　入力インピーダンス8 Ω～16 Ω
内蔵スピーカー切換	内蔵スピーカー、内蔵スピーカー＋外部スピーカー使用時「入」 外部スピーカー使用時「切」
使用温度範囲	0 ℃～＋40 ℃
寸法	298 mm（幅）×460 mm（高さ）×205 mm（奥行）
質量	WX-PW81：約10.3 kg（乾電池は含まず） WX-PW82：約10.4 kg（乾電池は含まず）
仕上げ	ABS樹脂、ライトグレー　マンセルN7.5近似色
増設ユニット適合品	800 MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット（WX-DT800）

関連機器

増設用800 MHz帯
ワイヤレスチューナーユニット
WX-DT800

本体希望小売価格
62,000円（税抜）

800 MHz



●本機は、ワイヤレスアンプ（WX-PW81、WX-PW82）に使用されるワイヤレスチューナーユニットです。800 MHzワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。

■定格

電源電流	DC12 Vワイヤレスアンプより供給
消費電流	約100 mA
受信周波数	806.125 MHz～809.750 MHz（125 kHz間隔、30波）
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン方式
受信感度	50 dB以上（20 dB μV入力　±5 kHzFMにて）
定格出力	－31 dBV（1 kHz、基準変調）
周波数特性	50 Hz～15 kHz（1 kHz基準50 μsエンファシス）
使用条件	WX-PW81,WX-PW82の使用条件に準ずる（専用組込ユニット）
使用方法	機器組込用（単独使用なし）
寸法	63 mm（幅）×16 mm（高さ）×113 mm（奥行）（コネクター部含まず）
質量	約140 g

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

ワイヤレスマイクシステム　300 MHz帯ワイヤレスマイクシステム

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

300 MHz帯スピーチ用
ワイヤレスマイクロホン

WX-1700

300 MHz

本体希望小売価格
34,000円（税抜）
＜単３乾電池付属＞



スピーチ用コンデンサー型。

●周波数安定度の高いPLLシンセサイザー方式。●単３乾電池１本で約13時間使用可能。●アンテナ内蔵。軽量でスマートなデザイン。

■ 寸法図（単位：mm）



■定格

使用電池	単３マンガン乾電池R6P×１本　1.5 V
電池寿命	約13時間（単３形マンガン乾電池 R6Pを常温25 ℃連続使用にて） 約26時間（単３形アルカリ乾電池 LR6を常温25 ℃連続使用にて）
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
送信周波数	322.025 MHz ～ 322.150 MHz、322.250 MHz ～ 322.400 MHz （25 kHz 間隔13波中の１波）
トーン信号	14.80 kHz
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
空中線電力	1 mW
アンテナ方式	内蔵アンテナ
最大入力音圧	120 dB SPL 以下
周波数特性	100 Hz ～ 7 kHz（1 kHz 基準 50 μエンファシス）
寸法	φ 54 mm（最大径）× 230 mm（長さ）
質量	約 170 g（乾電池R6P 含む）
仕上げ	ストーンシルバー調樹脂仕上げ（マンセルN4.5近似色）

300 MHz帯タイピン形
ワイヤレスマイクロホン

WX-1800

300 MHz

本体希望小売価格
38,000円（税抜）
＜単３乾電池付属＞



ハンズフリーのタイピン形。

●周波数安定度の高いPLLシンセサイザー方式。●単３乾電池１本で約13時間使用可能。●マイク部は別売のヘッドセット形マイクWX-M210も使用可能。

■ 寸法図（単位：mm）



■定格

使用電池	単3マンガン乾電池R6P×1本 1.5 V
電池寿命	約13時間（単3形マンガン乾電池R6Pを常温25 ℃連続使用にて） 約26時間（単3形アルカリ乾電池LR6を常温25 ℃連続使用にて）
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
送信周波数	322.025 MHz ～ 322.150 MHz、322.250 MHz ～ 322.400 MHz （25 kHz 間隔13波中の1波）
トーン信号	14.80 kHz
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
アンテナ	内蔵ヘリカルアンテナ
最大入力音圧	116 dB SPL（S-LO）
周波数特性	100 Hz ～ 7 kHz（1 kHz基準 50 μエンファシス）
寸法	本体:約66 mm（幅）×104 mm（長さ）×22 mm（厚さ） マイク部:φ14 mm（最大径）×25.5 mm（長さ） マイク-本体間ケーブル長さ:800 mm
質量	本体:約95 g（乾電池R6P含む） マイク部:約15 g
仕上げ	ストーンシルバー調樹脂仕上げ（マンセルN4.5近似色）

300 MHz帯ワイヤレス受信機
（1波専用チューナーユニット内蔵）

WX-R300

ダイバシティ受信
300 MHz
1Uハーフ
1波用

本体希望小売価格
60,000円（税抜）
＜ホイップアンテナ付属＞
＜1波専用チューナーユニット内蔵＞



教室や会議室など狭い場所にもコンパクトに設置可能。

●ホイップアンテナ付属により簡易設置が可能。使用可能範囲は２ m ～ 20 m（環境条件により短くなります）。●チューナーユニットを1波内蔵（チューナーユニットの増設はできません）。●受信機の出力をアンプの入力に接続するだけの簡単セッティング。

■ 寸法図（単位：mm）



■定格

電源	DC12 V（付属の専用ACアダプターより供給）
消費電力	AC100 V 3.8 W（ACアダプター使用時）（本体電源スイッチ切で1.4 W）
受信周波数	322.025 MHz ～ 322.150 MHz、322.250 MHz ～ 322.400 MHz（25 kHz間隔13波中の1波）
アンテナ入力	75 Ω 2系統1回路（BNCコネクター） アンテナ用ファンタム電源出力9 V30 mA（最大）
受信感度	S/N：30 dB以上（20 dB μV 入力、2.25 kHz FMにて）
トーンスケルチ周波数	14.80 kHz（0.6 kHz FM）
補助入力レベル	−20 dBV 600 Ω 不平衡（大型単式ジャック）
基準出力レベル	−20 dBV/−60 dBV（切換式）600 Ω 不平衡（大型単式ジャック）
寸法	210 mm（幅）× 44 mm（高さ）× 140 mm（奥行）
仕上げ	前面パネル：AVアイボリー色 ABS樹脂（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色） カバー：AVアイボリー色塗装鋼板（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色）
質量	約1.1 kg（ACアダプター、ホイップアンテナ含む）

ヘッドセット形マイクロホン（送信専用）

WX-M210

本体希望小売価格
25,000円（税抜）



■ 寸法図（単位：mm）



ヘッドセットタイプで使用する場合に。

●800 MHz、300 MHz区別なく使用可能なワイヤレス送信機用ヘッドセットマイク。

■ 定格

電源	DC1.5 ～ 5.0 Vワイヤレスマイクロホン（別売品）より供給
消費電流	500 μA以下
マイクロホンユニット	単一指向性 エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100 Hz ～ 10 kHz（1 kHz基準）
寸法	最大205 mm（幅）×255 mm（長さ）×最大130 mm（厚さ） ケーブル長：約1 050 mm
仕上げ	固定・可動バンド部：ステンレス黒クロームメッキ パット部ケース：ABS樹脂 黒色 マンセルN1近似色
質量	約90 g

■ 対応送信機

品番	対応	システム
WX-4300B	○	800 MHz帯ワイヤレスマイクシステム
WX-4370B	×	800 MHz帯ワイヤレスマイクシステム
WX-1800	○	300 MHz帯ワイヤレスマイクシステム
WX-1600［販売完了］	×	300 MHz帯ワイヤレスマイクシステム
WX-T8400［販売完了］	○	800 MHz帯ワイヤレスコミュニケーションシステム
WX-T3400［販売完了］	○	300 MHz帯ワイヤレスコミュニケーションシステム

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

300 MHz帯ポータブルワイヤレスアンプ

WX-PW31

（CDプレーヤー内蔵）（20 W）
本体希望小売価格
161,000円（税抜）

<チューナーユニット1台内蔵、2台増設可能>
<増設用チューナーユニット別売>
※ ワイヤレスマイク（別売）を
最大3本使用できます。

WX-PW32

（CDプレーヤー内蔵）（20 W）
本体希望小売価格
208,000円（税抜）

<チューナーユニット2台内蔵、1台増設可能>
<増設用チューナーユニット別売>
※ ワイヤレスマイク（別売）を
最大3本使用できます。

ポータブル ワイヤレスアンプ	使用できるワイヤレス マイク（別売）の本数		
	1本	2本	3本
WX-PW31	○	※	※
WX-PW32	○	○	※

※ チューナーユニットの増設で使用可能になります。



写真はWX-PW32です。

ダイバシティ受信　300 MHz
20 W
AC100V
乾電池

CDプレーヤー内蔵。ワイヤレスマイクが最大3本使用できる、2電源方式（AC／乾電池）のポータブルワイヤレスアンプ。

●CDプレーヤー内蔵。有線1本、ワイヤレスマイク（WX-PW31が1本、WX-PW32は2本）のマイク同時使用が可能。●300 MHz帯ワイヤレスチューナーユニットをWX-PW31は1台、WX-PW32は2台を内蔵。別売のワイヤレスチューナーユニットWX-DT300を増設する事で最大3本のワイヤレスマイクが使用可能。●2電源方式（ACと乾電池）により、手軽に持ち運んで使用可能。●アンプはデジタル方式を採用し省電力化を図っています。

●ワイヤレスマイクWX-1700が3本収納できます。●ステレオタイプφ3.5ミニジャックの外部入力部がありポータブル音楽プレーヤーなどが接続可能（本機内でモノラルに変換）。●CDプレーヤーは再生速度可変機能付（±15%）。●持ち運びやすいアンテナ内蔵設計。持ちやすい楕円取っ手を採用。●電池の交換時期を知らせる表示機能付（電源表示LEDが赤点灯）。

■ 寸法図（単位：mm）

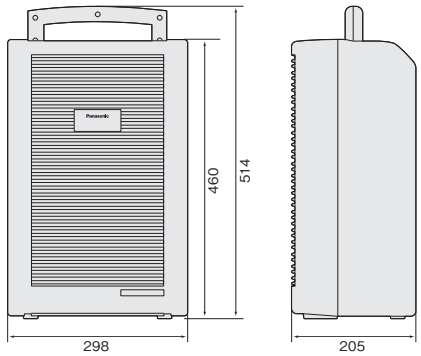

■ 背面図

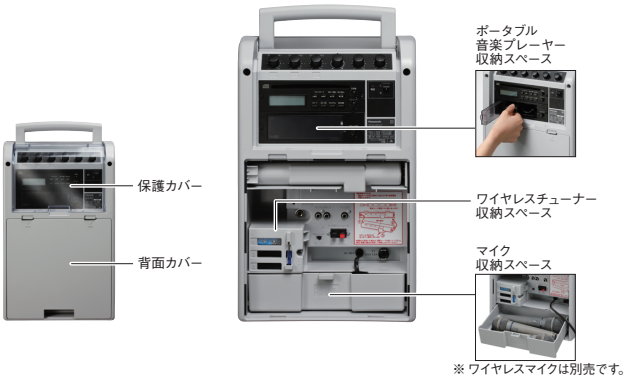

※ ワイヤレスマイクは別売です。

■定格

電源	AC100 V　50/60 Hz、単1形乾電池（R20P/LR20）×8本
定格消費電力	42 W（電気用品安全法技術基準による）
最大出力／定格出力	25 W（AC100 V）／20 W（AC100 V）、8 W（DC12 V）
電池寿命	WX-PW31ワイヤレスチューナー1波使用、拡声時 パナソニック製アルカリ乾電池LR20XJ（1.5 V×8本）：約7時間 WX-PW32ワイヤレスチューナー1波使用、拡声時 パナソニック製アルカリ乾電池LR20XJ（1.5 V×8本）：約4.5時間 ※なお、CDプレーヤー使用時は、上記より短くなります。
周波数特性	ワイヤレス70 Hz～12 kHz（1 kHz基準　50 μsエンファシス） モノラル予備入力70 Hz～12 kHz
ワイヤレス	
アンテナ方式	内蔵ダイポールアンテナ（2本）
チューナーユニット	WX-PW31：1台内蔵、2台増設可能 WX-PW32：2台内蔵、1台増設可能
受信周波数	322.025 MHz～322.150 MHz　322.250 MHz～322.400 MHz （25 kHz間隔13波）
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン
CDプレーヤー	
周波数特性	20 Hz～20 kHz（偏差±1 dB）
スピード可変範囲	±15 %
機能	シングルリピート、オールリピート、A－Bリピート、プログラム演奏
液晶表示	動作表示
外部入力	－22 dBV　10 kΩ　不平衡　Φ3.5ステレオミニジャック（モノラル）
入力機器収納部寸法	90 mm（幅）×　27 mm（高さ）×　135 mm（奥行）
マイク入力	－56 dBV　600 Ω　不平衡　フォーンジャック
モノラル予備入力	－22 dBV　10 kΩ　不平衡　ピンジャック
ライン出力	0 dBV　1 kΩ　不平衡　ピンジャック
外部スピーカー出力	定格入力20 W以上　入力インピーダンス8 Ω～16 Ω
内蔵スピーカー切換	内蔵スピーカー、内蔵スピーカー＋外部スピーカー使用時「入」 外部スピーカー使用時「切」
使用温度範囲	0 ℃～＋40 ℃
寸法	298 mm（幅）×　460 mm（高さ）×　205 mm（奥行）
質量	WX-PW31：約10.3 kg（乾電池は含まず） WX-PW32：約10.4 kg（乾電池は含まず）
仕上げ	ABS樹脂、ライトグレー　マンセルN7.5近似色
増設ユニット適合品	300 MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット（WX-DT300）

関連機器

増設用300 MHz帯
ワイヤレスチューナーユニット
WX-DT300

本体希望小売価格
50,000円（税抜）

300 MHz



●本機は、ワイヤレスアンプ（WX-PW31、WX-PW32）に使用されるワイヤレスチューナーユニットです。300 MHzワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。

■定格

電源電流	DC12 Vワイヤレスアンプより供給
消費電流	約100 mA
受信周波数	322.025 MHz～322.150 MHz　322.250 MHz～322.400 MHz（25 kHz間隔、13波）
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン方式
受信感度	50 dB以上（26 dB μV入力　±2.25 kHzFMにて）
定格出力	－27 dBV（1 kHz、基準変調）
周波数特性	50 Hz～7 kHz（1 kHz基準50 μsエンファシス）
使用条件	WX-PW31、WX-PW32の使用条件に準ずる（専用組込ユニット）
使用方法	機器組込用（単独使用なし）
寸法	63 mm（幅）×　16 mm（高さ）×113 mm（奥行）（コネクター部含まず）
質量	約130 g

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

デジタルワイヤレスコミュニケーションシステム ラインアップ早見表

混信・音途切れの少ないDECT※準拠方式を採用したコミュニケーションシステム

（詳細については各商品ページをご覧ください。）

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

1.9 GHz DWCS
Digital Wireless Communication System

子機

オールインワンヘッドセット
WX-CH450
オープン価格
26ページ





ベルトパック
WX-CT420
オープン価格
26ページ

ネックセット
WX-C827
本体希望小売価格
35,000円（税抜）
26ページ



ネックセット用ケーブル
WX-CZ13
本体希望小売価格
10,000円（税抜）
26ページ



親機



センターモジュール
WX-CC411
（1レーン用）
オープン価格

WX-CC412
（2レーン用）
オープン価格
25ページ

スピーカーマイク



スピーカーマイク
WX-CS460
オープン価格
25ページ

デジタル無線伝送 DECTの特長

（1893.5MHz ～ 1906.1MHz）

J-DECT

- 電波利用料が不要
- 妨害を与える機器が2.4GHz ISM帯と比べて少数（2.4 GHz帯:電子レンジ、Wi-Fi、Bluetoothなど）
- 安全なチャンネルで通信。 万が一、干渉が発生しても自動的に回避

※ DECT：Digital Enhanced Cordless Telecommunicationsの略。
※ DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）はETSI（欧州電気通信標準化機構）の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。
※ 本システムは、ARIB（一般社団法人電波産業会）の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。
※ J-DECTロゴは、DECT Forumの商標です。J-DECTのロゴはARIB STD-T101に準拠した1.9GHz 帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。

センターモジュール（親機）と子機が無線接続することで、子機同士、または子機とオーダーポストにいる来店者との通話ができます。

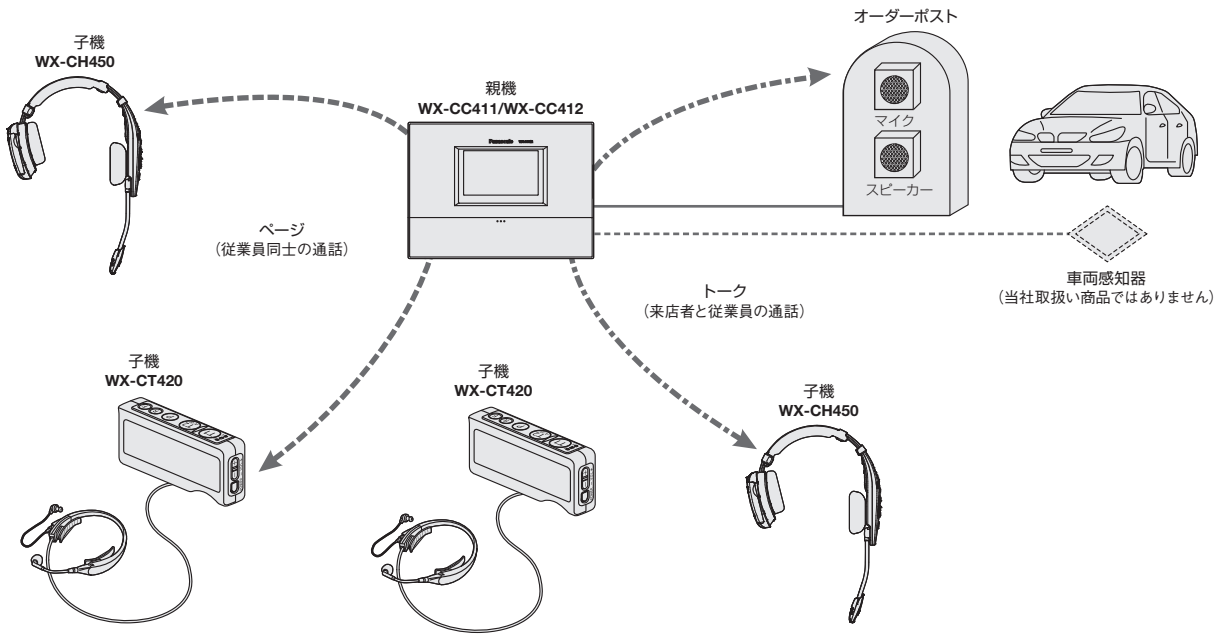

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

センターモジュール

WX-CC411/CC412

J-DECT

（WX-CC411：1レーン用　WX-CC412：2レーン用）

オープン価格



画面表示イメージ

WX-CC411
（1レーン用 /A表示）



WX-CC412
（2レーン用 /A、B表示）



1.9 GHz帯DECT準拠方式を採用。

●WX-CC411はドライブスルー店舗のシングルレーンに、WX-CC412はデュアルレーンに対応します。●1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭な会話ができ、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。●1台あたり32台の子機を登録できます。また、1レーンあたり4人同時に通話が可能です。●大型LCDとタッチパネルで、運用レーンの設定やカメラ映像への切替も容易。お店の状況に合わせて、効率的な運用が可能。

■ 寸法図（単位：mm）

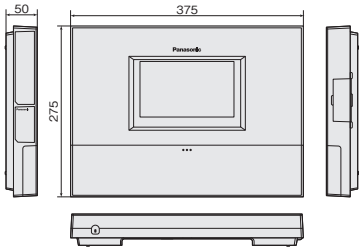

■ 時刻補正用NTPサーバー

セイコーソリューションズ株式会社製	FMタイムサーバー	SN-1010
シチズンTIC株式会社	GPSタイムサーバー	TSV-400GP

詳しくは ☞ ……142ページをご参照下さい。

■ 定格

一般仕様		
使用周波数		1895.616 MHz ～ 1902.528 MHz
電源	電圧	AC 100 V 50 Hz/60 Hz
	コネクター	3極インレット
	消費電力	17 W
動作温度範囲		−10 °C ～ +50 °C
動作湿度範囲		20 % ～ 90 %（結露なきこと）
寸法		375 mm（幅）× 275 mm（高さ）× 50 mm（奥行）
質量		約1.9 kg（壁取付金具含まず）
操作仕様		
液晶画面	サイズ	7型
	解像度	WVGA 800 × 480
	バックライト	LED
タッチパネル	サイズ	7.8 型
	方式	抵抗膜方式
音声仕様		
全般	系統数	1（WX-CC411） 2（WX-CC412）
	周波数特性	300 Hz ～ 3 kHz
外部マイク	方式	電子バランス入力
	コネクター	ユーロブロックコネクター（HOT/COLD/GND）
	入力インピーダンス	1.5 kΩ
	定格入力	−70 dBV
	最大入力	−38 dBV
外部スピーカー	方式	平衡出力
	コネクター	ユーロブロックコネクター
	アンプ部 定格出力	2 W
	適合負荷インピーダンス	8 Ω
AUX マイク	方式	電子バランス入力
	コネクター	ユーロブロックコネクター（HOT/COLD/GND/PTT/COM）
	入力インピーダンス	3 kΩ
	定格入力	−67 dBV
	最大入力	−44 dBV
	制御信号	PTT 信号（トーク時に無電圧メイク）
AUXスピーカー	方式	平衡出力
	コネクター	ユーロブロックコネクター
	アンプ部 定格出力	2 W
	適合負荷インピーダンス	8 Ω
外部音声入力	方式	不平衡入力、モノラル
	コネクター	ユーロブロックコネクター
	定格入力	−10 dBV
	最大入力	+6 dBV
外部音声出力	方式	不平衡出力、モノラル
	コネクター	ユーロブロックコネクター
	定格出力	−14 dBV
	最大出力	+6 dBV
その他の仕様		
AUXマイク制御入力（CNT, COM）	系統数	1（WX-CC411） 2（WX-CC412）
	方式	フォトカプラ方式
	開放電圧	5 V
	短絡電流	2 mA
	コネクター	ユーロブロックコネクター
車両感知器制御入力（CNT, COM）	系統数	2（WX-CC411） 4（WX-CC412）
	方式	フォトカプラ方式
	開放電圧	5 V
	短絡電流	2 mA
	コネクター	ユーロブロックコネクター
アラート制御入力（CNT, COM）	系統数	4
	方式	フォトカプラ方式
	開放電圧	5 V
	短絡電流	2 mA
	コネクター	ユーロブロックコネクター
外部制御出力（CNT, COM）	系統数	1
	方式	フォトカプラ方式
	制御電圧	DC 30 V
	制御電流	最大 50 mA
	コネクター	ユーロブロックコネクター
RS-232C TxD, RxD, SG	通信方式	調歩同期（全二重）
	通信速度	19200 bps
SDメモリーカード	対応メモリーカード	SD、SDHC ※mini SD、MicroSD メモリーカードは対象外
ネットワーク	方式	10/100BASE-TX（Full/Half, Auto/Man）
	コネクター	RJ-45
対応プロトコル		IPv4：TCP/IP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、SMTP、NTP、UPnP、POP
外部映像出力	方式	NTSC
	出力信号	コンポジット
	コネクター	RCAピンジャック

スピーカーマイク

WX-CS460

オープン価格



■ 寸法図（単位：mm）



スリムな樹脂筐体を採用したスピーカー兼マイク。

●オーダーポストへ設置しやすい工事性と明瞭な収音・拡声を両立。

■ 定格

スピーカー特性	音圧レベル	90 dB（1 W、1 m、Typical）
	入力インピーダンス	8 Ω
	周波数特性	250 Hz ～ 15000 Hz（−10 dB、Typical）
	電力容量	5 W（RMS※）
マイクロホン特性	感度	−52 dB（0 dB=1 V/Pa、1 kHz、Typical）
	周波数特性	100 Hz ～ 6000 Hz（−10 dB、Typical）
その他	入力／出力	より線、コネクター付きケーブル 3芯シールド線 約2700 mm 被ふく内部 赤：+、黒：−、グレー：GND コネクター ユーロブロック3Pコネクター
	使用温度範囲	−20 °C ～ +50 °C
	寸法	114 mm（幅）× 114 mm（高さ）× 70 mm（奥行）（突起部を除く）
	質量	約1.0 kg（取付金具除く）／約1.2 kg（取付金具含む）
	仕上げ	樹脂製、黒色

※ International Electrotechnical Commission（IEC）規格IEC60268-5:2003+A1:2007（E）に規定された定格ノイズ電力です。

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

オールインワンヘッドセット

WX-CH450

オープン価格

J-DECT



堅牢で装着感に優れたヘッドセット型の送受信機。

●アンテナ、送信機、受信機を内蔵したヘッドセット型の子機。●スリムさと耐久性を両立。●クリック感のある操作性を実現する薄型タクトスイッチ。●汗や汚れが付着しても水洗いできるイヤーパッドを採用。●エコーキャンセラ・ノイズリダクションにより、高音質で音切れの無いスムーズなコミュニケーションを実現。●充電池パックWX-B3030（別売）が必要です。

■ 寸法図（単位：mm）

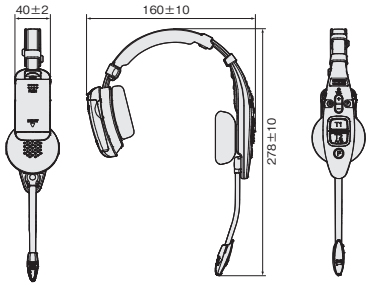

■ 定格

使用周波数		1895.616 MHz ～ 1902.528 MHz
電源		充電式リチウムイオン電池 3.7 V DC
寸法		160 mm（幅）× 278 mm（高さ）× 40 mm（奥行）
質量（電池を除く）		約 160 g（電池含まず）
使用温度範囲		−10 ℃ ～ +50 ℃
マイク	型	コンデンサーマイク
	最大入力レベル	110 dBSPL
ヘッドホン	出力レベル	96 dBSPL
	最大出力レベル	115 dBSPL 以下
	周波数応答	300 Hz ～ 3 kHz
	出力音量制御	+9 dB ～ −18 dB、3 dB ステップ

ベルトパック

WX-CT420

オープン価格

J-DECT



ネックセットなどを使用するベルトパック型の送受信機。

●別売のネックセットとネックセット用ケーブルを取り付けて使用する子機。●押しやすいボタンで操作性を向上。●エコーキャンセラ・ノイズリダクションにより、高音質で音切れの無いスムーズなコミュニケーションを実現。●充電池パックWX-B3030（別売）が必要です。

■ 寸法図（単位：mm）

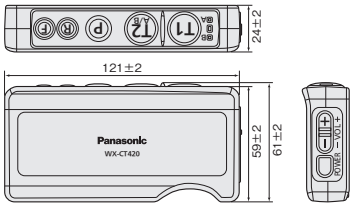

■ 定格

使用周波数		1895.616 MHz ～ 1902.528 MHz
電源		充電式リチウムイオン電池 3.7 V DC
寸法		121 mm（幅）× 61 mm（高さ）× 24 mm（奥行）
質量（電池を除く）		約 110 g（電池含まず）
使用温度範囲		−10 ℃ ～ +50 ℃
音声入力	コネクター	φ2.5 ステレオジャック
	規定入力レベル	−45 dBV
音声出力	コネクター	φ3.5 モノラルジャック
	規定出力レベル	−16 dBV（35 Ω）
	周波数応答	300 Hz ～ 3 kHz
	音量制御	+9 dB ～ −18 dB、3 dB ステップ

ネックセット

WX-C827

本体希望小売価格 **35,000** 円（税抜）



●首に掛けて使用することができるハンズフリータイプ。

関連機器

ネックセット用ケーブル

WX-CZ13

本体希望小売価格 **10,000** 円（税抜）

※ケーブルの長さ：約610mm



●ネックセットはWX-CZ13が必要です。

詳しくは ☞ ……… 28ページをご参照下さい。

関連機器

充電器

WX-Z3040A

オープン価格



●4個の充電池パックを同時充電。オールインワンヘッドセットの電池ケースを取り付けた状態での充電も可能。

■ 寸法図（単位：mm）

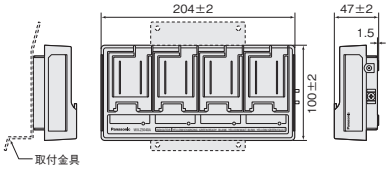

■ 定格

ACアダプター	定格入力	100 V ～ 240 V AC、50 Hz/60 Hz
	定格出力	24 V DC、2.5 A
高速充電電流		400 mA ±10 % ×4 回路
動作温度範囲		+5 ℃ ～ +35 ℃
寸法		204 mm（幅）× 100 mm（高さ）× 46.5 mm（奥行）
質量		450 g（ACアダプター、取付金具含まず）

充電池パック

WX-B3030

オープン価格



●オールインワンヘッドセットWX-CH450、ベルトパックWX-CT420専用の充電式電池。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

定格電圧		3.7 V DC ／ 1100 mA
電池型式		充電式リチウムイオン電池
動作温度範囲	充電時	0 ℃ ～ +40 ℃
	動作時	−20 ℃ ～ +60 ℃
	保存時	−20 ℃ ～ +40 ℃（3 ヶ月以内）
湿度		45 % ～ 85 %
寸法		35 mm（幅）× 7 mm（高さ）× 53 mm（奥行）
質量		28 g

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

カメラ連携により効率的な店舗運営とセキュリティを実現

<スピードチームモード>

ドライブスルー混雑状況の確認による効率的な店舗運営

車列モニタリングで混雑状況を確認

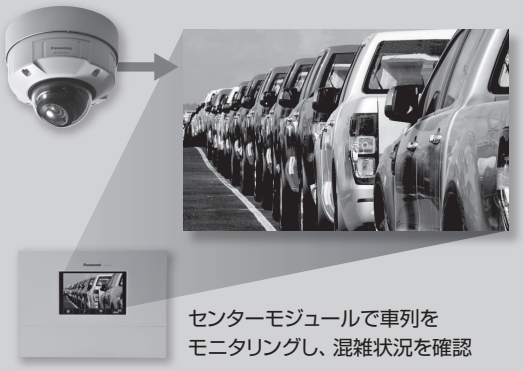

センターモジュールで車列を
モニタリングし、混雑状況を確認

スピードチームモードに切り替え

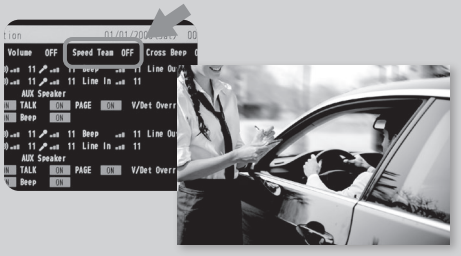

スピードチームモードとは、混雑で車列があふれている時に、通常のオペレーションを止めて、車両感知器を停止し、従業員が直接車まで注文を取りにいくスタイルの運用のことです。

お店を守るセキュリティ機能

緊急ボタンで通話音声を記録

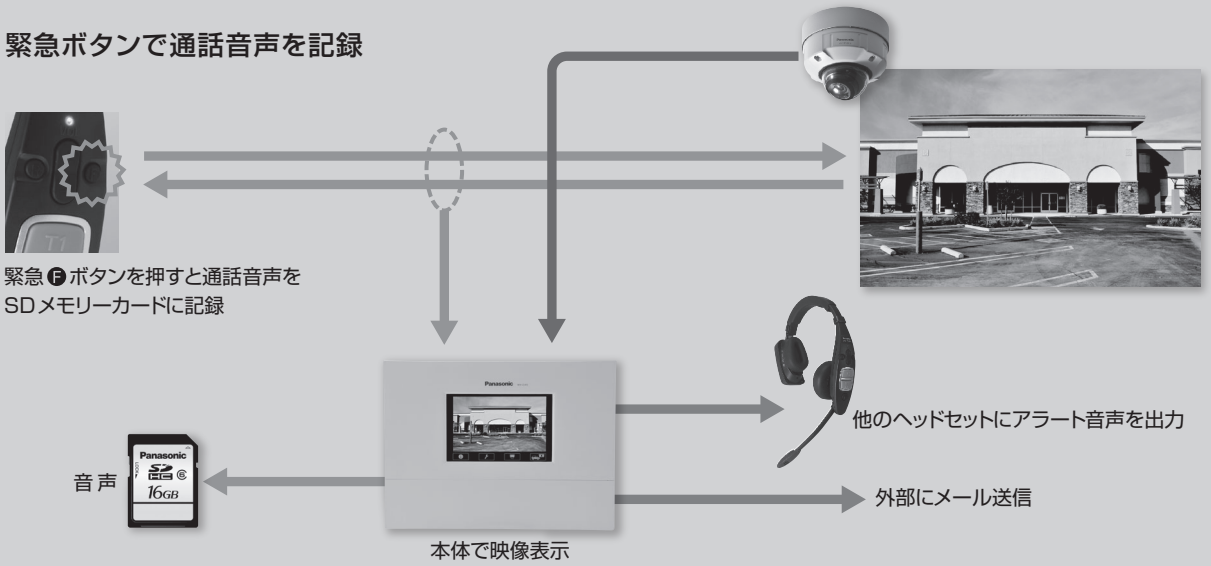

ドーム型 ネットワークカメラ　屋外対応モデル

HDネットワークカメラ
<3.6倍電動バリフォーカルレンズ>
赤外線照明(IR LED)

WV-SFV611L



i-PRO SmartHD / 屋外対応 / HD 720/60p / SDXC / Vandal Resistant / IP66 standard

本体希望小売価格
209,000円（税抜）

HDネットワークカメラ
<3.6倍バリフォーカルレンズ>

WV-SFV311A



i-PRO SmartHD / 屋外対応 / HD 720/60p / SDXC / Vandal Resistant / IP66 standard

本体希望小売価格
180,000円（税抜）

HDネットワークカメラ

WV-SFV110



i-PRO SmartHD / 屋外対応 / HD 720/30p / SDXC / Vandal Resistant / IP66 standard

本体希望小売価格
90,000円（税抜）

ネットワークカメラ商品情報はパナソニックのホームページでご覧いただけます。▶ http://sol.panasonic.biz/security/

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

ヘッドセット形マイクロホン
（送信専用）

WX-M210

本体希望小売価格
25,000円（税抜）



ヘッドセットタイプで子機を使用する場合に。

●800 MHz、300 MHz区別なく使用可能ワイヤレス送信機用ヘッドセットマイク。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

電源	DC1.5 ～ 5.0 Vワイヤレスマイクロホン（別売品）より供給
消費電流	500 μA以下
マイクロホンユニット	単一指向性 エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100 Hz ～ 10 kHz（1 kHz基準）
寸法	最大205 mm（幅）×255 mm（長さ）×最大130 mm（厚さ） ケーブル長：約1 050 mm
仕上げ	固定・可動バンド部：ステンレス黒クロームメッキ パット部ケース：ABS樹脂 黒色 マンセルN1近似色
質量	約90 g

■ 対応送信機

品番	対応	システム
WX-4300B	○	800 MHz帯ワイヤレスマイクシステム
WX-4370B	×	800 MHz帯ワイヤレスマイクシステム
WX-1800	○	300 MHz帯ワイヤレスマイクシステム
WX-1600［販売完了］	×	300 MHz帯ワイヤレスマイクシステム
WX-T8400［販売完了］	○	800 MHz帯ワイヤレスコミュニケーションシステム
WX-T3400［販売完了］	○	300 MHz帯ワイヤレスコミュニケーションシステム

関連機器

充電池パック
WX-BH500A 限
本体希望小売価格
5,000円（税抜）

リサイクル電池



●ニッケル水素電池。●充電回数500回。●適合機種：WX-T3400［販売完了］/T8400［販売完了］/R3101［販売完了］

■ 定格

定格電圧	DC2.4 V
定格容量	700 mAh/0.14C mA
電池	ニッケル・水素蓄電池
寸法	21 mm（幅）×46 mm（長さ）×11 mm（厚さ） （長さ、厚さは突起部含まず）
質量	約25g
仕上げ	黒色 ABS 樹脂（マンセルN1近似色）

ネックセット

WX-C827

本体希望小売価格
35,000円（税抜）



ネックセットタイプで子機を使用する場合に。

●1ボタンSWユニットWX-M901［販売完了］に接続し、ワイヤレスマイクロホンWX-T8400［販売完了］と組み合せて使用。

■ 寸法図（単位：mm）



■ 定格

イヤホン部	インピーダンス	300 Ω（1 kHz）
	最大出力音圧	115 dB SPL以下
	プラグ	M3ミニプラグ
	コード長さ	約260 mm
マイクロホン部	型式	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
	感度	−65 dB（1 kHz）
	出力インピーダンス	2.2 kΩ（1 kHz）
本体	質量	約120 g
	仕上げ	梨地仕上げ（ABS成形／ゴム成形） ダークグレー色（マンセルN2近似色）
付属	接続コード	800 mmおよび550 mm

関連機器

ネックセット用ケーブル
WX-CZ13
（ケーブル2本入りのキット）
本体希望小売価格
10,000円（税抜）



●ケーブルの長さ：約610 mm

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

限 **在庫限定品**：生産中止品のため、在庫に限りがあります。在庫切れの場合は、恐れ入りますがご了承ください。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

1ボタン接話マイク
WX-CM11
本体希望小売価格
21,000円（税抜）



トークスイッチのみ1ボタンタイプ。

●騒々しい場所での使用に最適。

■ 寸法図（単位：mm）



2ボタン接話マイク
WX-CM12
本体希望小売価格
25,000円（税抜）



トーク、マルチの2ボタンタイプ。

●「独自の通話設定」機能を使う場合の説話マイク。

■ 寸法図（単位：mm）



■定格

品番	WX-CM11	WX-CM12
マイクロホン部		
型式	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン	
出力インピーダンス	2.2 kΩ	
感度	−43 dBV/pa	
イヤホン部		
型式	マグネチックタイプ	
インピーダンス	300 Ω	
音圧	115 dB SPL	
出力	イヤホン用：φ3.5モノラルジャック　接続ケーブル用：6ピンモジュラーコネクター	
寸法	本体：22 mm（幅）：69 mm（長さ）17.5 mm（厚さ）（ウィンドスクリーン含まず） イヤホンコード：約500 mm　接続ケーブル：約800 mm	
質量	約17 g（本体のみ）	約18 g（本体のみ）
仕上げ	上ケース、下ケース：ABS樹脂ダークブルーメタリック色	

関連機器

接話マイク用
ケーブルキット
WX-CZ12 限
（ケーブル2本入りのキット）
本体希望小売価格
10,000円（税抜）



ネックセット
WX-C827
本体希望小売価格
35,000円（税抜）



首にかけて、ハンズフリーで使用。

●首にかけるだけで、手軽に使え、見た目もスッキリです（ネックセット用ケーブルキット WX-CZ13と必ず組み合わせてご使用ください）。

■ 寸法図（単位：mm）



■定格

イヤホン部	インピーダンス	300 Ω（1 kHz）
	最大出力音圧	115 dB SPL 以下
	プラグ	M3ミニプラグ
	コード長さ	約260 mm
マイクロホン部	型式	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
	感度	−65 dB（1 kHz）
	出力インピーダンス	2.2 kΩ（1 kHz）
本体	質量	約120 g
	仕上げ	梨地仕上げ（ABS成形／ゴム成形） ダークグレー色（マンセルN2近似色）
付属	接続コード	800 mmおよび550 mm

関連機器

ネックセット用ケーブル
WX-CZ13
（ケーブル2本入りのキット）
本体希望小売価格
10,000円（税抜）



●ケーブルの長さ：約610 mm

関連機器

充電池パック
WX-CB11
本体希望小売価格
2,500円（税抜）



充電池専用ケース
WX-CB12
本体希望小売価格
3,000円（税抜）



●WX-CB11はニッケル水素電池です。
※充電池キットは、充電池専用ケースWX-CB12と充電池パックWX-CB11（消耗品）を組み合わせたものです。※充電池パックが消耗したらケースから取り出し、充電パック（WX-CB11）を取り替えてください。ケース（WX-CB12）は繰り返し使えます。
●適合機種：WX-CT11A［販売完了］

■ 寸法図（単位：mm）

<WX-CB11>



<WX-CB12>



この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
限 **在庫限定品**：生産中止品のため、在庫に限りがあります。在庫切れの場合は、恐れ入りますがご了承ください。