

本レンズは、パナソニックの適合プロジェクターに装着して使用するズームレンズです。
 焦点距離を調整できることにより、幅広い投写距離に対応できます。
 *本レンズは単品では使用できません。別売品のパナソニック製プロジェクターに装着してご使用ください。


機器仕様（仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。）

F 値		1.8 ～ 2.3
焦点距離 (f)		45.6 mm ～ 73.8 mm
スローレシオ		WUXGA 2.8 – 4.6:1 PT-MZ882J/MZ782J/MZ880J/MZ780J/MZ680J PT-MZ770J/MZ670J/MZ570J/EZ770/EZ580J (アスペクト比 16:10)
		WXGA 2.8 – 4.6:1 PT-MW730J/MW630J/MW530J/EW730/EW640J/EW550J (アスペクト比 16:10)
		XGA 2.8 – 4.6:1 PT-EX800/EX610J (アスペクト比 4:3)
外形寸法	横幅	108 mm
	高さ	108 mm
	奥行	197 mm (最長時)
質量		約 1.18 ※ kg
適合プロジェクター		[グループ A] PT-EZ770/EW730/EX800/EZ580J/EW640J/EX610J/EW540J
		[グループ B] PT-MZ770J/MZ670J/MZ570J/MW730J/MW630J/MW530J
		[グループ C] PT-MZ882J/MZ782J/MZ880J/MZ780J/MZ680J

※平均値です。各製品で異なる場合があります。

外形寸法図


単位：mm
 この図面は正確な縮尺ではありません。

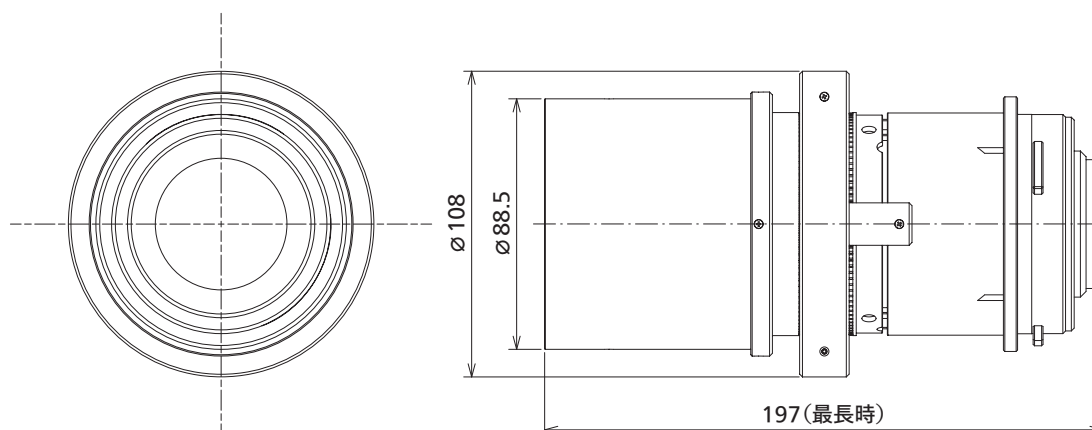

【グループ A】

PT-EZ770J/EW730J/EX800J/EZ580J/EW640J/EX610J/EW540J に装着した図


単位：mm
この図面は正確な縮尺ではありません。

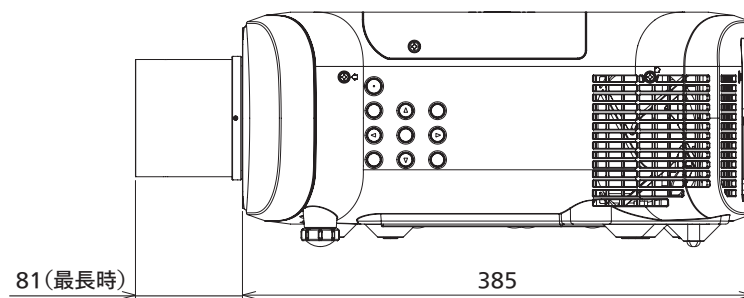

【グループ B】

PT-MZ770J/MZ670J/MZ570J/MW730J/MW630J/MW530J に装着した図


単位：mm
この図面は正確な縮尺ではありません。

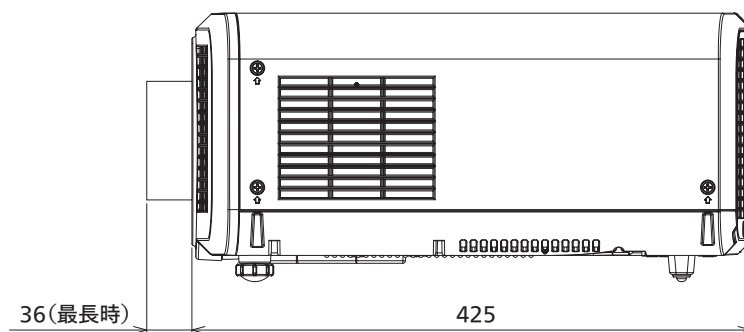

【グループ C】

PT-MZ882J/MZ782J/MZ880J/MZ780J/MZ680J に装着した図

単位：mm
この図面は正確な縮尺ではありません。

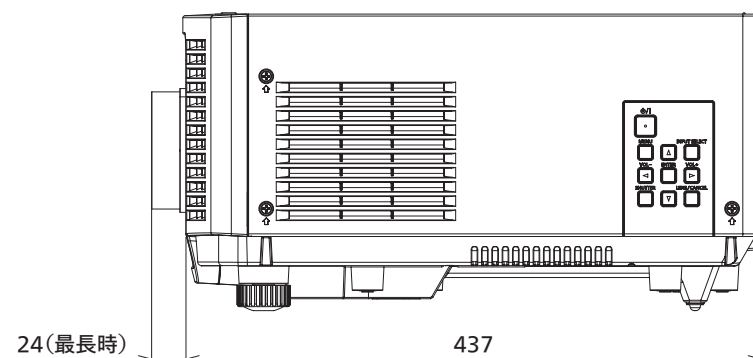

お知らせ

- 投写距離については、プロジェクターの仕様書をご覧ください。