

本レンズは、パナソニックの適合プロジェクターに装着して使用する短焦点ズームレンズです。
焦点距離を調整することにより、幅広い投写距離に対応できます。
*本レンズは単品では使用できません。別売品のパナソニック製プロジェクターに装着してご使用ください。


機器仕様（仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。）

F 値		2.0 ～ 2.4	
焦点距離（f）		13.27 mm ～ 16.56 mm	
スローレシオ		WUXGA 0.78 – 0.98:1	PT-MZ882J/MZ782J/MZ880J/MZ780J/MZ680J/ PT-MZ770J/MZ670J/MZ570J/EZ770/EZ580J （アスペクト比 16:10）
		WXGA 0.78 – 0.98:1	PT-MW730J/MW630J/MW530J/EW730/EW640J/EW550J （アスペクト比 16:10）
		XGA 0.8 – 1.0:1	PT-EX800/EX610J（アスペクト比 4:3）
外形寸法	横幅	133 mm	
	高さ	133 mm	
	奥行	211 mm（最長時）	
質量		約 1.20 ※ kg	
適合プロジェクター		[グループ A] PT-EZ770/EW730/EX800/EZ580J/EW640J/EX610J/EW540J	
		[グループ B] PT-MZ770J/MZ670J/MZ570J/MW730J/MW630J/MW530J	
		[グループ C] PT-MZ882J/MZ782J/MZ880J/MZ780J/MZ680J	

※平均値です。各製品で異なる場合があります。

外形寸法図


単位：mm
この図面は正確な縮尺ではありません。

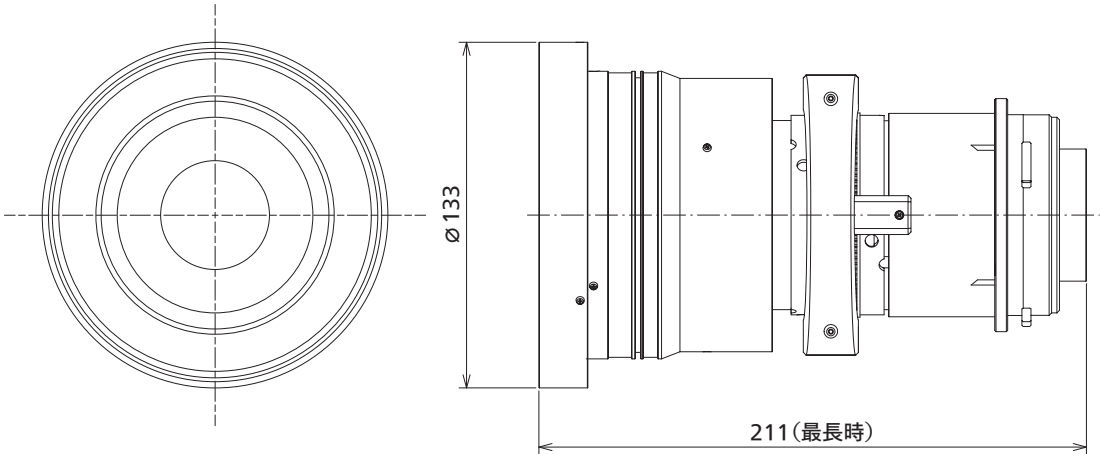

【グループ A】

PT-EZ770J/EW730J/EX800J/EZ580J/EW640J/EX610J/EW540J に装着した図


単位：mm
この図面は正確な縮尺ではありません。

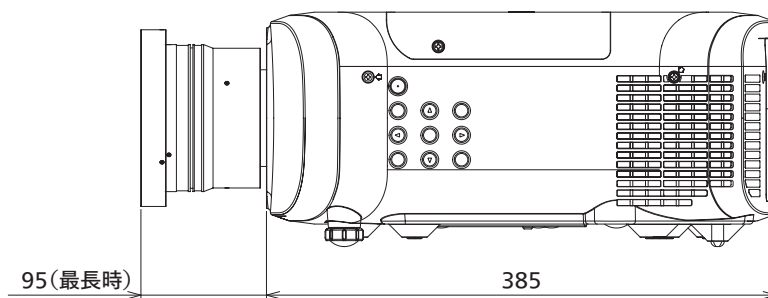

【グループ B】

PT-MZ770J/MZ670J/MZ570J/MW730J/MW630J/MW530J に装着した図


単位：mm
この図面は正確な縮尺ではありません。

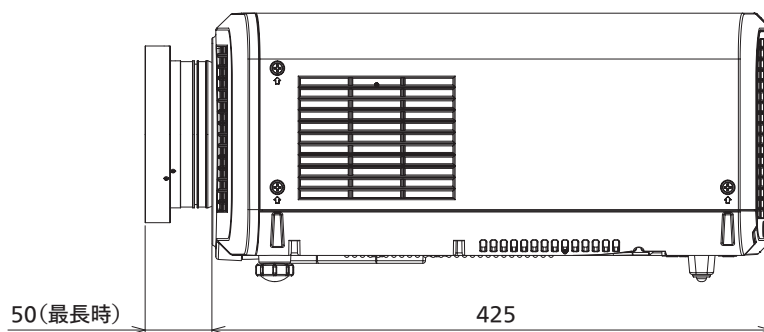

【グループ C】

PT-MZ882J/MZ782J/MZ880J/MZ780J/MZ680J に装着した図

単位：mm
この図面は正確な縮尺ではありません。

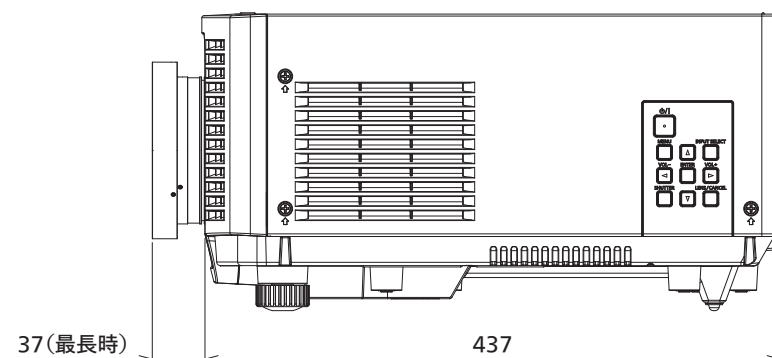

お知らせ

- 投写距離については、プロジェクターの仕様書をご覧ください。